

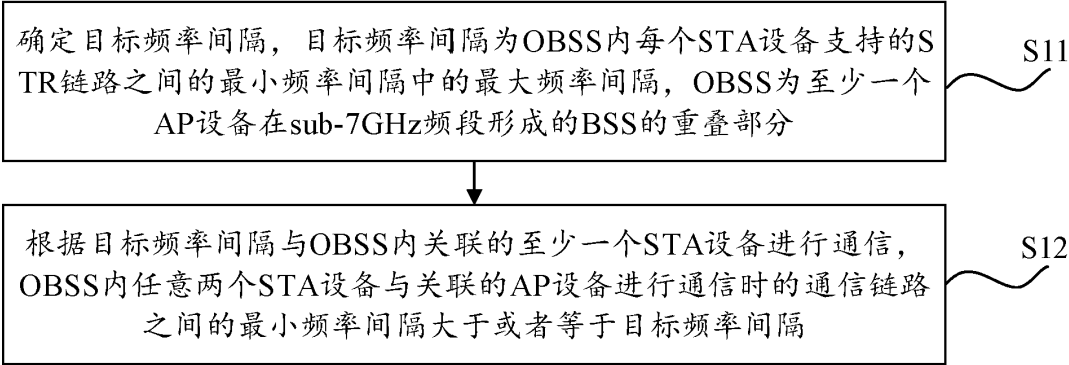


图 1

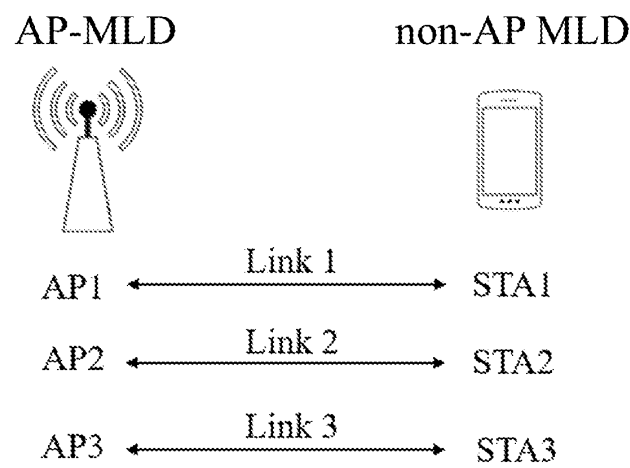


图 2

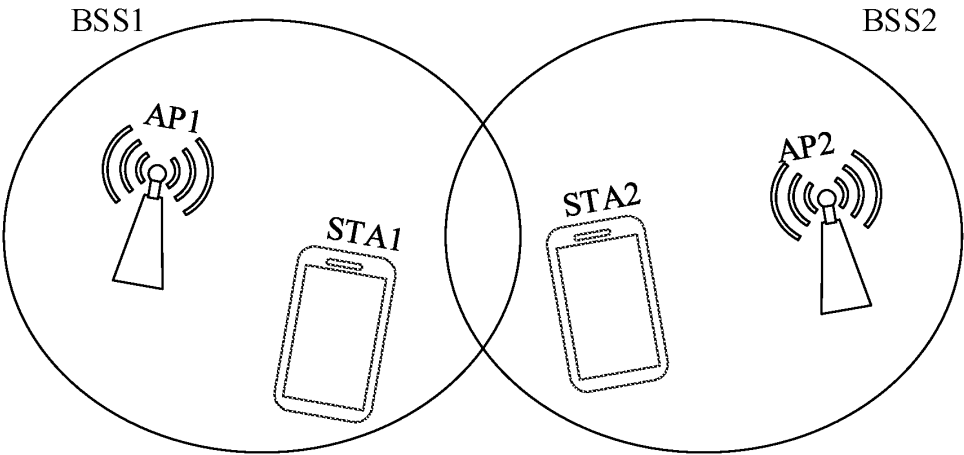


图 3

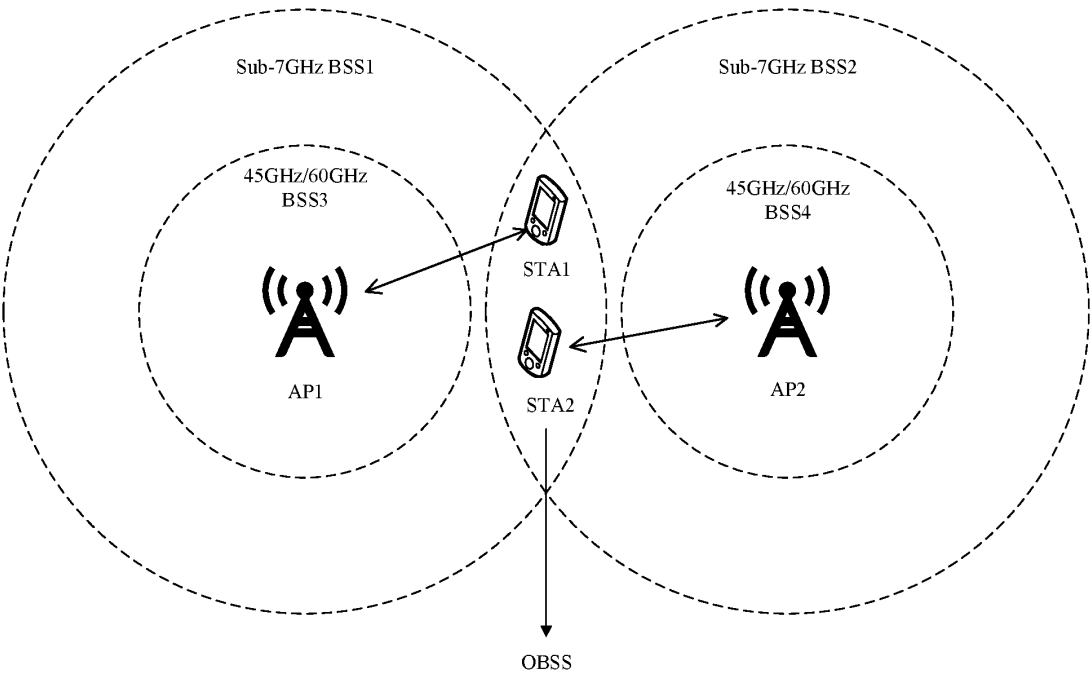


图 4

发送第一指示信息，第一指示信息用于使关联的AP设备根据第一指示信息确定目标频率间隔，并根据目标频率间隔与OBSS内关联的至少一个STA设备进行通信，目标频率间隔为OBSS内每个STA设备支持的STR链路之间的最小频率间隔中的最大频率间隔，OBSS为至少一个AP设备在sub-7GHz频段形成的BSS的重叠部分，第三STA设备为OBSS内的任意一个STA设备，OBSS内任意两个STA设备与关联的AP设备进行通信时的通信链路之间的最小频率间隔大于或者等于目标频率间隔

S51

图 5

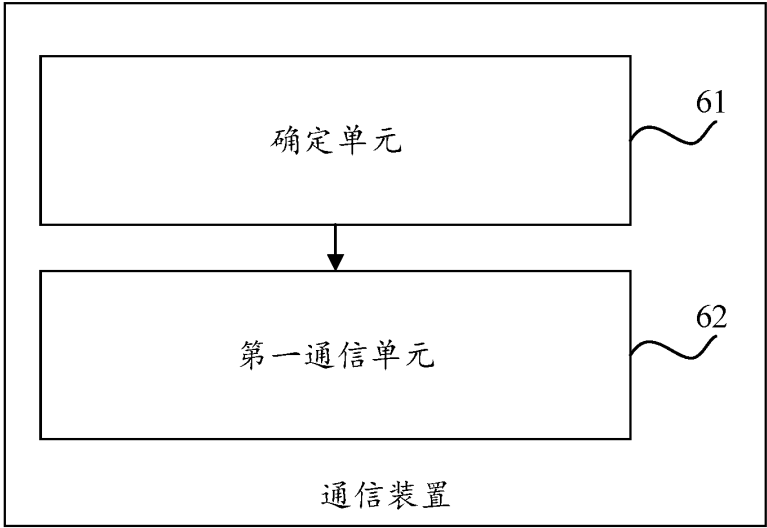


图 6

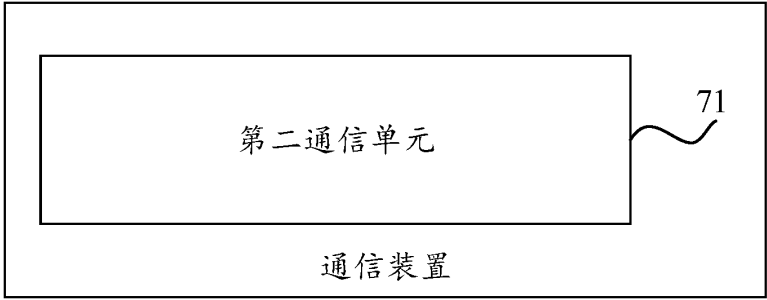


图 7

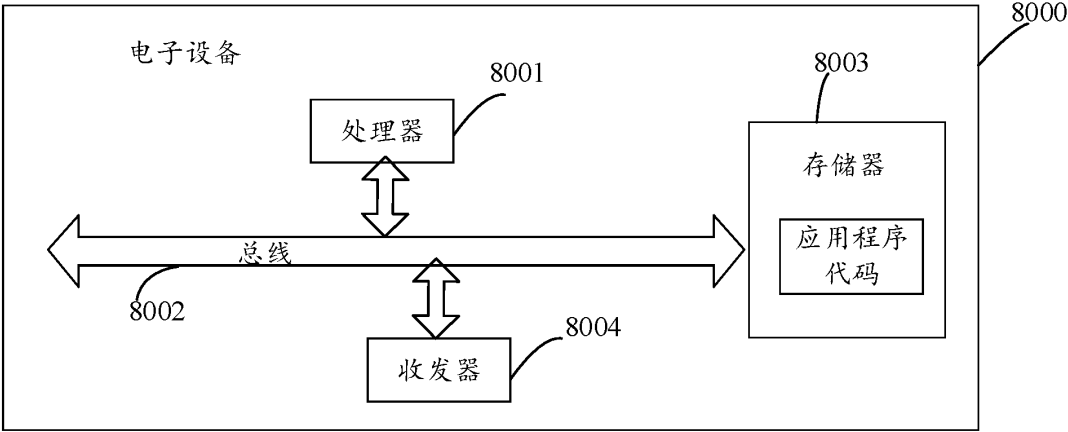


图 8