

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
21. Mai 2015 (21.05.2015)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2015/071428 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation:
H04M 1/18 (2006.01) *G06F 1/16* (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2014/074645
- (22) Internationales Anmeldedatum:
14. November 2014 (14.11.2014)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
01913/13 15. November 2013 (15.11.2013) CH
- (72) Erfinder; und
- (71) Anmelder : ZECHNER, Patricia [CH/CH]; c/o TZC
Group GmbH, Gartenstrasse 19, CH-8002 Zürich (CH).
- (74) Anwalt: RENTSCH PARTNER AG; Fraumünsterstrasse
9, Postfach 2441, CH-8022 Zürich (CH).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,

KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

(54) Title: PROTECTIVE COVER FOR A MOBILE DEVICE

(54) Bezeichnung : SCHUTZHÜLLE FÜR EIN MOBILES GERÄT

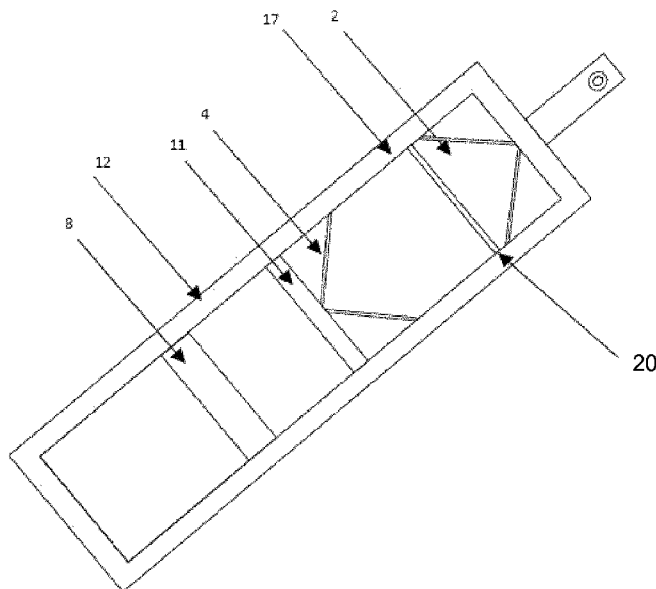


Fig. 2b

Halteelemente aus einem Gummimaterial,

(57) Abstract: The invention relates to a protective cover for a mobile device, in particular for a mobile phone or tablet computer, said protective cover comprising: a protective element (14, 15), the protective element (14, 15) being substantially flat and having an outline extending over an outline of the mobile device, and having a non-rigid peripheral area; and elastic holding elements (2), in particular elastic holding elements made of a rubber material, each holding element (2) being substantially linear in form, the holding elements (2) being arranged on a contact side of the protective element (14, 15) in such a manner that, when a mobile device is introduced into the protective cover, the holding elements extend diagonally across the corner regions of the mobile device, thereby securing the mobile device to the contact side by a rear side of the mobile device.

(57) Zusammenfassung: Offenbart wird eine Schutzhülle für ein mobiles Gerät, insbesondere für ein Mobiltelefon oder ein Tablet-Computer, die Schutzhülle umfassend: – ein Schutzelement (14, 15), wobei das Schutzelement (14, 15) eine im Wesentlichen flächige Gestalt aufweist, und wobei das Schutzelement einen Aufriss aufweist, welcher einen Aufriss des mobilen Gerätes überragt, und wobei das Schutzelement eine biegeschlauffe Randzone aufweist; – elastische Halteelemente (2), insbesondere elastische

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2015/071428 A1



wobei die elastischen Halteelemente (2) je eine im wesentlichen linienförmige Gestalt aufweisen, und wobei die Halteelemente (2) derart auf einer Kontaktseite des Schutzelementes (1) angeordnet sind, dass sie bei einem in die Schutzhülle eingesetzten mobilen Gerät Eckbereiche des mobilen Gerätes schräg überspannen und so das mobile Gerät mit einer Rückseite des mobilen Gerätes auf der Kontaktseite fixieren.