

在存在满足第一切换事件的目标主小区PCell，且PSCell满足第二切换事件的情况下，执行从源PCell到目标PCell的条件切换过程

101

图 1

向终端发送条件切换的第一配置信息和第二配置信息，第一配置信息为用于指示执行PCell条件切换时，目标PCell所需满足的第一切换事件的配置信息，第二配置信息为用于指示PSCell所需满足的第二切换事件的配置信息

201

图 2

向网络侧设备发送与条件切换成功或失败相关的第一信息；其中，第一信息包括下述中的至少一项：触发条件切换的小区的相关标识；触发条件切换的切换事件；触发条件切换的切换事件对应的门限值；为终端配置条件切换的网络侧设备；第一时间差，第一时间差为终端接收到条件切换的配置信息的时刻与条件切换的切换事件被满足的时刻之间的差值；触发条件切换的切换事件被满足的相关事件信息；第二时间差，第二时间差为PCell对应的触发条件切换的切换事件被满足的时刻与PSCell对应的触发条件切换的切换事件被满足的时刻之间的差值

301

图 3

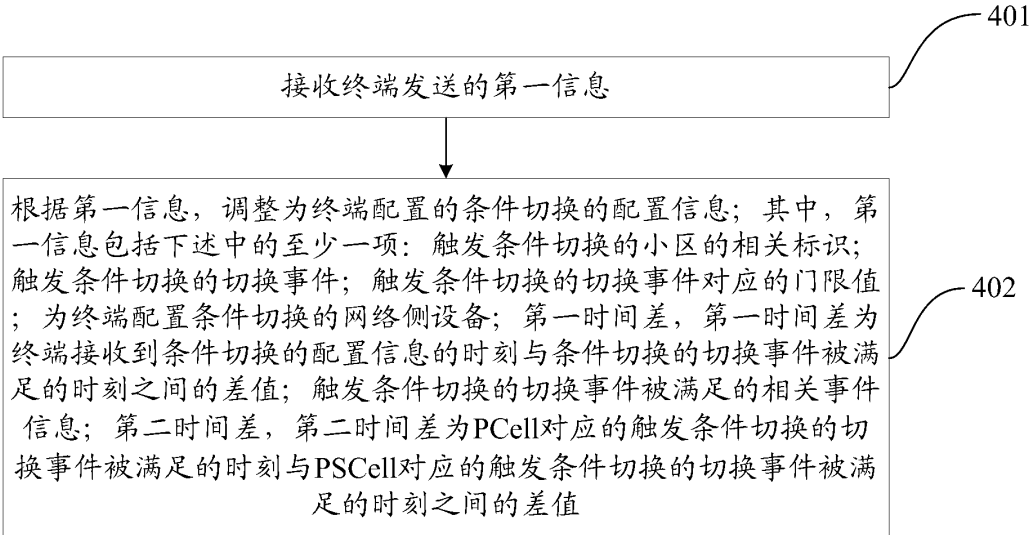


图 4



图 5



图 6




图 7

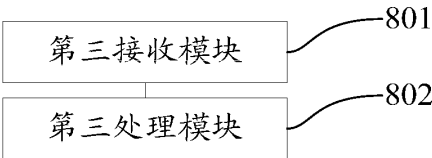


图 8

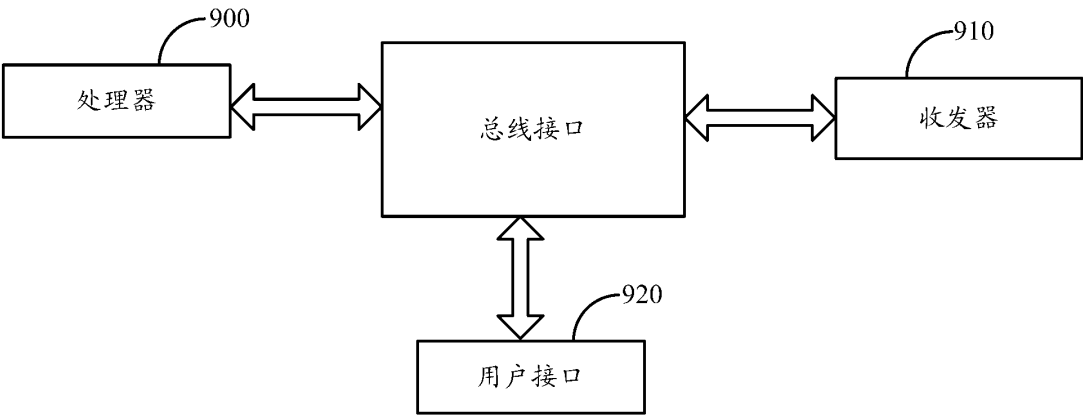


图 9

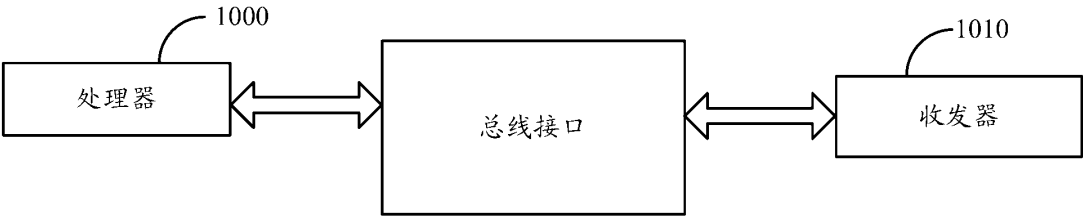


图 10

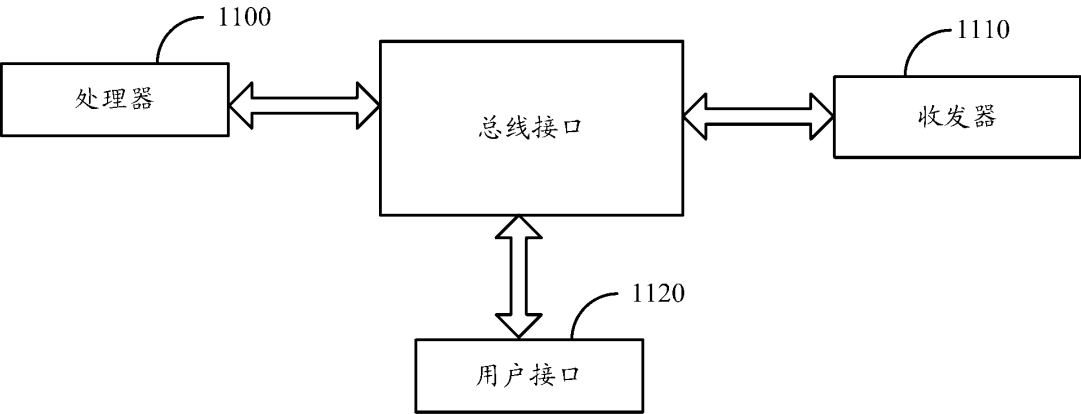


图 11

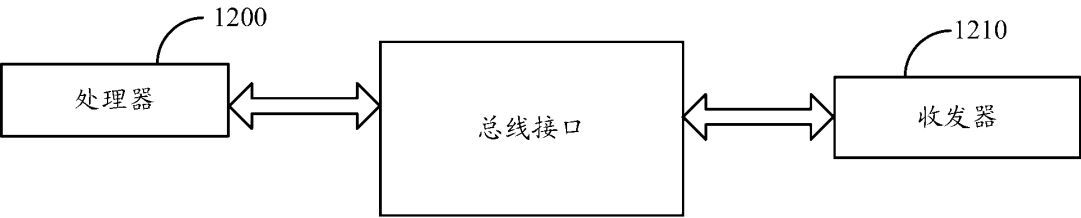


图 12