
第一终端设备 11
服务器 12
第二终端设备 13

图 1

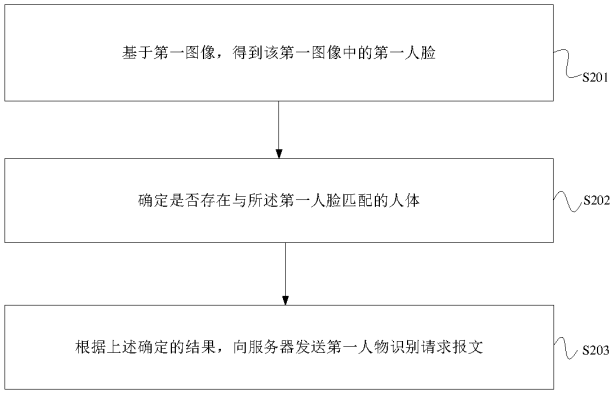

基于第一图像，得到该第一图像中的第一人脸
S201
确定是否存在与所述第一人脸匹配的人体
S202
根据上述确定的结果，向服务器发送第一人物识别请求报文
S203

图 2

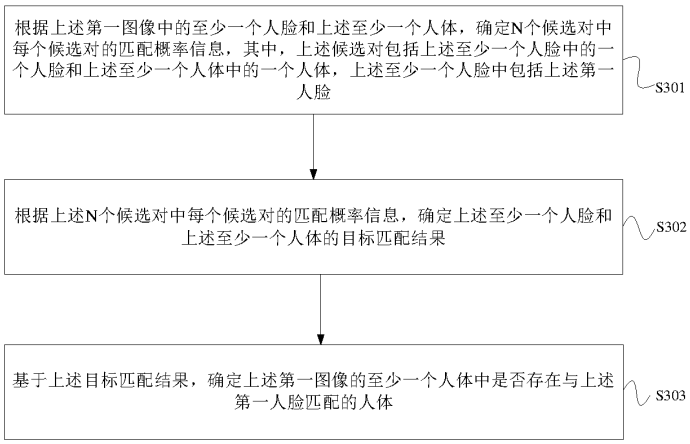

根据上述第一图像中的至少一个人脸和上述至少一个人体，确定N个候选对中每个候选对的匹配概率信息，其中，上述候选对包括上述至少一个人脸中的一个人脸和上述至少一个人体中的一个人体，上述至少一个人脸中包括上述第一人脸
S301
根据上述N个候选对中每个候选对的匹配概率信息，确定上述至少一个人脸和上述至少一个人体的目标匹配结果
S302
基于上述目标匹配结果，确定上述第一图像的至少一个人体中是否存在与上述第一人脸匹配的人体
S303

图 3

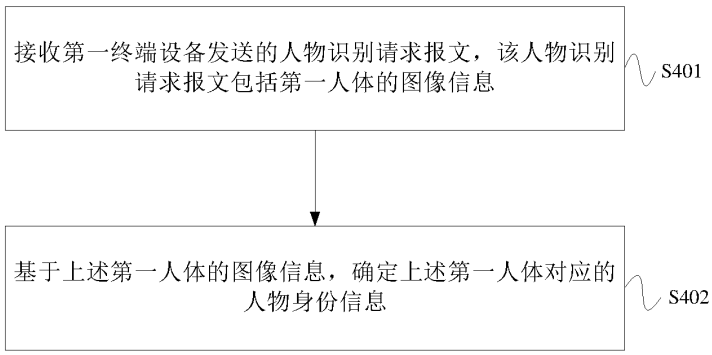

接收第一终端设备发送的人物识别请求报文，该人物识别请求报文包括第一人体的图像信息
S401
基于上述第一人体的图像信息，确定上述第一人体对应的人物身份信息
S402

图 4

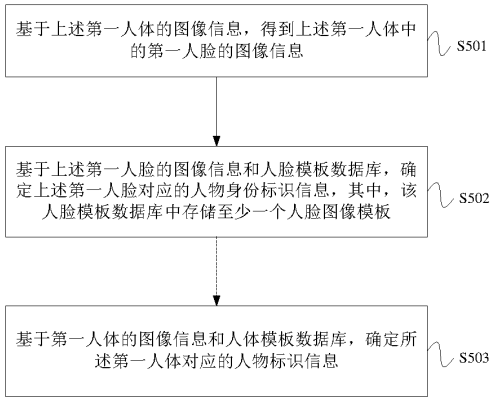

基于上述第一人体的图像信息，得到上述第一人体中的第一人脸的图像信息
S501
基于上述第一人脸的图像信息和人脸模板数据库，确定上述第一人脸对应的人物身份标识信息，其中，该人脸模板数据库中存储至少一个人脸图像模板
S502
基于第一人体的图像信息和人体模板数据库，确定所述第一人体对应的人物标识信息
S503

图 5

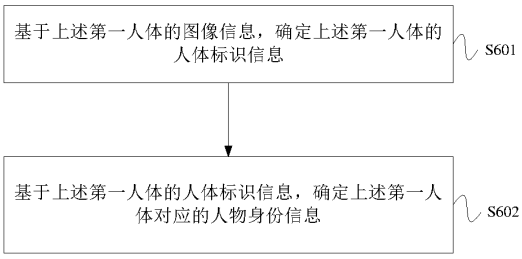

基于上述第一人体的图像信息，确定上述第一人体的人体标识信息
S601
基于上述第一人体的人体标识信息，确定上述第一人体对应的人物身份信息
S602

图 6



701
702
703
获取模块
第一确定模块
发送模块

图 7

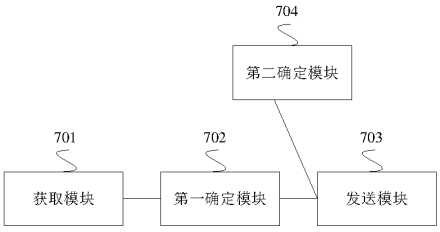

704
第二确定模块
701
702
703
获取模块
第一确定模块
发送模块

图 8

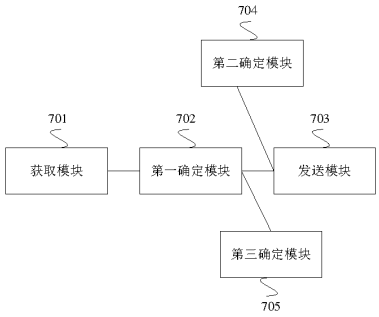

704
第二确定模块
701
702
703
获取模块
第一确定模块
发送模块
第三确定模块
705

图 9

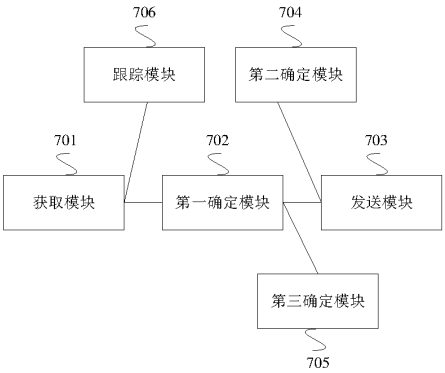


图 10

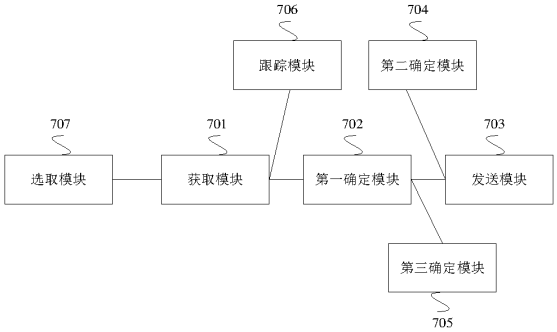


图 11

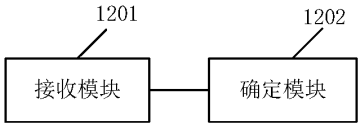


图 12

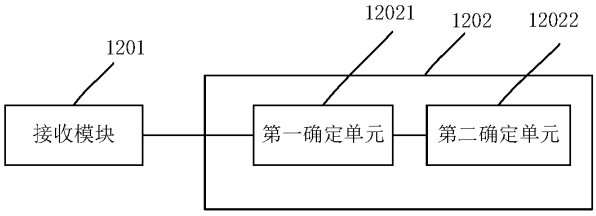


图 13

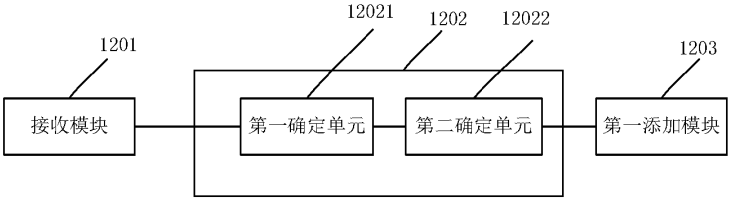


图 14

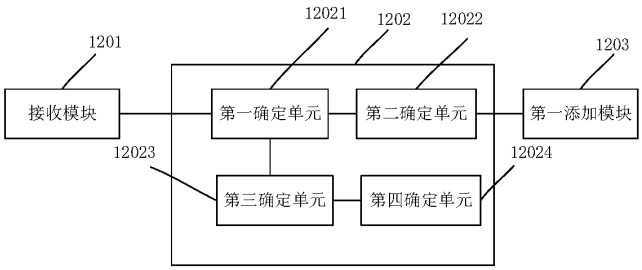


图 15

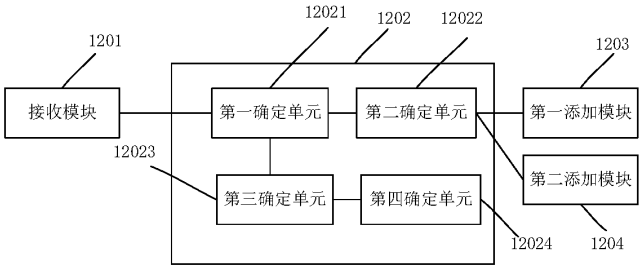


图 16

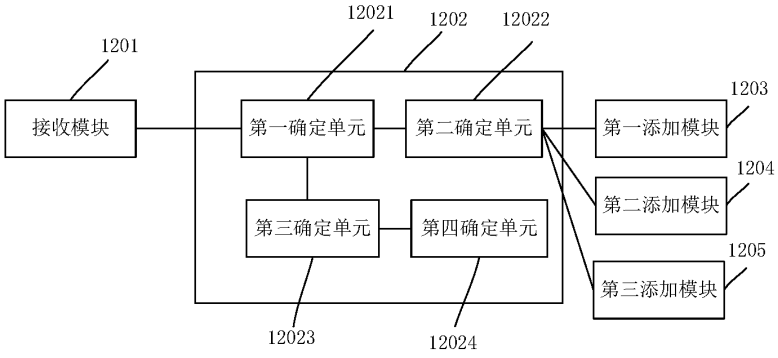


图 17

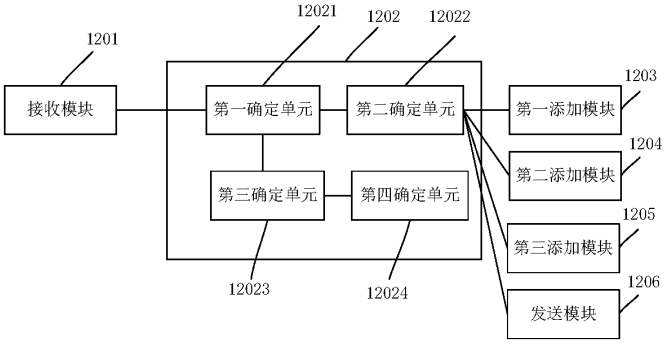


图 18

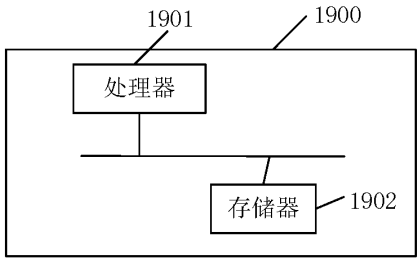

1901
1900
处理器
存储器
1902

图 19

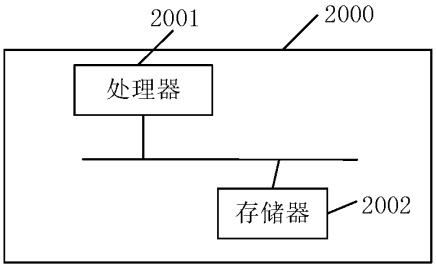

2001
2000
处理器
存储器
2002

图 20

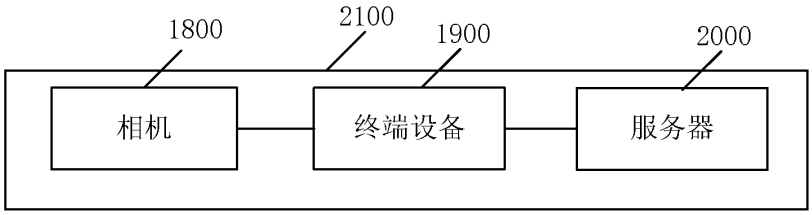

1800
2100
1900
2000
相机
终端设备
服务器

图 21