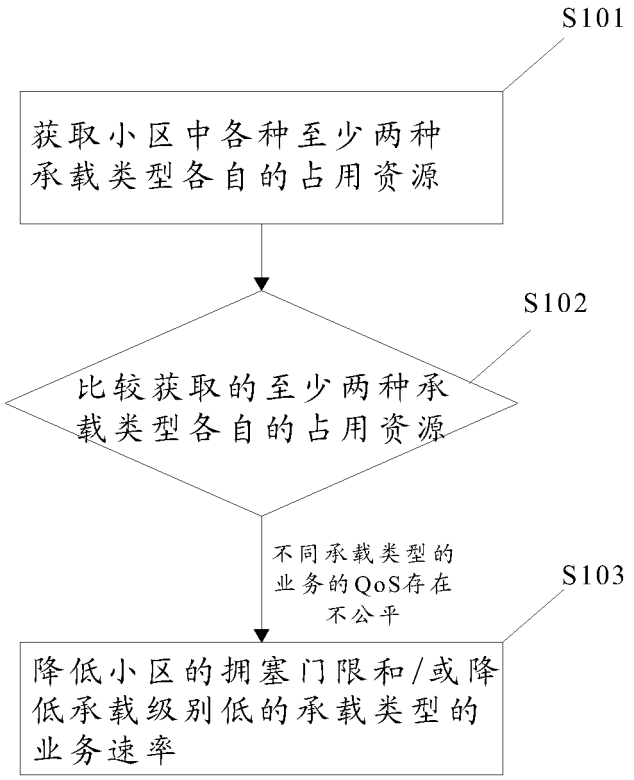

S101
获取小区中各种至少两种承载类型各自的占用资源
S102
比较获取的至少两种承载类型各自的占用资源
不同承载类型的业务的QoS存在不公平
S103
降低小区的拥塞门限和/或降低承载级别低的承载类型的业务速率

图 1

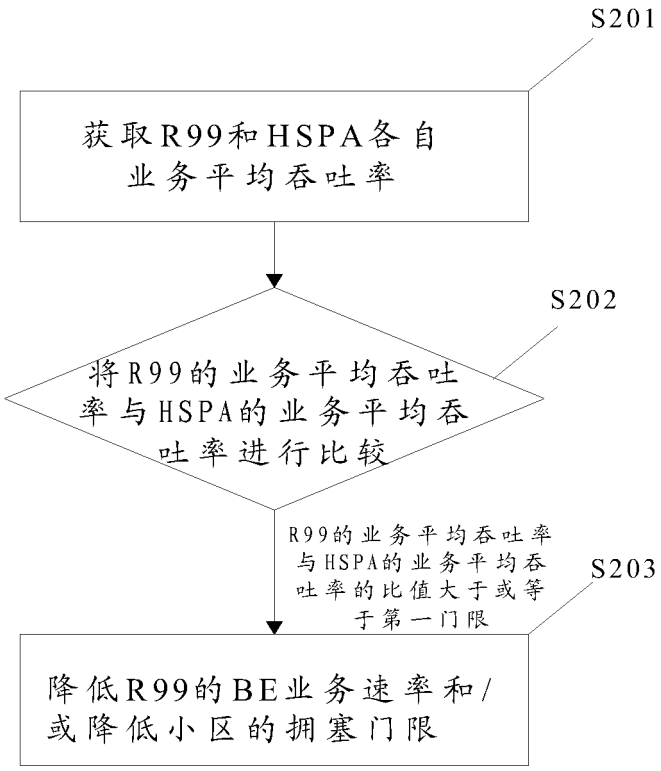

S201
获取R99和HSPA各自业务平均吞吐率
S202
将R99的业务平均吞吐率与HSPA的业务平均吞吐率进行比较
R99的业务平均吞吐率与HSPA的业务平均吞吐率的比值大于或等于第一门限
S203
降低R99的BE业务速率和/或降低小区的拥塞门限

图 2

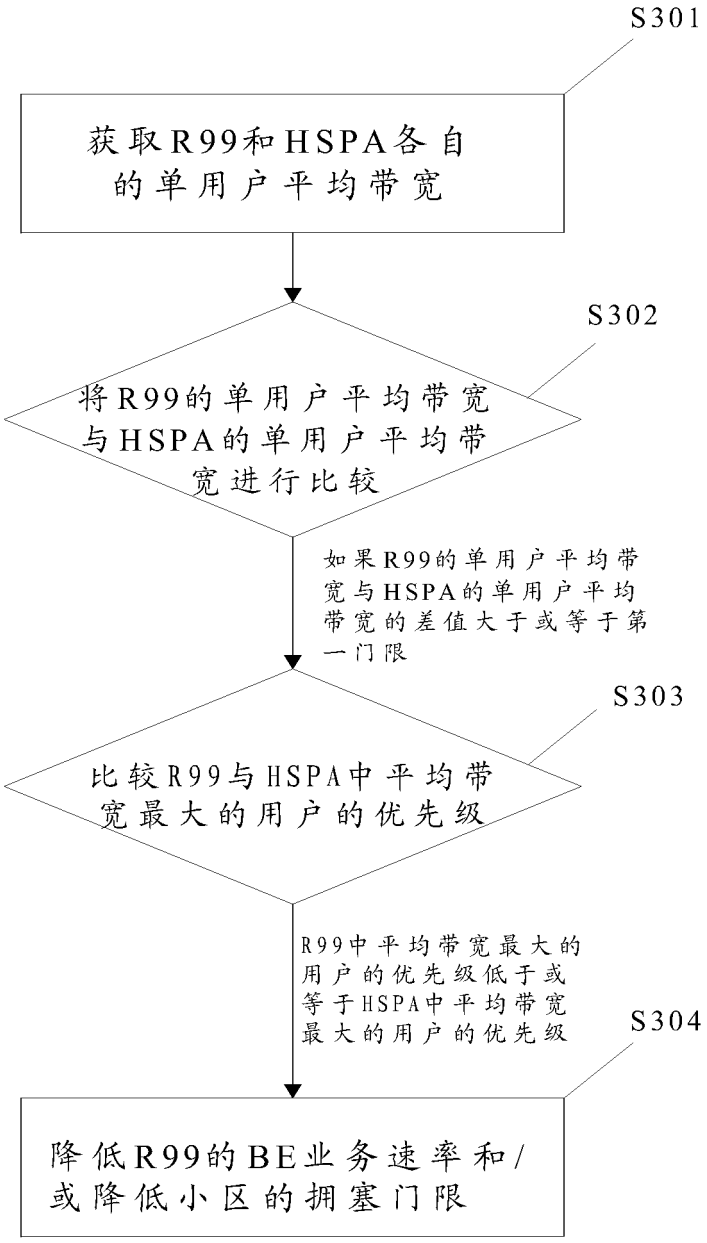

S301
获取R99和HSPA各自的单用户平均带宽
S302
将R99的单用户平均带宽与HSPA的单用户平均带宽进行比较
如果R99的单用户平均带宽与HSPA的单用户平均带宽的差值大于或等于第一门限
S303
比较R99与HSPA中平均带宽最大的用户的优先级
R99中平均带宽最大的用户的优先级低于或等于HSPA中平均带宽最大的用户的优先级
S304
降低R99的BE业务速率和/或降低小区的拥塞门限

图 3

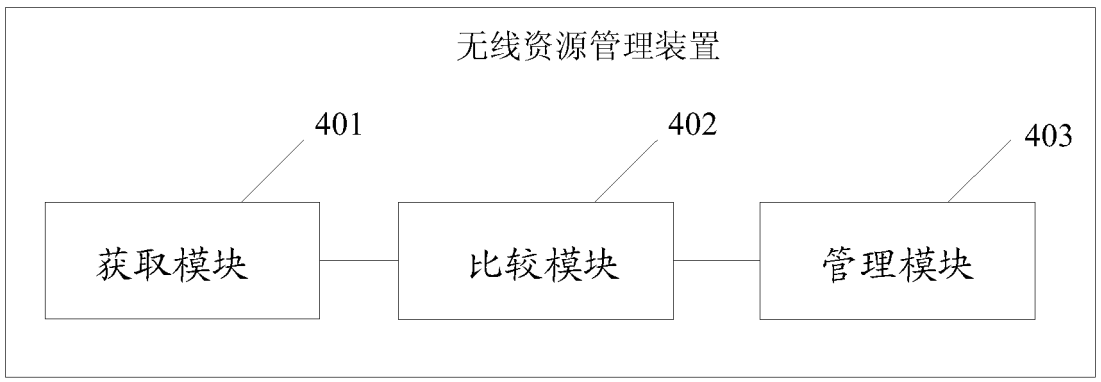

无线资源管理装置
401
402
403
获取模块
比较模块
管理模块

图 4

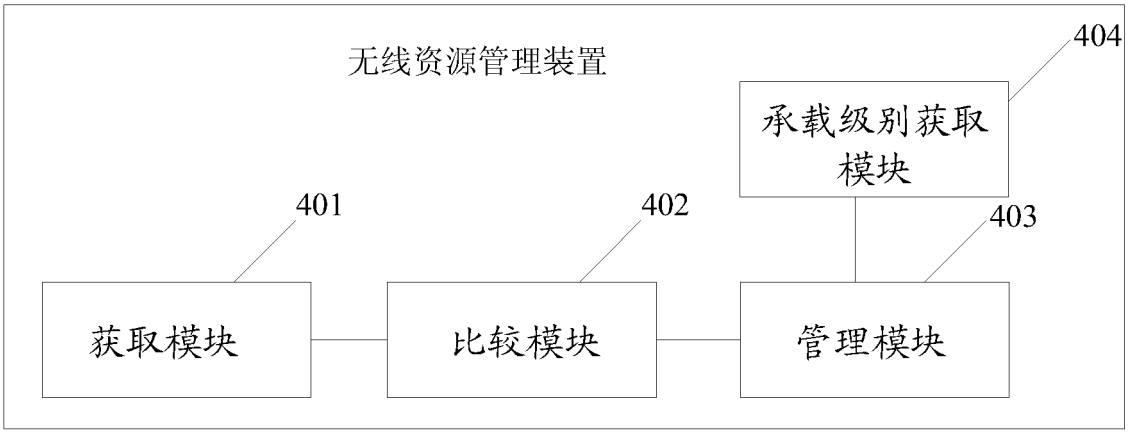

无线资源管理装置
404
承载级别获取模块
401
402
403
获取模块
比较模块
管理模块

图 5

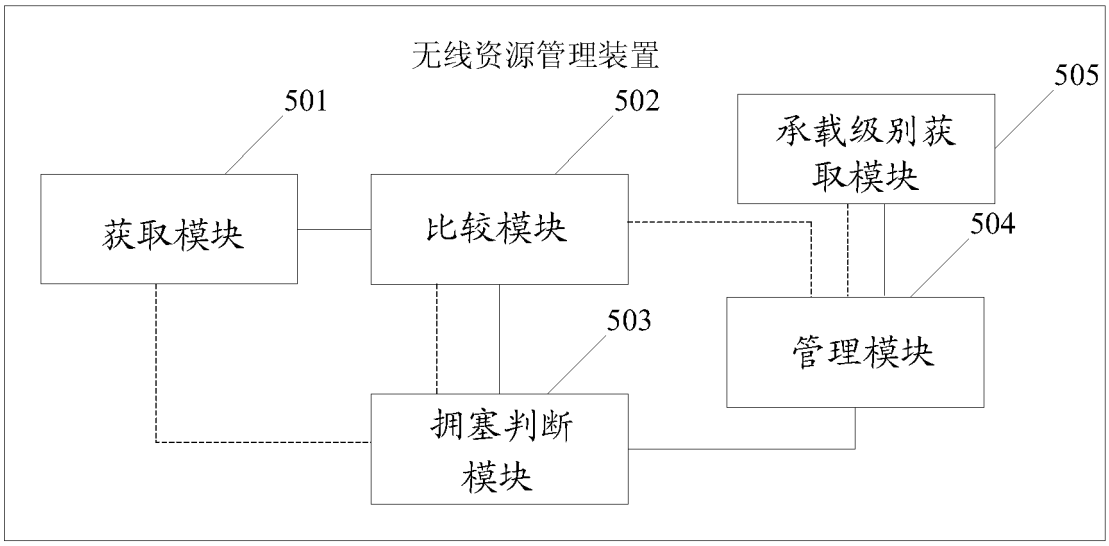

无线资源管理装置
505
501
502
承载级别获取模块
获取模块
比较模块
504
503
管理模块
拥塞判断模块

图 6