

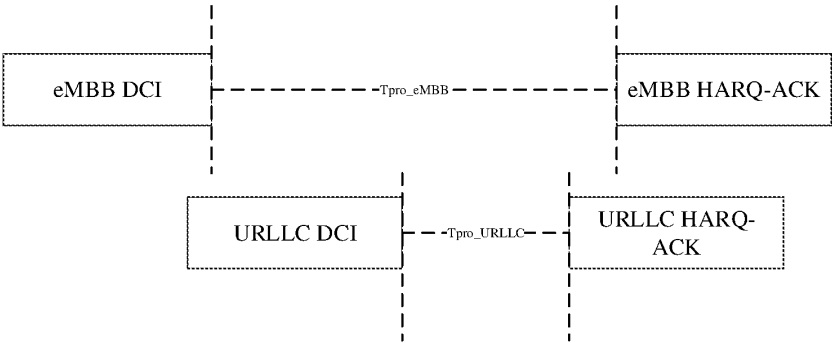


图 1

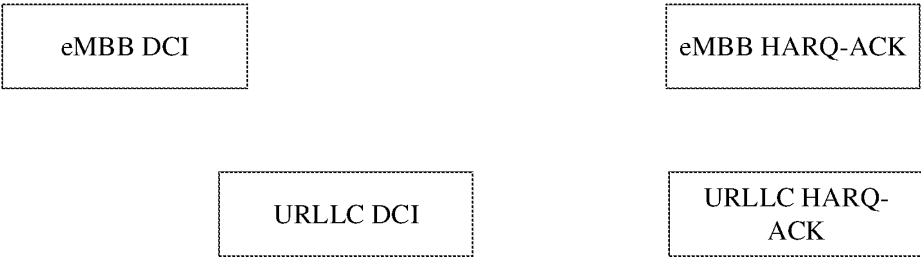


图 2

终端在同一个时隙或者子时隙需要传输多个重叠的物理上行控制信道PUCCH和/或物理上行共享信道PUSCH时，如果所述PUCCH传输或PUSCH传输中的其中一个，与终端检测到的下行控制信息DCI格式相应，终端期望所述重叠的PUCCH和/或PUSCH中最早的PUCCH或PUSCH的开始符号S0满足第一条件

31

图 3

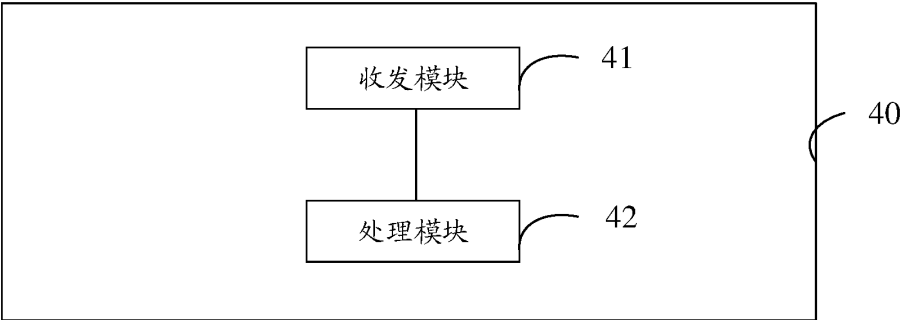


图 4

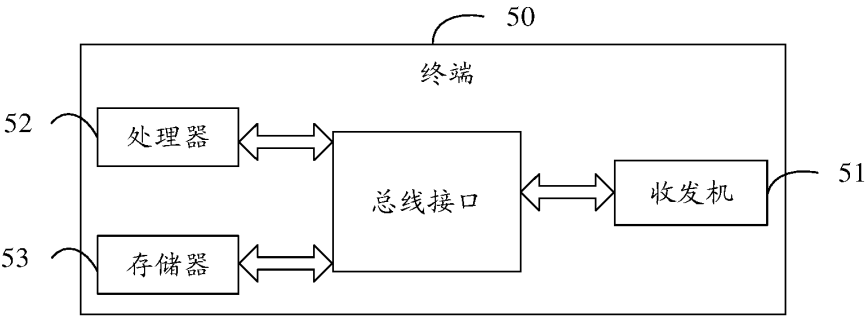


图 5