

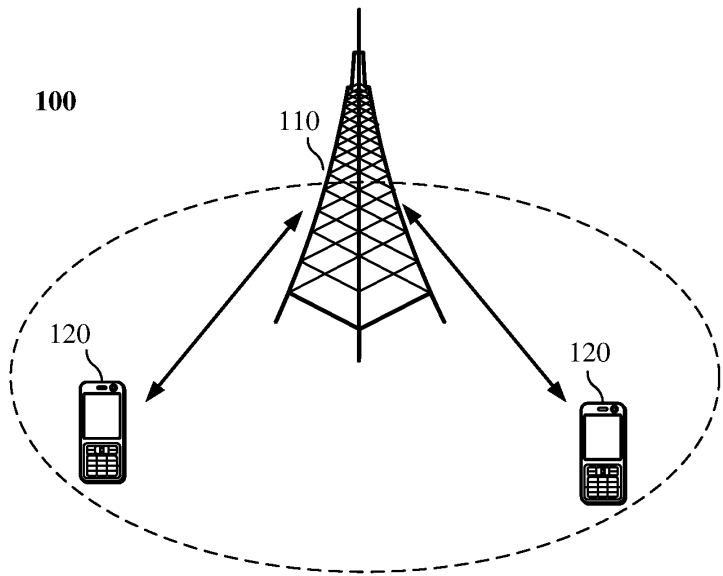


图1

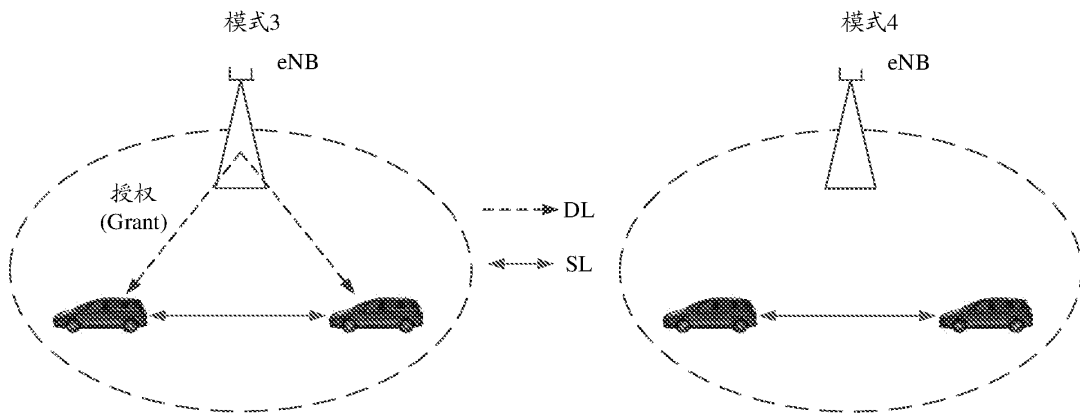


图2

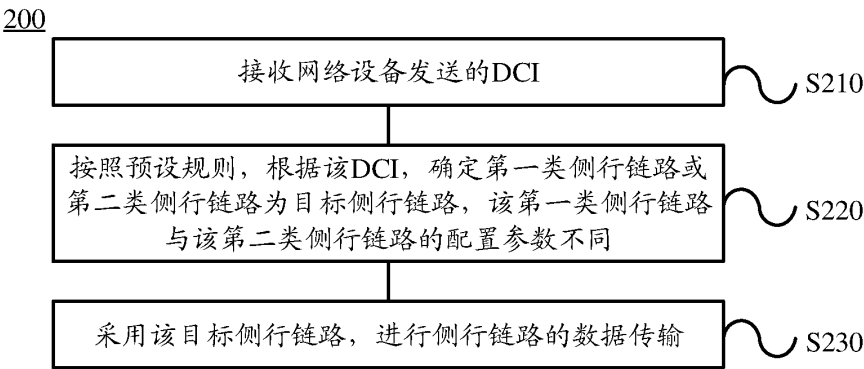


图3

300

向终端设备发送DCI，该DCI用于该终端设备按照预设规则确定第一类侧行链路或第二类侧行链路为目标侧行链路，该第一类侧行链路与该第二类侧行链路的配置参数不同，该目标侧行链路用于该终端设备进行侧行链路的数据传输

S310

图4




图5




图6

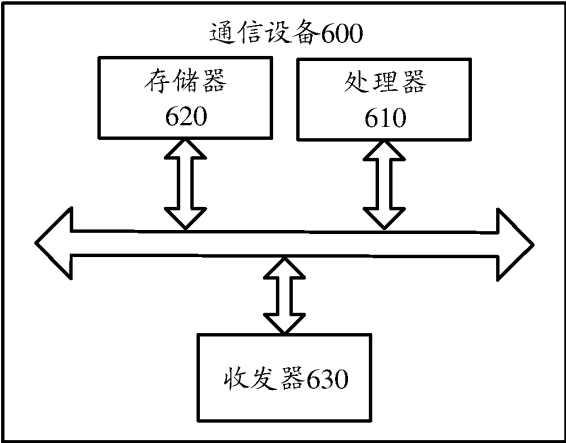


图7

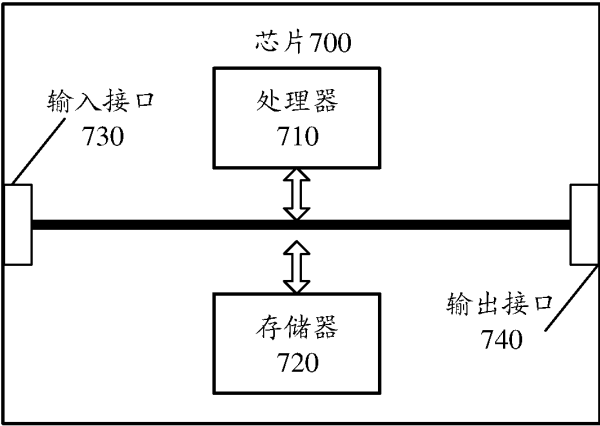


图8

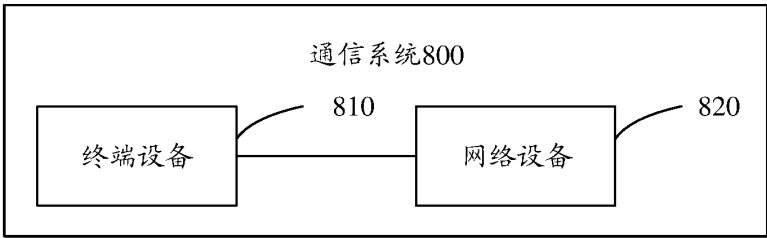


图9