

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2015년 1월 15일 (15.01.2015)



(10) 국제공개번호
WO 2015/005575 A1

- (51) 국제특허분류:
A61N 1/20 (2006.01) A61N 1/04 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2014/004260
- (22) 국제출원일: 2014년 5월 13일 (13.05.2014)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2013-0080521 2013년 7월 9일 (09.07.2013) KR
- (72) 발명자; 겸
(71) 출원인: 김춘기 (KIM, Chun Gi) [KR/KR]; 764-854 경
상북도 영양군 수비면 낙동정맥로 2632-66, Gyeong-
sangbuk-do (KR).
- (74) 대리인: 이선행 (LEE, Sun Haeng) 등; 135-914 서울시
강남구 논현로 522, 4층, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO,
AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,

HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KZ, LA,
LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK,
MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA,
PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

규칙 4.17에 의한 선언서:


— 발명자 선언 (규칙 4.17(iv))

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

(54) Title: ELECTRICITY AND MICROCURRENT GENERATOR

(54) 발명의 명칭: 전기 및 미세전류 생성기

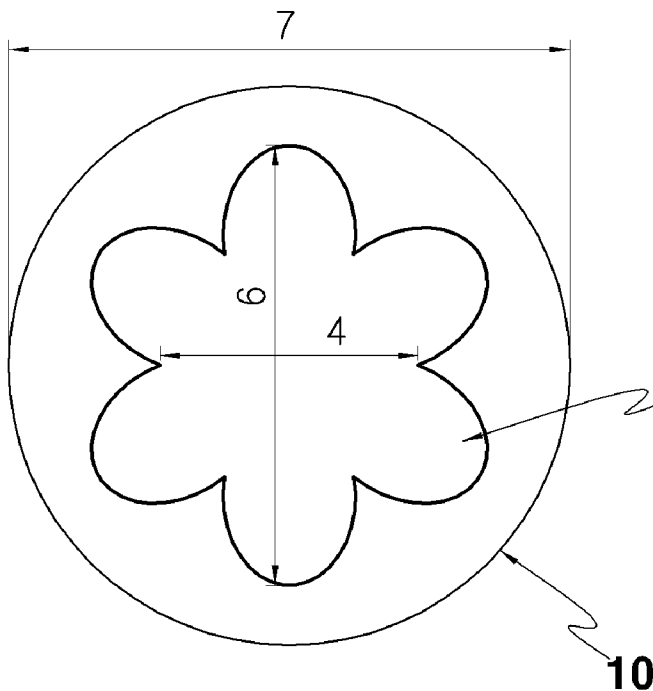

(57) Abstract: The present invention relates to a microcurrent generator capable of generating microcurrents by utilizing a gap between different metals and obtaining a healing effect by using the generated microcurrents. The present invention relates to a configuration of generating microcurrents by forming a gap (G) between a first metal (10) and a second metal (20) made from different materials.

(57) 요약서: 본 발명은 서로 다른 금속의 간극을 활용하여 미세전류를 생성할 수 있도록 하고, 또한 생성된 미세전류를 이용하여 치유효과를 얻을 수 있도록 한 미세전류 생성기에 관한 것이다. 본 발명은 재질이 서로 다른 제 1 금속(10)과 제 2 금속(20)에 간극(G)을 형성하여 미세전류를 생성하는 구성이다.