



图 1

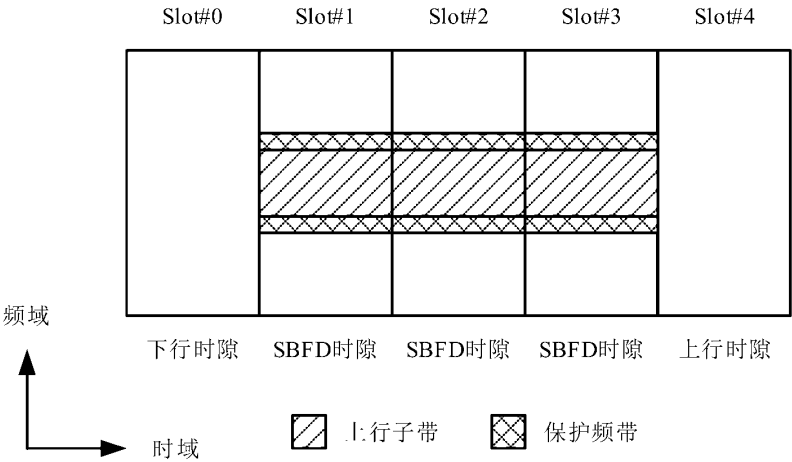


图 2

根据网络设备发送的第一信息确定能够用于发送在多个时隙传输的物理上行共享信道PUSCH的符号，其中，符号包括以下至少之一：
子带全双工SBFD符号、非SBFD符号

S301

图 3

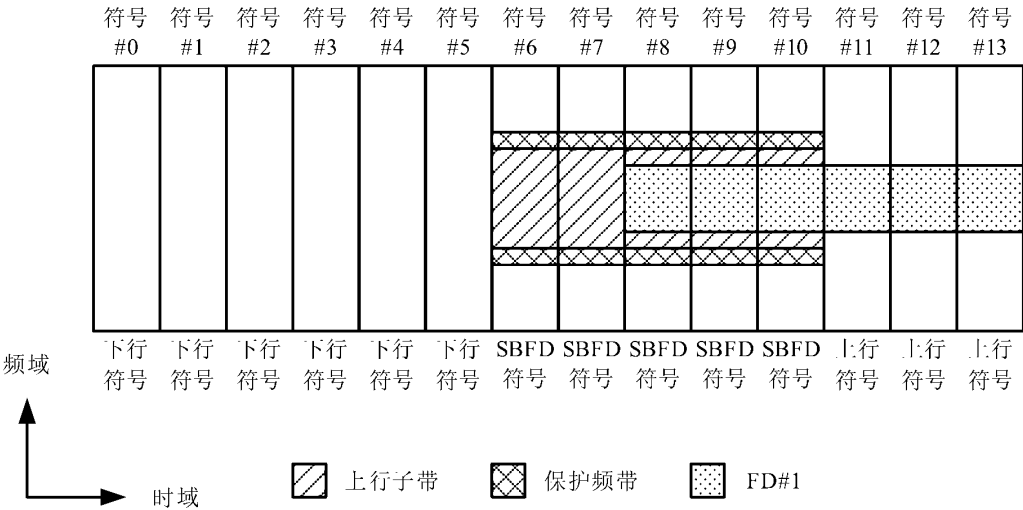


图 4A

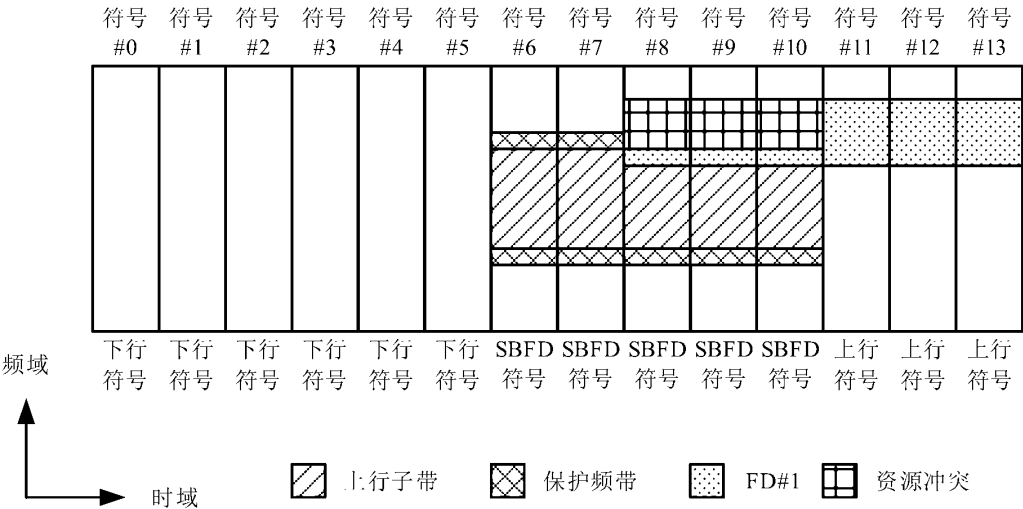


图 4B

当配置了在SBFD符号上用于发送PUSCH的频域资源和在非SBFD符号上用于发送PUSCH的频域资源时，确定能够在SBFD符号和非SBFD符号发送在多个时隙传输的PUSCH

S501

图 5

根据网络设备发送的第一信息确定能够用于发送在多个时隙传输的物理上行共享信道PUSCH的符号，其中，符号包括以下至少之一：子带全双工SBFD符号、非SBFD符号

S301

当确定能够在SBFD符号和非SBFD符号发送在多个时隙传输的PUSCH，且在多个时隙的第一时隙中PUSCH所占的符号包括至少一个SBFD符号，在第一个时隙中PUSCH被配置的第一频域资源包含位于SBFD符号对应的上行资源之外的频域资源时，不在第一个时隙中发送PUSCH

S601

图 6

根据网络设备发送的第一信息确定能够用于发送在多个时隙传输的物理上行共享信道PUSCH的符号，其中，符号包括以下至少之一：子带全双工SBFD符号、非SBFD符号

S301

当确定能够在SBFD符号和非SBFD符号发送在多个时隙传输的PUSCH，PUSCH在多个时隙所占的符号包括至少一个SBFD符号，且在多个时隙中PUSCH被配置的第一频域资源与SBFD符号对应的上行资源之间存在重叠的第二频域资源，在多个时隙中在第二频域资源上发送PUSCH

S701

图 7

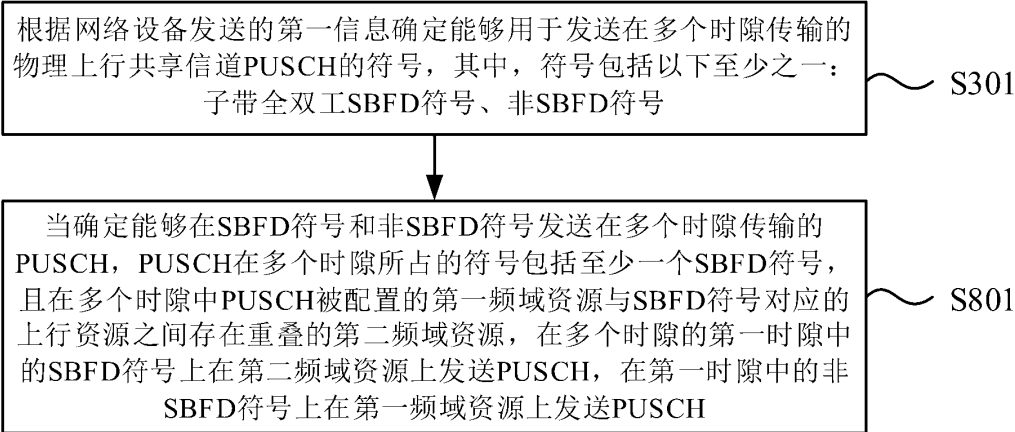


图 8

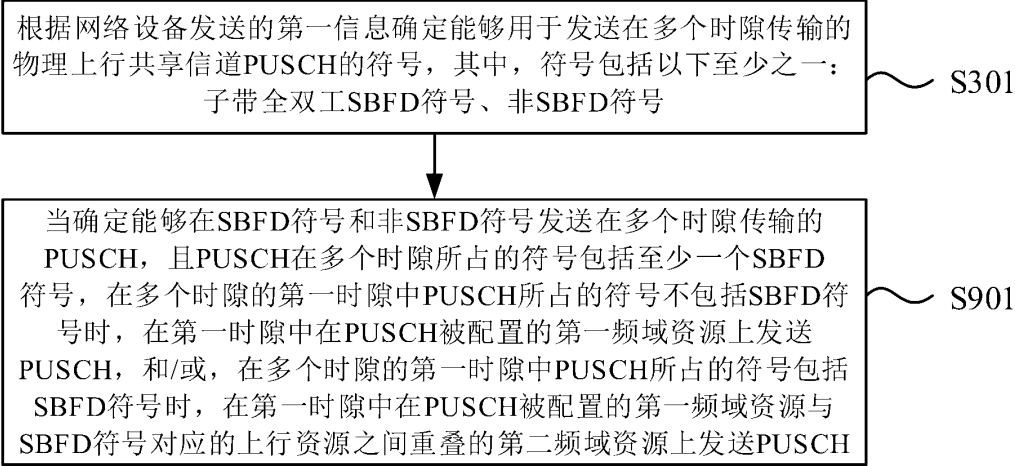


图 9

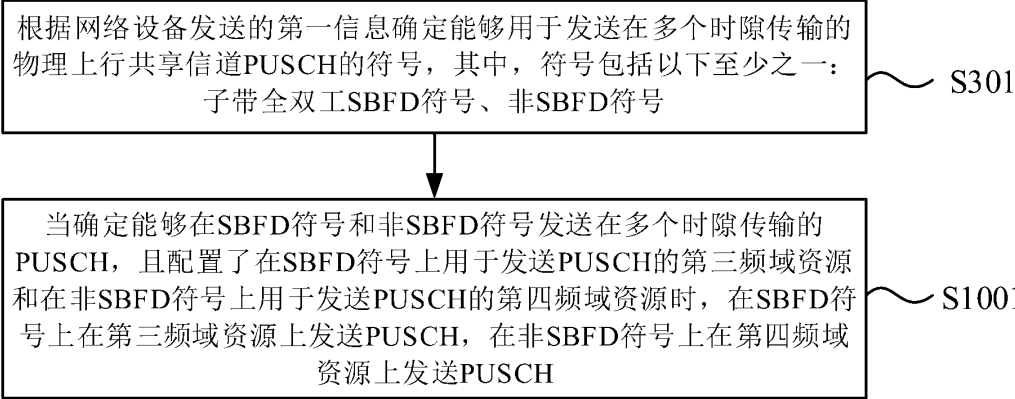


图 10

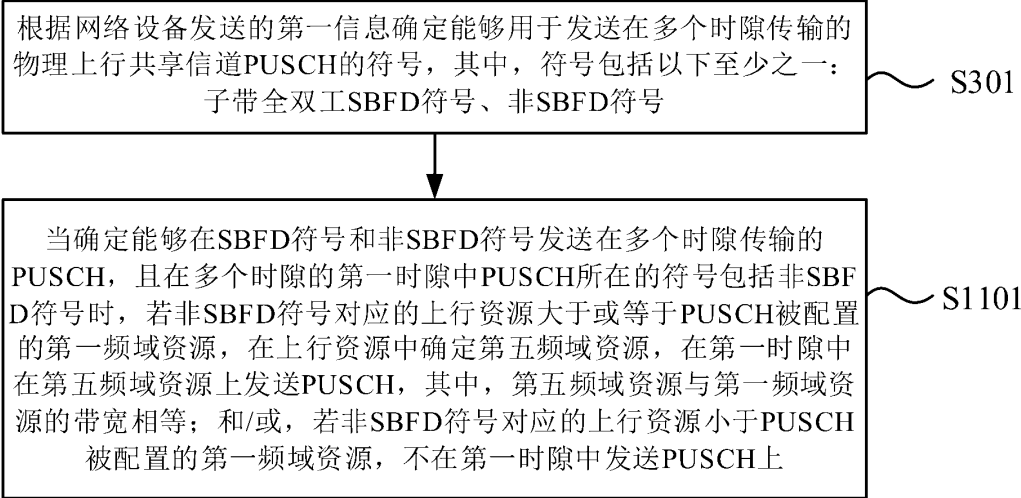


图 11

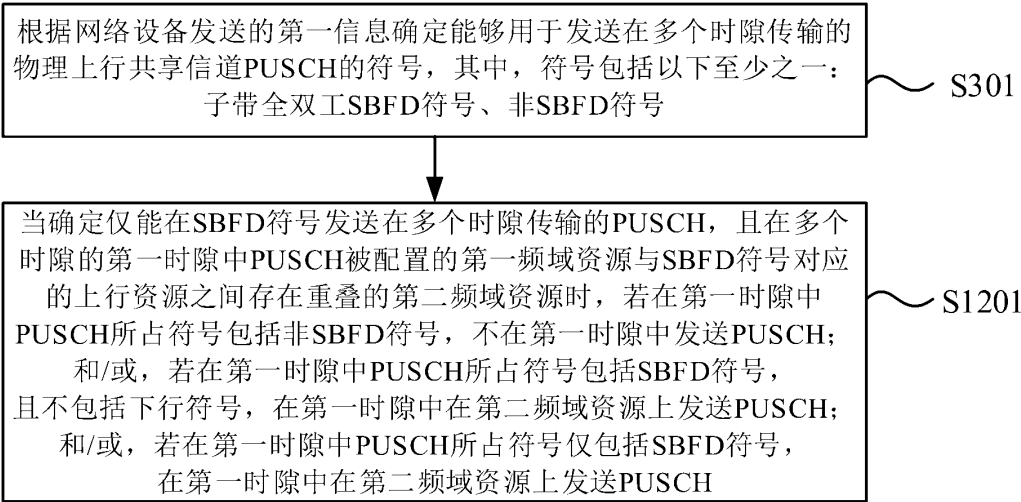


图 12

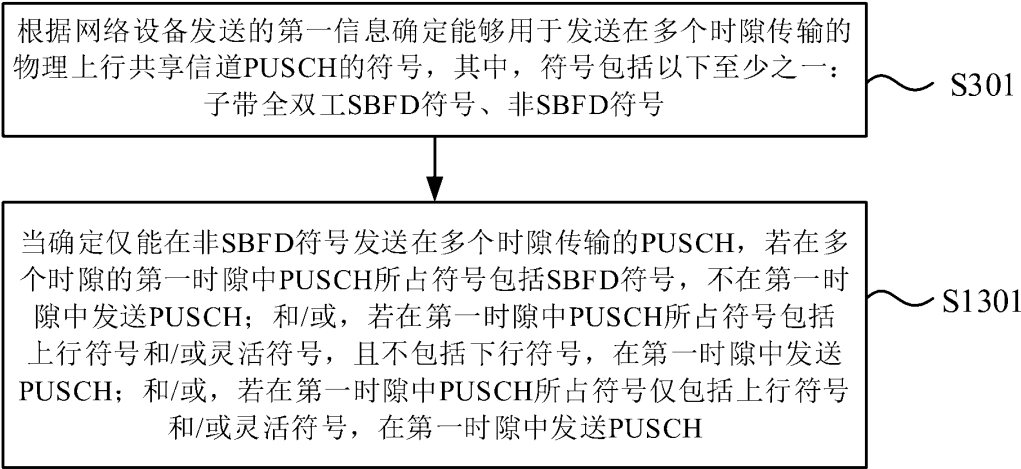


图 13

向终端发送第一信息，其中，第一信息用于指示终端能够用于发送在多个时隙传输的PUSCH的符号，符号包括以下至少之一：SBFD符号、非SBFD符号

S1401

图 14



图 15



图 16

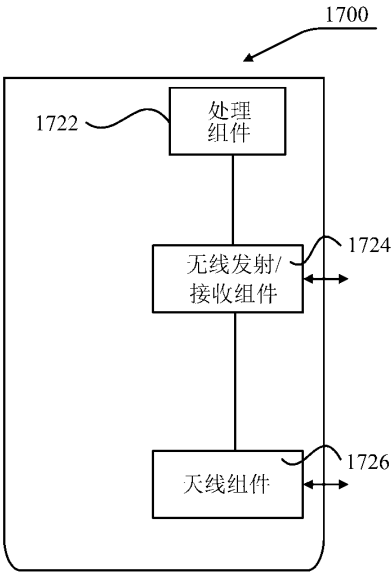


图 17

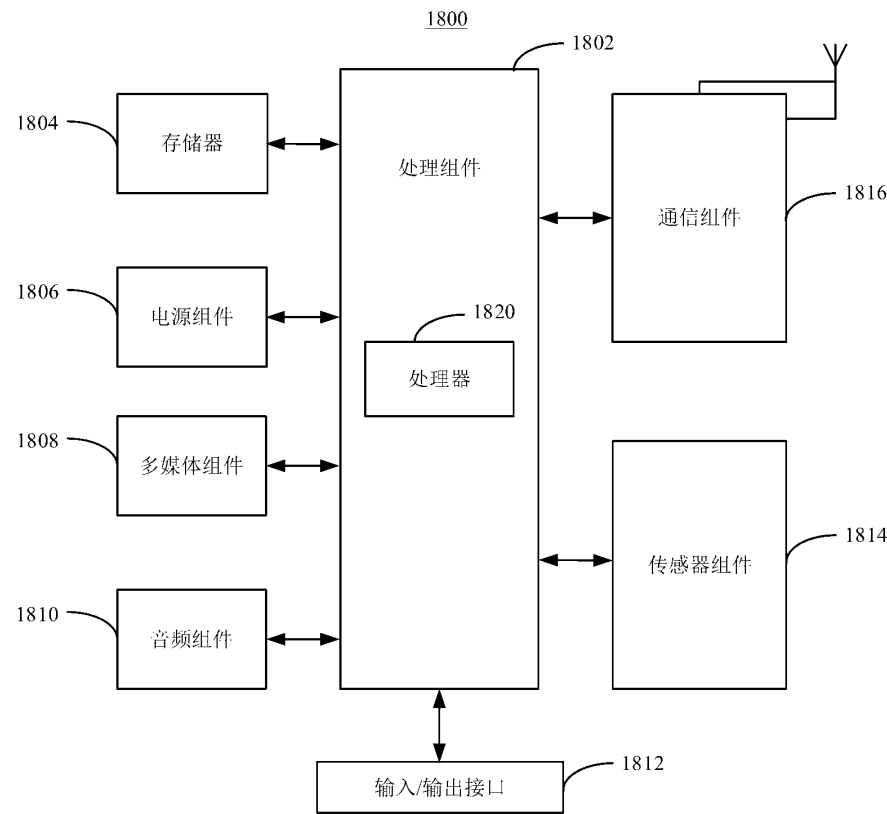


图 18