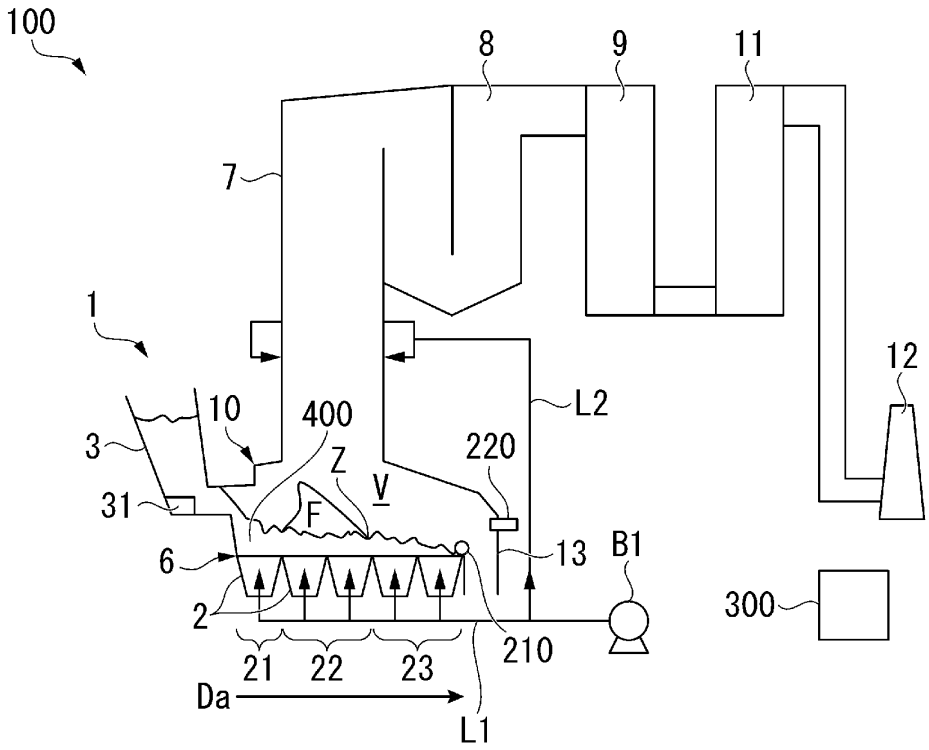
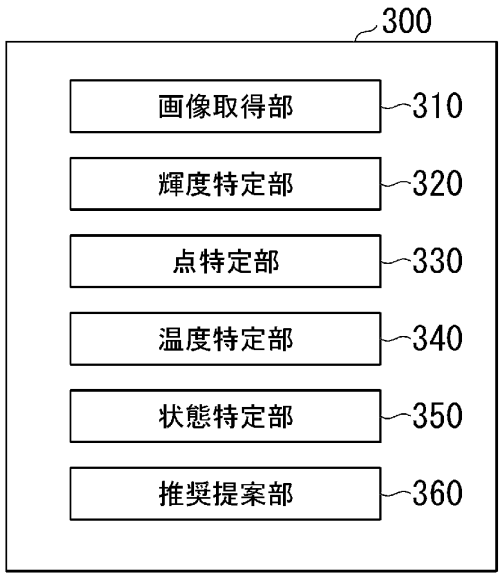
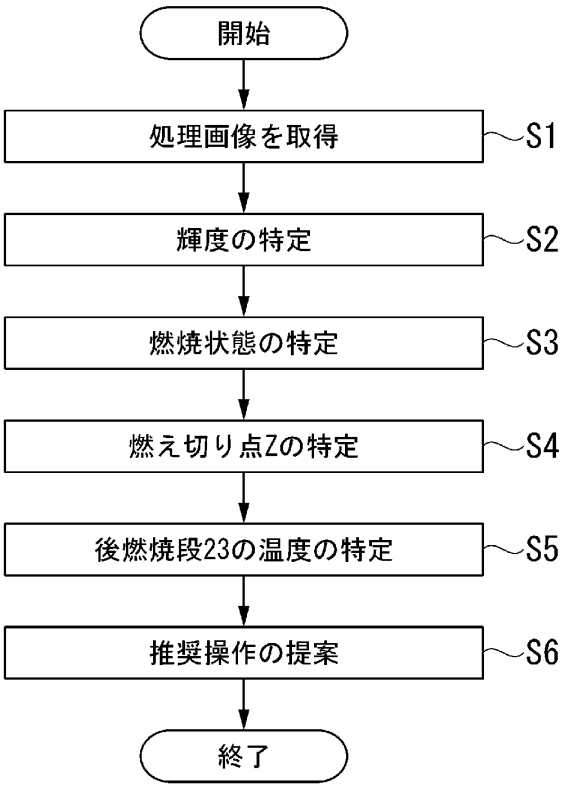
[図1]


100
8
9
11
7
1
12
10
400
L2
3
Z
220
V
31
F
6
13
B1
2
300
21
22
23
210
Da
L1


[図2]


300
画像取得部
310
輝度特定部
320
点特定部
330
温度特定部
340
状態特定部
350
推奨提案部
360

[図3]


開始
処理画像を取得
S1
輝度の特定
S2
燃焼状態の特定
S3
燃え切り点Zの特定
S4
後燃焼段23の温度の特定
S5
推奨操作の提案
S6
終了

[図4]

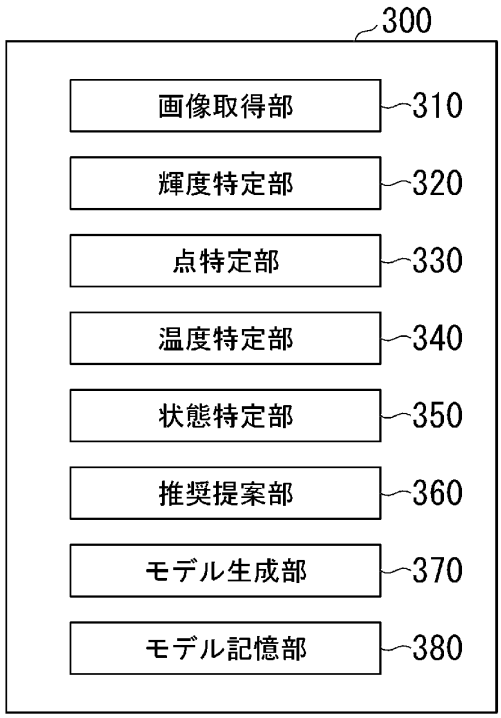
300
画像取得部
310
輝度特定部
320
点特定部
330
温度特定部
340
状態特定部
350
推奨提案部
360
モデル生成部
370
モデル記憶部
380

[図5]

