

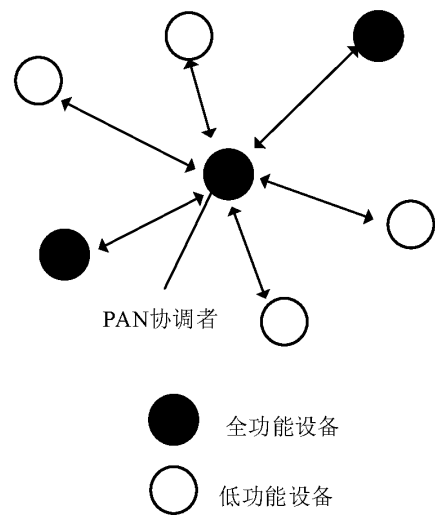


图 1



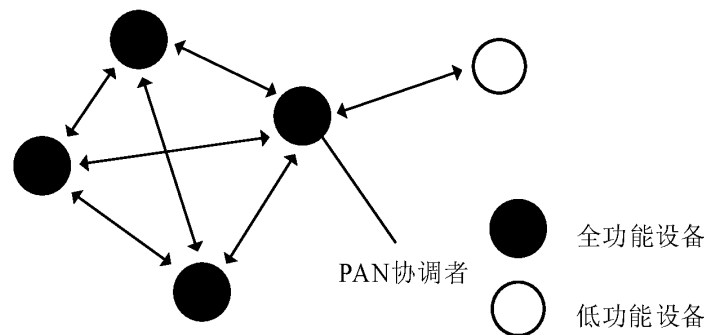


图 2

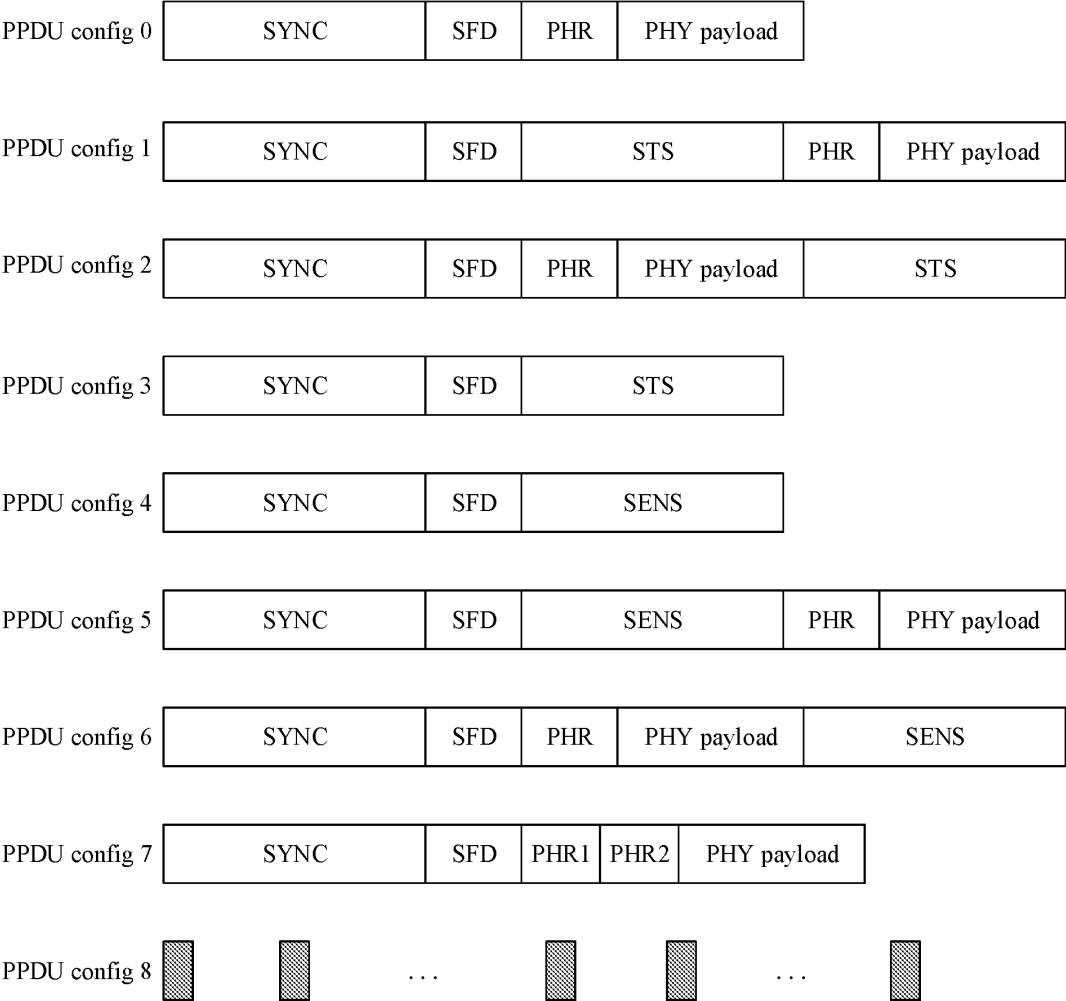

SYNC: 同步 SFD: 帧开始分隔符 PHR: 物理层头 SENS: 感知
STS: 加扰时间戳序列 PHY payload: 物理承载
PPDU: 物理层协议数据单元 config 0~8: 配置0到8

图 3

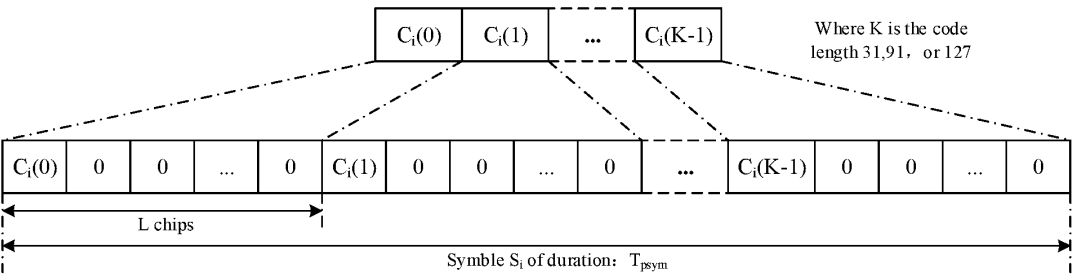

Chip: 片
Symble S_i of duration: T_{psym} 符号 S_i 的持续时间 T_{psym}
Where K is the code length 31,91, or 127: 其中K是编码长度31,91或127

图 4

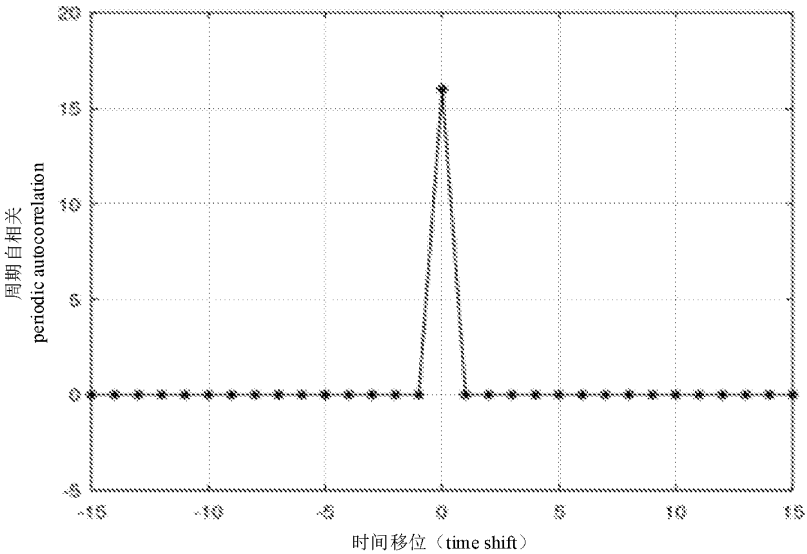


图 5



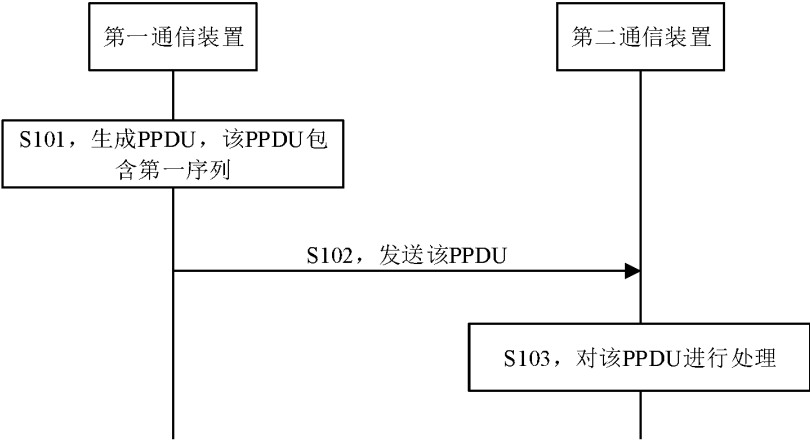


图 6

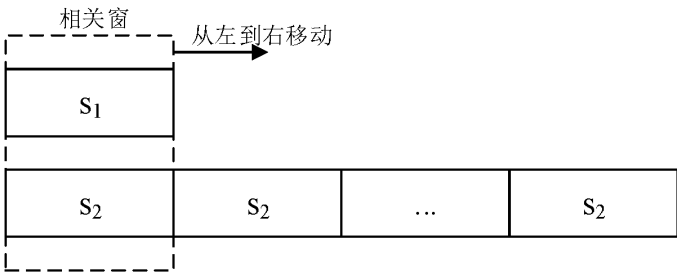

(a) s_1 和 s_2 相同时，CIR计算示意图

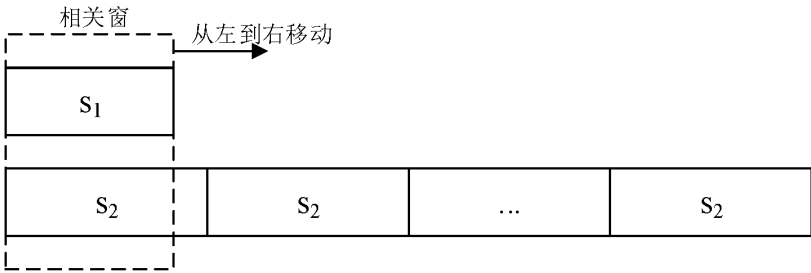

(b) s_1 和 s_2 不相同，CIR计算示意图

图 7

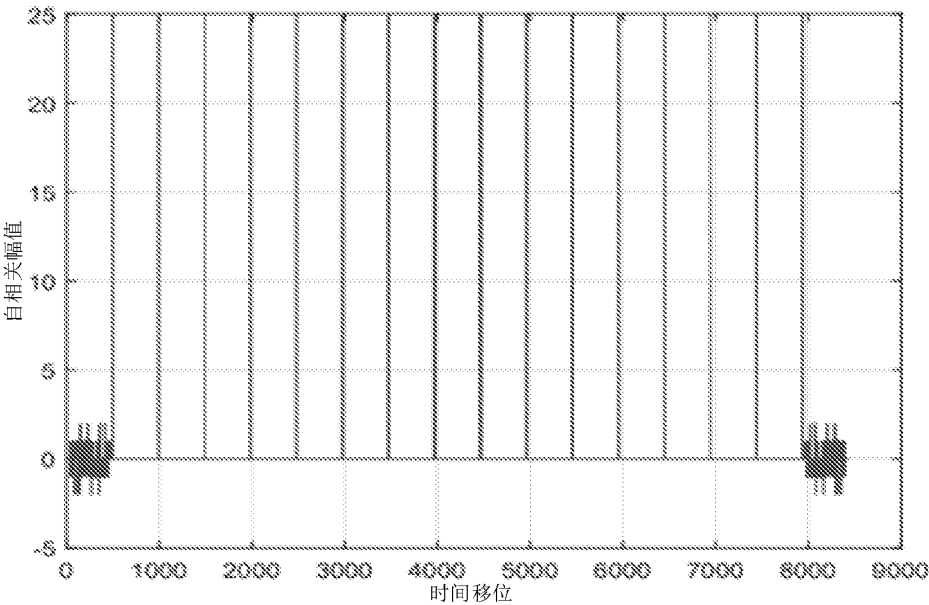


图 8a

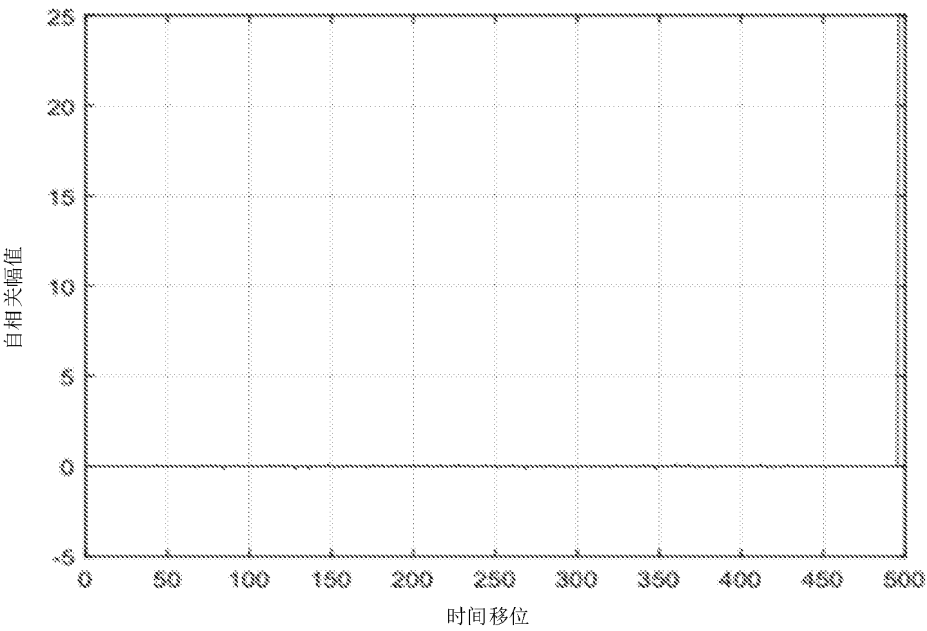


图 8b

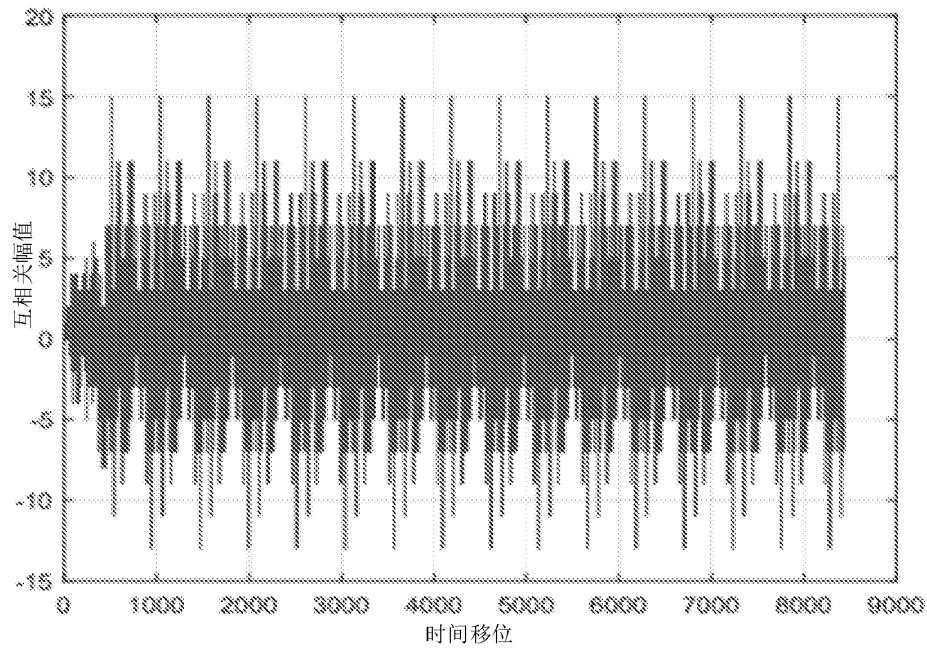


图 9a

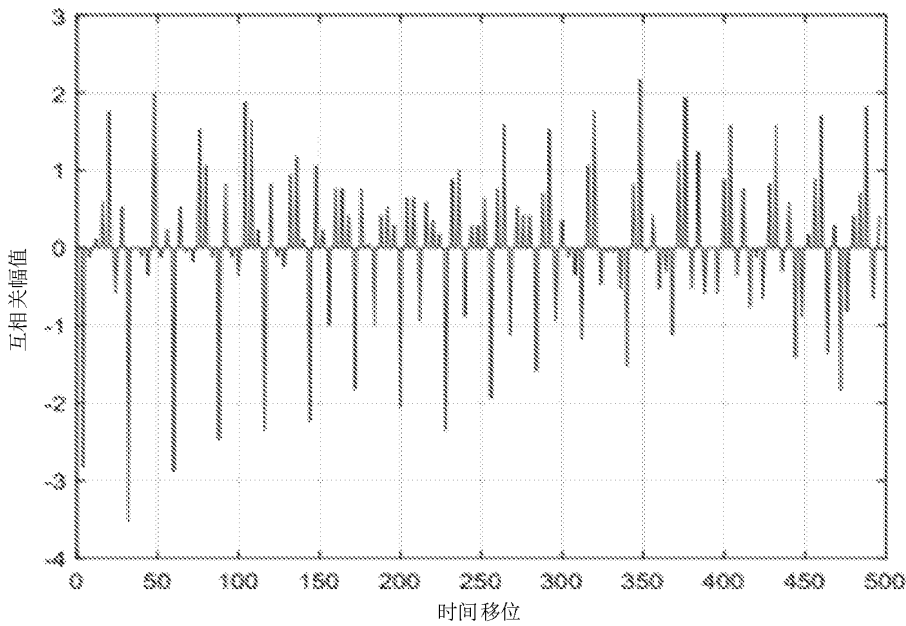


图 9b

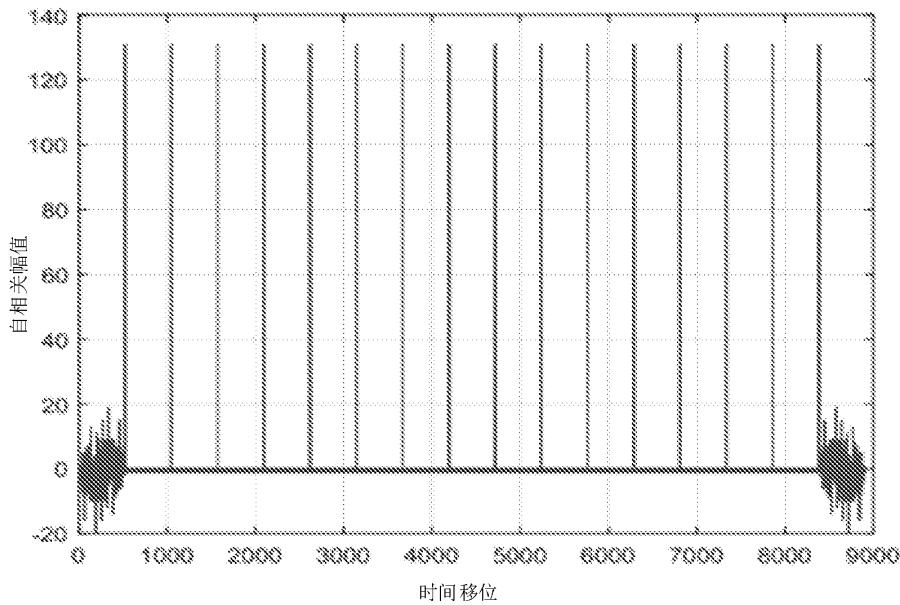


图 10a

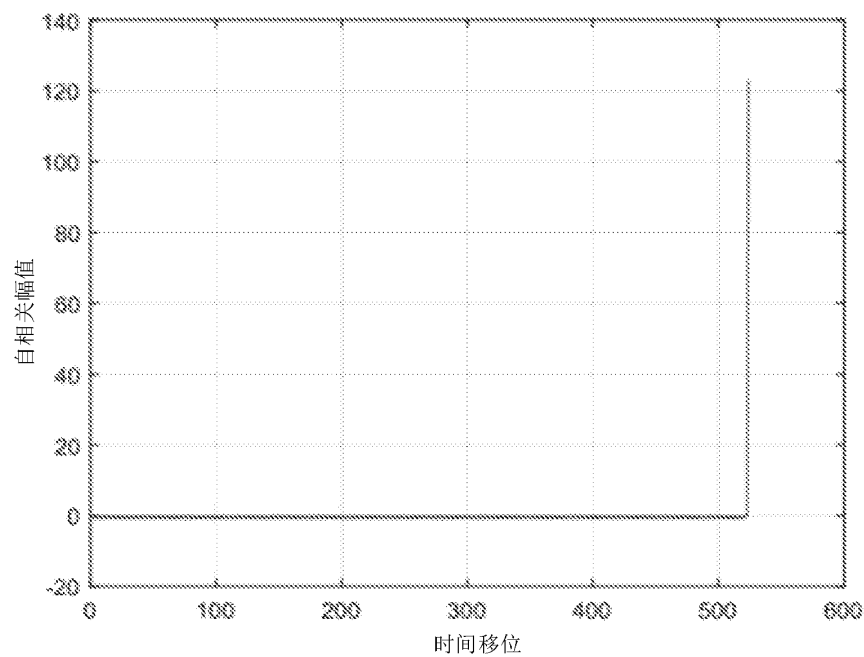


图 10b

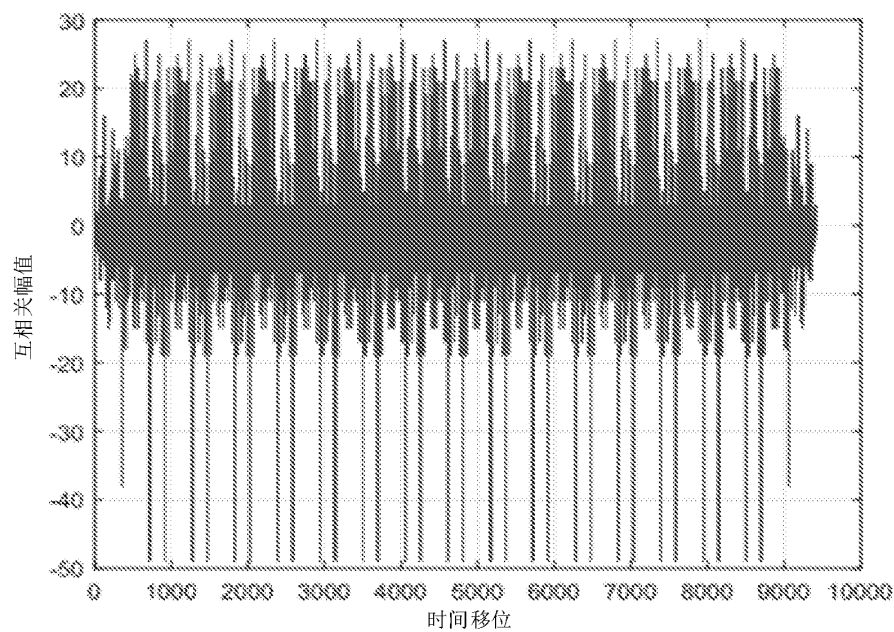


图 11a

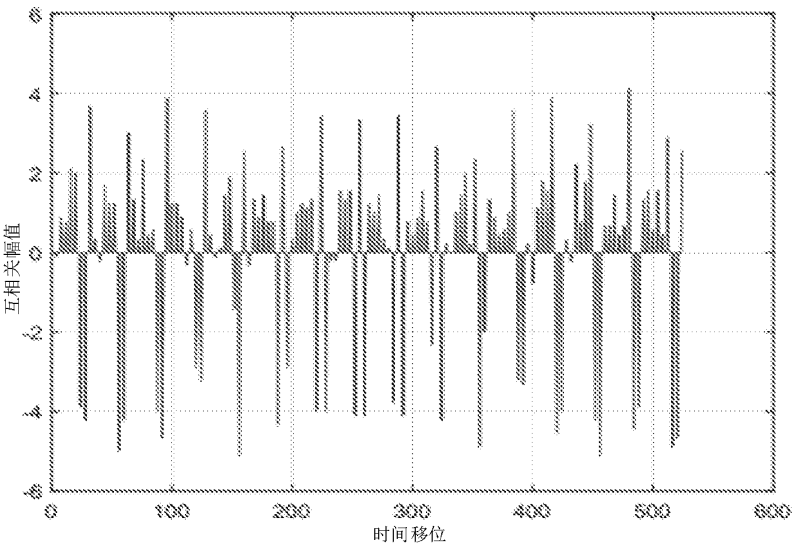


图 11b




图 12

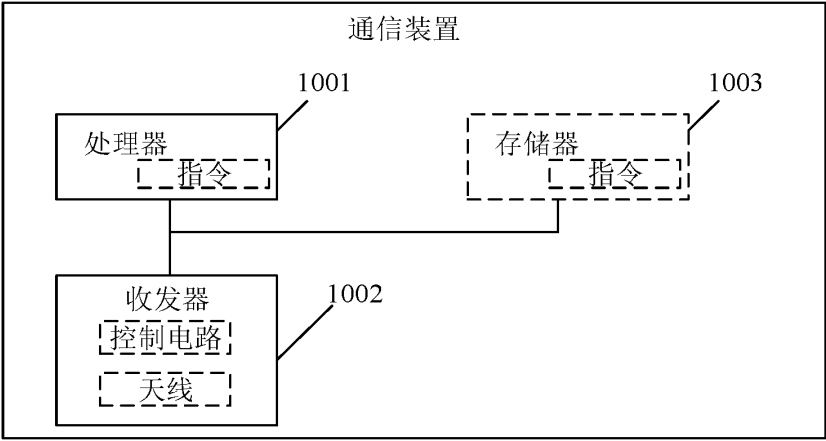


图 13

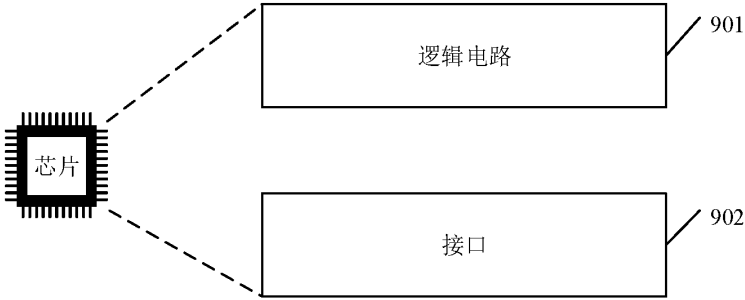


图 14