

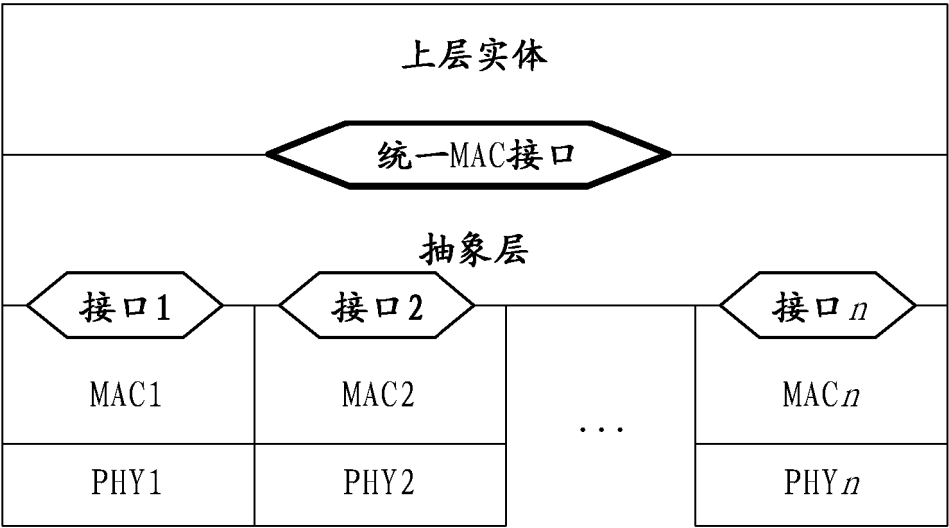


图 1

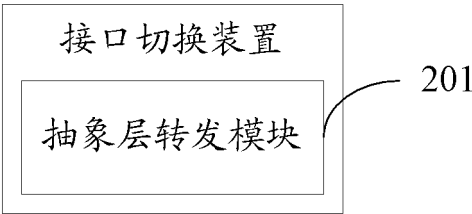


图 2

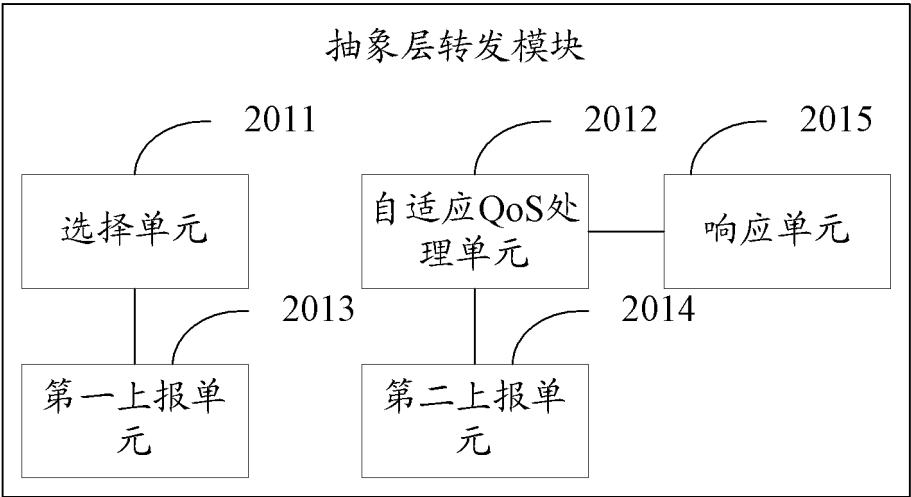


图 3

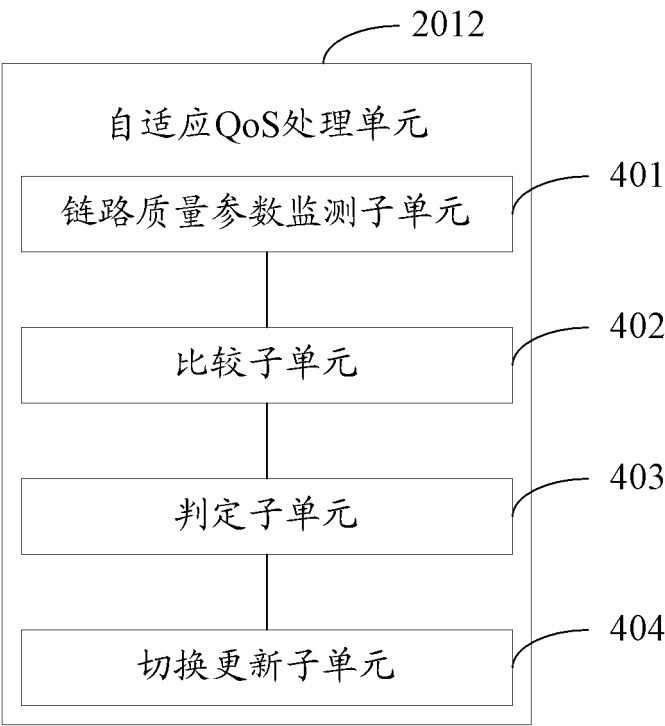


图 4

名称	类型	取值范围	描述
当前工作接口地址列表	单个 MAC 或者 MAC 地址集合	MAC 地址格式	当前实际正在工作的 MAC 接口地址列表.

图 5

名称	类型	取值范围	描述
编号	整型	整型数值范围	规则编号
原工作接口的地址列表	单个 MAC 或者 MAC 地址集合	MAC 地址格式	指本条转发规则对应的当前正在工作的接口/接口组 MAC 地址列表
当前工作接口地址列表	单个或多个 MAC 地址	MAC 地址格式	切换后的新接口的 MAC 地址列表
间隔时间	16 位无符号整数	整型 [0, 65535]	接口切换发生的时间与最近一次修改当前工作地址或向上层返回修改转发规则确认消息的时间间隔（以秒为单位）。若此次切换为该条转发规则建立后的第一次切换，则表示为切换发生的时间与向上层返回新增转发规则确认消息的时间间隔。 65535 表示时间间隔超过了计数器的计数范围，0 表示该信息不存在。
切换原因	枚举	LINK-LOSS, POOR-LINK-QUALITY LOAD-BALANCE THREE-ADDRESS-MODE	切换的原因 -原链路丢失 -原链路质量降低 - 负载均衡 -三地址模式(多介质 AP 或多介质 STA)

图 6

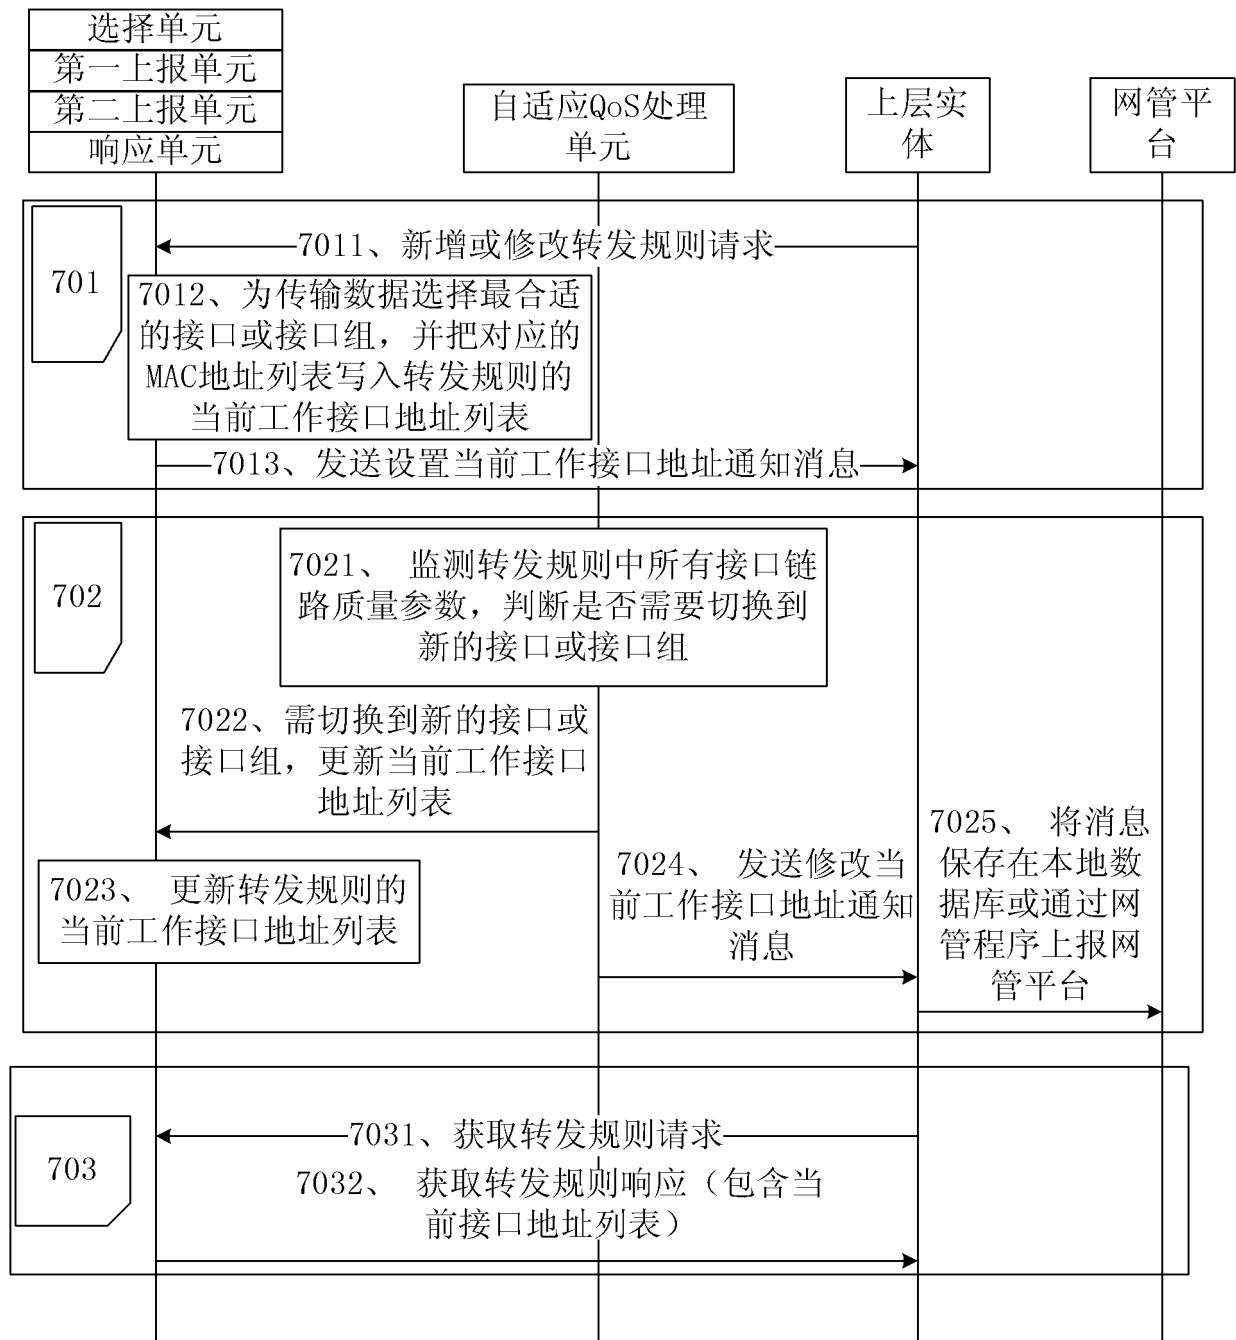


图 7