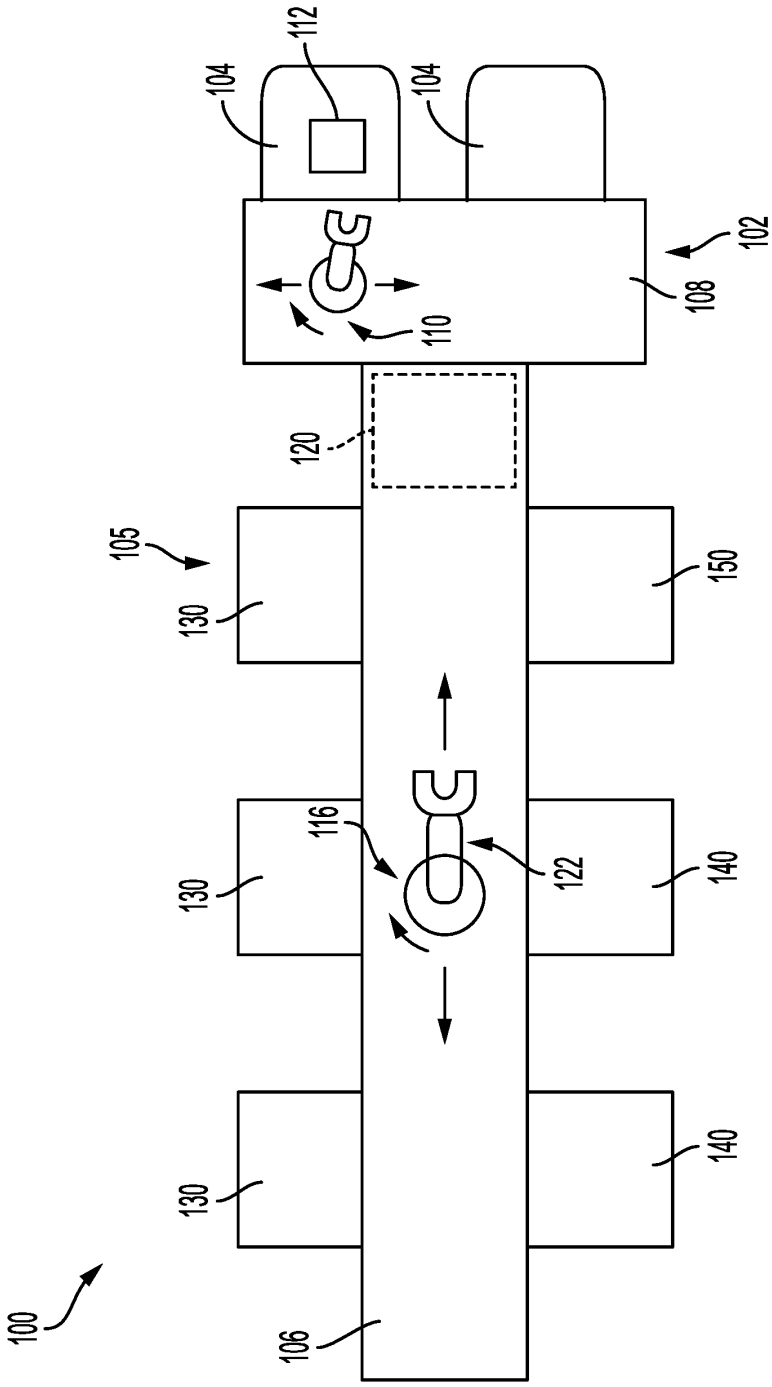
112
104
104
102
108
110
120
105
130
150
116
122
130
140
130
140
100
106

FIG. 1

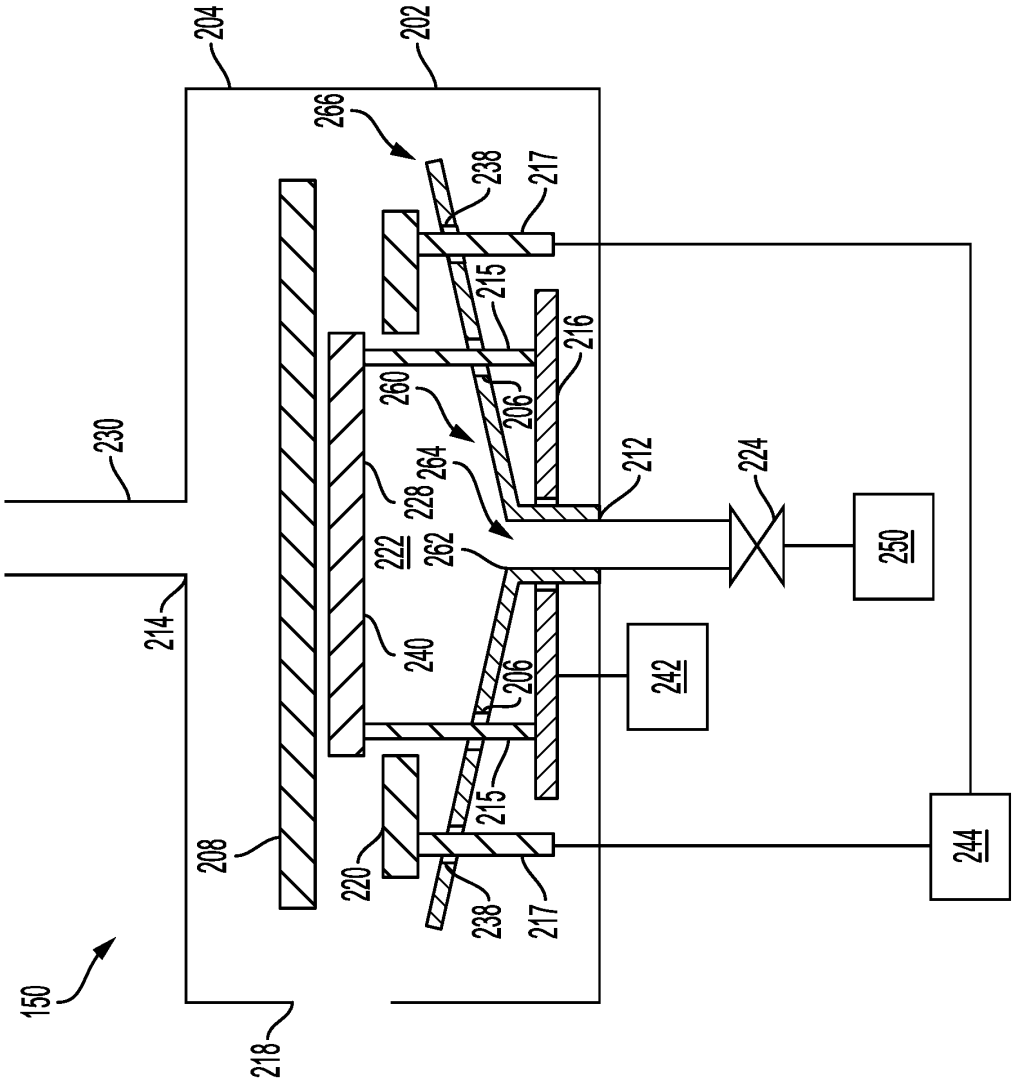
204
202
266
238
217
215
216
260
206
230
264
212
224
228
222
262
250
214
240
206
242
215
208
220
238
217
244
150
218

FIG. 2A

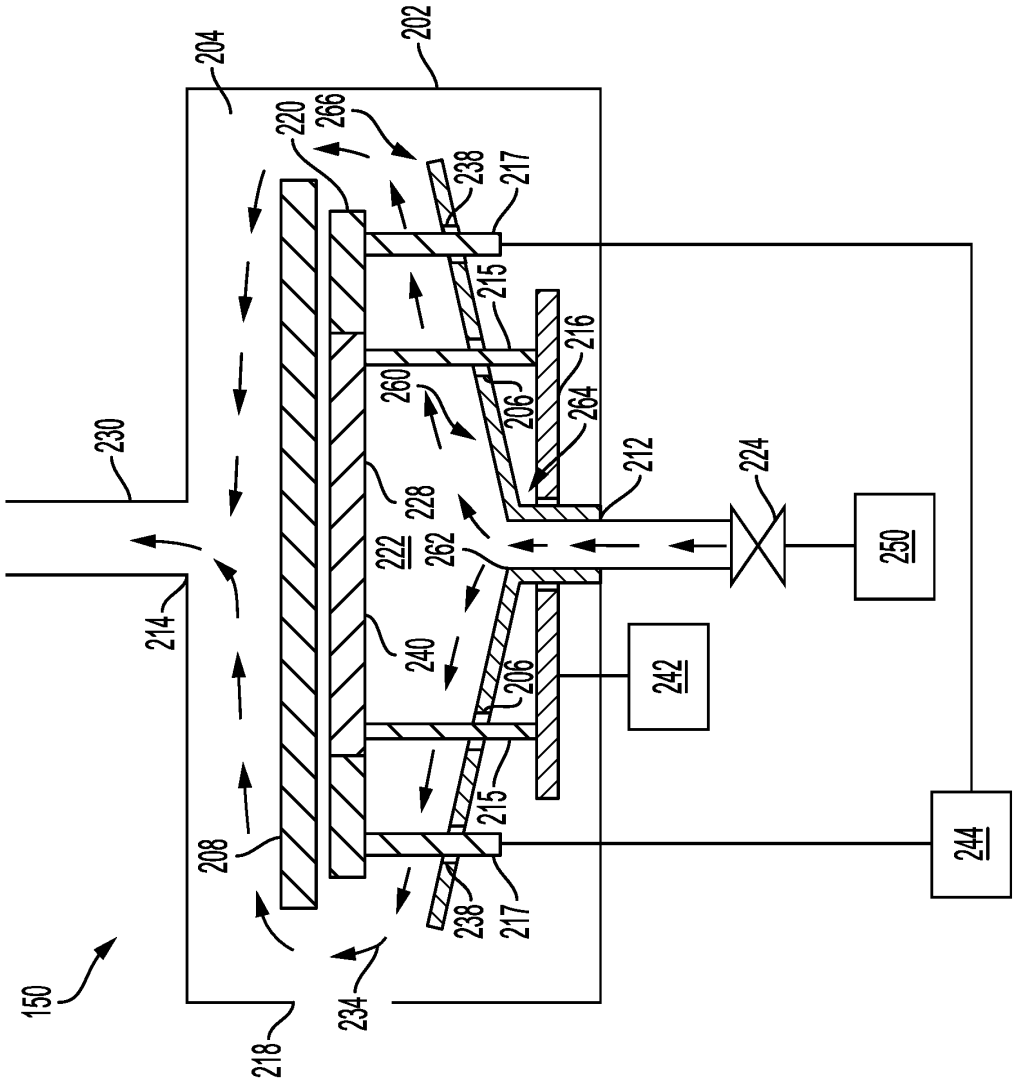
150
202
204
206
208
212
214
215
216
217
218
220
222
224
228
230
234
238
240
242
244
250
260
262
264
266

FIG. 2B

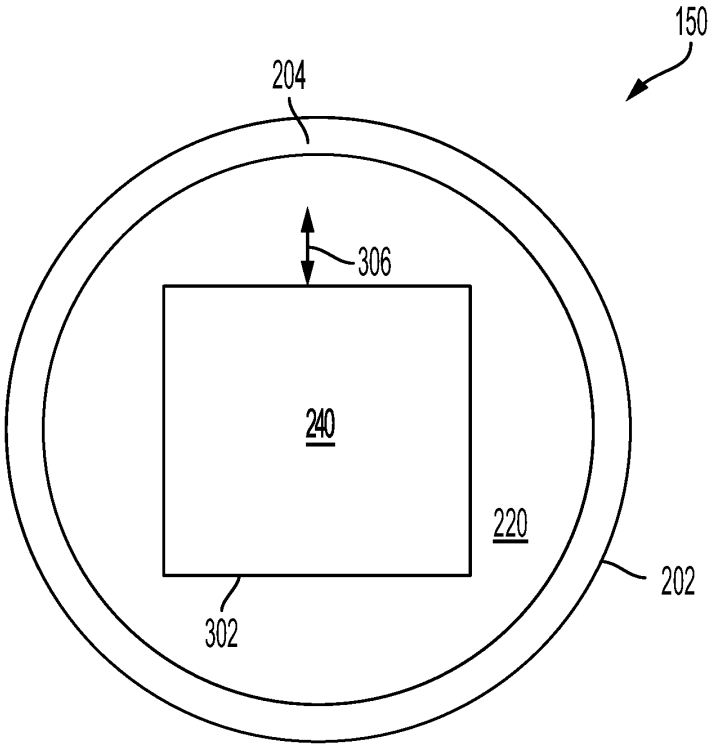

FIG. 3

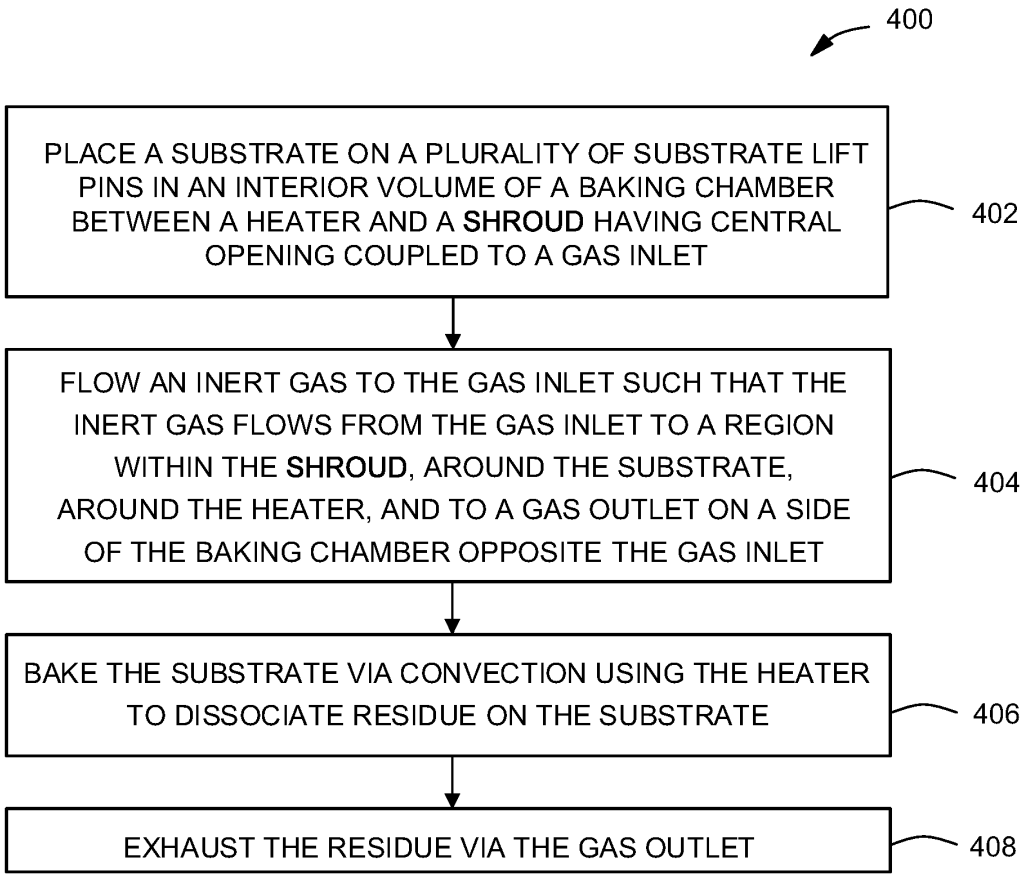
400
PLACE A SUBSTRATE ON A PLURALITY OF SUBSTRATE LIFT PINS IN AN INTERIOR VOLUME OF A BAKING CHAMBER BETWEEN A HEATER AND A SHROUD HAVING CENTRAL OPENING COUPLED TO A GAS INLET
402
FLOW AN INERT GAS TO THE GAS INLET SUCH THAT THE INERT GAS FLOWS FROM THE GAS INLET TO A REGION WITHIN THE SHROUD, AROUND THE SUBSTRATE, AROUND THE HEATER, AND TO A GAS OUTLET ON A SIDE OF THE BAKING CHAMBER OPPOSITE THE GAS INLET
404
BAKE THE SUBSTRATE VIA CONVECTION USING THE HEATER TO DISSOCIATE RESIDUE ON THE SUBSTRATE
406
EXHAUST THE RESIDUE VIA THE GAS OUTLET
408

FIG. 4