




[図1]

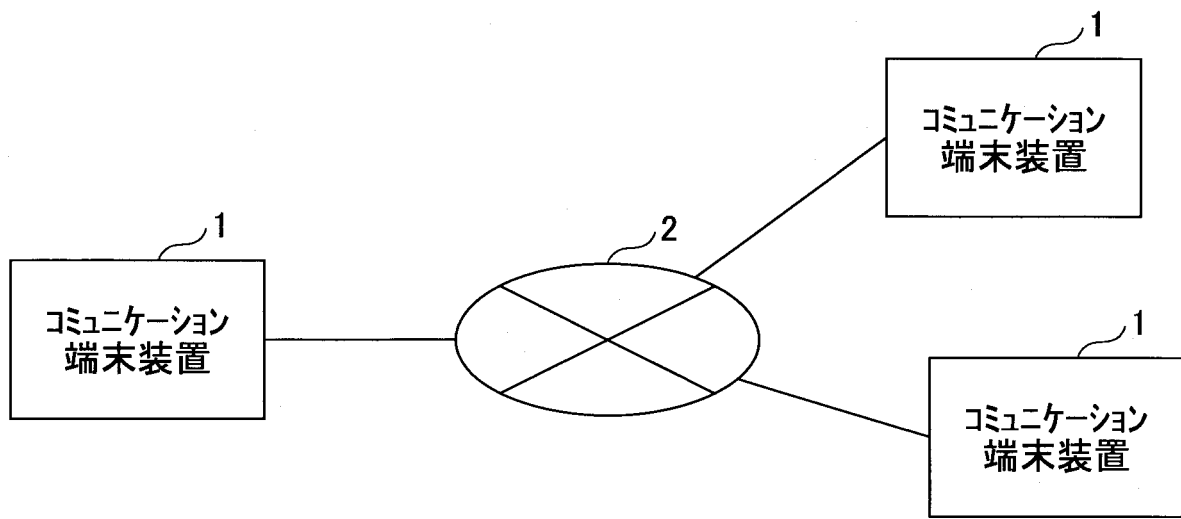


[図2]

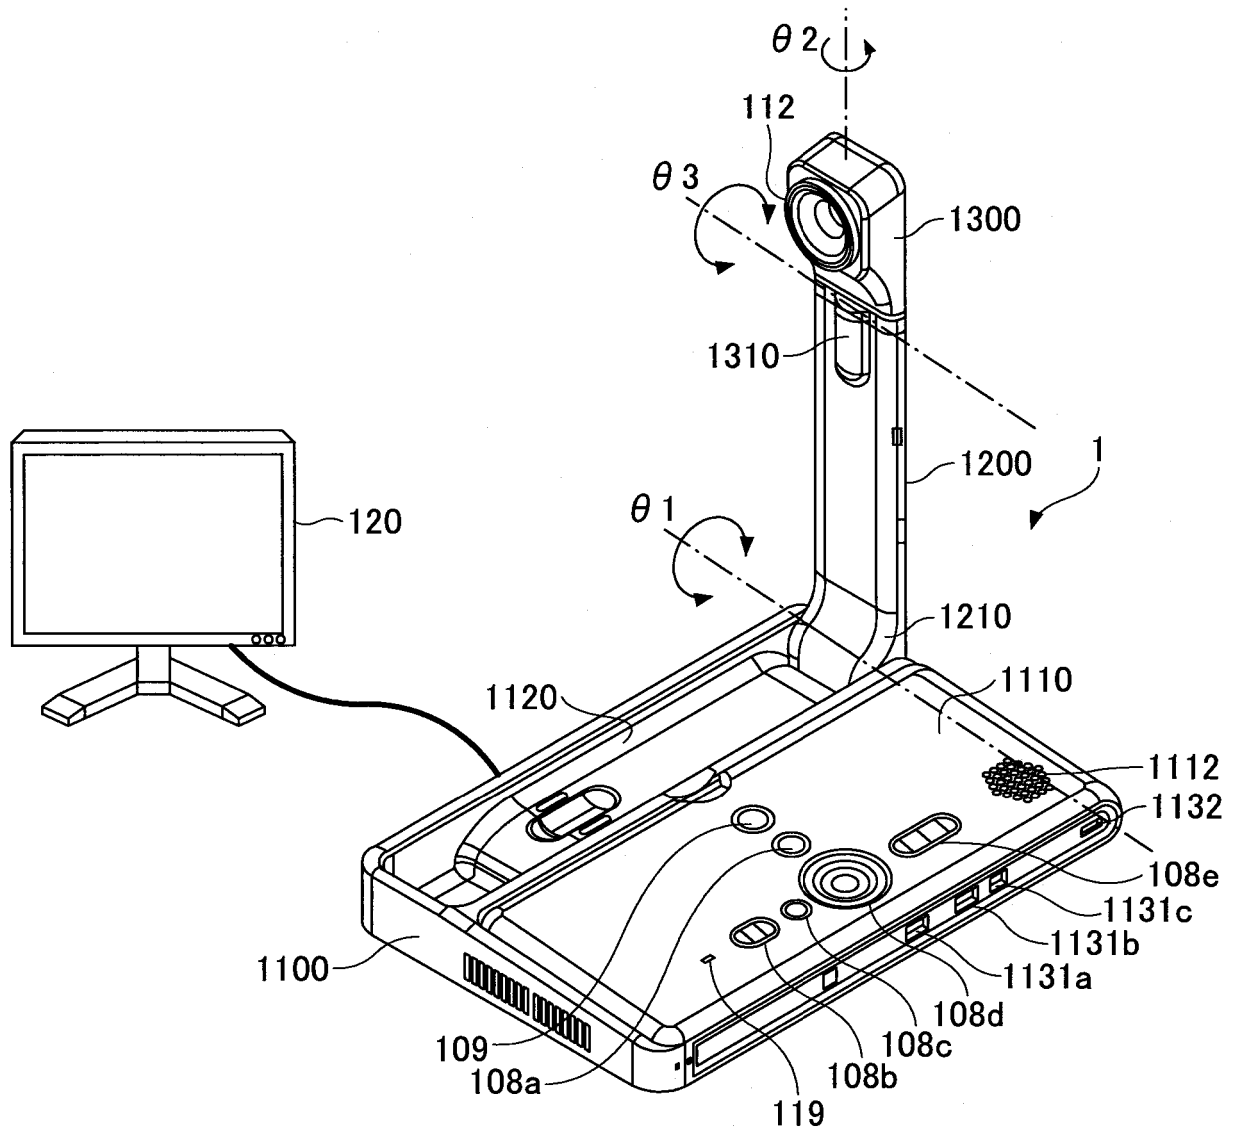


[図3]

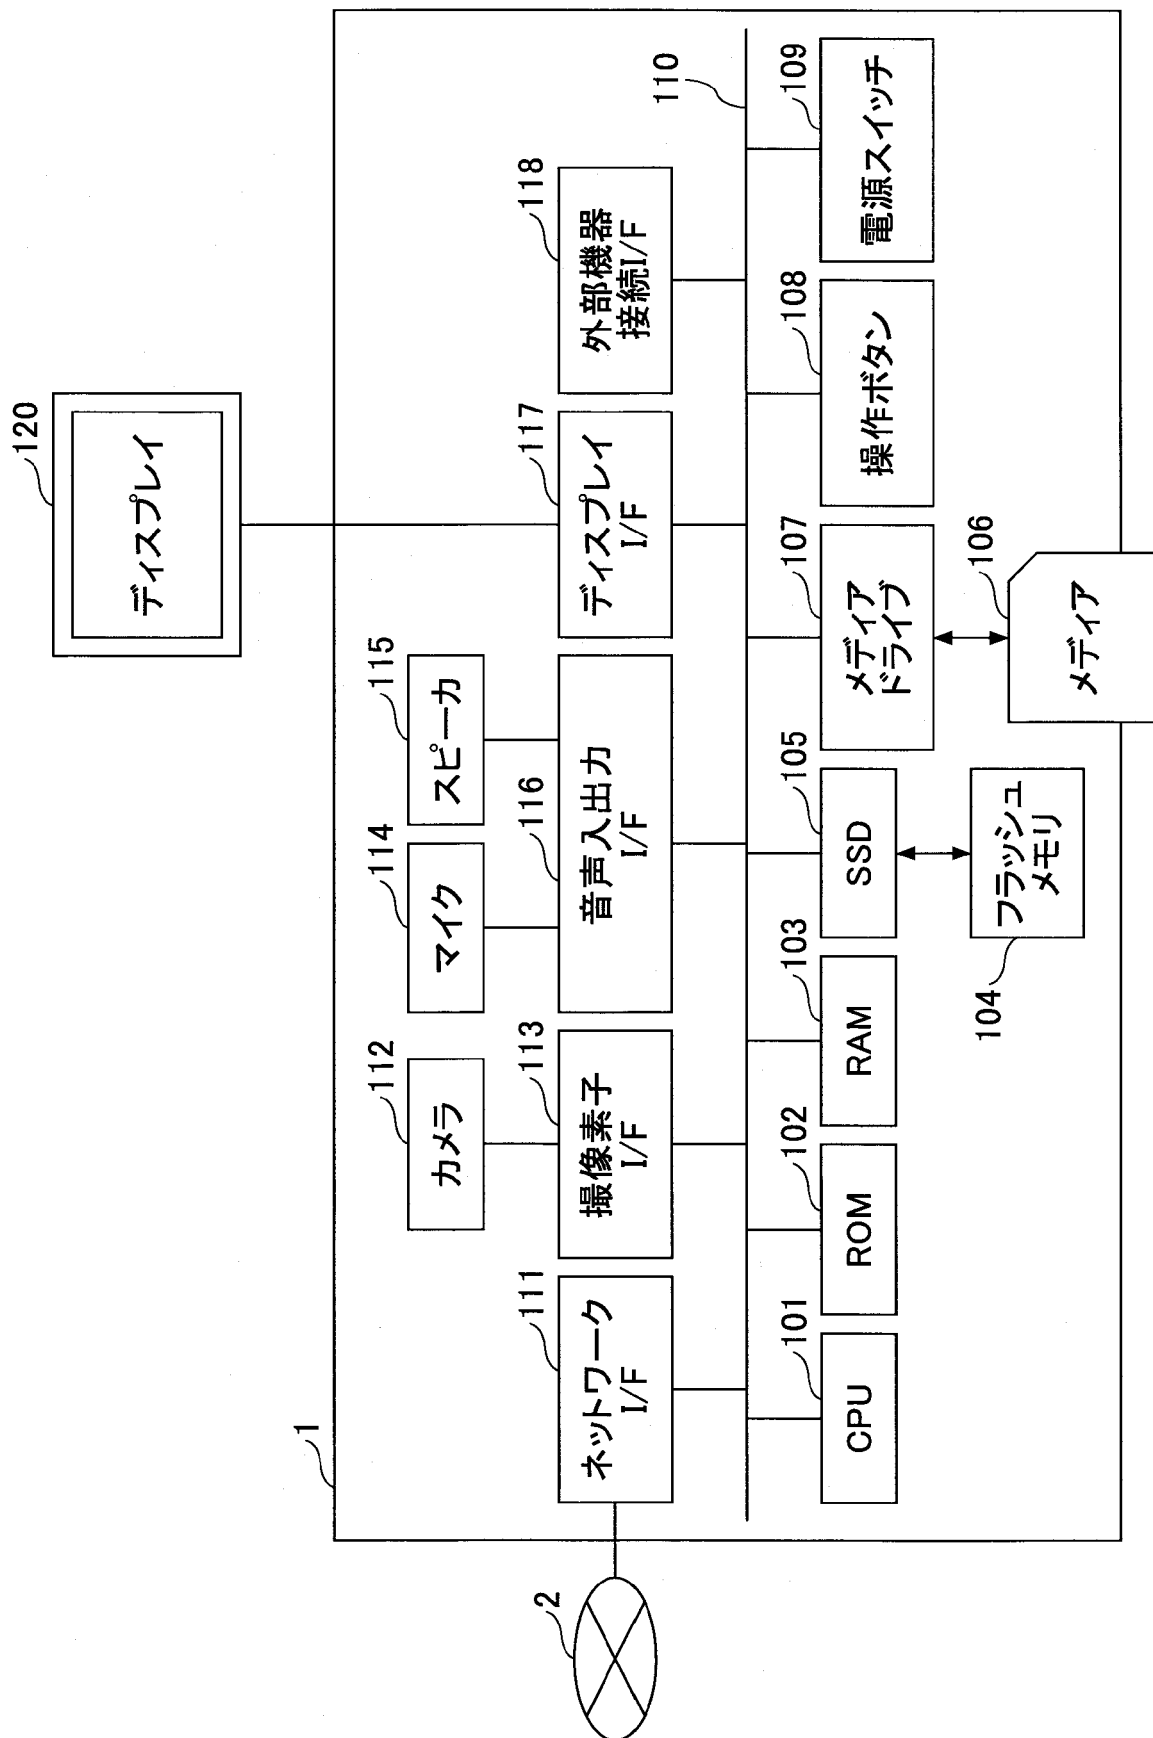


[図4]

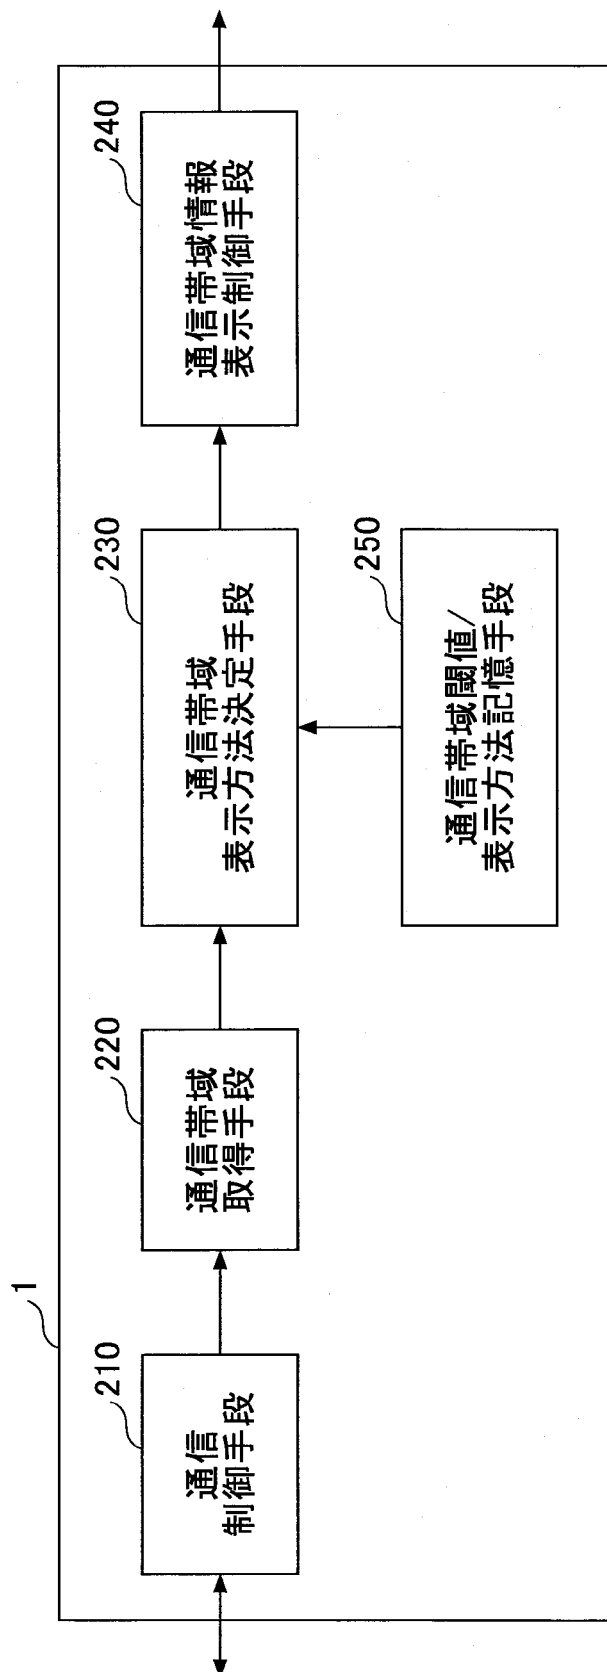

[図5]

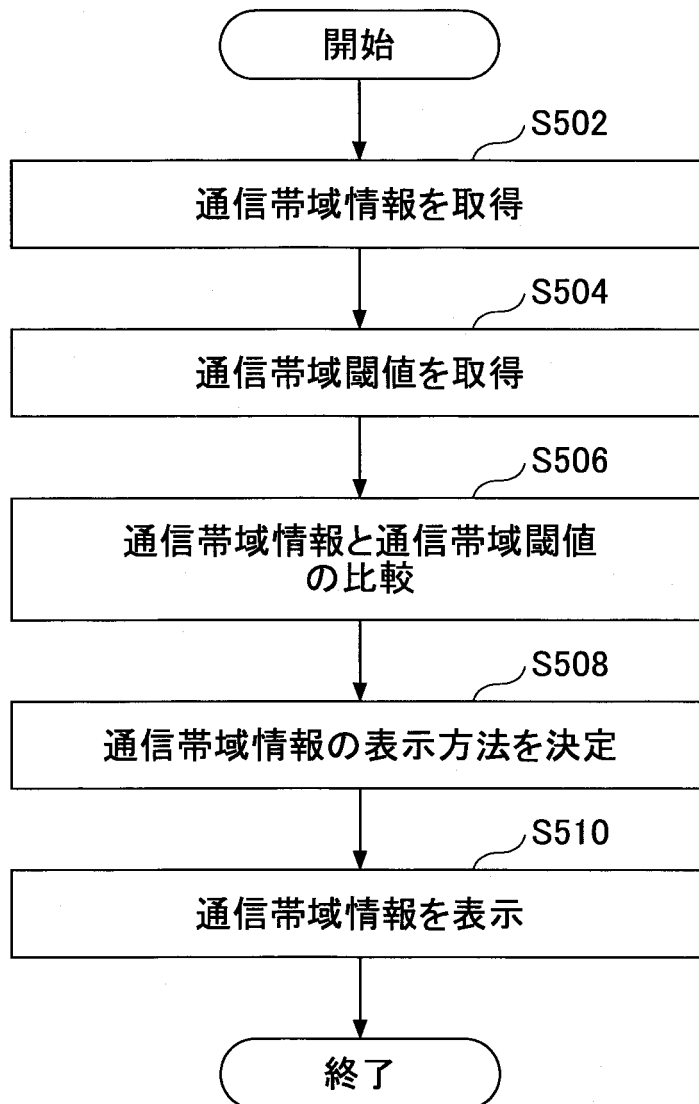

[図6]

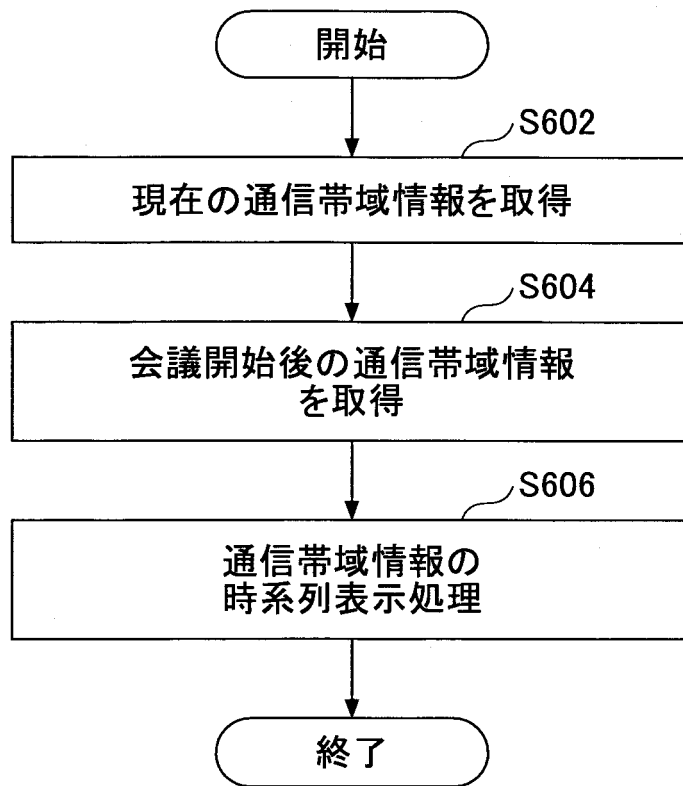


[図7]

区分	方向	項目	説明
実際の値	送信	映像帯域	他のクライアント端末に向けて映像を送信する際に実際に利用する通信帯域
		音声帯域	他のクライアント端末に向けて音声を送信する際に実際に利用する通信帯域
		データ帯域	他のクライアント端末に向けて映像/音声以外のデータを送信する際に実際に利用する通信帯域
		合計帯域	映像帯域と音声帯域とデータ帯域を合計した通信帯域
	受信	映像帯域	他のクライアント端末から映像を受信する際に実際に利用する通信帯域
		音声帯域	他のクライアント端末から音声を受信する際に実際に利用する通信帯域量
		データ帯域	他のクライアント端末から映像/音声以外のデータを受信する際に実際に利用する通信帯域
		合計帯域	映像帯域と音声帯域とデータ帯域を合計した通信帯域
利用可能な値	送信	映像帯域	他のクライアント端末に向けて映像を送信する際に利用可能な通信帯域
		音声帯域	他のクライアント端末に向けて音声を送信する際に利用可能な通信帯域
		データ帯域	他のクライアント端末に向けて映像/音声以外のデータを送信する際に利用可能な通信帯域
		合計帯域	映像帯域と音声帯域とデータ帯域を合計した通信帯域
	受信	映像帯域	他のクライアント端末から映像を受信する際に利用可能な通信帯域
		音声帯域	他のクライアント端末から音声を受信する際に利用可能な通信帯域
		データ帯域	他のクライアント端末から映像/音声以外のデータを受信する際に利用可能な通信帯域
		合計帯域	映像帯域と音声帯域とデータ帯域を合計した通信帯域


[図8]

グループ	閾値	表示方法
1	512kbps以上	通信速度を緑色で表示する (会議を満足して行うことができる)
2	512kbps ～256kbps	通信速度を黄色で表示する (会議をギリギリ行うことができる)
3	256kbps未満	通信速度を赤色で表示する (会議を満足に行うことができない)


[図9]

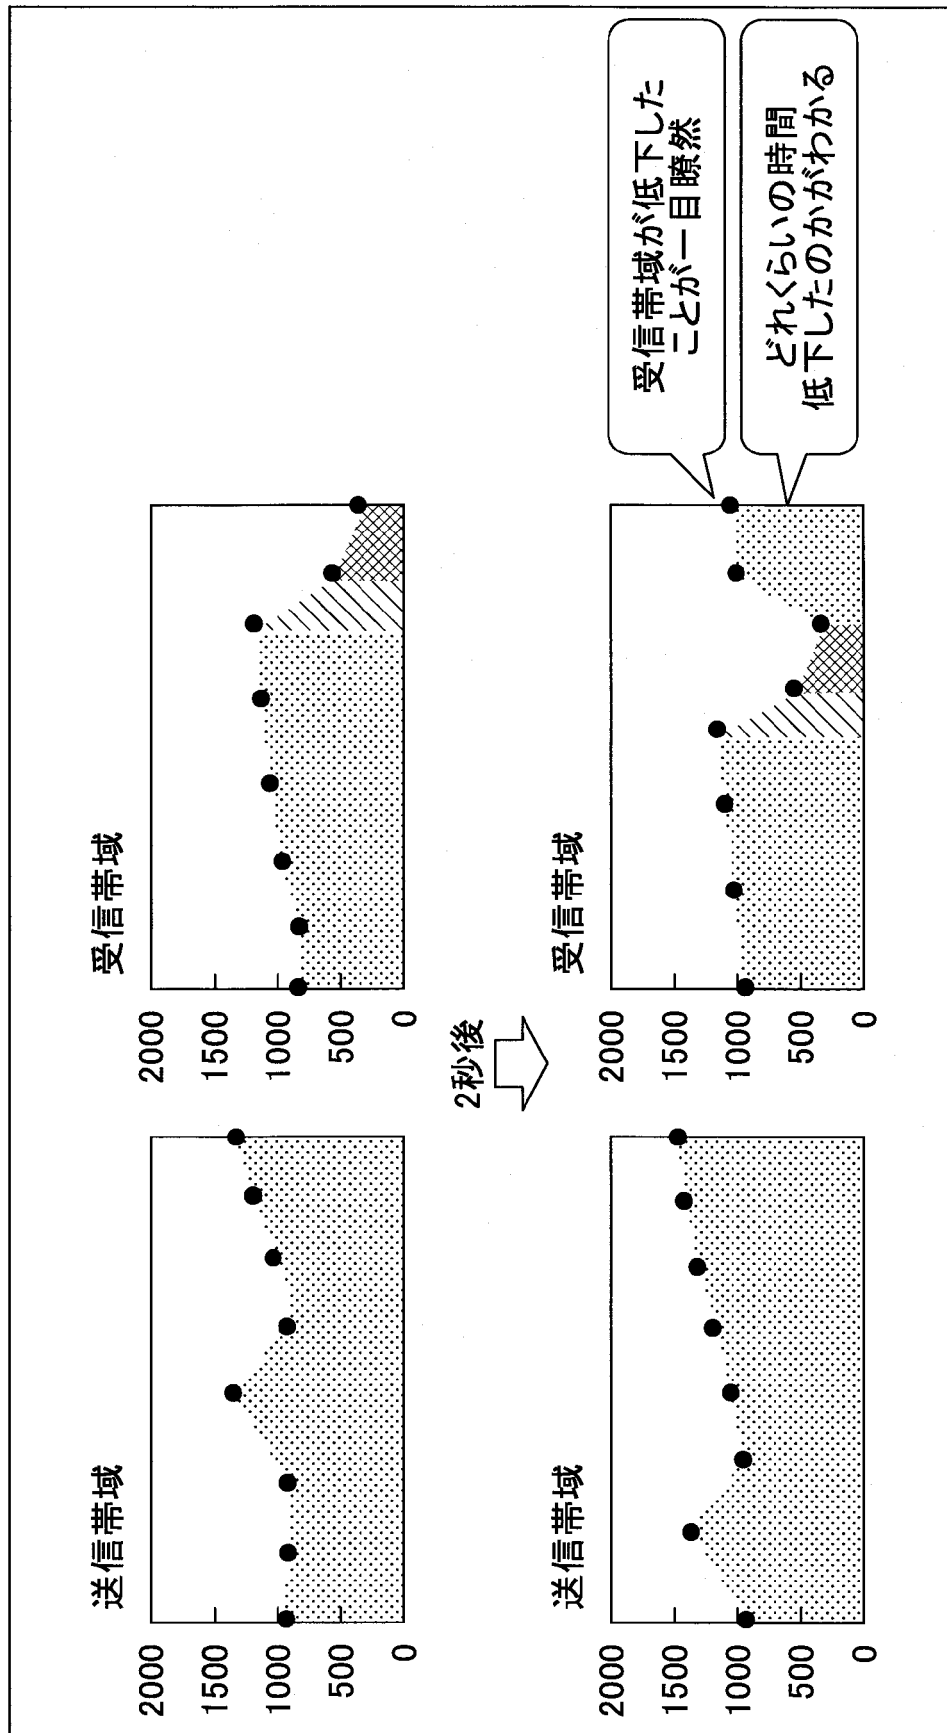


[図10]

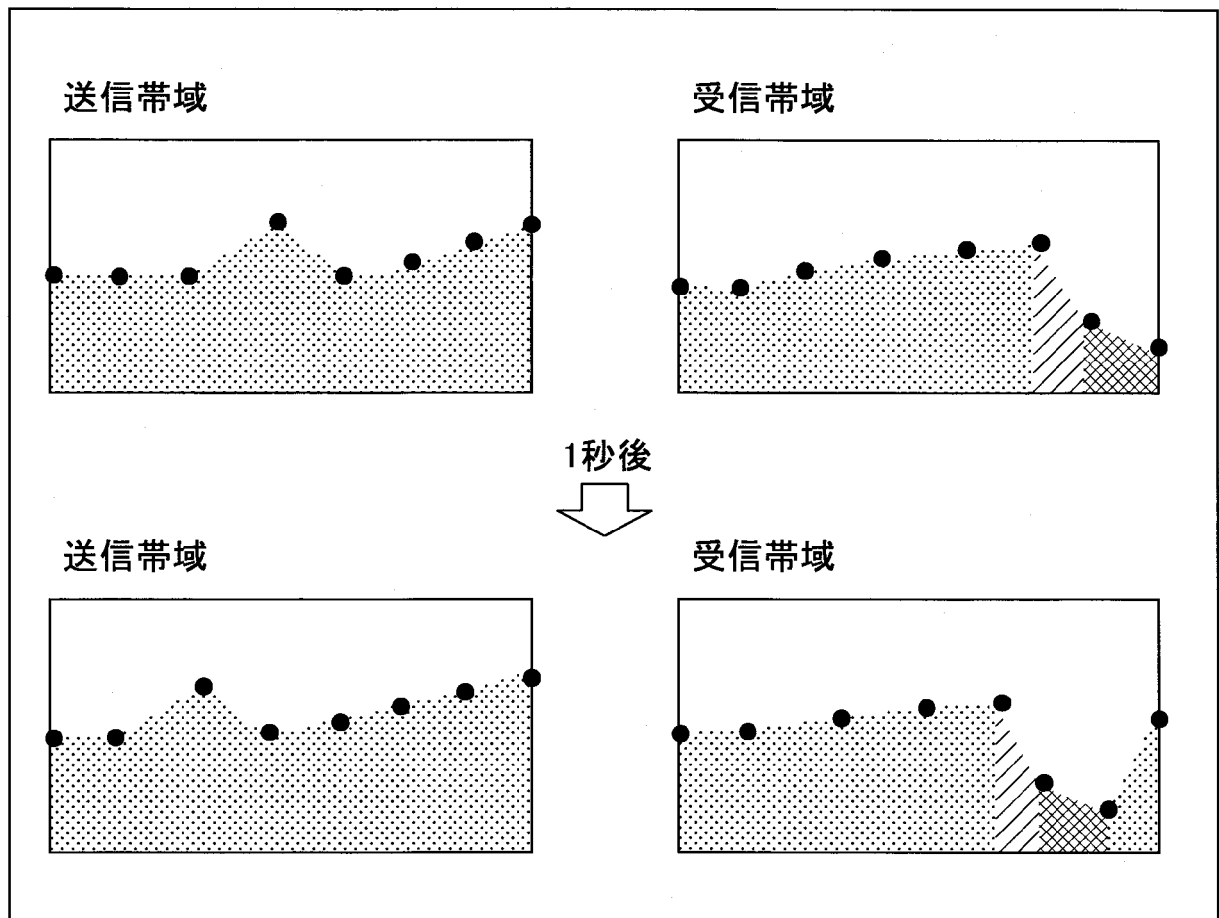


[図11]

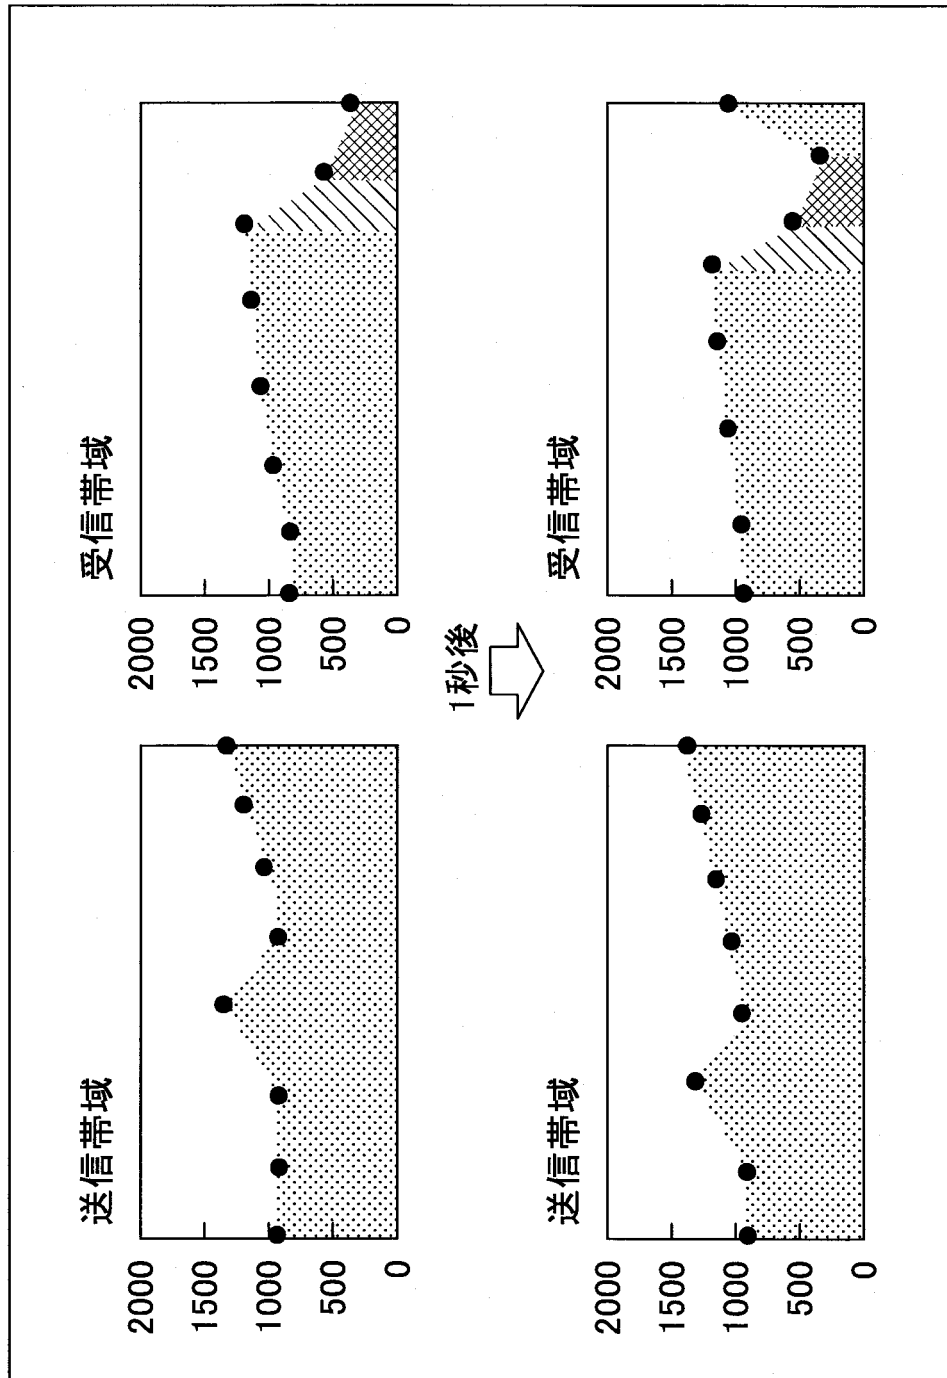

[図12]

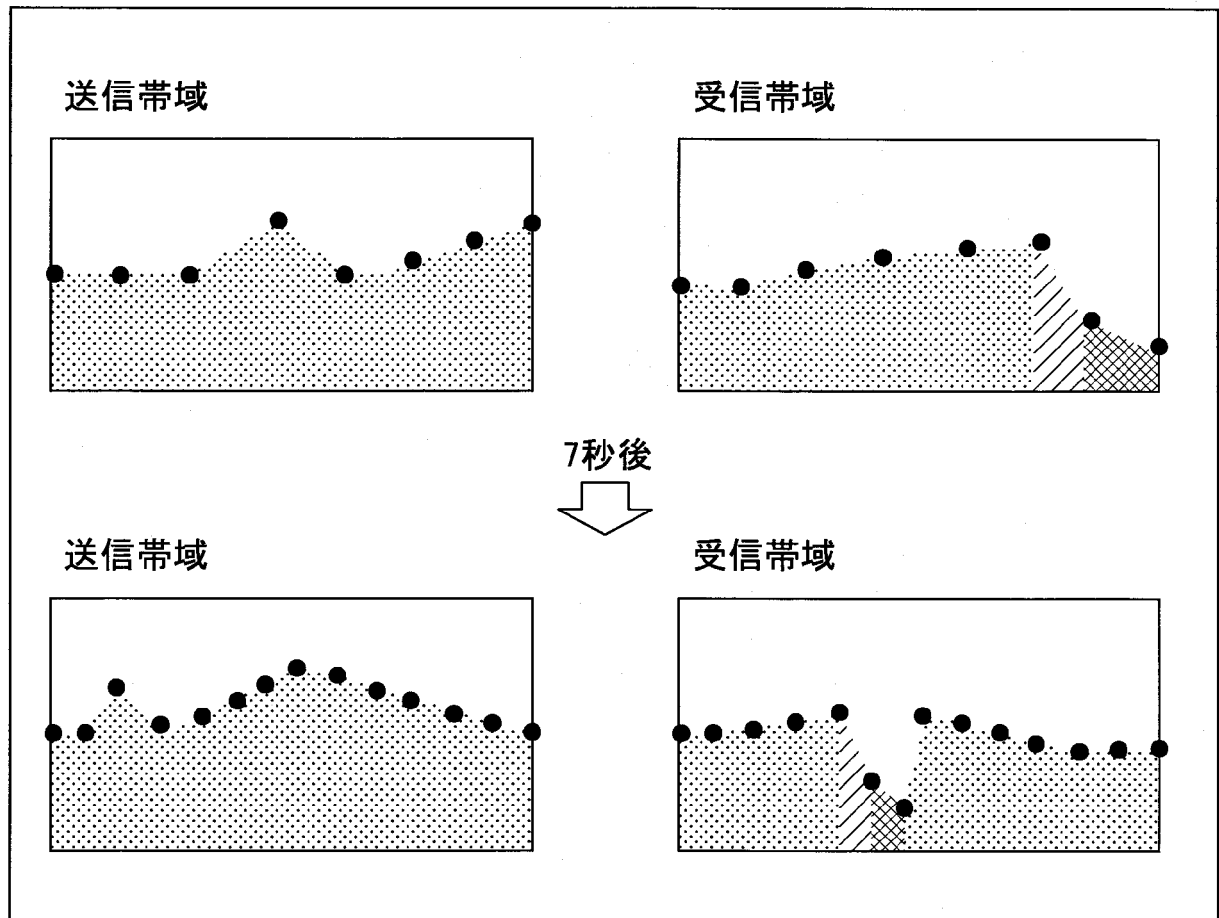


[図13]

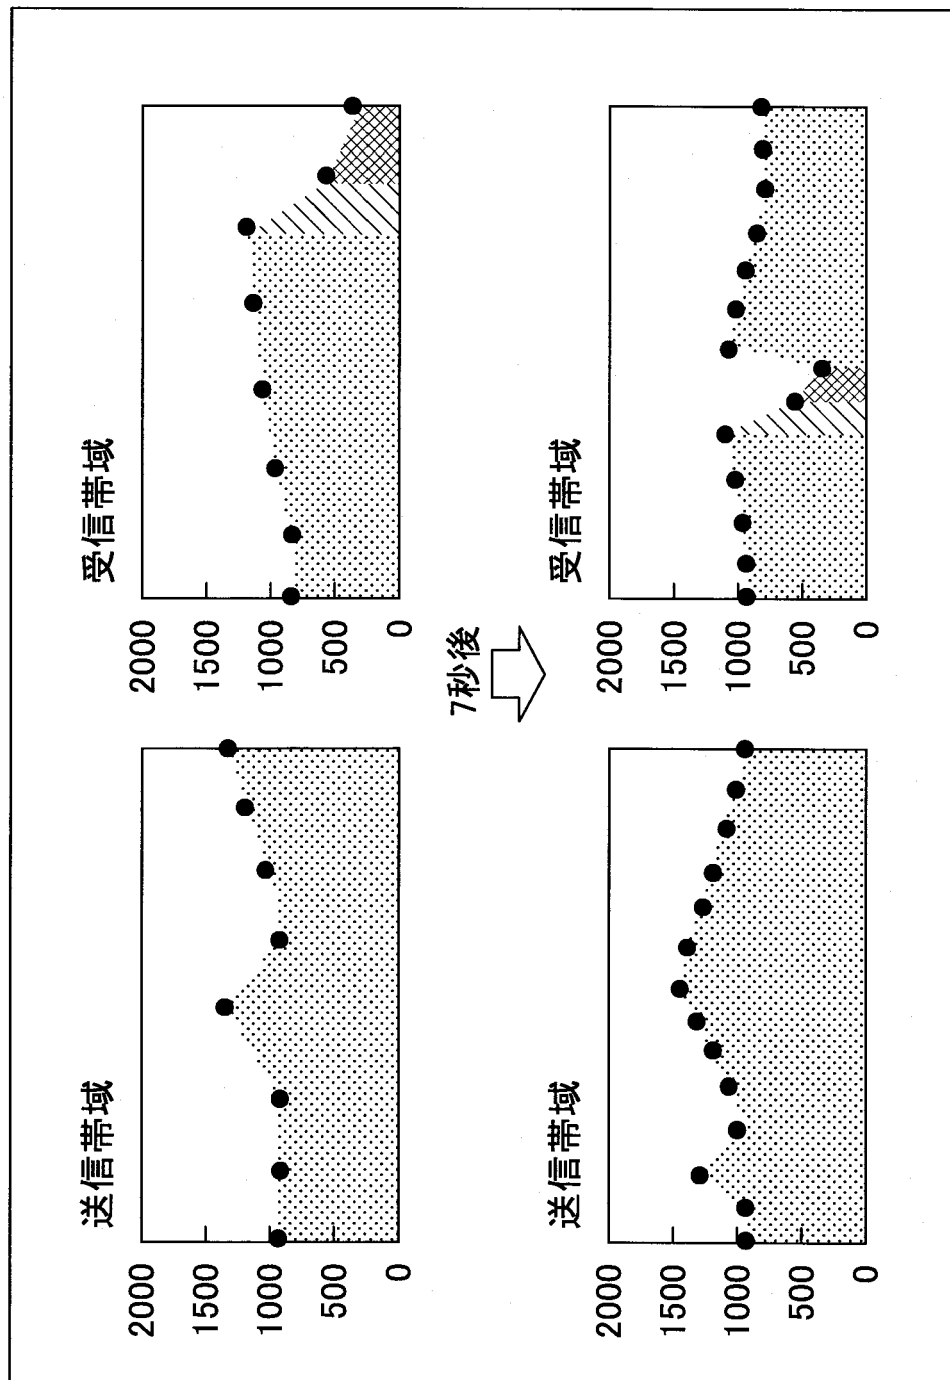


[図14]

閾値	表示方法
1024kbps以上	更新する領域を緑色で表示する (論理上では会議を満足して行い得る)
1024kbps ～512kbps	更新する領域を黄色で表示する (論理上では会議をギリギリ行い得る)
512kbps以下	更新する領域を赤色で表示する (論理上では会議を満足に行い得ない)

[図15]

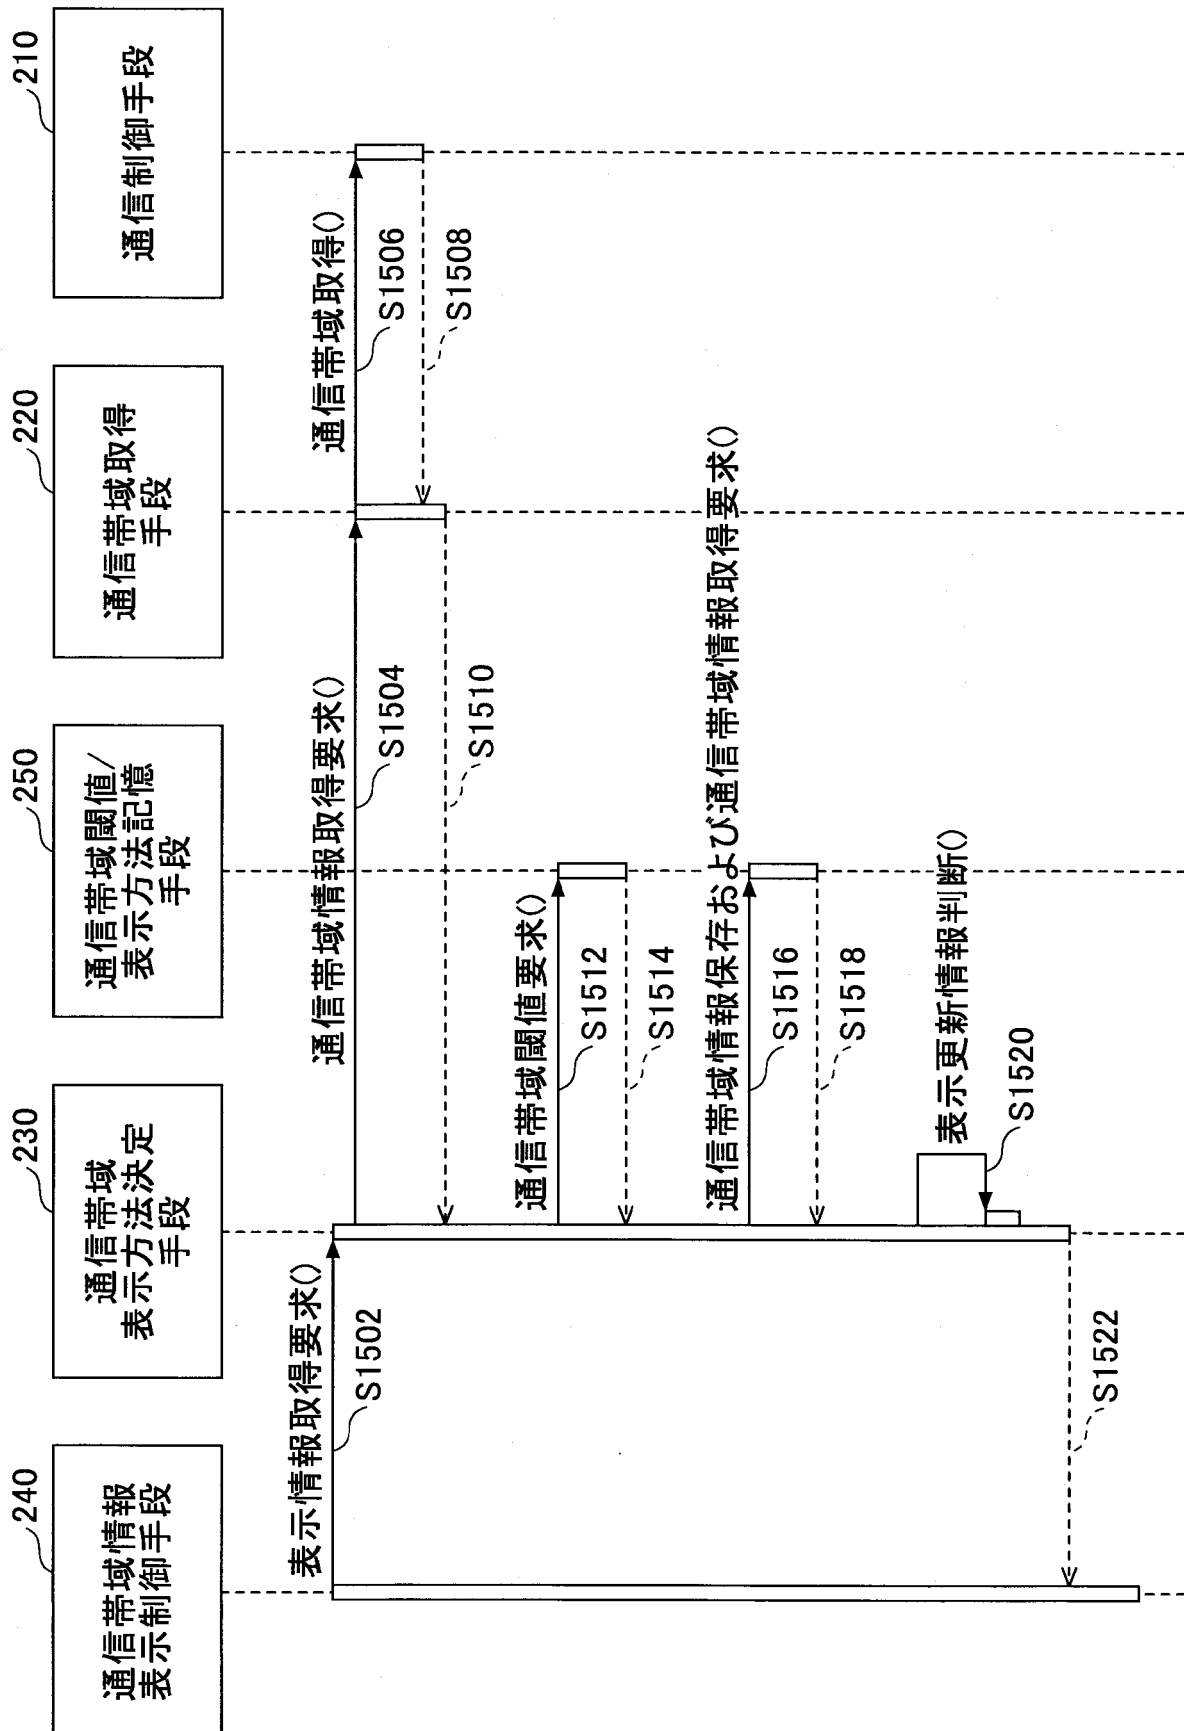

[図16]

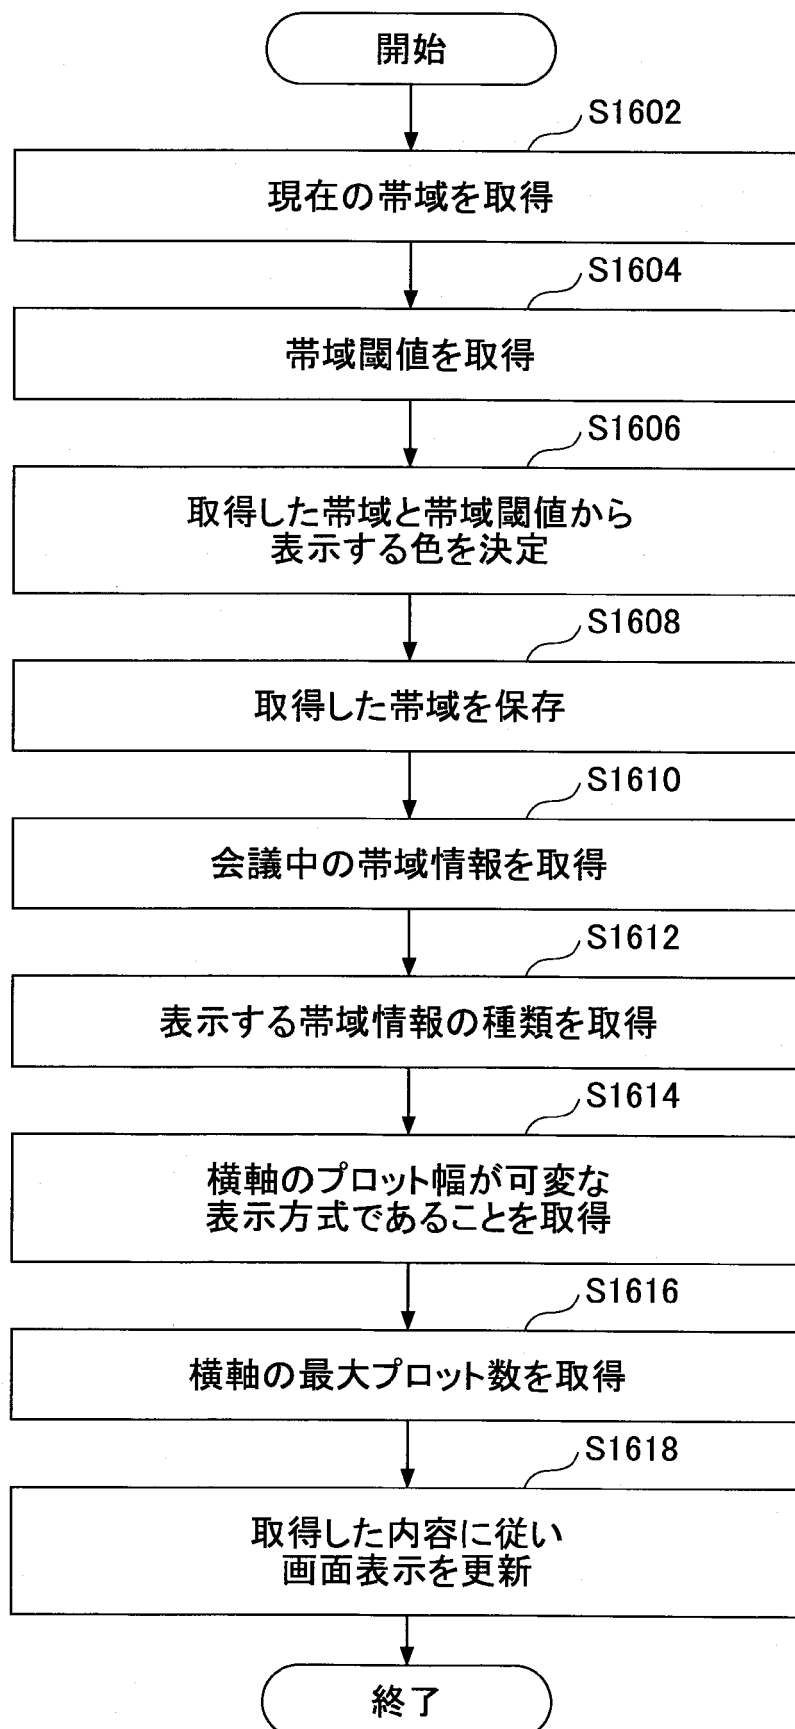

[図17]

