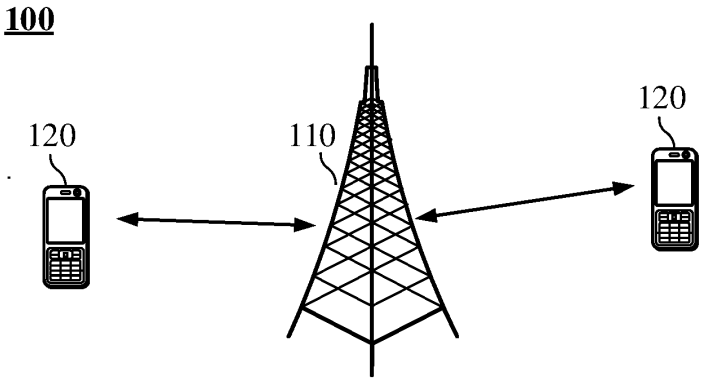


图 1

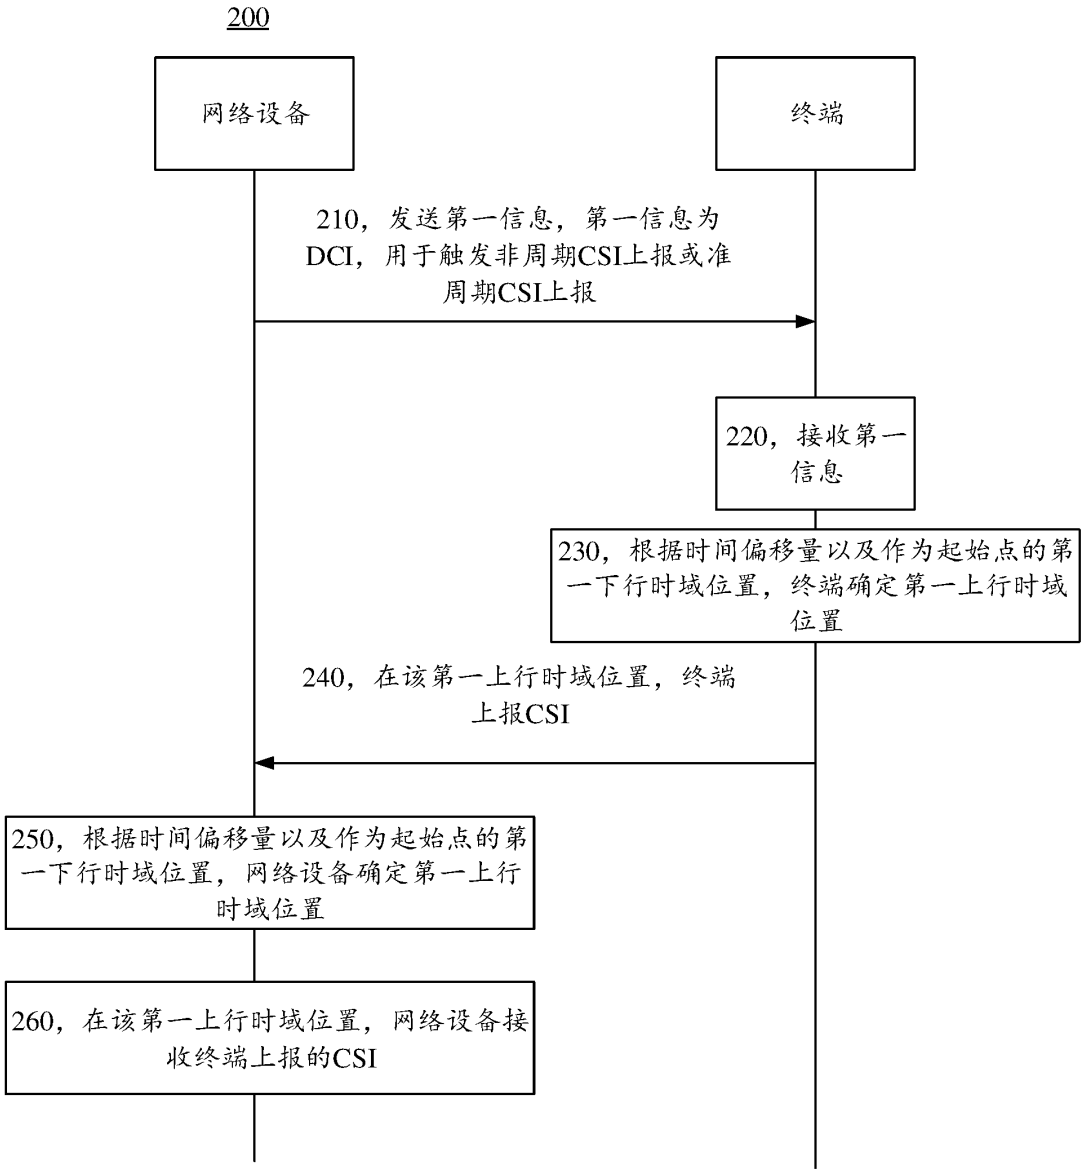
200
网络设备
终端
210，发送第一信息，第一信息为DCI，用于触发非周期CSI上报或准周期CSI上报
220，接收第一信息
230，根据时间偏移量以及作为起始点的第一下行时域位置，终端确定第一上行时域位置
240，在该第一上行时域位置，终端上报CSI
250，根据时间偏移量以及作为起始点的第一下行时域位置，网络设备确定第一上行时域位置
260，在该第一上行时域位置，网络设备接收终端上报的CSI

图 2

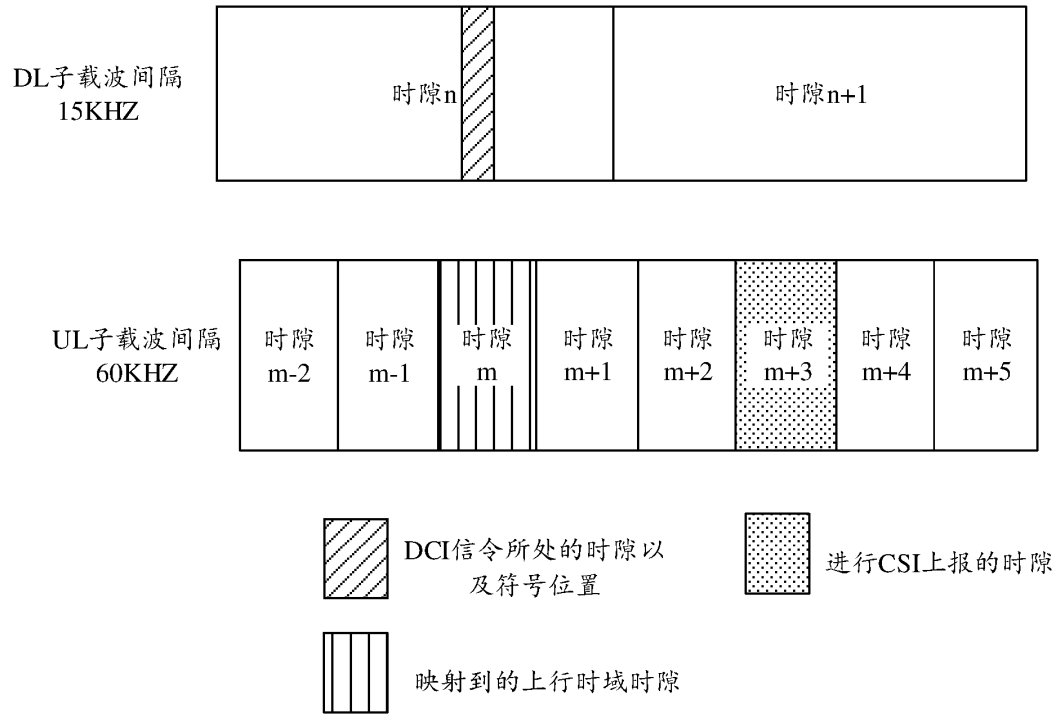
DL子载波间隔
15KHZ
时隙n
时隙n+1
UL子载波间隔
60KHZ
时隙
m-2
时隙
m-1
时隙
m
时隙
m+1
时隙
m+2
时隙
m+3
时隙
m+4
时隙
m+5
DCI信令所处的时隙以
及符号位置
进行CSI上报的时隙
映射到的上行时域时隙

图 3

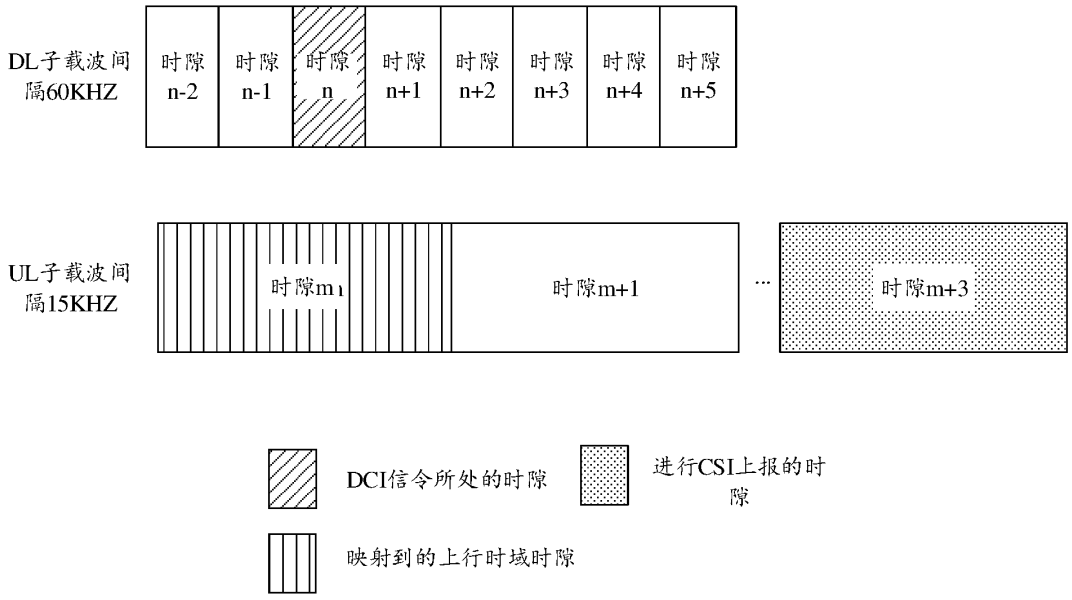
DL子载波间
隔60KHZ
时隙
n-2
时隙
n-1
时隙
n
时隙
n+1
时隙
n+2
时隙
n+3
时隙
n+4
时隙
n+5
UL子载波间
隔15KHZ
时隙m1
时隙m+1
...
时隙m+3
DCI信令所处的时隙
进行CSI上报的时
隙
映射到的上行时域时隙

图 4

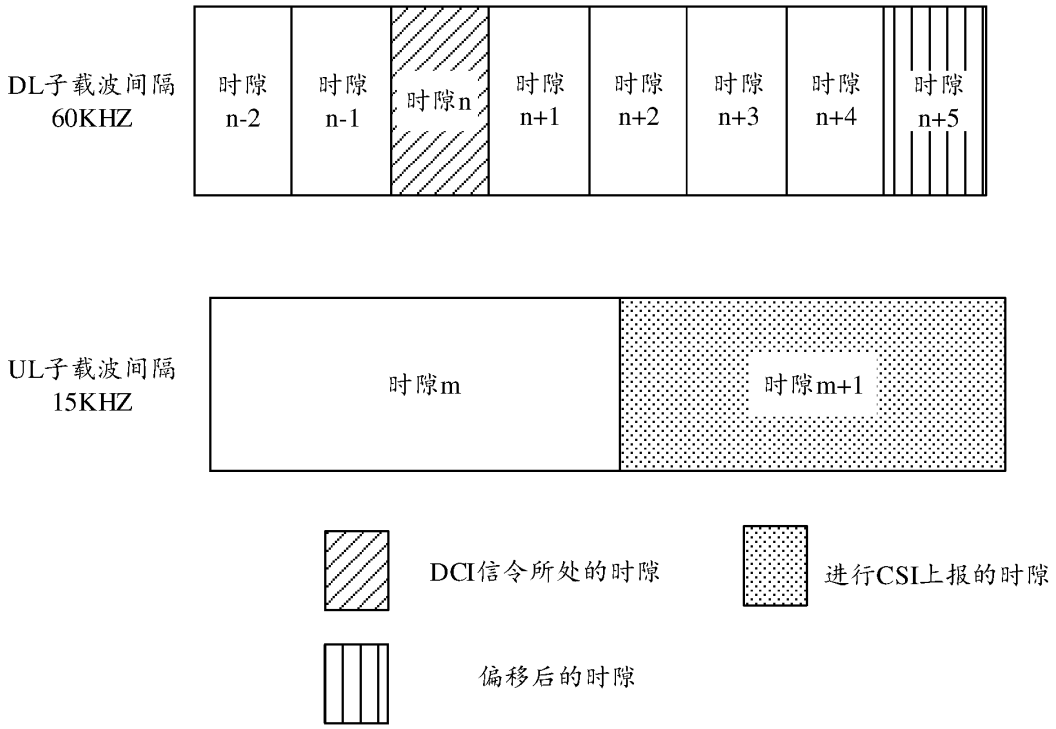
DL子载波间隔
60KHZ
时隙
n-2
时隙
n-1
时隙n
时隙
n+1
时隙
n+2
时隙
n+3
时隙
n+4
时隙
n+5
UL子载波间隔
15KHZ
时隙m
时隙m+1
DCI信令所处的时隙
进行CSI上报的时隙
偏移后的时隙

图 5

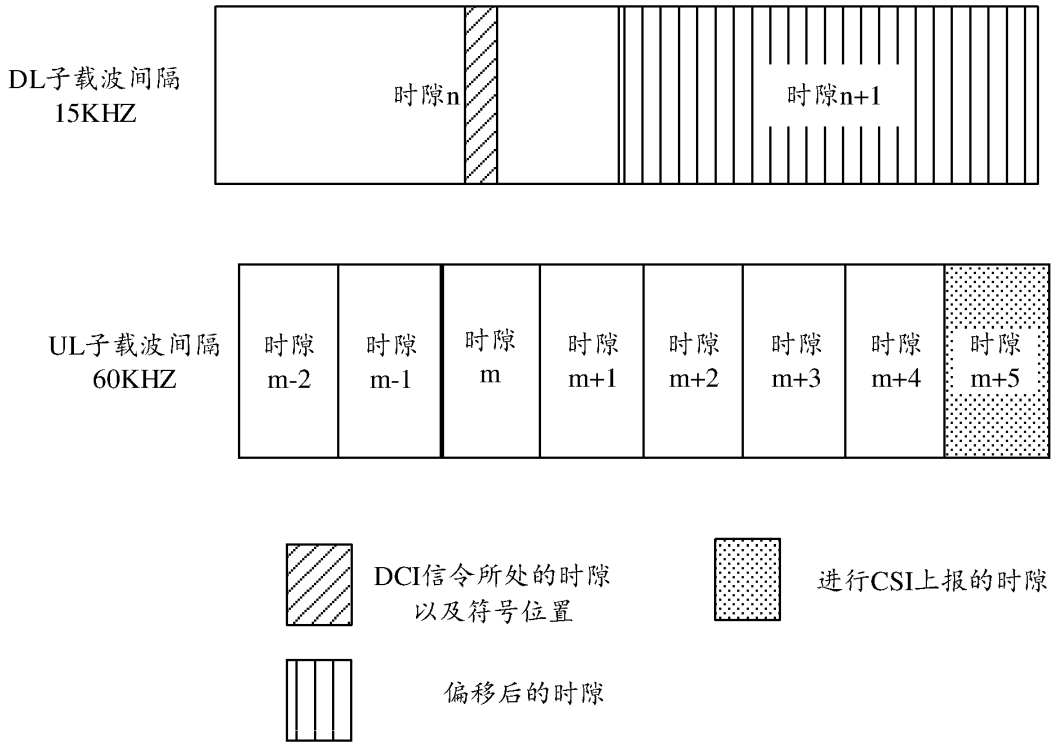
DL子载波间隔
15KHZ
时隙n
时隙n+1
UL子载波间隔
60KHZ
时隙
m-2
时隙
m-1
时隙
m
时隙
m+1
时隙
m+2
时隙
m+3
时隙
m+4
时隙
m+5
DCI信令所处的时隙
以及符号位置
进行CSI上报的时隙
偏移后的时隙

图 6

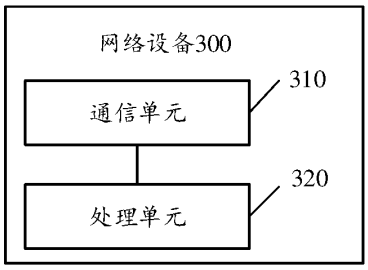
网络设备300
310
通信单元
320
处理单元

图 7

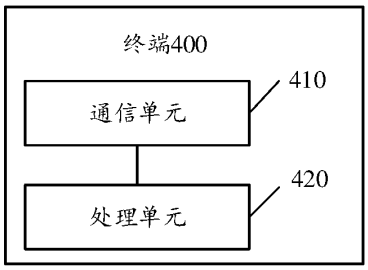
终端400
410
通信单元
420
处理单元

图 8

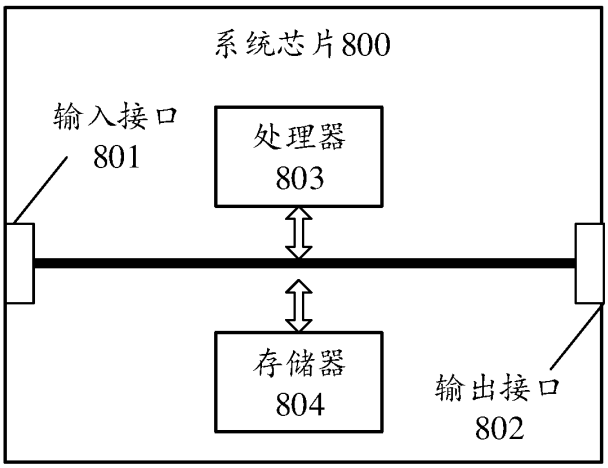
系统芯片800
输入接口
801
处理器
803
存储器
804
输出接口
802

图 9

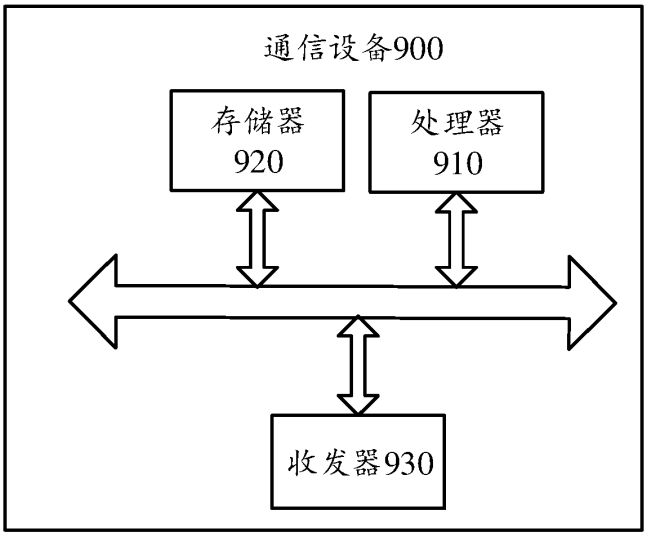


图 10