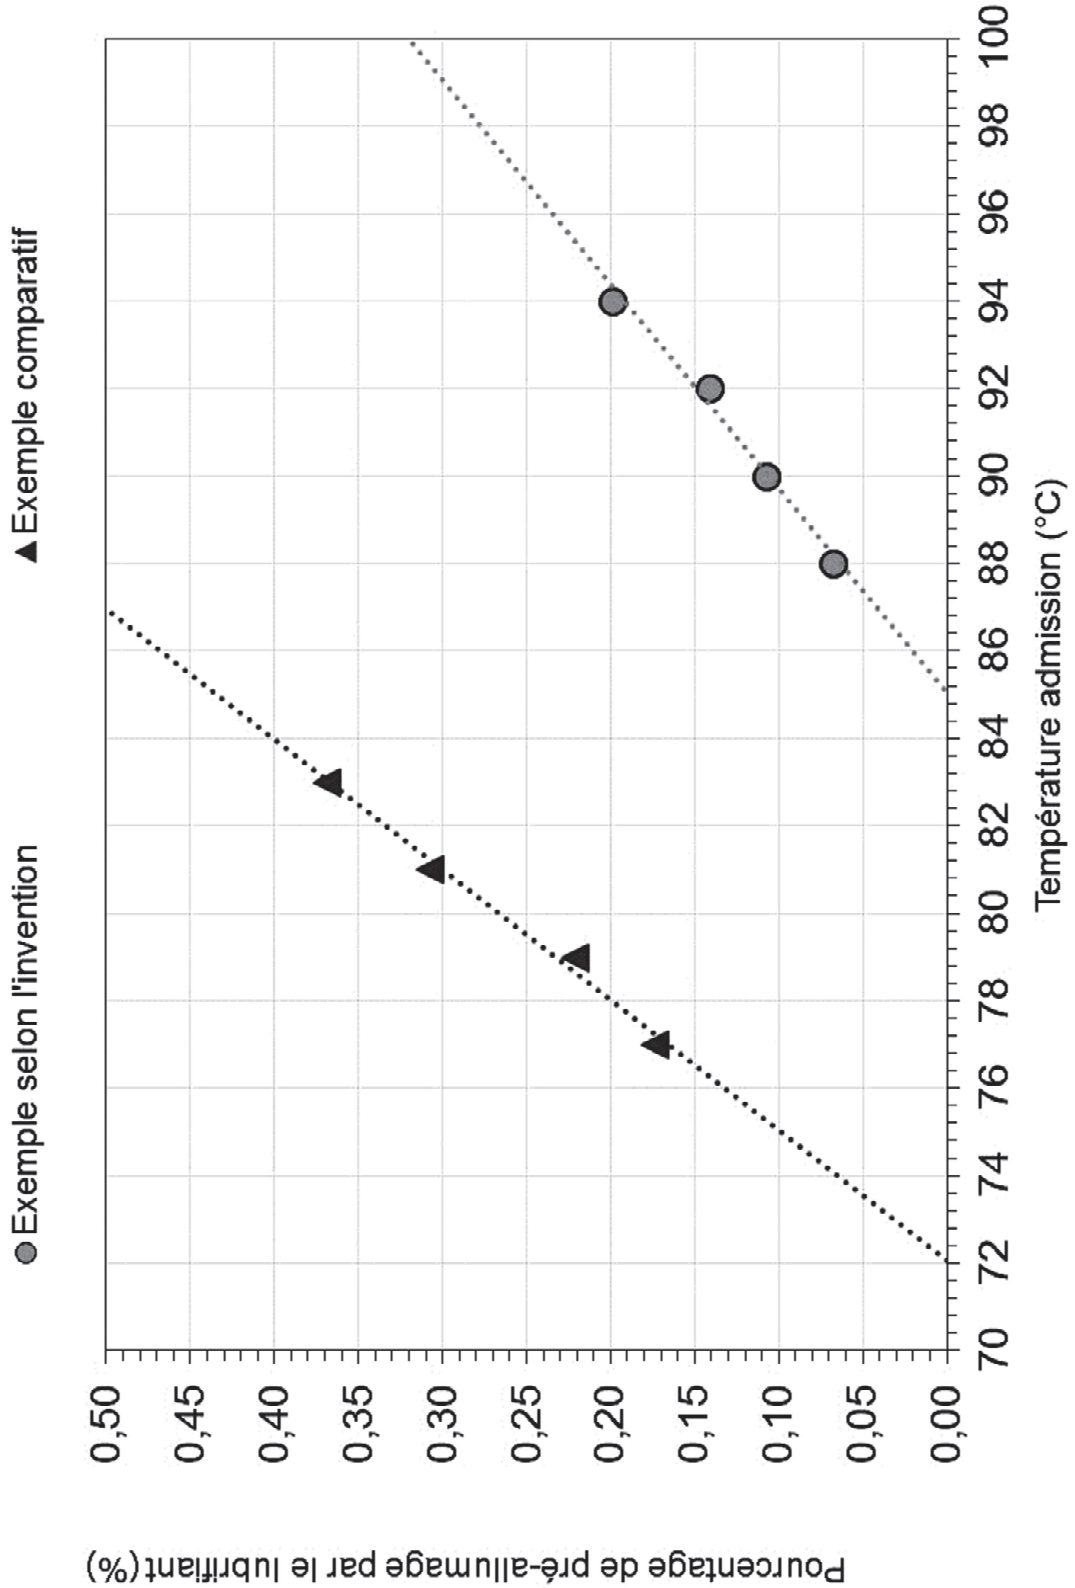
Exemple selon l'invention
Exemple comparatif
Pourcentage de pré-allumage par le lubrifiant (%)
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
Température admission (°C)

FIG.1

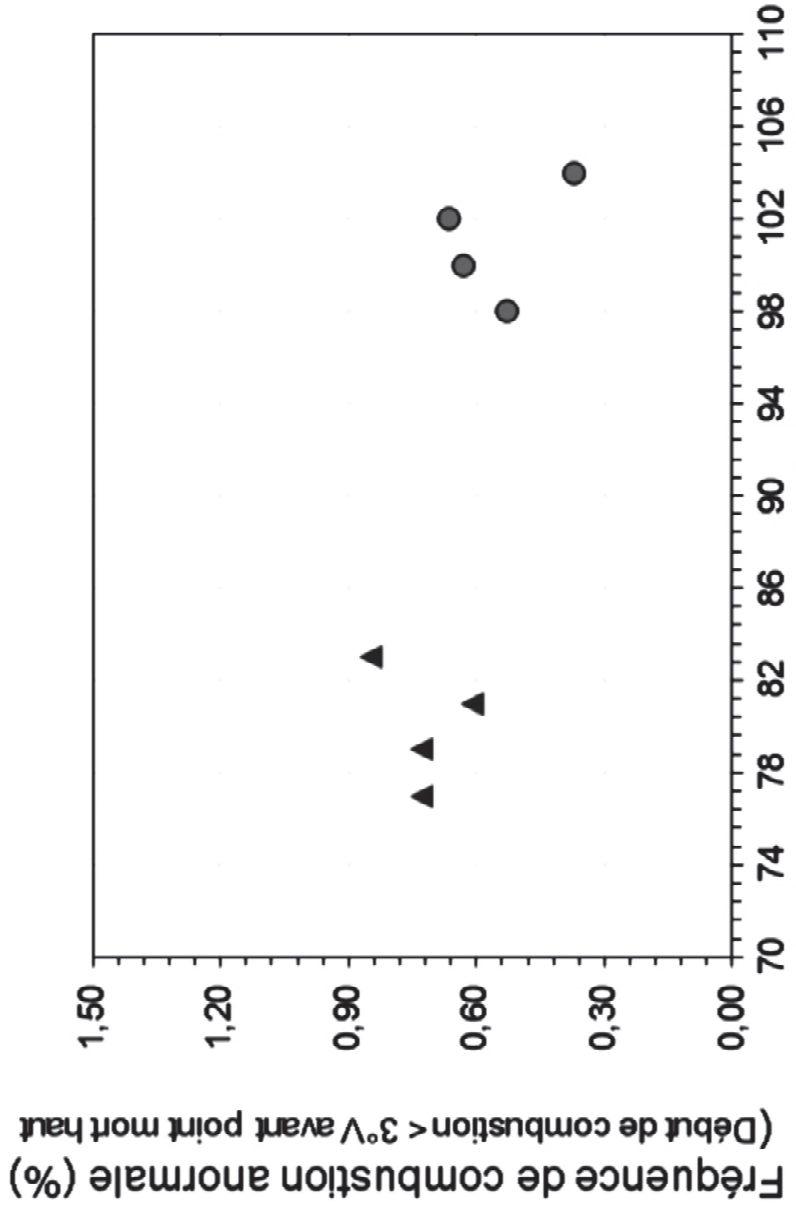
Exemple selon l'invention
Exemple comparatif
Fréquence de combustion anormale (%)
(Début de combustion < 3°V avant point mort haut
1,50
1,20
0,90
0,60
0,30
0,00
70
74
78
82
86
90
94
98
102
106
110
Température Admission (°C)

FIG.2