



[図1]

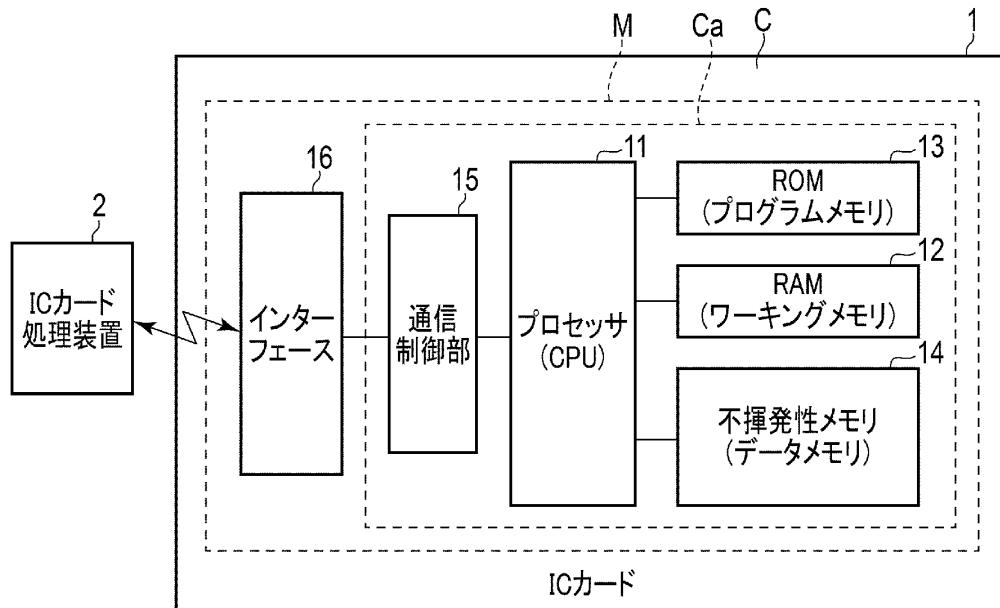

[図2]

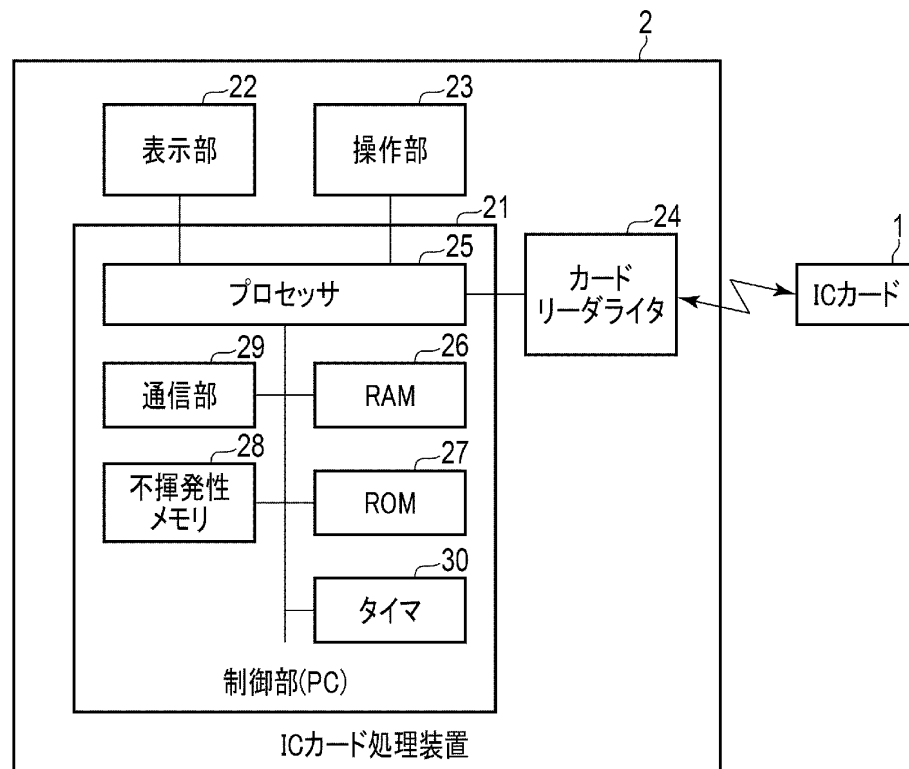

[図3]

アプリケーション	Tb_max	Tb_min	Tu	オプション
Application 1	xx	--	xx	
Application 2	--	xx	xx	
Application 3	xx	xx	xx	

[図4]

コマンド	Tb_max	Tb_min	Tu	オプション
read binary	xx	--	xx	
Update binary	--	xx	xx	
read record	xx	xx	xx	
Update record	xx	xx	xx	


[図5]

自動調整パラメータ			
	レベル1	レベル2	レベル3
非接触通信	AA	BB	CC
接触通信	DD	EE	FF


[図6]

書き込みによる遅延調整用パラメータ				
	メモリレベル1	メモリレベル2	メモリレベル3	遅延状態
遅延調整値	GG	HH	II	レベル1

[図7]

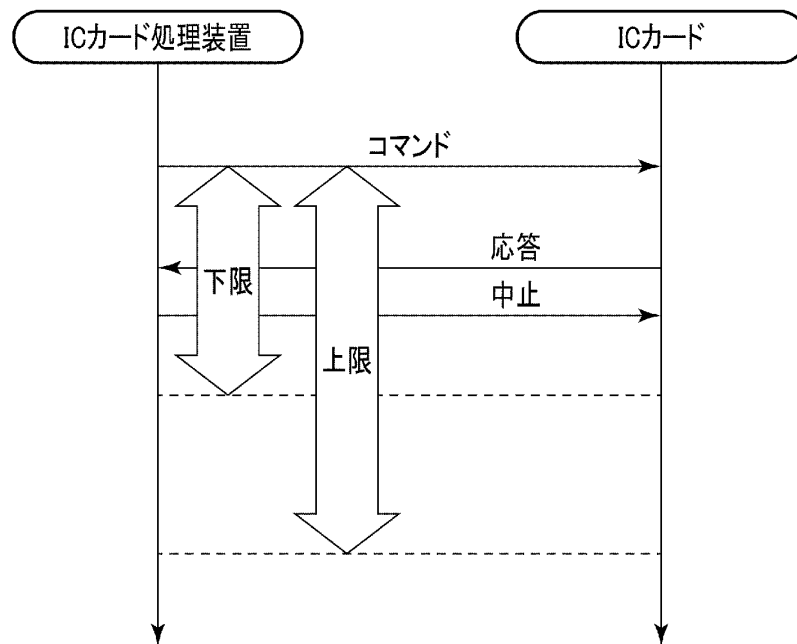

[図8]

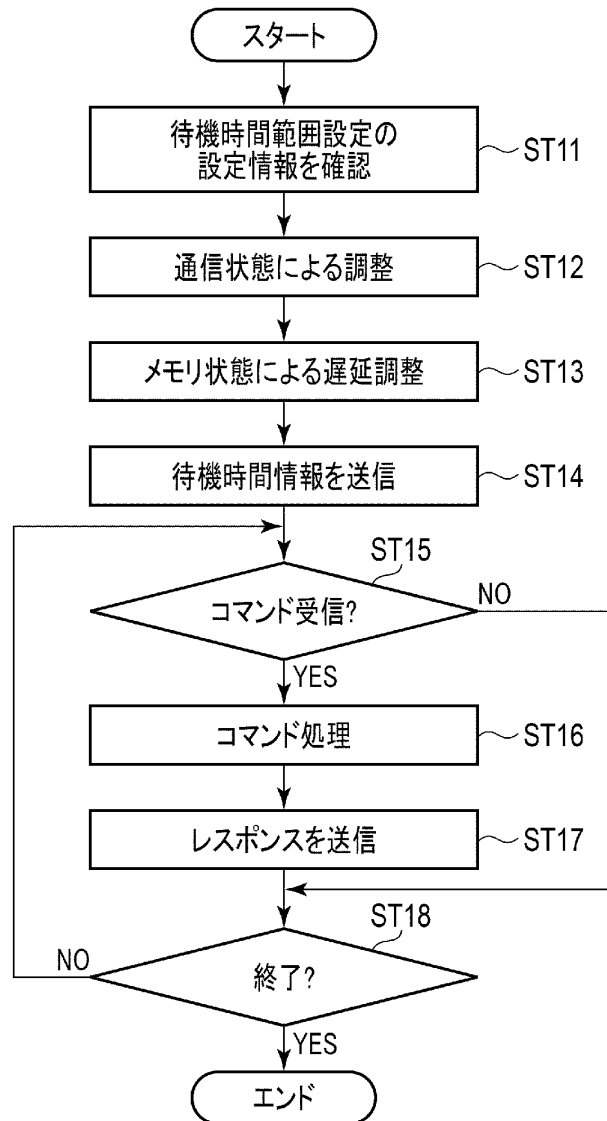

[図9]

