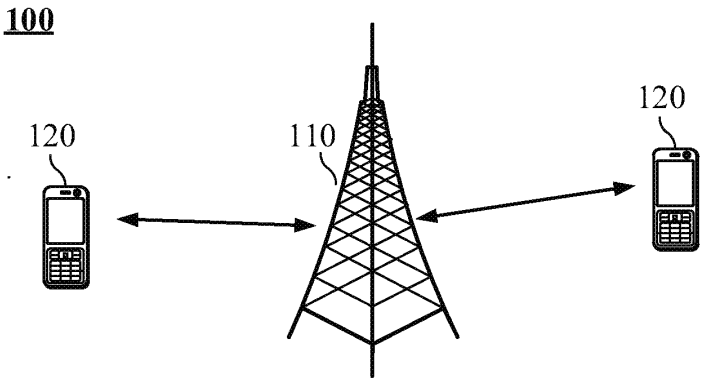
100
120
110
120

图 1

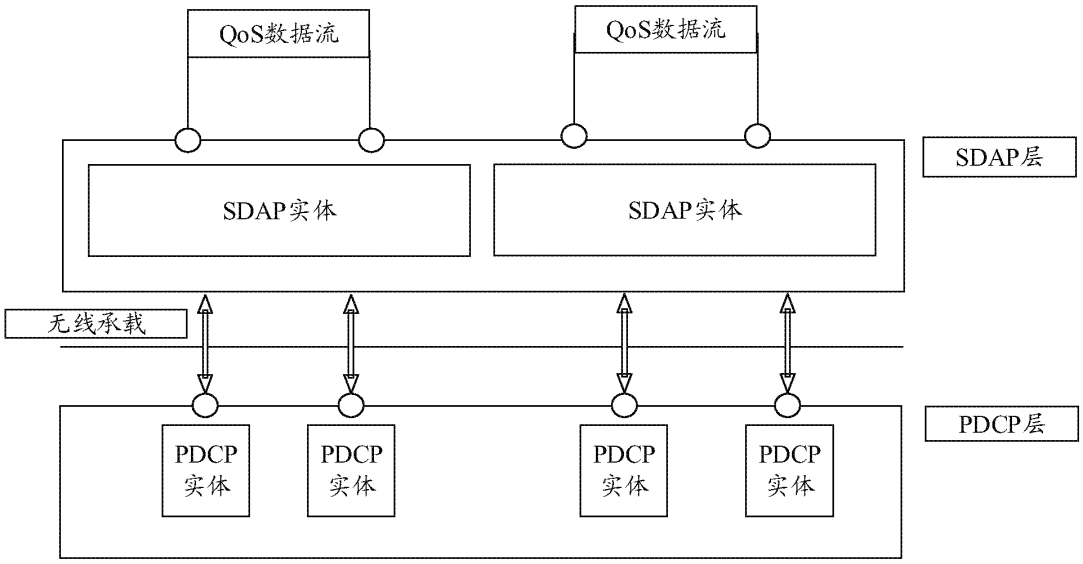
QoS数据流
QoS数据流
SDAP层
SDAP实体
SDAP实体
无线承载
PDCP层
PDCP 实体
PDCP 实体
PDCP 实体
PDCP 实体

图 2

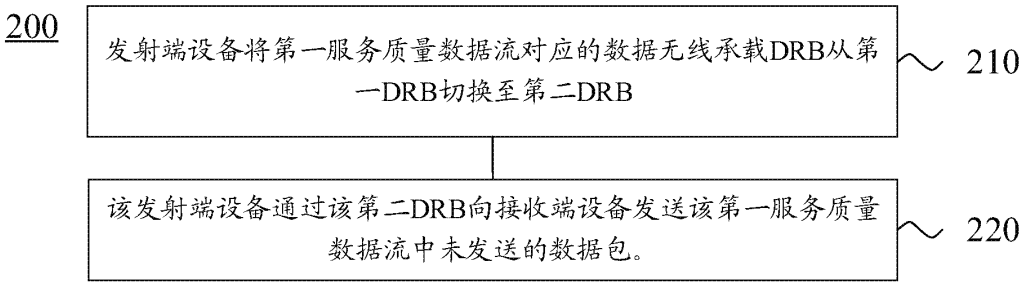
200
发射端设备将第一服务质量数据流对应的数据无线承载DRB从第一DRB切换至第二DRB
210
该发射端设备通过该第二DRB向接收端设备发送该第一服务质量数据流中未发送的数据包。
220

图 3

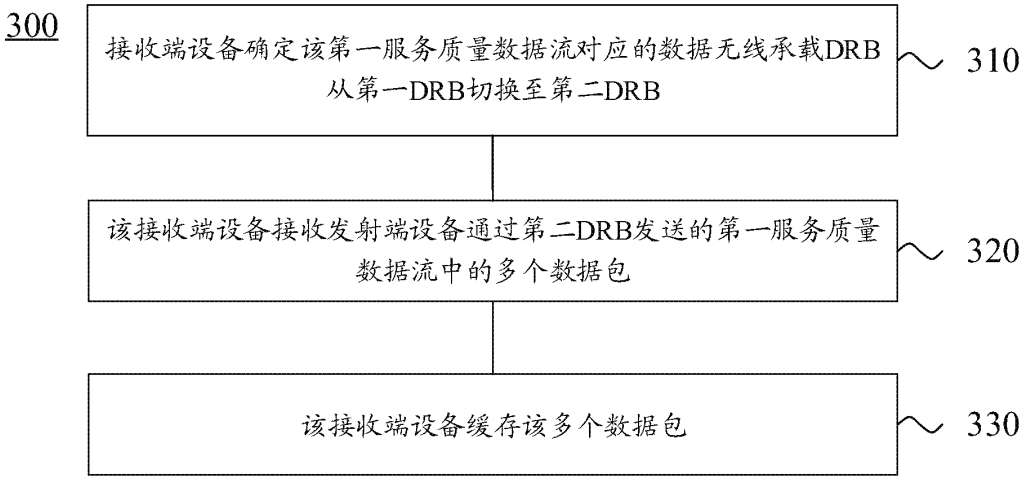
300
接收端设备确定该第一服务质量数据流对应的数据无线承载DRB从第一DRB切换至第二DRB
310
该接收端设备接收发射端设备通过第二DRB发送的第一服务质量数据流中的多个数据包
320
该接收端设备缓存该多个数据包
330

图 4

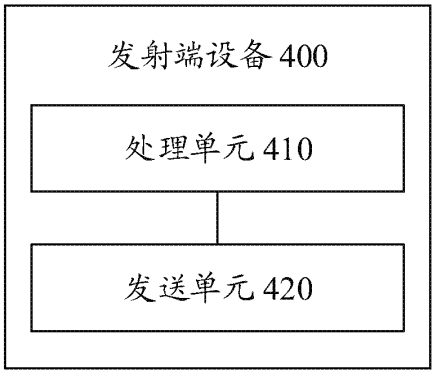
发射端设备 400
处理单元 410
发送单元 420

图 5

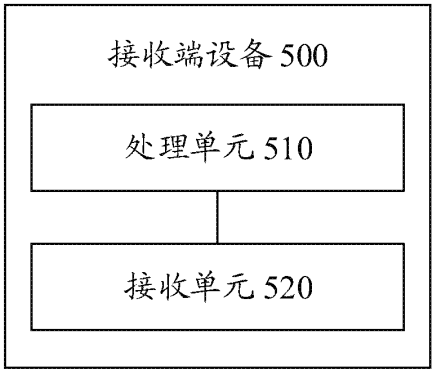
接收端设备 500
处理单元 510
接收单元 520

图 6

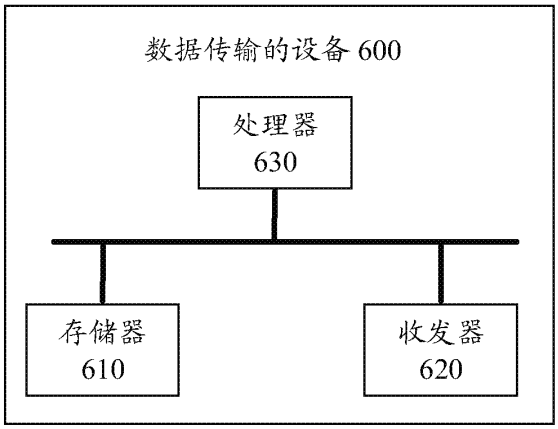
数据传输的设备 600
处理器
630
存储器
610
收发器
620

图 7

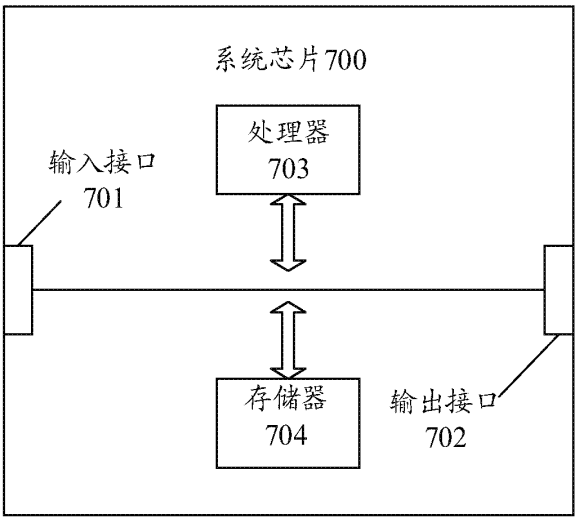
系统芯片700
处理器
703
输入接口
701
存储器
704
输出接口
702

图 8