

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 9 月 6 日(06.09.2013)




(10) 国際公開番号
WO 2013/128889 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 77/04 (2006.01) **C08G 59/62** (2006.01)
B65D 77/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/001093
- (22) 国際出願日: 2013 年 2 月 26 日(26.02.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-044268 2012 年 2 月 29 日(29.02.2012) JP
- (71) 出願人: 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 伊藤 祐輔(ITO, Yusuke); 〒8220006 福岡県直方市大字上境字水町 4 0-1 九州住友ベークライト株式会社内 Fukuoka (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田 7-9-2 五反田 T G ビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]


(54) Title: METHOD FOR PACKING ENCAPSULATING RESIN COMPOSITION, PACKAGE, AND TRANSPORTATION METHOD

(54) 発明の名称: 封止樹脂組成物の梱包方法、梱包物及び運搬方法

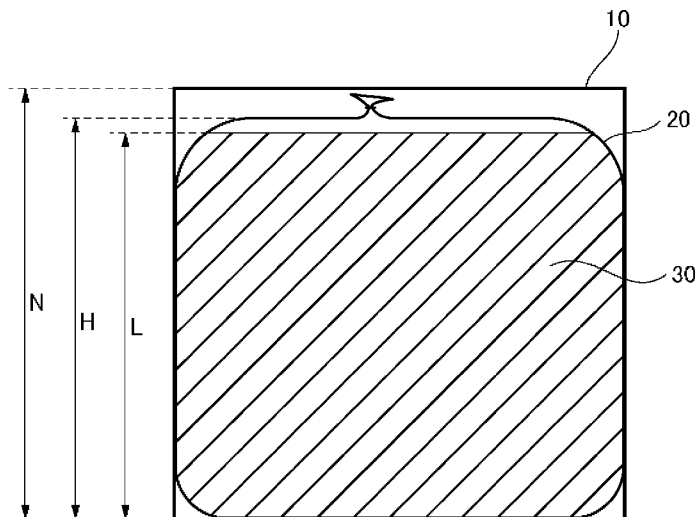

(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing a technique for inhibiting the consolidation of some of a granular encapsulating resin composition which can occur after the encapsulating resin composition has been packed into a packaging material. In order to solve the problem, the invention provides a method for packing a granular encapsulating resin composition, the method satisfying the relationship $M \times L \leq 19$ where M (g/cc) is the bulk density of the encapsulating resin composition and L (cm) is the height of the mass of the encapsulating resin composition in the state of having been packed in the packaging material.

(57) 要約: 本発明は、顆粒状の封止樹脂組成物を包装資材に収容後発生しうる、一部の封止樹脂組成物同士の固結を抑制する技術を提供することを課題とする。当該課題を解決するため、本発明では、顆粒状の封止樹脂組成物の梱包方法であって、前記封止樹脂組成物の嵩密度を M (g/cc)、包装資材内に収容された状態における、前記封止樹脂組成物による堆積物の高さを L (cm) とすると、 $M \times L \leq 19$ を満たす封止樹脂組成物の梱包方法を提供する。



WO 2013/128889 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))