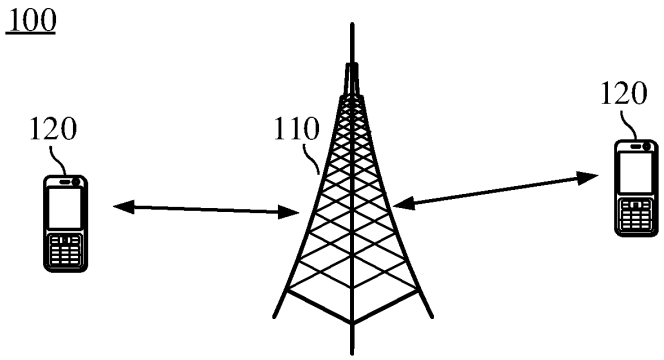
100
120
110
120

图1

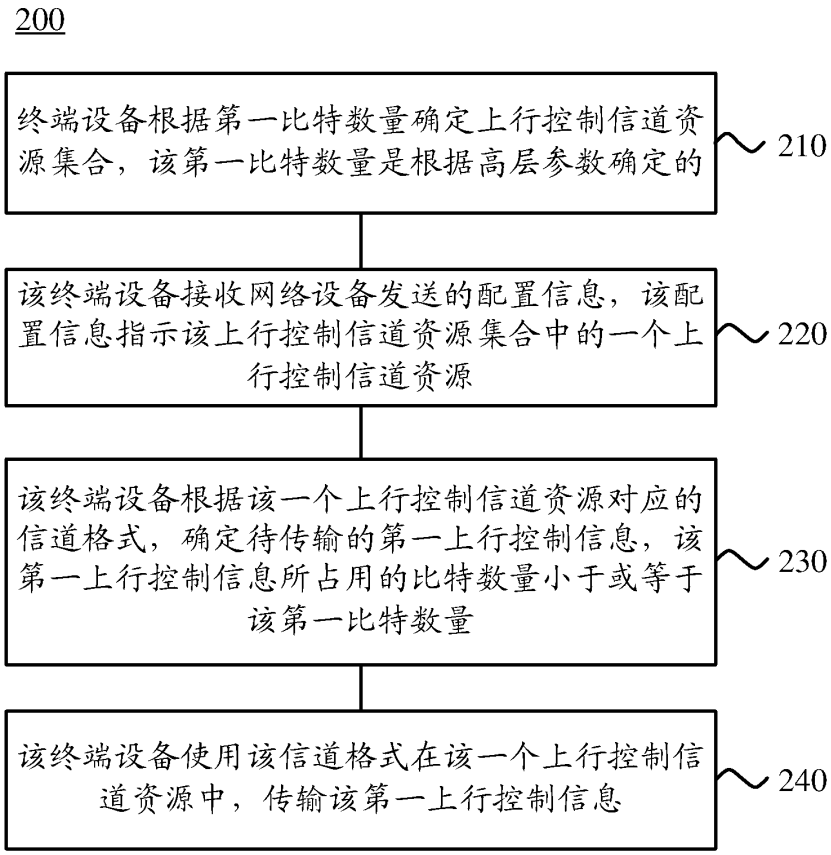
200
终端设备根据第一比特数量确定上行控制信道资源集合，该第一比特数量是根据高层参数确定的
210
该终端设备接收网络设备发送的配置信息，该配置信息指示该上行控制信道资源集合中的一个上行控制信道资源
220
该终端设备根据该一个上行控制信道资源对应的信道格式，确定待传输的第一上行控制信息，该第一上行控制信息所占用的比特数量小于或等于该第一比特数量
230
该终端设备使用该信道格式在该一个上行控制信道资源中，传输该第一上行控制信息
240

图2

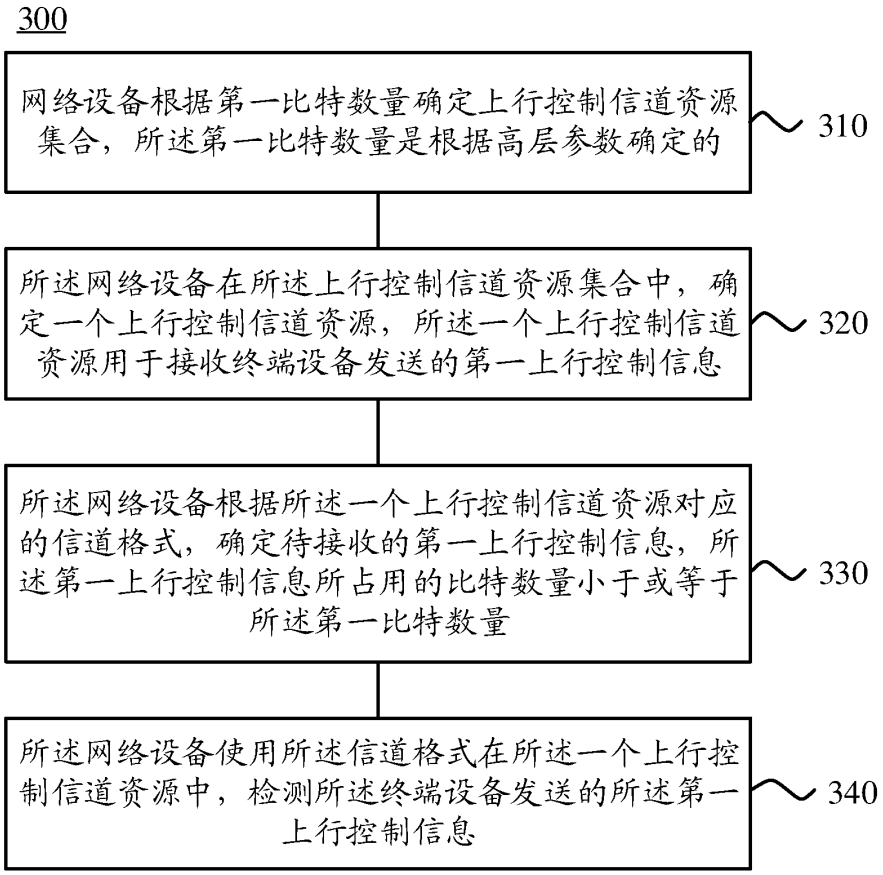
300
网络设备根据第一比特数量确定上行控制信道资源集合，所述第一比特数量是根据高层参数确定的
310
所述网络设备在所述上行控制信道资源集合中，确定一个上行控制信道资源，所述一个上行控制信道资源用于接收终端设备发送的第一上行控制信息
320
所述网络设备根据所述一个上行控制信道资源对应的信道格式，确定待接收的第一上行控制信息，所述第一上行控制信息所占用的比特数量小于或等于所述第一比特数量
330
所述网络设备使用所述信道格式在所述一个上行控制信道资源中，检测所述终端设备发送的所述第一上行控制信息
340

图3

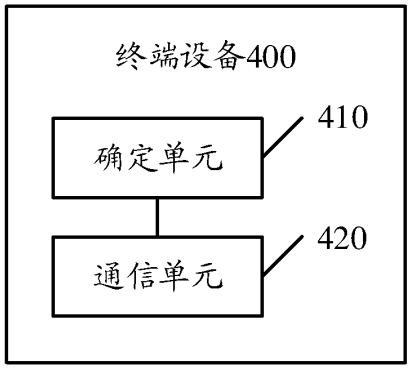
终端设备400
确定单元
410
通信单元
420

图4

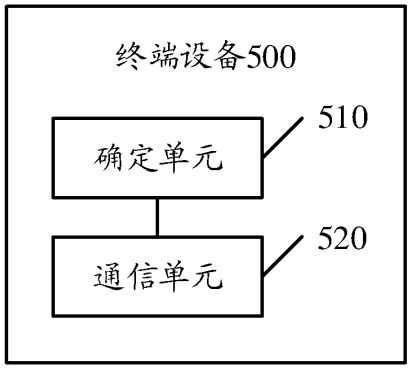
终端设备500
510
确定单元
520
通信单元

图5

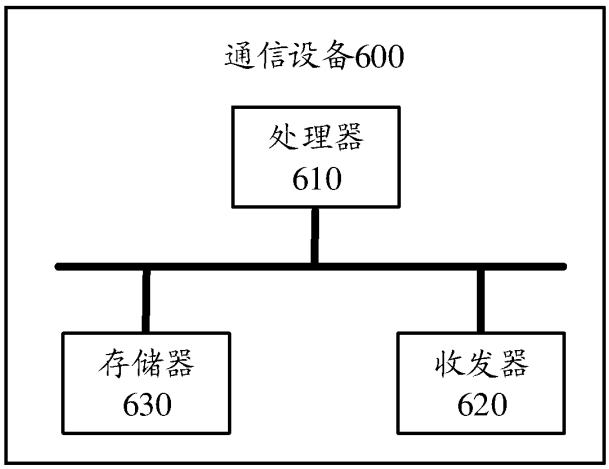
通信设备600
处理器
610
存储器
630
收发器
620

图6

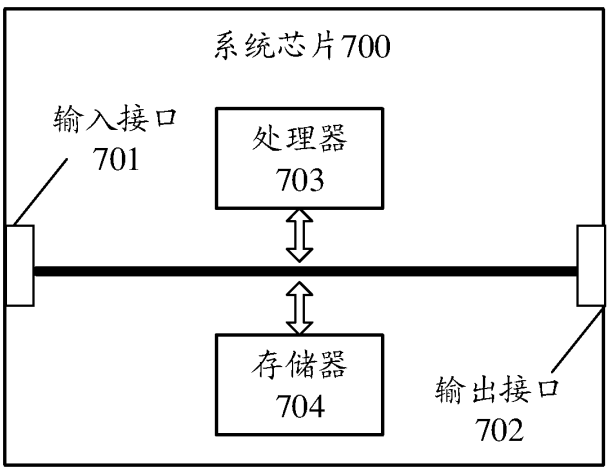
系统芯片700
输入接口
701
处理器
703
存储器
704
输出接口
702

图7