

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Januar 2009 (08.01.2009)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2009/004081 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
G09F 9/37 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2008/058651

(22) Internationales Anmeldedatum:
4. Juli 2008 (04.07.2008)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
A 1036/2007 5. Juli 2007 (05.07.2007) AT

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: GRASMANN, Josef [AT/AT]; Weissenbach
18, A-3242 Texing (AT).

(74) Anwalt: KLIMENT & HENHAPEL PATENTAN-
WÄLTE OG; Singerstrasse 8, A-1010 Wien (AT).


(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE,
EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID,
IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,
RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SETTING DEVICE

(54) Bezeichnung: EINSTELLVORRICHTUNG

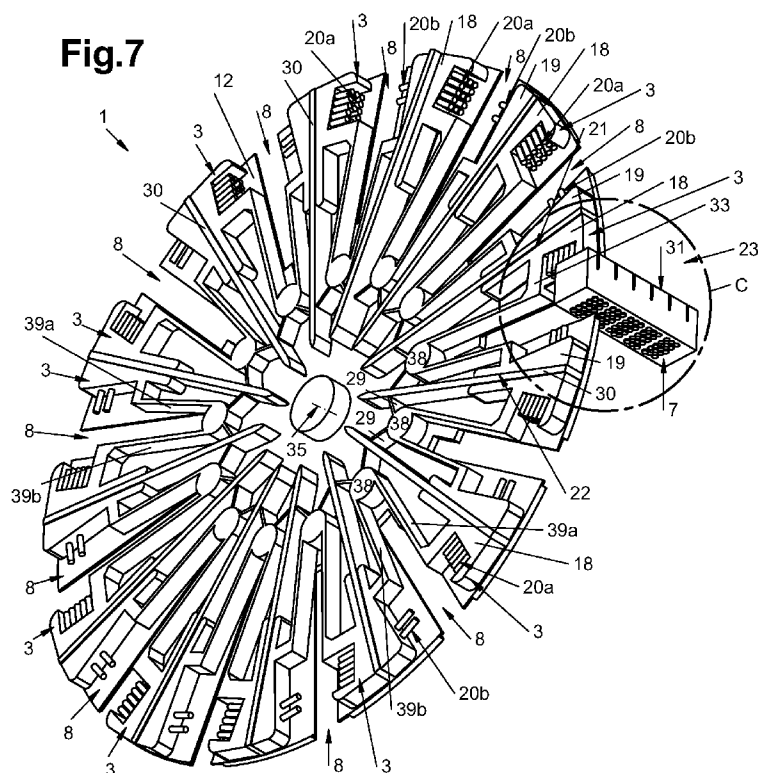

(57) Abstract: Disclosed is a setting device (1) for moving sliding elements (5) in a character displaying module. The sliding elements are retained in display ducts of the character displaying module and can be moved from a first position in which front faces of the sliding elements are visible on a visible surface (7) of the character displaying module (4), into a second position in which said front faces are disposed in a substantially invisible manner at a distance behind the visible surface (7) within the character displaying module. In order to be able to flexibly and quickly set any number of a series of characters on the character displaying module, at least one receptacle (8) is provided for the character displaying module that is to be set. Furthermore, a setting means (3) which causes the sliding elements to move when the character displaying module is inserted into the receptacle (8) is arranged inside the receptacle (8).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2009/004081 A1



ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(57) Zusammenfassung: Einstellvorrichtung (1) zum Verschieben von Schubelementen in einem Zeichenanzeigemodul, wobei die Schubelemente jeweils in Anzeigekanälen des Zeichenanzeigemoduls gehalten sind und von einer ersten Position, in welcher Stirnflächen der Schubelemente an einer Sichtfläche (7) des Zeichenanzeigemoduls sichtbar sind, in eine zweite Position, in welcher diese Stirnflächen in einem Abstand hinter der Sichtfläche (7) im Zeichenanzeigemodul im wesentlichen nicht sichtbar angeordnet sind, verschiebbar sind. Um eine flexible und schnelle Einstellung einer beliebig langen Zeichenfolge am Zeichenanzeigemodul zu ermöglichen, ist erfindungsgemäß mindestens eine Aufnahme (8) für das einzustellende Zeichenanzeigemodul vorgesehen, wobei in der Aufnahme (8) ein Einstellmittel (3) angeordnet ist, das beim Einführen des Zeichenanzeigemoduls in die Aufnahme (8), das Verschieben der Schubelemente bewirkt.