

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 10 月 17 日(17.10.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/153685 A1

- (51) 国際特許分類:
A63B 23/00 (2006.01) *A63B 22/16* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/067050
- (22) 国際出願日: 2012 年 7 月 4 日(04.07.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-092158 2012 年 4 月 13 日(13.04.2012) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 M T G (MTG Co., Ltd.) [JP/JP]; 〒4530041 愛知県名古屋市中村区本陣通二丁目 3 2 番 Aichi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松下 剛 (MATSUSHITA Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒4530041 愛知県名古屋市中村区本陣通二丁目 3 2 番 株式会社 M T G 内 Aichi (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人あいち国際特許事務所 (AICHI, Takahashi, Iwakura & Associates); 〒4500002 愛知県名古屋市中村区名駅 3 丁目 2 6 番 1 9 号 名駅永田ビル Aichi (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,


[続葉有]

(54) Title: EXERCISE ASSISTANCE TOOL

(54) 発明の名称: 運動補助具

【図1】

(図 1)

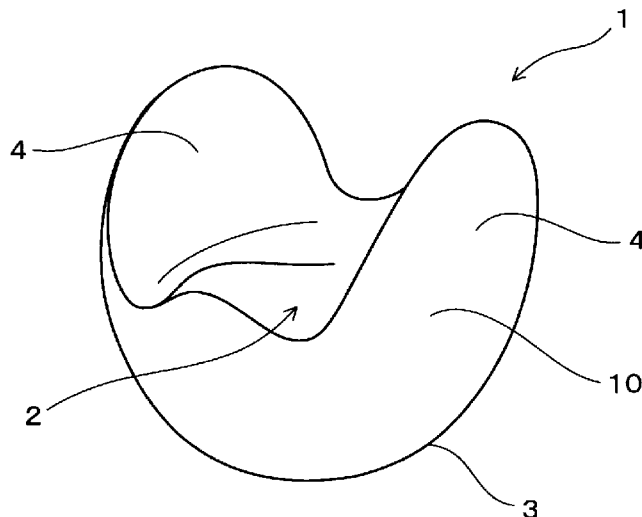

(57) **Abstract:** An exercise assistance tool (1) that has a main body (10) provided with a seating surface (2) on which the user sits and a substantially spherical bottom surface (3). The height (H) of the lowest point of the seating surface (2) is in the range of 100 - 450 mm and a restraining means for limiting slippage of the user's buttocks from the seating surface (2) is provided. The exercise assistance tool (1) is configured to allow inclination of the seating surface (2) in all directions with the bottom surface (3) remaining in contact with the ground when a user is seated on the seating surface.

(57) 要約: 使用者が着座する座面 2 と、略球面状の底面 3 とが設けられた本体部 10 を有する運動補助具 1 であり、座面 2 の最下点の高さ H が 100 ~ 450 mm の範囲にあり、かつ、使用者の臀部が座面 2 からずれることを抑制する規制手段を備えている。この運動補助具 1 は、使用者が座面に着座した状態において、底面 3 を接地させたまま座面 2 を全方向に傾斜可能に構成されている。

WO 2013/153685 A1



NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI 添付公開書類:

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
NE, SN, TD, TG).