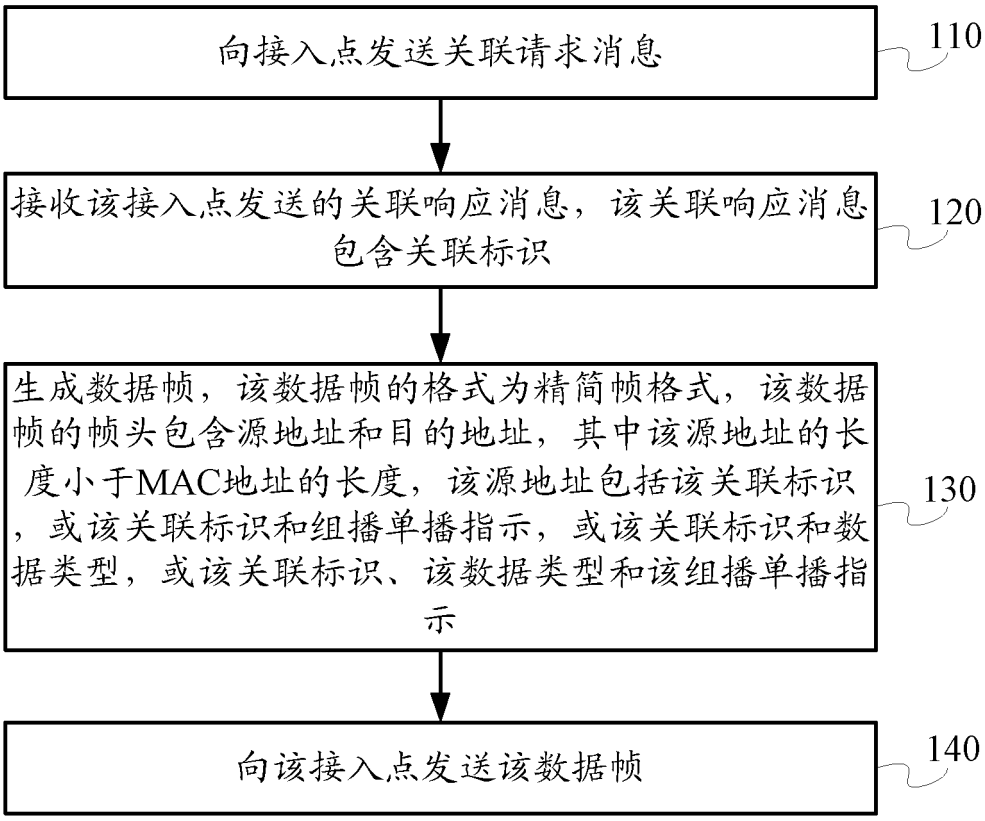
向接入点发送关联请求消息
110
接收该接入点发送的关联响应消息，该关联响应消息包含关联标识
120
生成数据帧，该数据帧的格式为精简帧格式，该数据帧的帧头包含源地址和目的地址，其中该源地址的长度小于MAC地址的长度，该源地址包括该关联标识，或该关联标识和组播单播指示，或该关联标识和数据类型，或该关联标识、该数据类型和该组播单播指示
130
向该接入点发送该数据帧
140

图 1

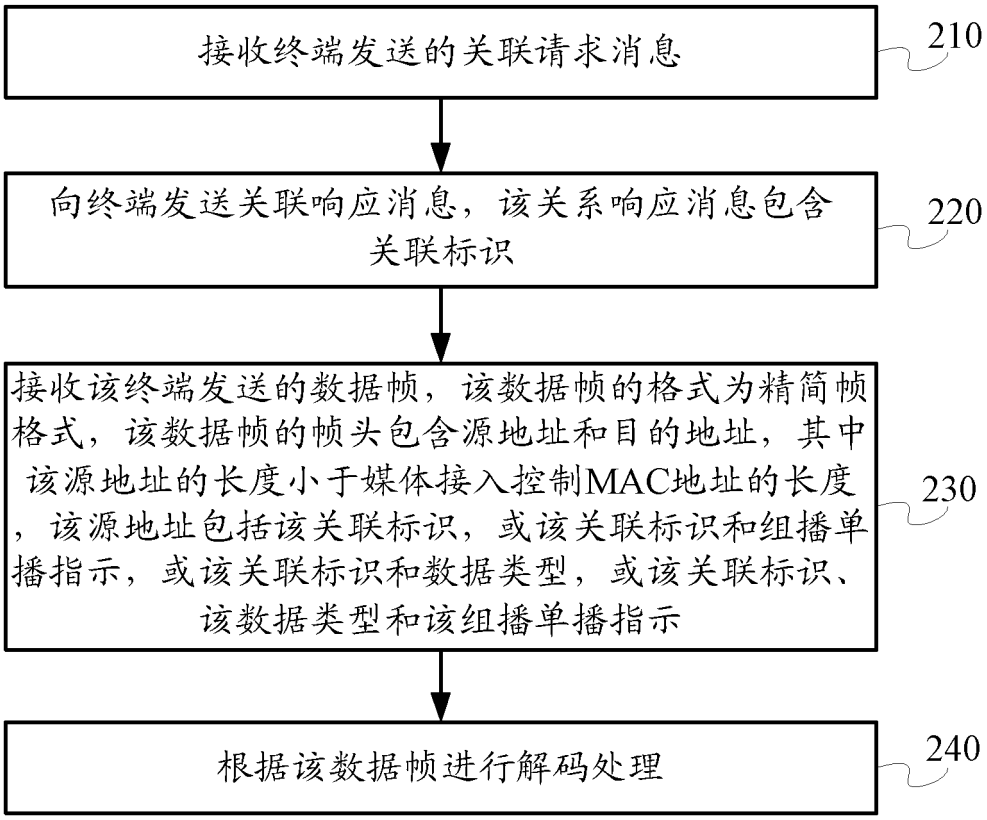
接收终端发送的关联请求消息
210
向终端发送关联响应消息，该关系响应消息包含关联标识
220
接收该终端发送的数据帧，该数据帧的格式为精简帧格式，该数据帧的帧头包含源地址和目的地址，其中该源地址的长度小于媒体接入控制MAC地址的长度，该源地址包括该关联标识，或该关联标识和组播单播指示，或该关联标识和数据类型，或该关联标识、该数据类型和该组播单播指示
230
根据该数据帧进行解码处理
240

图2

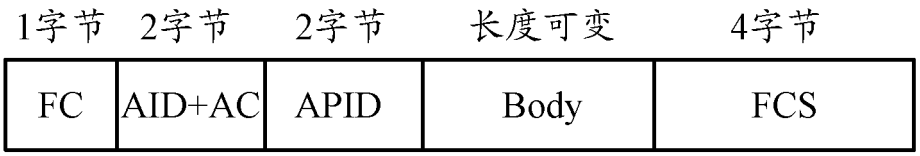
1字节
2字节
2字节
长度可变
4字节
FC
AID+AC
APID
Body
FCS

图3

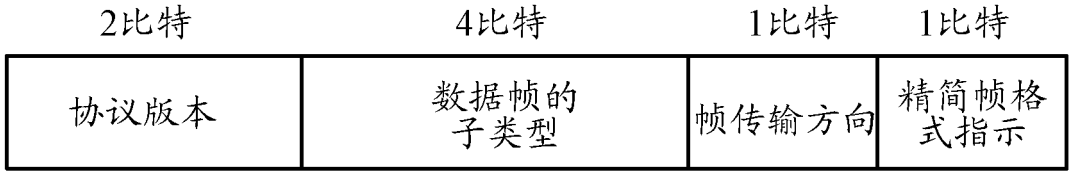
2比特
4比特
1比特
1比特
协议版本
数据帧的子类型
帧传输方向
精简帧格式指示

图4

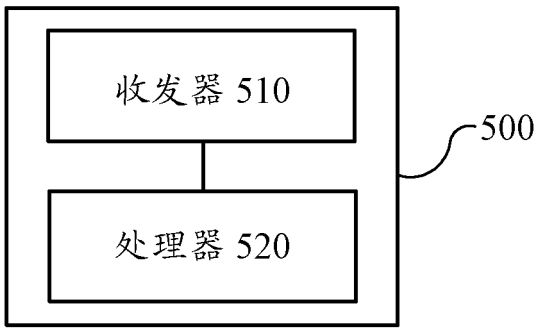

图5

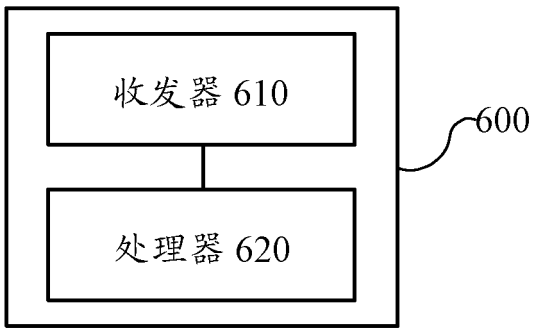

图6

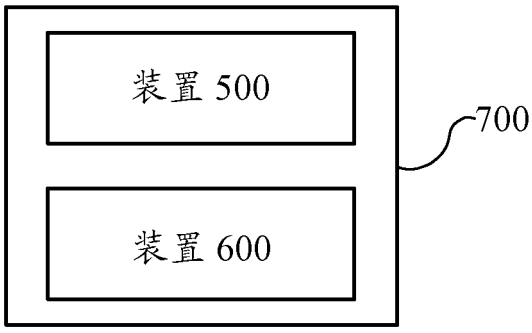

图7