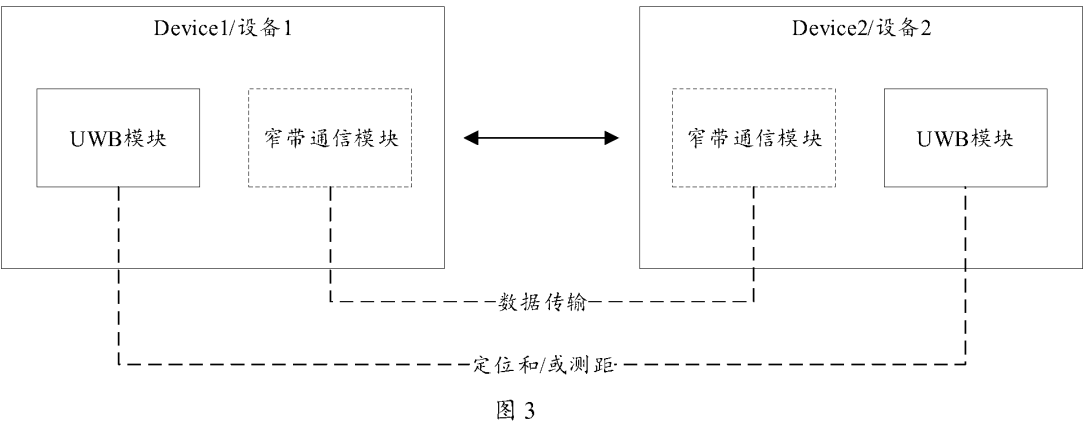
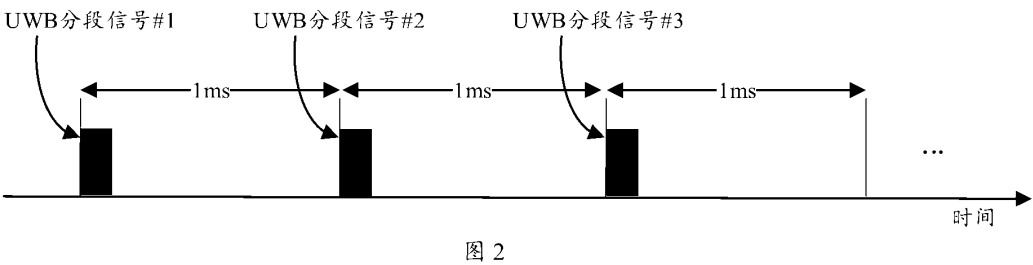
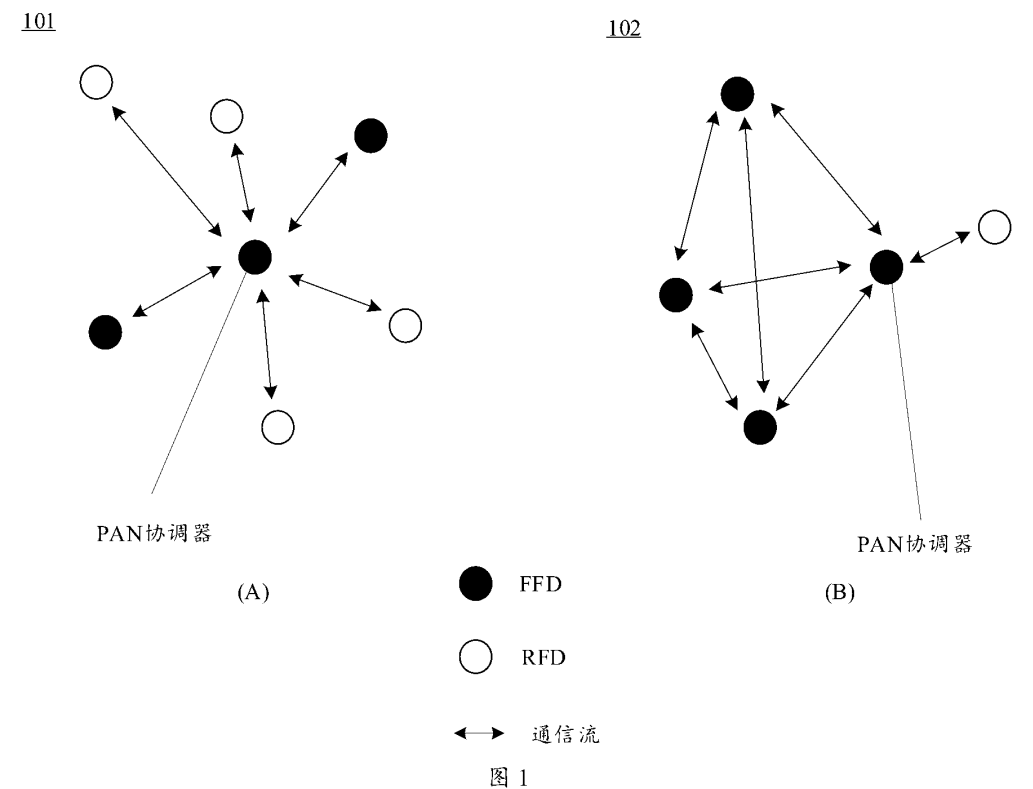




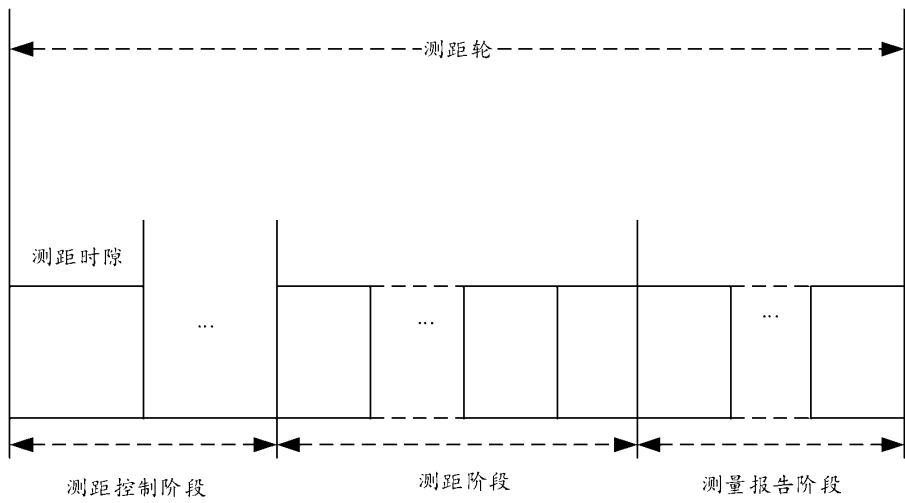


图 4

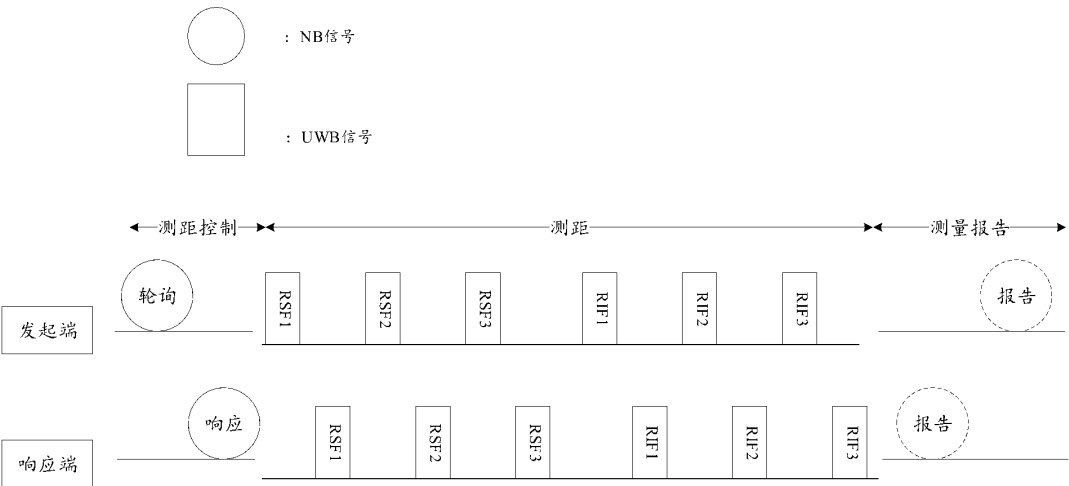


图 5

方法600

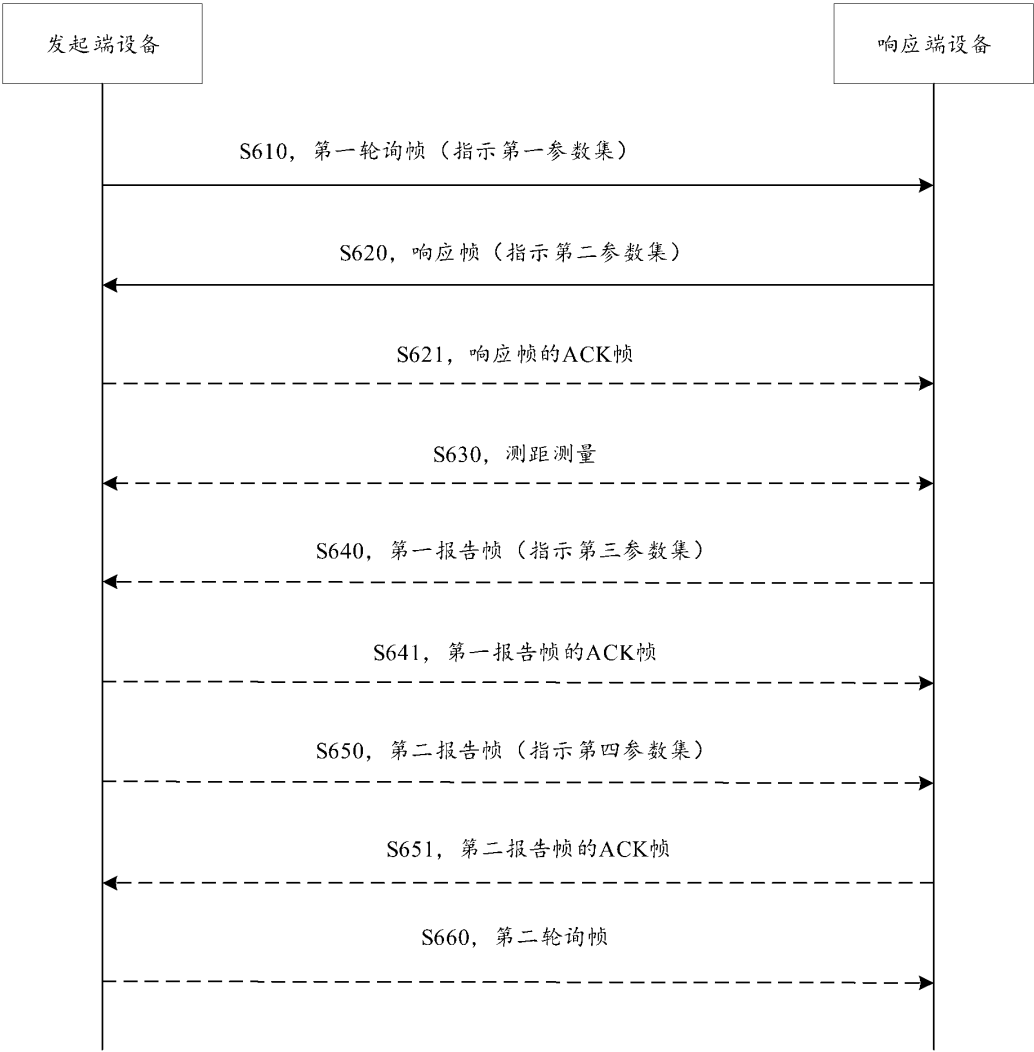


图 6

字节：1	2	4	1	1	可变	2
消息ID	地址	会话ID	请求控制	配置参数控制	测距会话配置参数	CRC


(a)

比特：1	1	1	1	1	3
PHY速率请求	分片数请求	MMRS码请求	RIF分片长度请求	N_MSR请求	保留

(b)

比特：1	1	1	1	1	1	1	1
PHY速率存在	分片数存在	MMRS码存在	RIF分片长度存在	N_MSR存在	可用窄带信道列表存在	测距结构参数存在	保留

(c)

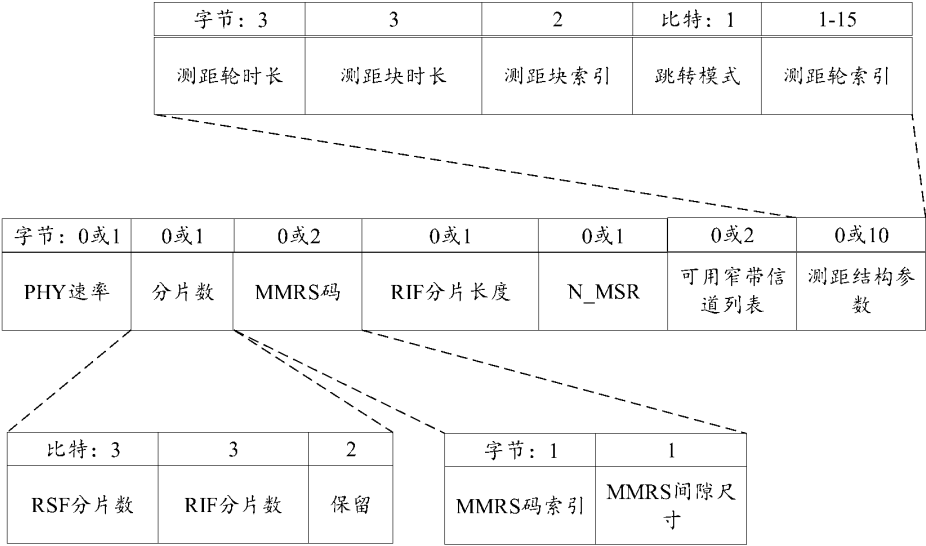

(d)


图 7

字节：1	2	1	可变	2
消息ID	地址	建议参数控制	建议参数	CRC

(a)

比特：1	1	1	1	1	3
PHY速率存在	分片数存在	MMRS码存在	RIF分片长度存在	N_MSR存在	保留

(b)

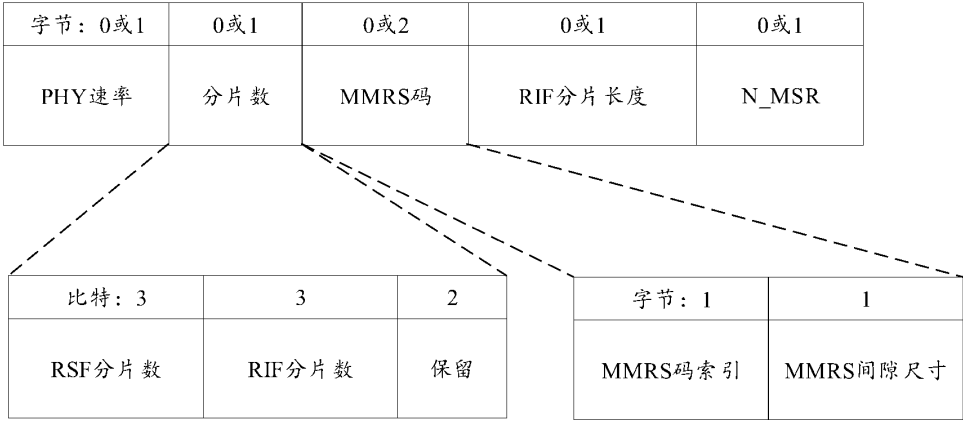

(c)

图 8

字节：1	2	1	4	可变	2
消息ID	地址	建议参数控制	时间戳	建议参数	CRC

图 9

字节：1	2	1	4	可变	2
消息ID	地址	配置参数控制	时间戳	测距会话配置参数	CRC

图 10



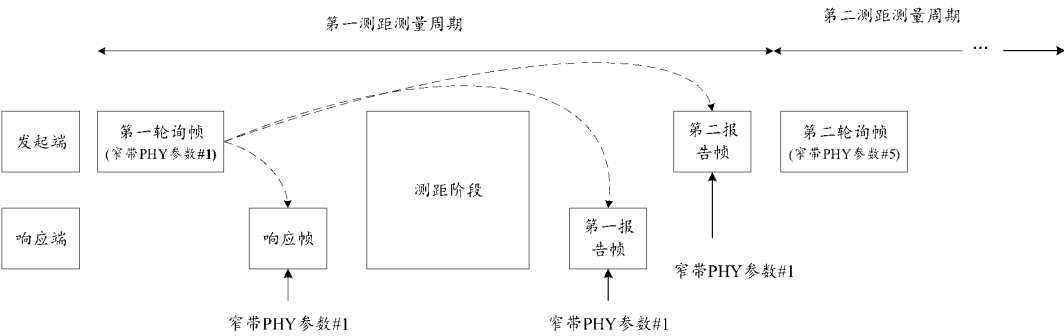


图 11

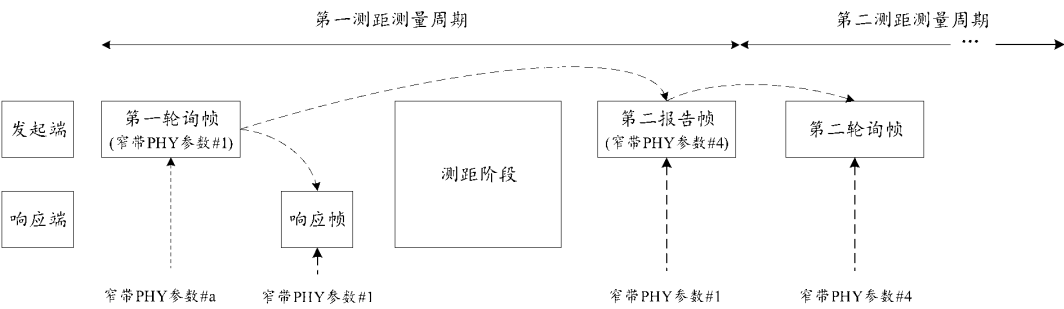


(a)

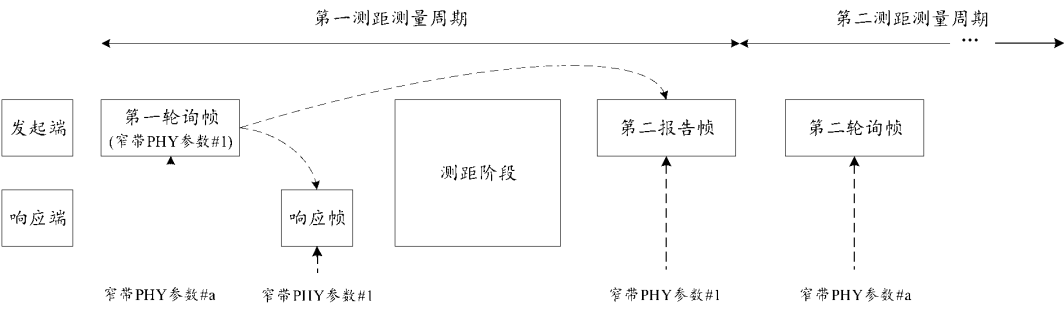


(b)

图 12

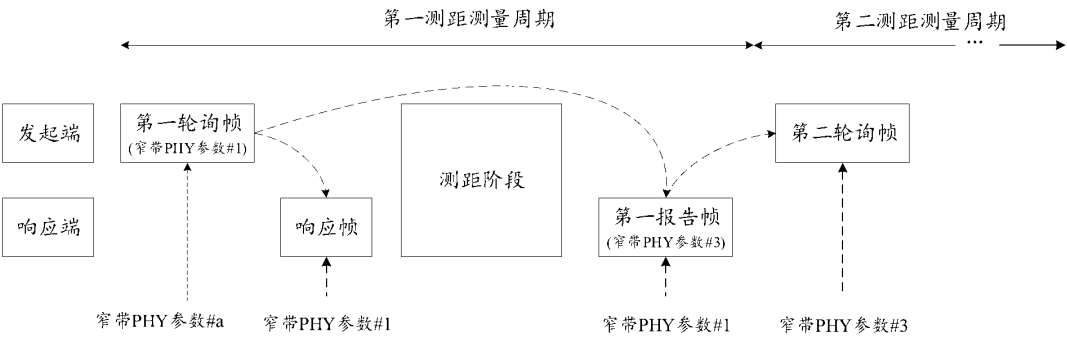

(a)

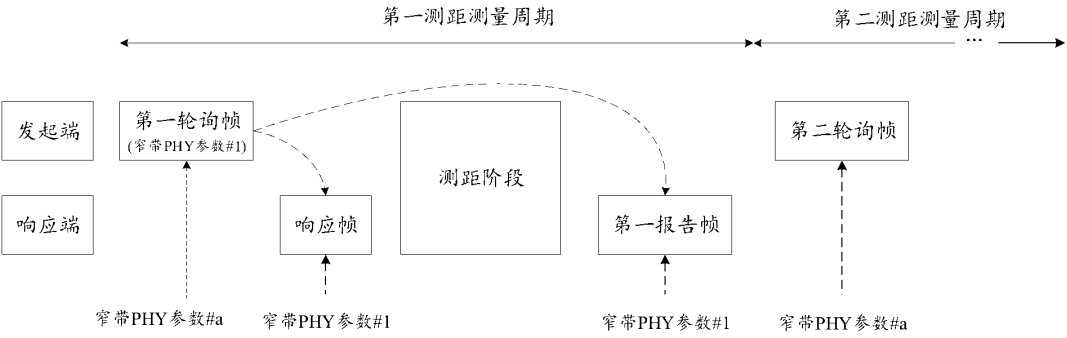

(b)

图 13

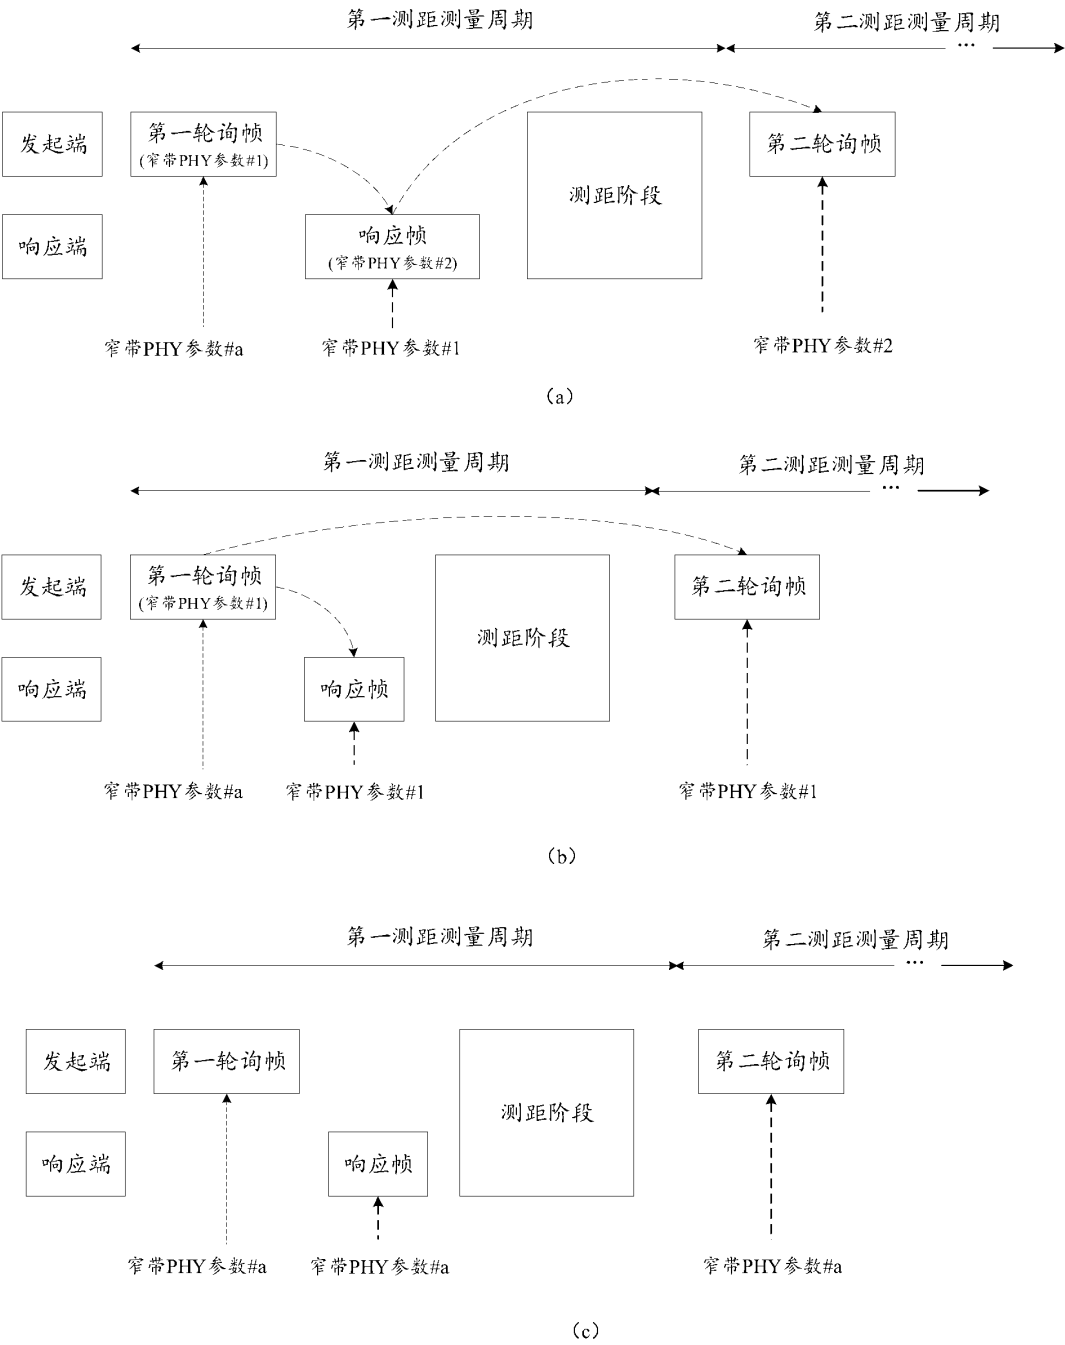


图 14

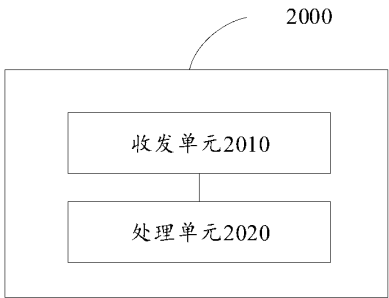


图 15

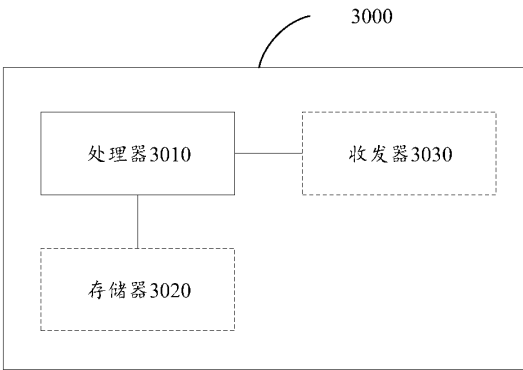


图 16

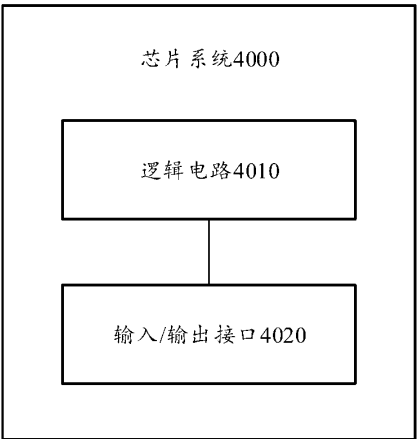


图 17