(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Juli 2025 (24.07.2025)

WIPO | PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2025/153987 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
*A47D 9/00* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/IB2025/050469

(22) Internationales Anmeldedatum:
16. Januar 2025 (16.01.2025)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2024 101 214.5
16. Januar 2024 (16.01.2024) DE

(72) Erfinder; und
(71) Anmelder: **ENGHARD, Florian** [DE/AE]; CC Flori Ventures FZE, P. O. 4422, FUJAIRAH (AE).

(74) Anwalt: **VÖLGER, Wolfgang**; Groß-Gerauer Weg 55, 64295 Darmstadt (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW,

(54) **Title:** COT/CHILD'S BED

(54) **Bezeichnung:** BABY- UND KINDERBETT

Fig. 3

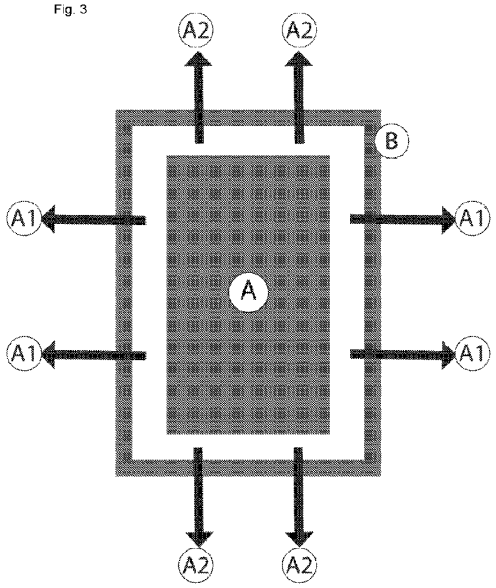


(57) **Abstract:** The present invention relates to a cot/child's bed comprising - a horizontal frame (101), - at least one supporting element (103), which is fastened on the frame (101), - at least two load-bearing elements (105a, 105b), which are fastened on the frame (101), - a textile lying surface (107), which is held in the frame (101) by a fastening mechanism, - two textile side walls (109a, 109b), which are held between the load-bearing elements (105a, 105b) and the lying surface (107), and - two textile end walls (111a, 111b), wherein these textile end walls (111a, 111b) consist of at least two interconnected sub-elements (111a1, 111b1, 111a2, 111b2), which are fastened at the ends of the textile side walls (109a, 109b) and also on the textile lying surface (107) and each form an inclined wall element, wherein the first sub-element (111a1, 111b1) faces outwards at a first angle α from the textile lying surface (107) and the second sub-element (111a2, 111b2) extends inwards in the opposite direction at a second angle β, so that the two sub-elements (111a1, 111b1, 111a2, 111b2) hold a resilient element.

(57) **Zusammenfassung:** Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Baby- und Kinderbett umfassend - einen horizontalen Rahmen (101), - mindestens ein an dem Rahmen (101) befestigtes Stützelement (103), - mindestens zwei an dem Rahmen (101) befestigte Tragelemente (105a, 105b), - eine in dem Rahmen (101) durch einen Befestigungsmechanismus aufgespannte textile Liegefläche (107), - zwei zwischen den Tragelementen (105a, 105b) und der Liegefläche (107) aufgespannte textile Seitenwände (109a, 109b) sowie - zwei textile Stirnwände (111a, 111b), wobei diese textilen Stirnwände (111a, 111b) aus mindestens zwei miteinander verbundenen Teilelementen (111a1, 111b1, 111a2, 111b2) bestehen,

WO 2025/153987 A1

*[Fortsetzung auf der nächsten Seite]*

CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

— *in Schwarz-Weiss; die internationale Anmeldung enthielt in ihrer eingereichten Fassung Farbe oder Graustufen und kann von PATENTSCOPE heruntergeladen werden.*

welche an den Enden der textilen Seitenwände (109a, 109b) sowie an der textilen Liegefläche (107) befestigt sind und jeweils ein geneigtes Wandelement schaffen, wobei das erste Teilelement (111a1, 111b1) in einem ersten Winkel α von der textilen Liegefläche (107) nach außen weist und das zweite Teilelement (111a2, 111b2) in einem zweiten Winkel β gegenläufig dazu nach innen angeordnet ist, so dass die beiden Teilelemente (111a1, 111b1, 111a2, 111b2) ein federndes Element aufspannen.