

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 7 月 2 日(02.07.2015)



(10) 国際公開番号


WO 2015/098995 A1

- (51) 国際特許分類:
F21L 4/00 (2006.01) H04M 1/00 (2006.01)
F21V 23/00 (2015.01) F21Y 101/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/084210
- (22) 国際出願日: 2014 年 12 月 25 日(25.12.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-272493 2013 年 12 月 27 日(27.12.2013) JP
- (71) 出願人: 株式会社ラパンクリエイト(LAPIN CRE-
ATE, INC.) [JP/JP]; 〒1760012 東京都練馬区豊玉北
三丁目 2 8 番 1 5 号 ルックハイツ桜台 Tokyo
(JP).
- (72) 発明者: 渡辺 克(WATANABE, Masaru); 〒
1760012 東京都練馬区豊玉北三丁目 2 8 番 1 5
号 ルックハイツ桜台 株式会社ラパンクリエ
イト内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 今井 彰(IMAI, Akira); 〒3900811 長野県
松本市中央 1 丁目 4 番 2 0 号 日本生命松本駅
前ビル 8 階 Nagano (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユー
ラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: LIGHT-EMITTING DEVICE

(54) 発明の名称: 発光装置

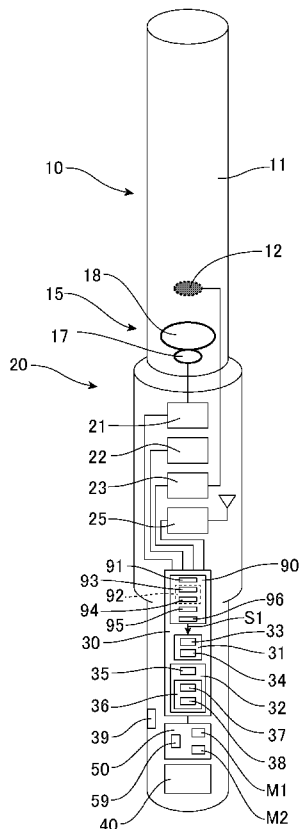

(57) Abstract: Provided is a light-emitting device, which is a portable light-emitting device having a near field communication unit for sending and receiving a light-emission mode to and from another light-emitting device, and a switching unit for starting controlling the light-emitting device of interest in the light-emission mode received from the near field communication unit, in response to a switching instruction originating from at least any among an action using the light-emitting device of interest and an action using another light-emitting device. For example, if a switching instruction is issued by contacting another light-emitting device, a plurality of light-emitting devices can be caused to emit light one after another, as in an Olympic torch relay.

(57) 要約: 携帯型の発光装置であって、他の発光装置との間で発光モードを送受信する近距離無線通信ユニットと、当該発光装置を用いたアクション、および他の発光装置を用いたアクションの少なくともいずれかに起因する切替指示により、近距離無線通信ユニットにより受信した発光モードによる当該発光装置の制御を開始する切替ユニットとを有する発光装置を提供する。たとえば、他の発光装置と接触することにより切替指示を出すと、聖火リレーのように複数の発光装置を次々と発光させることができる。

WO 2015/098995 A1

WO 2015/098995 A1



OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))