

第一网络设备与第一终端进行DC协商，基于DC协商过程建立第一DC；所述第一DC用于传输所述第一终端与第二网络设备之间的交互数据

101

图 1




图 2a




图 2b

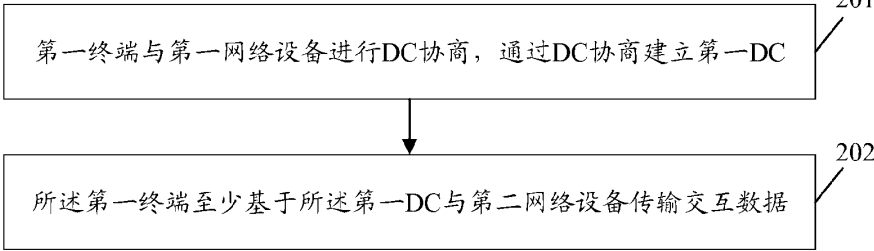


图 3

第二网络设备至少基于第一DC与第一终端传输交互数据，所述第一DC通过所述第一终端与第一网络设备进行DC协商建立的

301

图 4

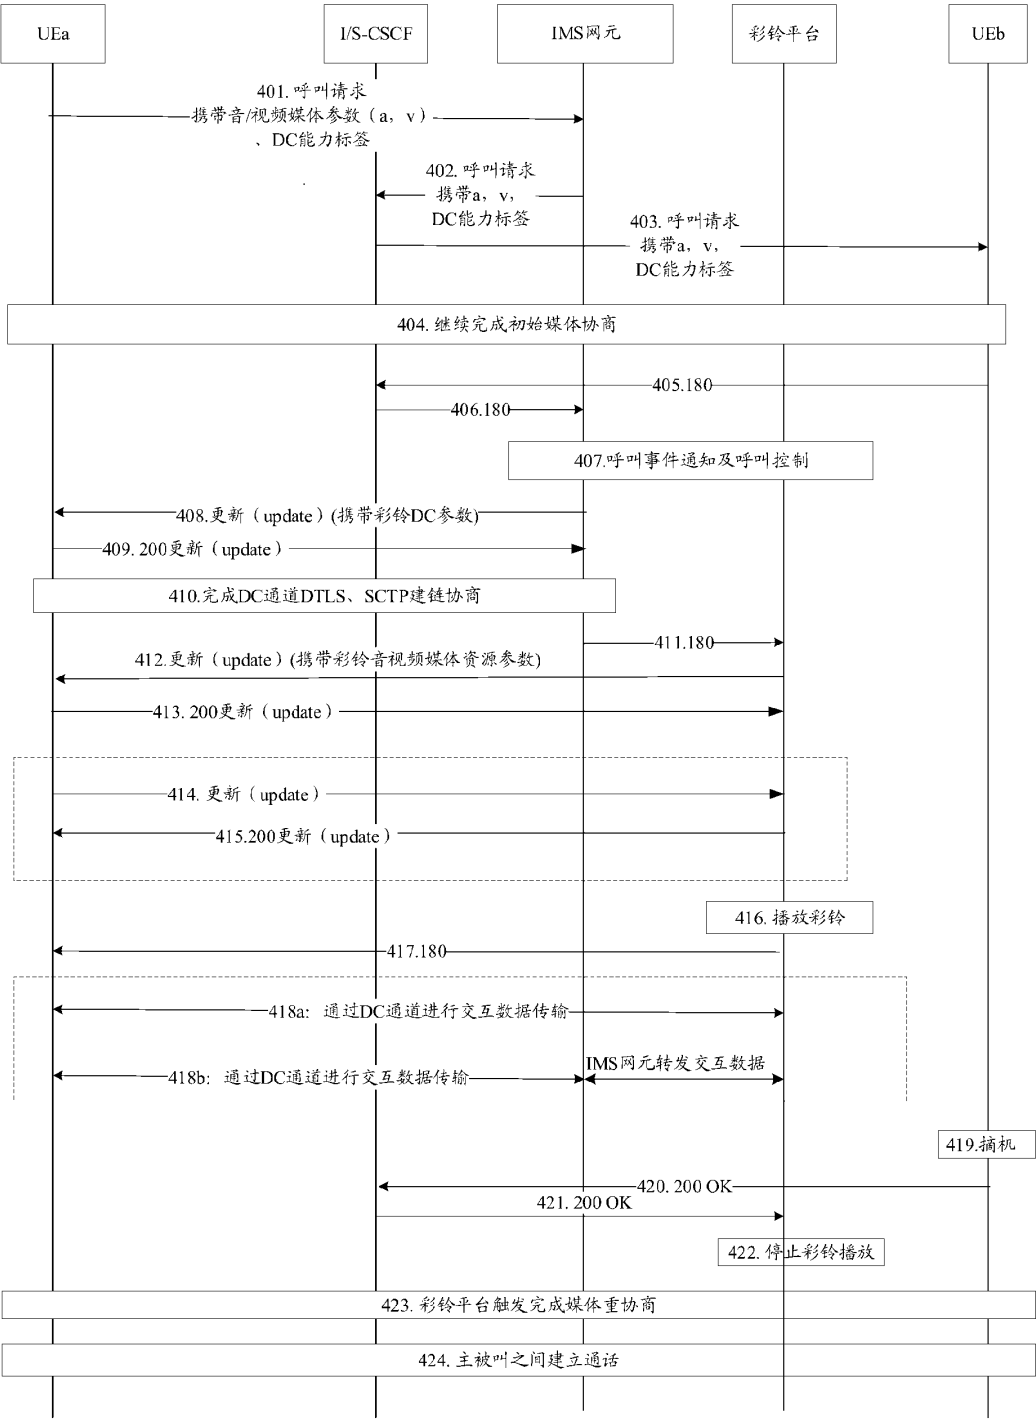


图 5

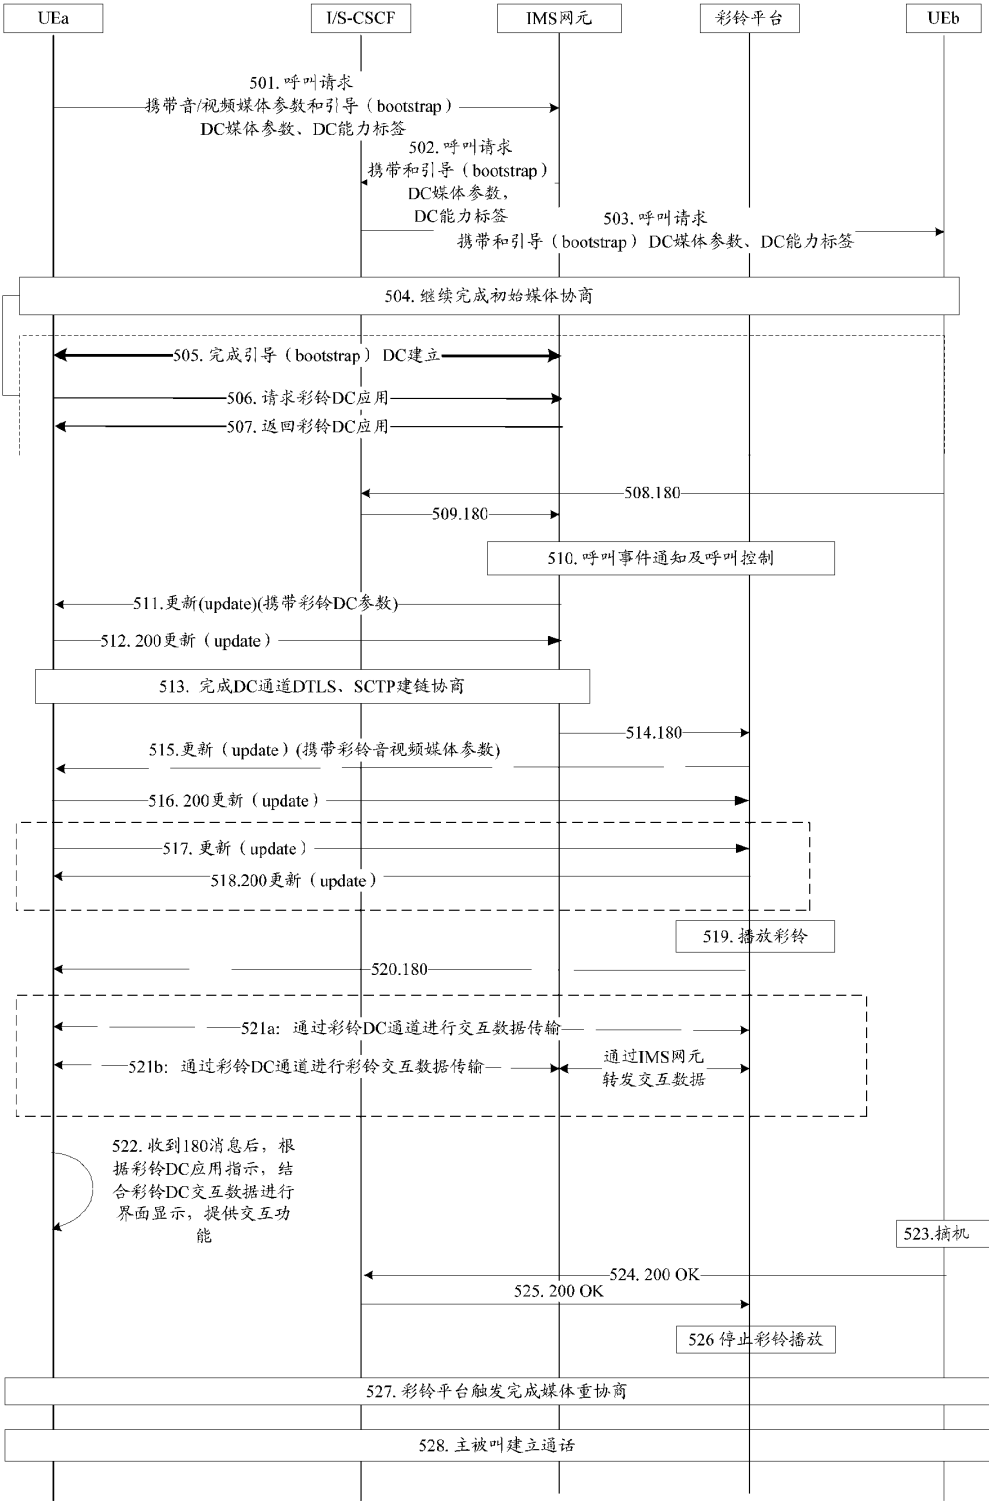


图 6




图 7

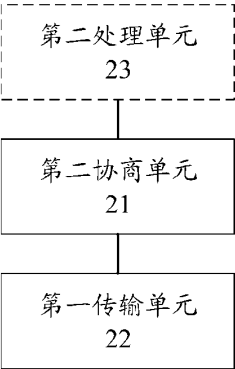


图 8

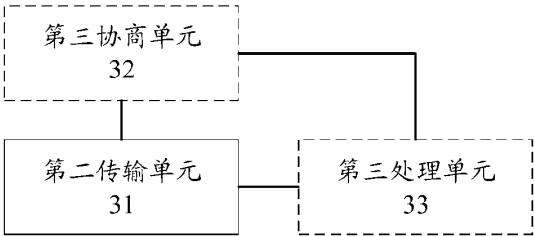


图 9

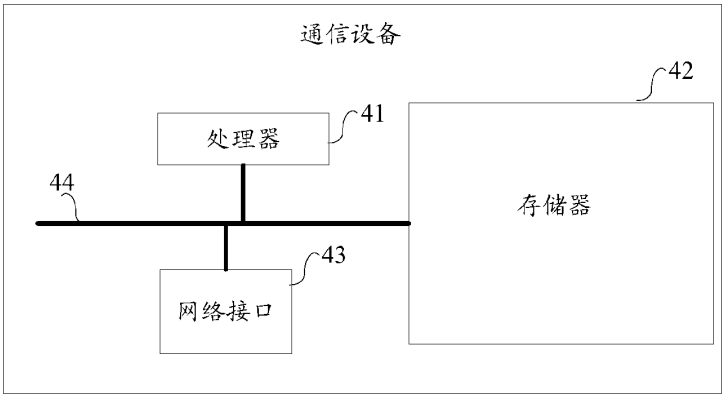


图 10