

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2025/099245 A1

(43) Date de la publication internationale
15 mai 2025 (15.05.2025)

WIPO | PCT

(51) Classification internationale des brevets :
A43B 7/1463 (2022.01) A43B 13/12 (2006.01)
A43B 7/24 (2006.01)

Avenue des Bourdettes, 31250 REVEL (FR). **LOIODICE, Laurence** [FR/FR] ; Rue de Taizé, 21240 TALANT (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2024/081679

(74) Mandataire : **ARGYMA** ; 14 Boulevard de Strasbourg, 31000 TOULOUSE (FR).

(22) Date de dépôt international :
08 novembre 2024 (08.11.2024)

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
23306933.5 09 novembre 2023 (09.11.2023) EP

(72) Inventeur; et

(71) Déposants : **CHENUT, Pascal** [FR/FR] ; 1 Rue de Taizé, 21240 TALANT (FR). **MOUILLON, Eric** [FR/FR] ; 81

(54) Title: WALKING SOLE FOR A SHOE WITH SKID STABILISATION

(54) Titre : SEMELLE DE MARCHE POUR CHAUSSURE À STABILISATION PAR PATINS

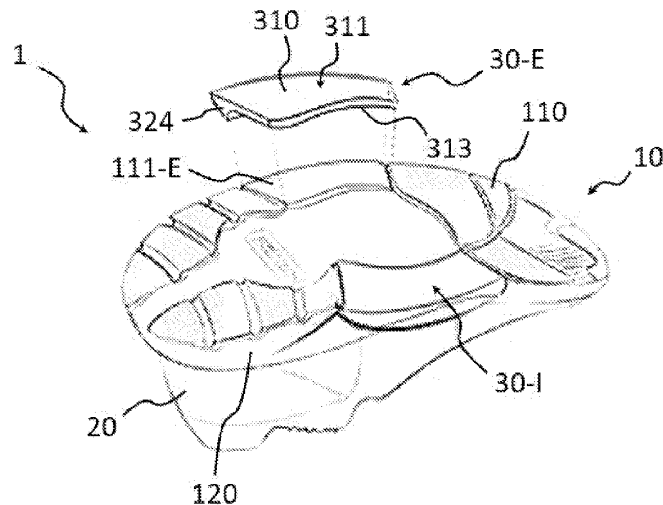


FIGURE 11

(57) Abstract: The invention relates to a walking sole (10) for a shoe (1), the walking sole comprising a lower surface (110) and a lateral surface (120), the lower surface (110) comprising a heel region, a toe region and a middle region, wherein the middle region comprises an inner receiving surface and an outer receiving surface (111-E), wherein the inner receiving surface extends in relief below the walking sole (10) along the inner edge of the lateral surface (120), wherein the outer receiving surface (111-E) extends in relief below the walking sole (10) along the outer edge of the lateral surface (120), wherein the inner receiving surface is configured to receive and hold an inner stabilisation compensator skid (30-I) and wherein the outer receiving surface (111-E) is configured to receive and hold an outer stabilisation compensator skid (30-E).

(57) Abrégé : L'invention concerne une semelle de marche (10) pour chaussure (1), comprenant une surface inférieure (110) et une surface latérale (120), ladite surface inférieure (110) comprenant une zone de talon, une zone de pointe et une zone médiane, ladite zone

[Suite sur la page suivante]

WO 2025/099245 A1

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
- en noir et blanc ; la demande internationale telle que déposée était en couleur ou en échelle de gris et est disponible sur PATENTSCOPE pour téléchargement.

médiane comprenant une surface de réception interne et une surface de réception externe (111-E), ladite surface de réception interne s'étendant en relief sous la semelle de marche (10) le long du bord interne de la surface latérale (120), ladite surface de réception externe (111-E) s'étendant en relief sous la semelle de marche (10) le long du bord externe de la surface latérale (120), la surface de réception interne étant configurée pour recevoir et maintenir un patin compensateur de stabilisation interne (30-1) et en ce que la surface de réception externe (111-E) est configurée pour recevoir et maintenir un patin compensateur de stabilisation externe (30-E).