

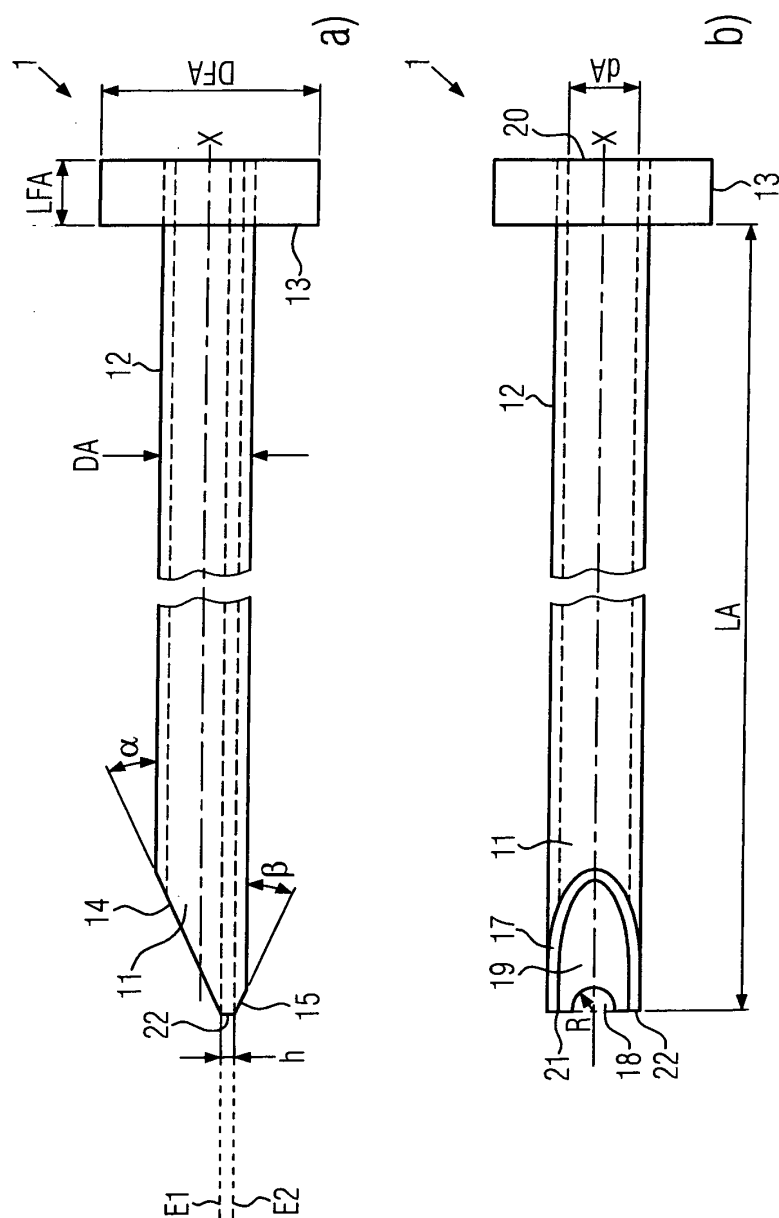


Fig. 1

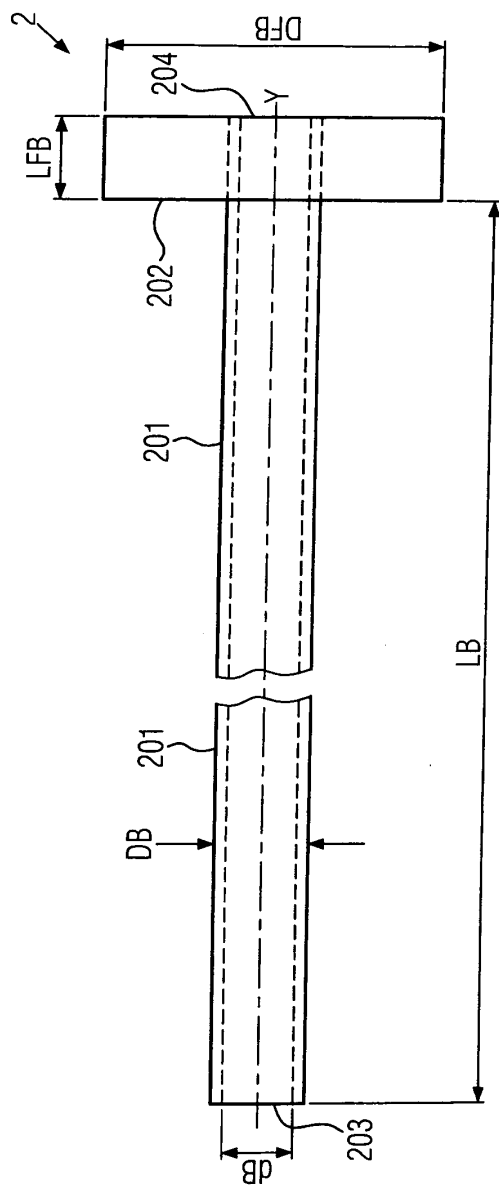


Fig. 2

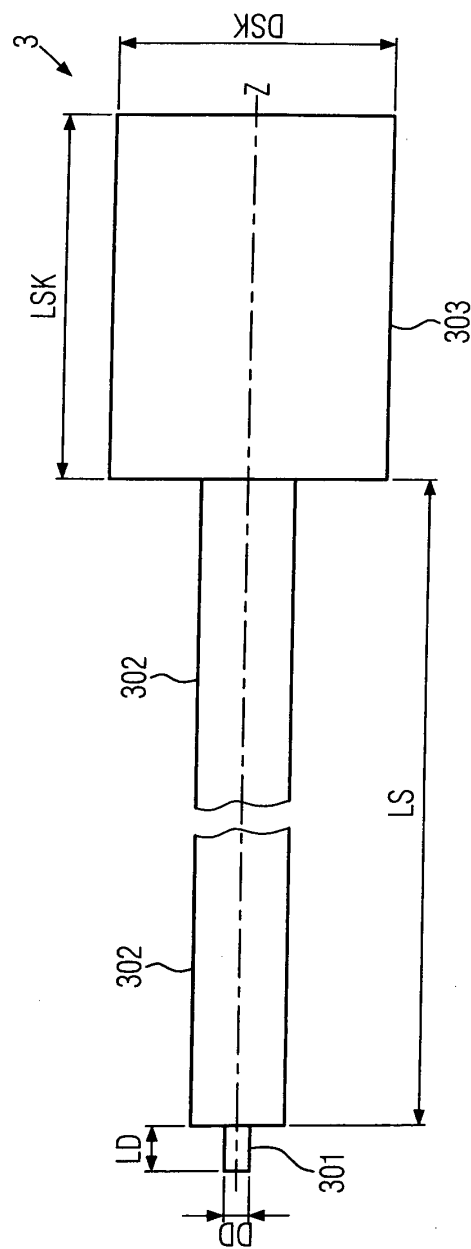


Fig. 3

Bezeichnung	Maß
Applikatorhülse	LA= 215-290mm
	Ø Innen dA= 3,4 mm
	Ø Außen DA= 4,0mm
Bohrdrahtführungshülse	LB= 210-285mm
	Ø Innen dB= 2,4mm
	Ø Außen DB= 3,0 mm
Stößel	LS= 220-305mm
	Ø Außen DS= 3,0 mm

Fig. 4

Bezeichnung	Maß	Toleranz
Applikatorhülse	LA=240mm (ohne Flansch)	$\pm 1\text{mm}$
	Winkel $\alpha, \beta = 25^\circ$	$\pm 5^\circ$
	2 Spitzenenden/ Zähne mit $h=1\text{mm}$	$\pm 0,5\text{mm}$
	$\varnothing$ Innen dA= 3,4mm	- 0 mm
	$\varnothing$ Außen DA= 4,0mm	+0,05mm
	$\varnothing$ Flansch DFA: 24mm	- 1mm/+6mm
Bohrdrahtführungshülse	LB= 235mm (ohne Flansch)	-1mm/+0mm
	$\varnothing$ Innen dB= 2,4mm	- 0mm
	$\varnothing$ Außen DB= 3,0mm	+0,04 mm
	$\varnothing$ Außen Flansch DFB= 12mm	-1mm/+6mm
Stößel	LS= 255mm (ohne Kopf)	$\pm 0.5\text{mm}$
	Länge Dorn LD= 2mm	$\pm 0.1\text{mm}$
	$\varnothing$ Dorn DD= 1,0mm	-0mm
	$\varnothing$ Außen DS= 3,0mm	+0,04 mm
	Länge Kopf LSK=15mm	$\pm 2\text{mm}$
	$\varnothing$ Kopf DSK= 10mm	$\pm 2\text{mm}$

Fig. 5