



图 1

向终端发送指示信息，所述指示信息用于指示上行信道的
传输参数，所述传输参数对应于：N个上行信道，和/
或，目标上行信道的至少两次目标传输；N为大于1的整数

201

图 2

比特域映射到索引	码点
0	1 层: TPMI=0
1	1 层: TPMI=1
...	...
3	1 层: TPMI=3
4	2 层: TPMI=0
...	...
9	2 层: TPMI=5
10	3 层: TPMI=0
11	4 层: TPMI=0
12至15	预留

图 3a

比特域映射到索引	码点
0	1 层: TPMI=0
1	1 层: TPMI=1
...	...
3	1 层: TPMI=3
4	2 层: TPMI=100
...	...
9	10 层: TPMI=5
10	3 层: TPMI=0
11	4 层: TPMI=0
12	上行传输方案
13至15	预留
16至31	新增

图 3b

比特域映射到索引	码点
0	1 层: TPMI=0
1	1 层: TPMI=1
...	...
3	1 层: TPMI=3
4	预留
...	预留
9	预留
10	预留
11	预留
12至15	预留

图 3c

根据上行信道的传输参数，进行上行信道的传输，所述传输参数对应于：N个上行信道，和/或，目标上行信道的至少两次目标传输，N为大于1的整数

401

图 4

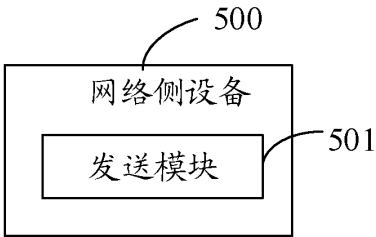


图 5

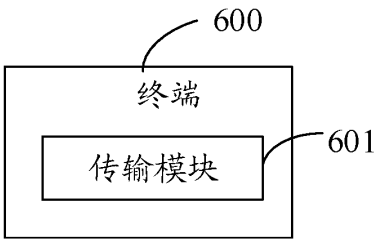


图 6

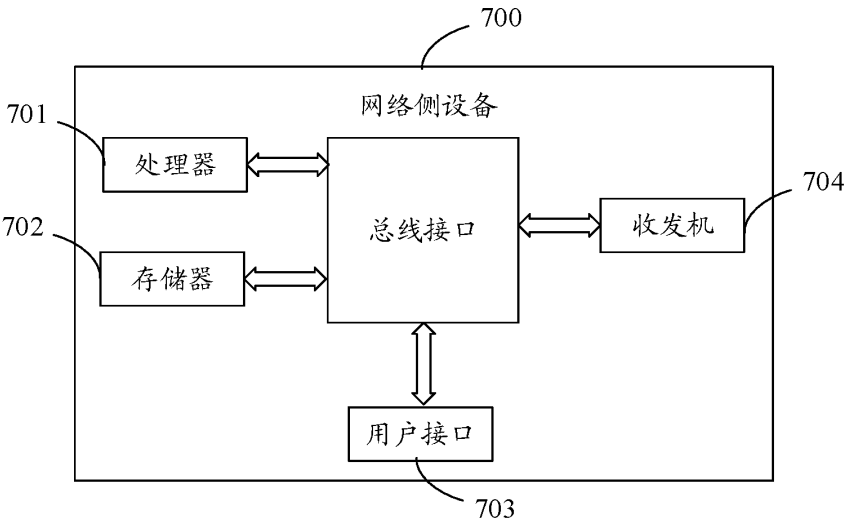


图 7

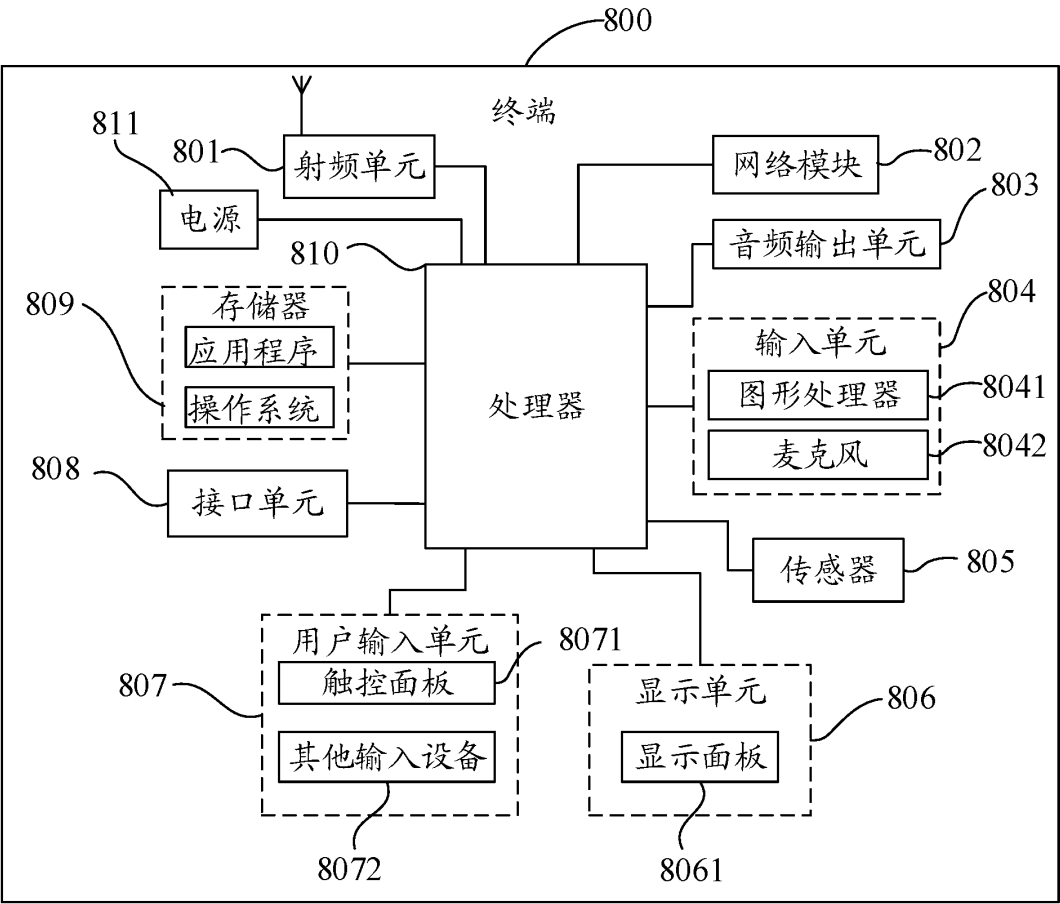


图 8