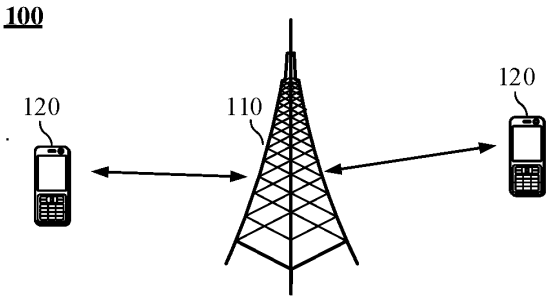
100
120
110
120

图 1

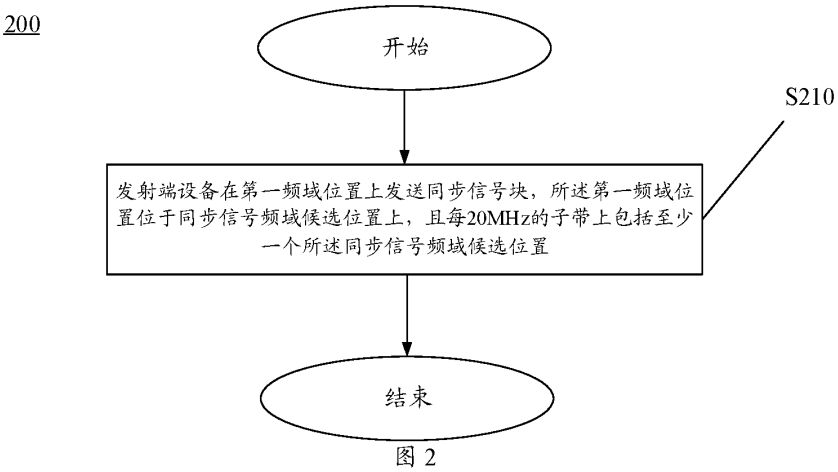
200
开始
S210
发射端设备在第一频域位置上发送同步信号块，所述第一频域位置位于同步信号频域候选位置上，且每20MHz的子带上包括至少一个所述同步信号频域候选位置
结束

图 2

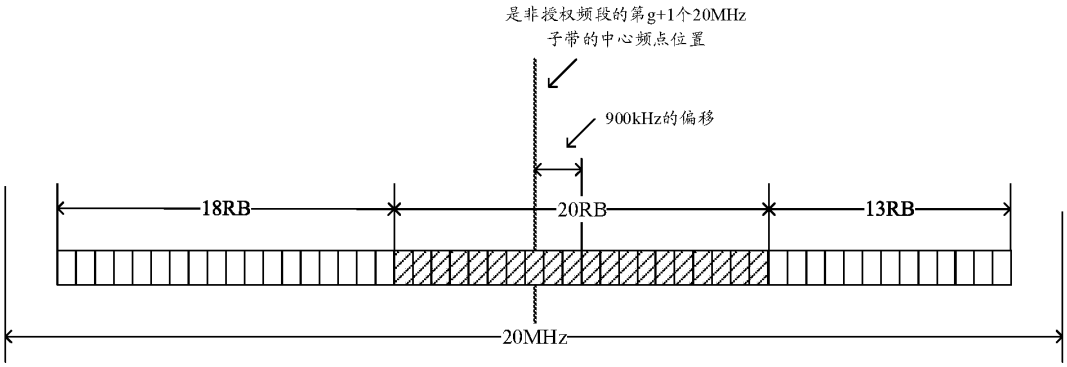
是非授权频段的第g+1个20MHz子带的中心频点位置
900kHz的偏移
18RB
20RB
13RB
20MHz

图 3

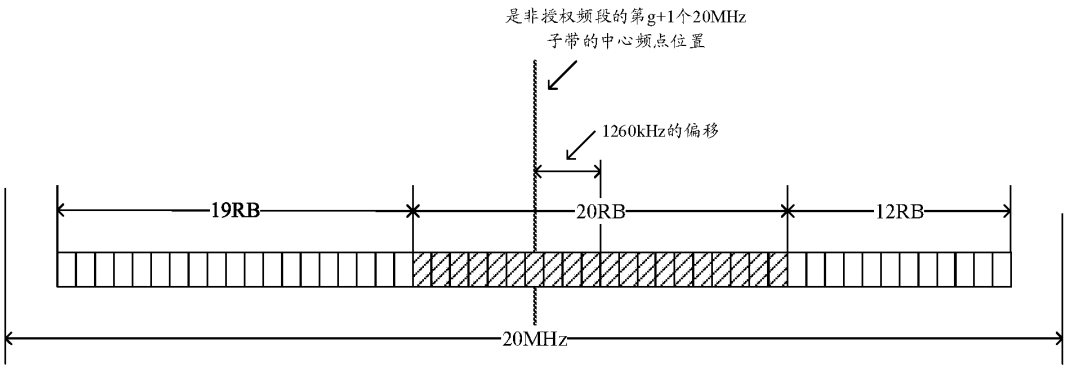
是非授权频段的第g+1个20MHz子带的中心频点位置
1260kHz的偏移
19RB
20RB
12RB
20MHz

图 4

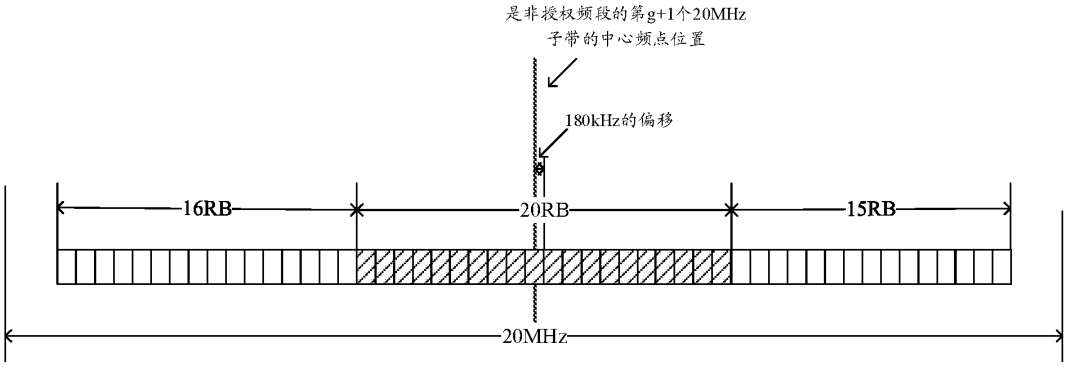
是非授权频段的第g+1个20MHz
子带的中心频点位置
180kHz的偏移
16RB
20RB
15RB
20MHz

图 5

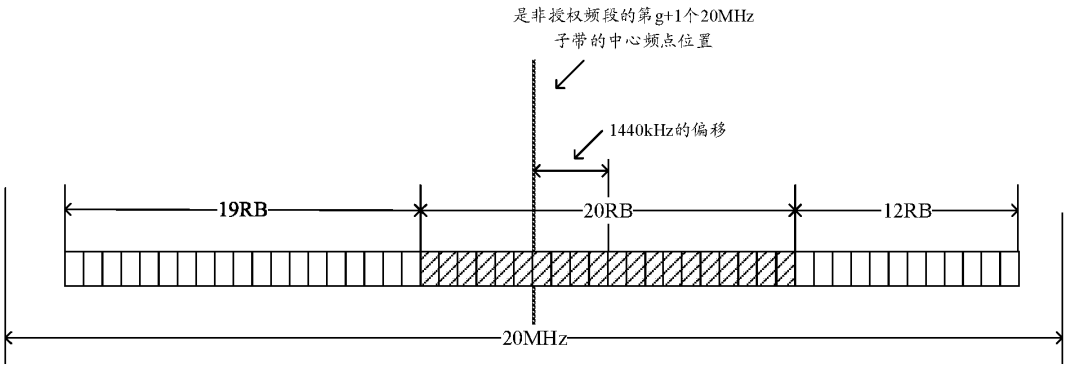
是非授权频段的第g+1个20MHz
子带的中心频点位置
1440kHz的偏移
19RB
20RB
12RB
20MHz

图 6

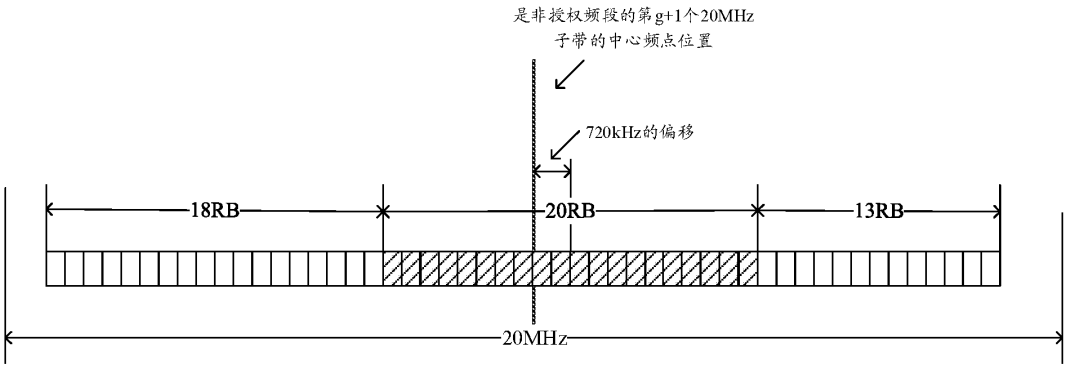
是非授权频段的第g+1个20MHz
子带的中心频点位置
720kHz的偏移
18RB
20RB
13RB
20MHz

图 7

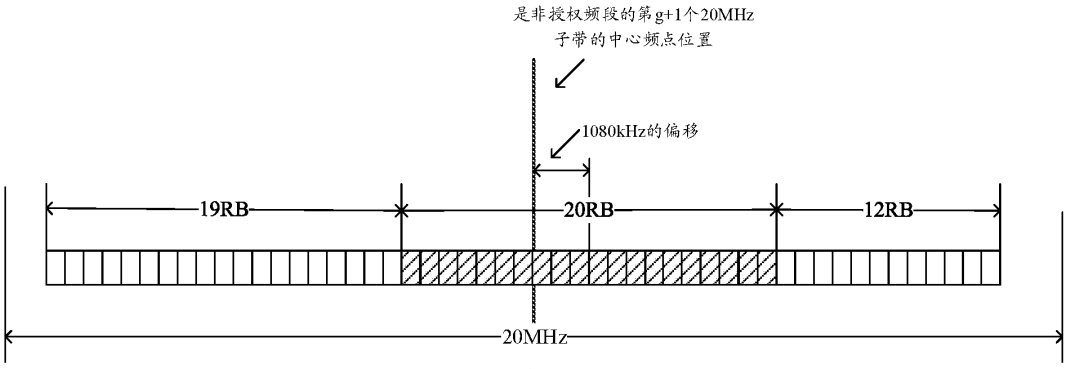
是非授权频段的第g+1个20MHz
子带的中心频点位置
1080kHz的偏移
19RB
20RB
12RB
20MHz

图 8

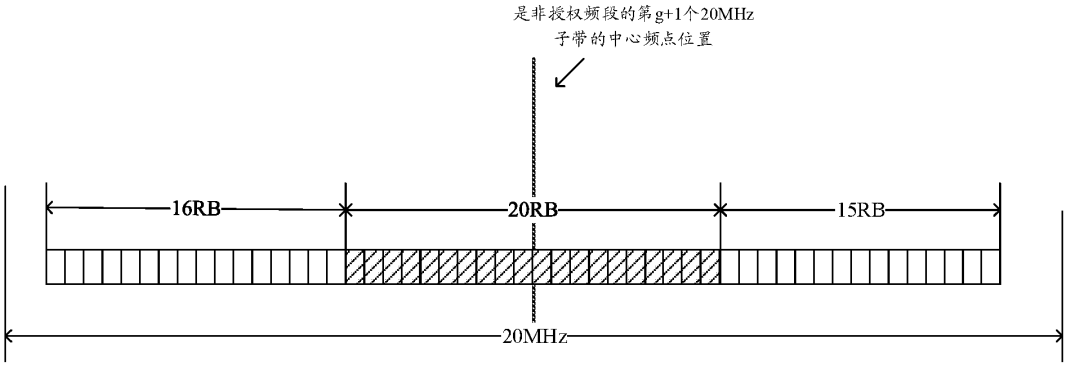

图 9

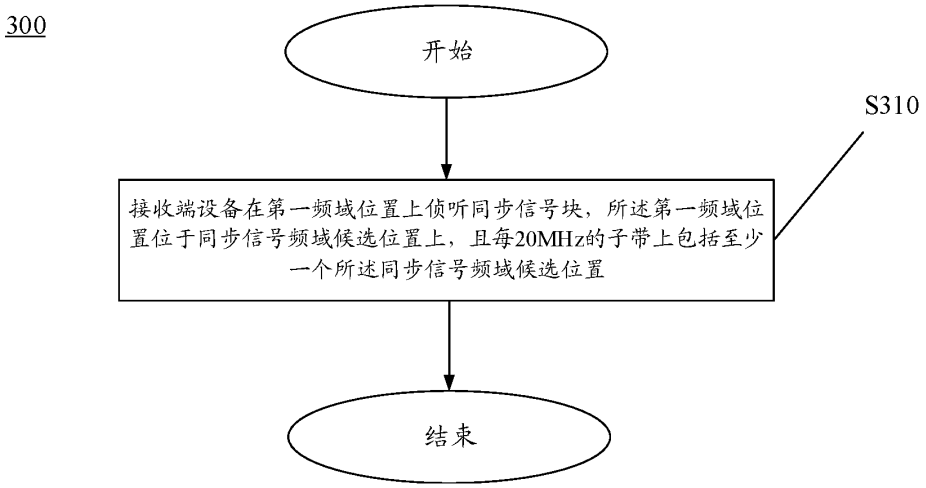

图 10

图 11

图 12

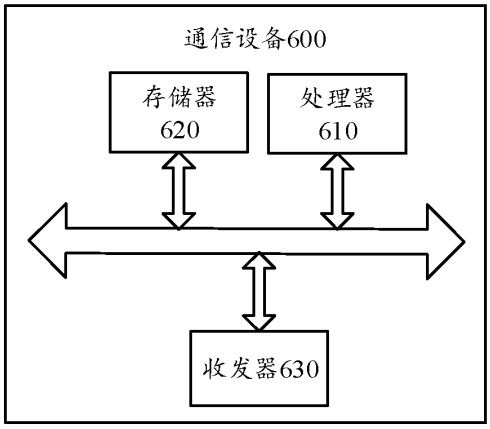
通信设备600
存储器
620
处理器
610
收发器630

图 13

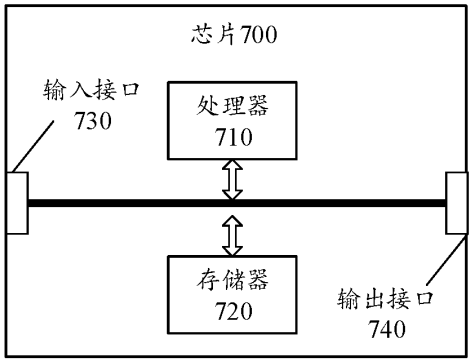
芯片700
输入接口
730
处理器
710
存储器
720
输出接口
740

图 14

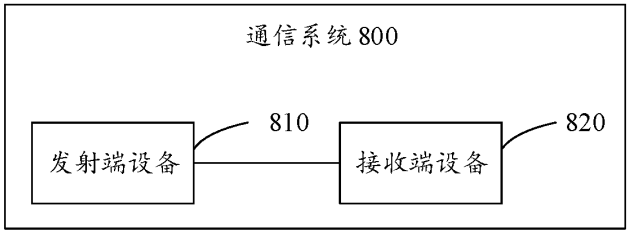
通信系统 800
810
820
发射端设备
接收端设备

图 15