FIG.1

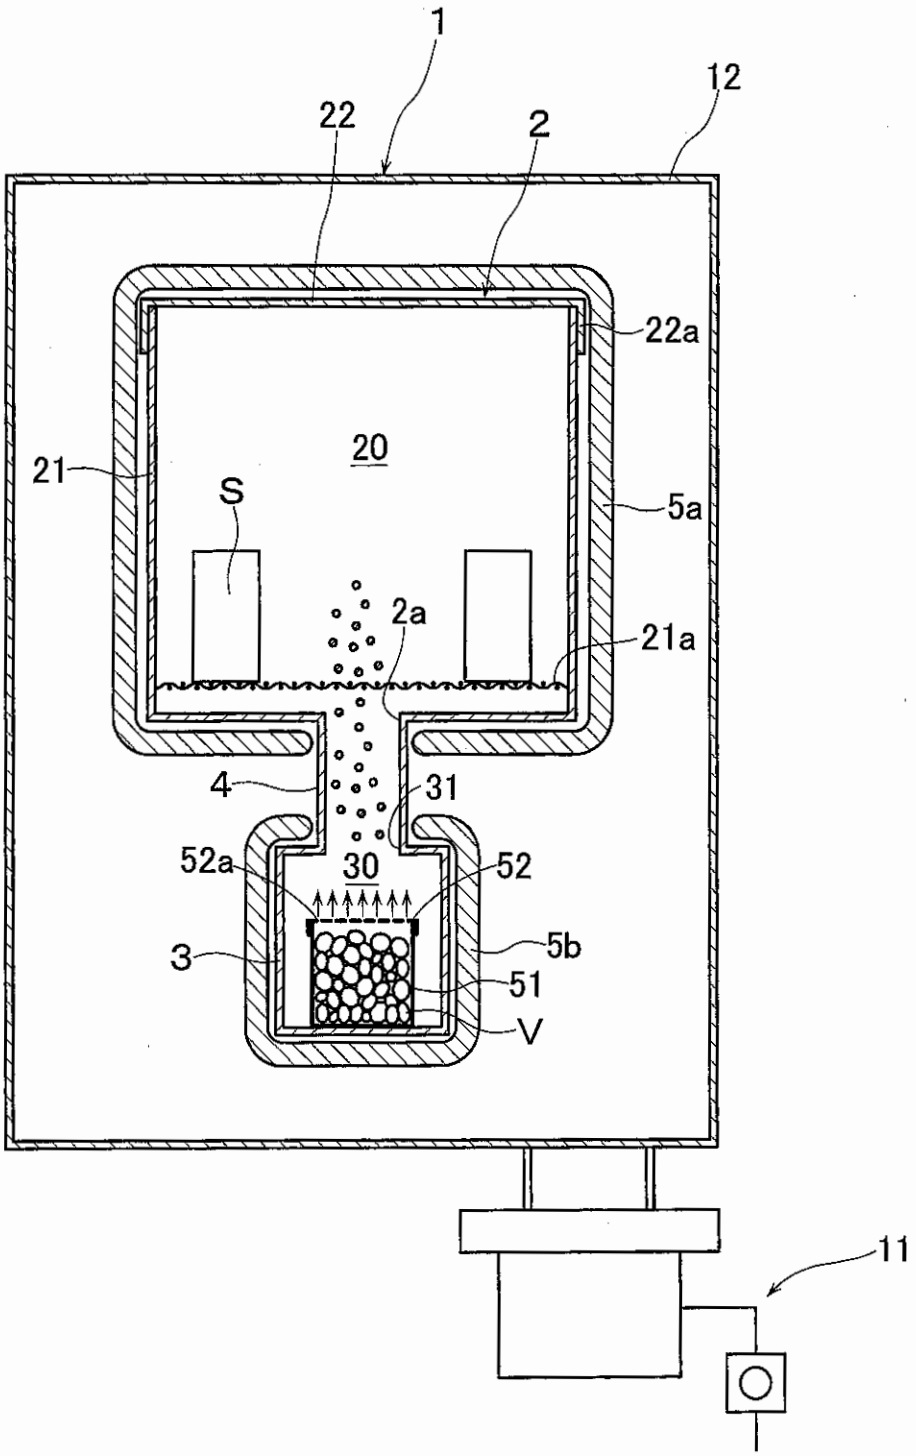

FIG.2

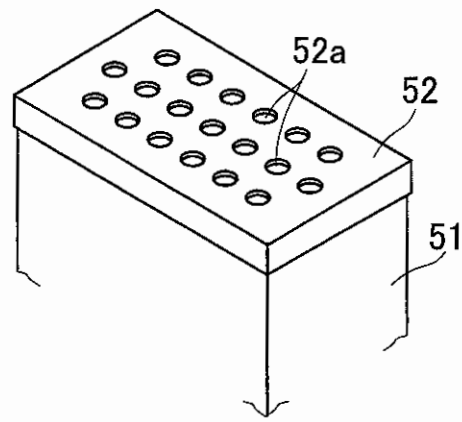

FIG.3

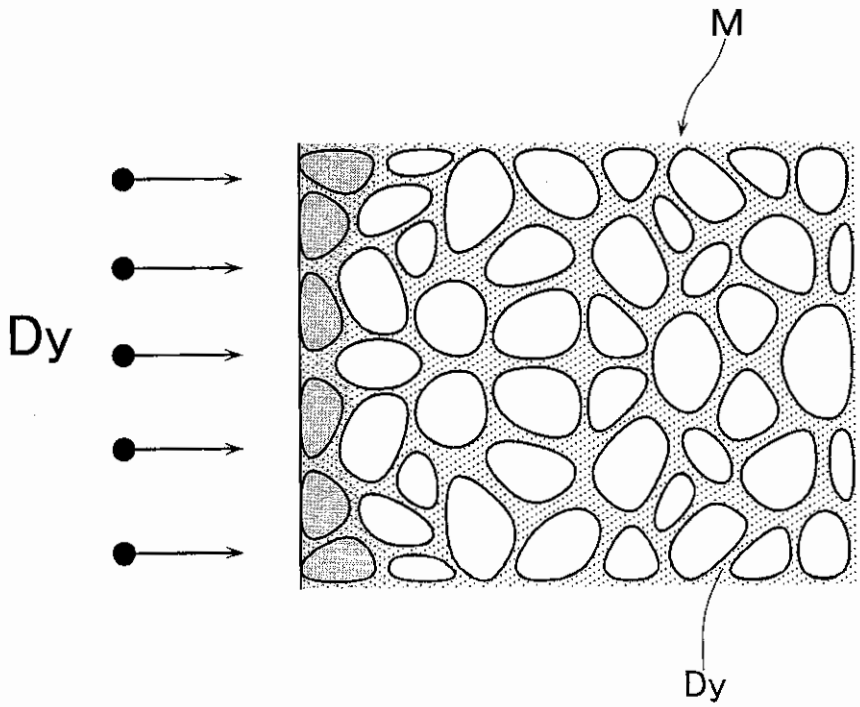

FIG.4

(a)

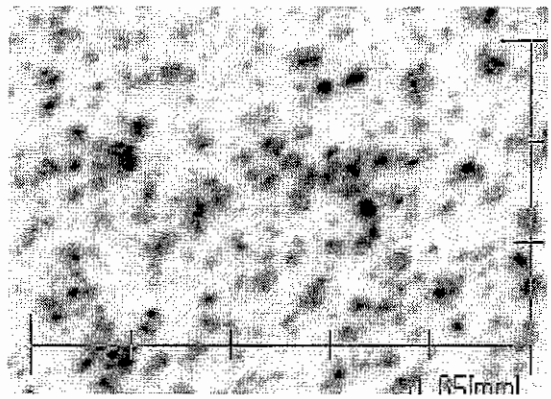

(b)

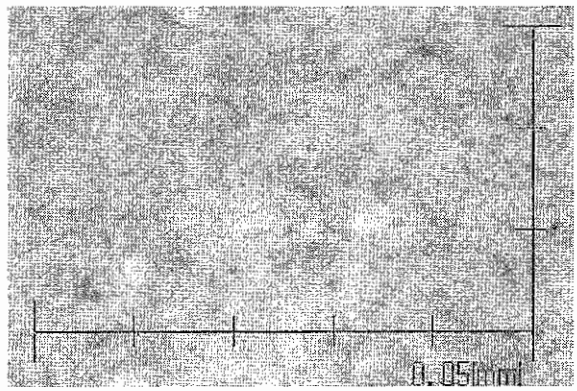

(c)

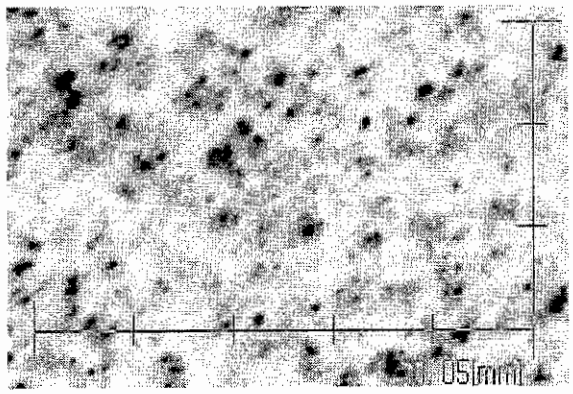

FIG.5

	Before process	After process (975°C)
Br(kG)	14.5	14.3
iHc(k0e)	11.3	23.1
(BH)max(MG0e)	50.5	49.9
Weight increase ratio(%)	—	0.45
(BH)max+iHc	61.8	73