

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006年3月2日 (02.03.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/022158 A1

- (51) 国際特許分類:
F24F 1/00 (2006.01) F24F 13/15 (2006.01)
F24F 11/02 (2006.01) F24F 13/32 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/014892
- (22) 国際出願日: 2005年8月15日 (15.08.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-245365 2004年8月25日 (25.08.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ダイキン工業株式会社 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5308323 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 今中 俊行 (IMANAKA, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒5258526 滋賀県

草津市岡本町字大谷1000番地の2 ダイキン工業株式会社 滋賀製作所内 Shiga (JP). 長谷川 隆 (HASEGAWA, Takashi) [JP/JP]; 〒5918511 大阪府堺市金岡町1304番地 ダイキン工業株式会社 堺製作所 金岡工場内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 小野 由己男, 外 (ONO, Yukio et al.); 〒5300054 大阪府大阪市北区南森町1丁目4番19号 サウスホレストビル 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 Osaka (JP).


(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]


(54) Title: FLOOR-TYPE AIR CONDITIONER

(54) 発明の名称: 床置き型空気調和機

(a)

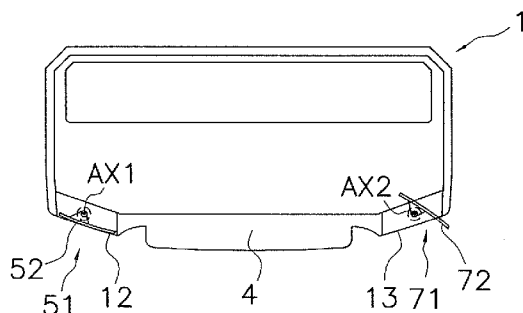

(b)

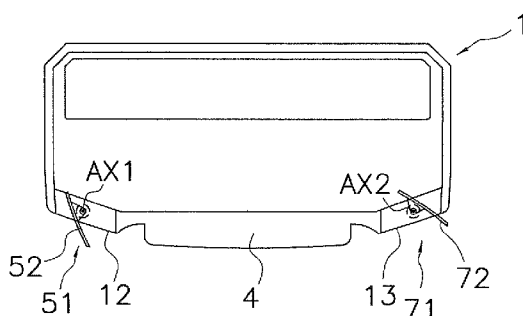

(57) Abstract: A floor-type air conditioner capable of realizing airflow according to user's preference. The floor-type air conditioner (1) has a casing (4), a first vertical flap (51), a second vertical flap (71), and a control section. In the casing (4), there are provided a first blowout opening (12) and a second blowout opening (13) that are arranged, in a front view, in the lateral direction (D1) and from which conditioned air is blown out. The first vertical flap (51) adjusts the direction of airflow blown out from the first blowout opening (12). The second vertical flap (71) adjusts the direction of airflow blown out from the second blowout opening (13). The control section is capable of individually adjusting the first vertical flap (51) and the second vertical flap (71).

(57) 要約: 使用者の好みに応じた空気の流れを実現させることができる床置き型空気調和機を提供する。床置き型空気調和機(1)は、ケーシング(4)と第1垂直フラップ(51)と第2垂直フラップ(71)と制御部とを備える。ケーシング(4)には、正面視において横方向(D1)に並んで配置され調和された空気が吹き出す第1吹出口(12)および第2吹出口(13)が設けられる。第1垂直フラップ(51)は、第1吹出口(12)から吹き出される空気の風向を調整する。第2垂直フラップ(71)は、第2吹出口(13)から吹き出される空気の風向を調整する。制御部は、第1垂直フラップ(51)と第2垂直フラップ(71)とをそれぞれ個別に制御可能である。



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書