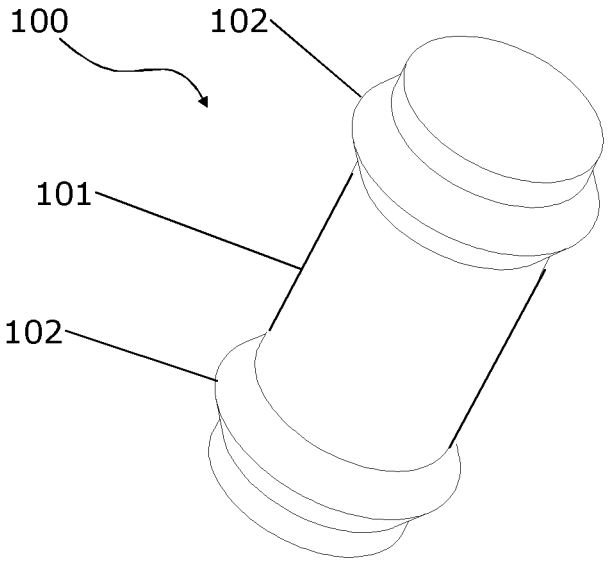

Fig. 1

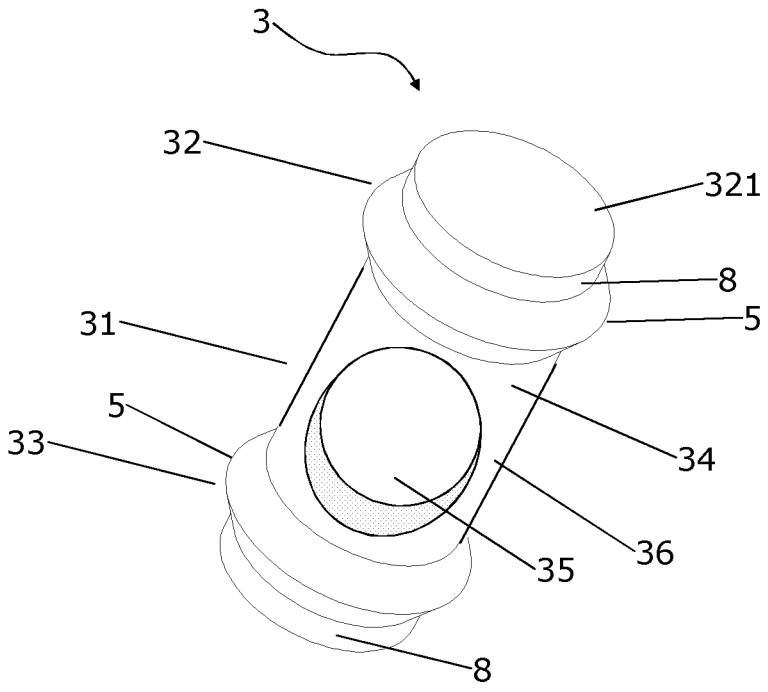

Fig. 2

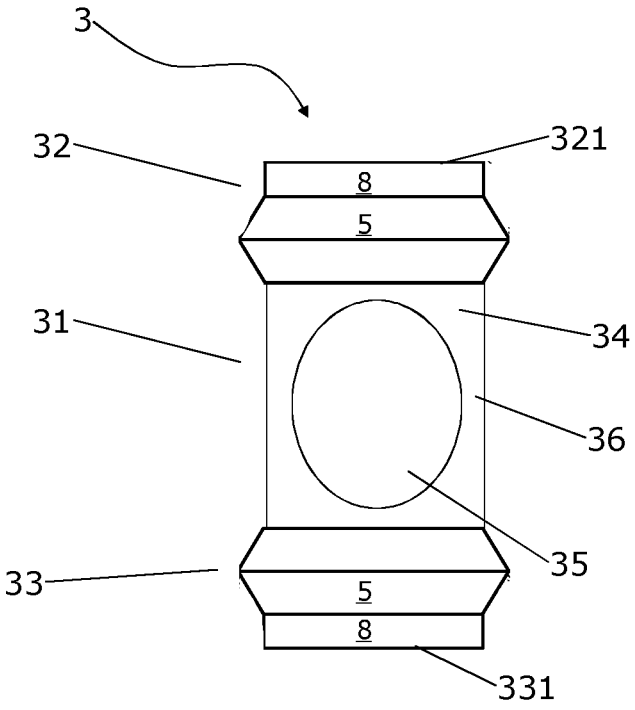
3
32
321
8
5
31
34
36
35
33
5
8
331

Fig. 3

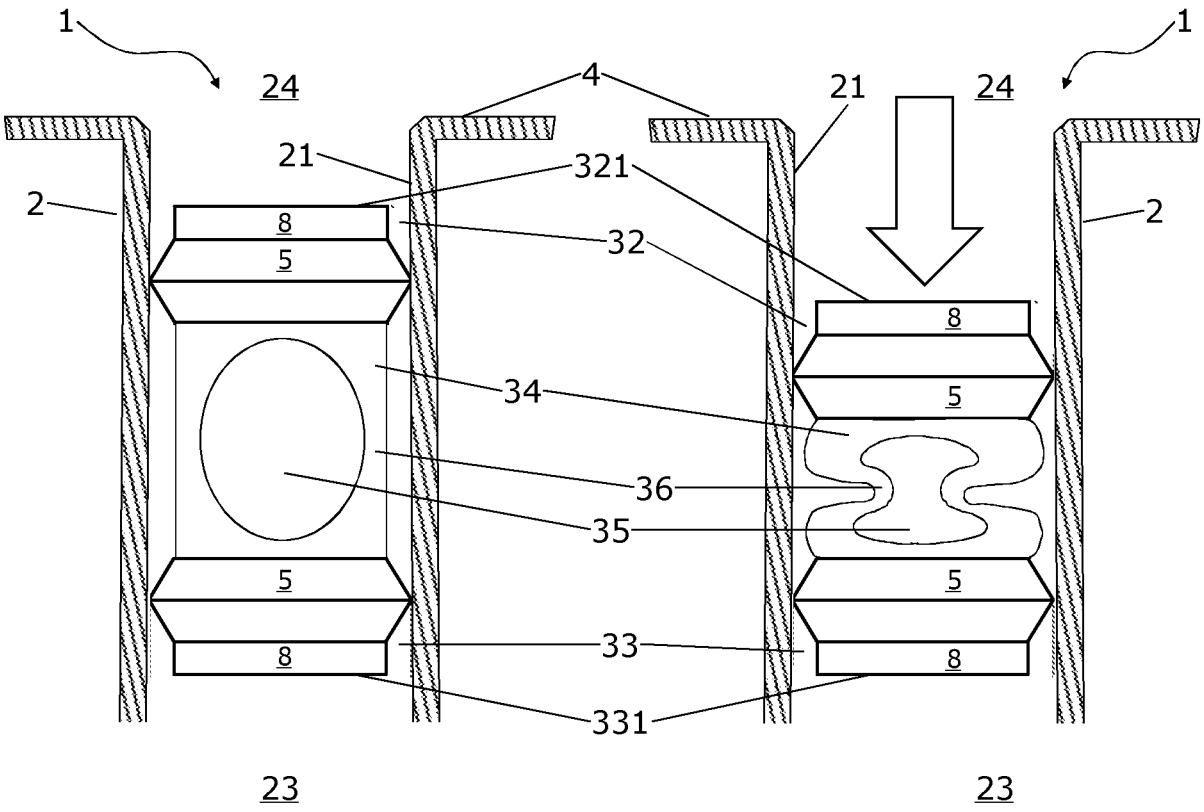
1
24
4
21
24
1
21
321
2
2
8
5
32
8
34
5
36
35
5
5
8
8
33
331
23
23

Fig. 4

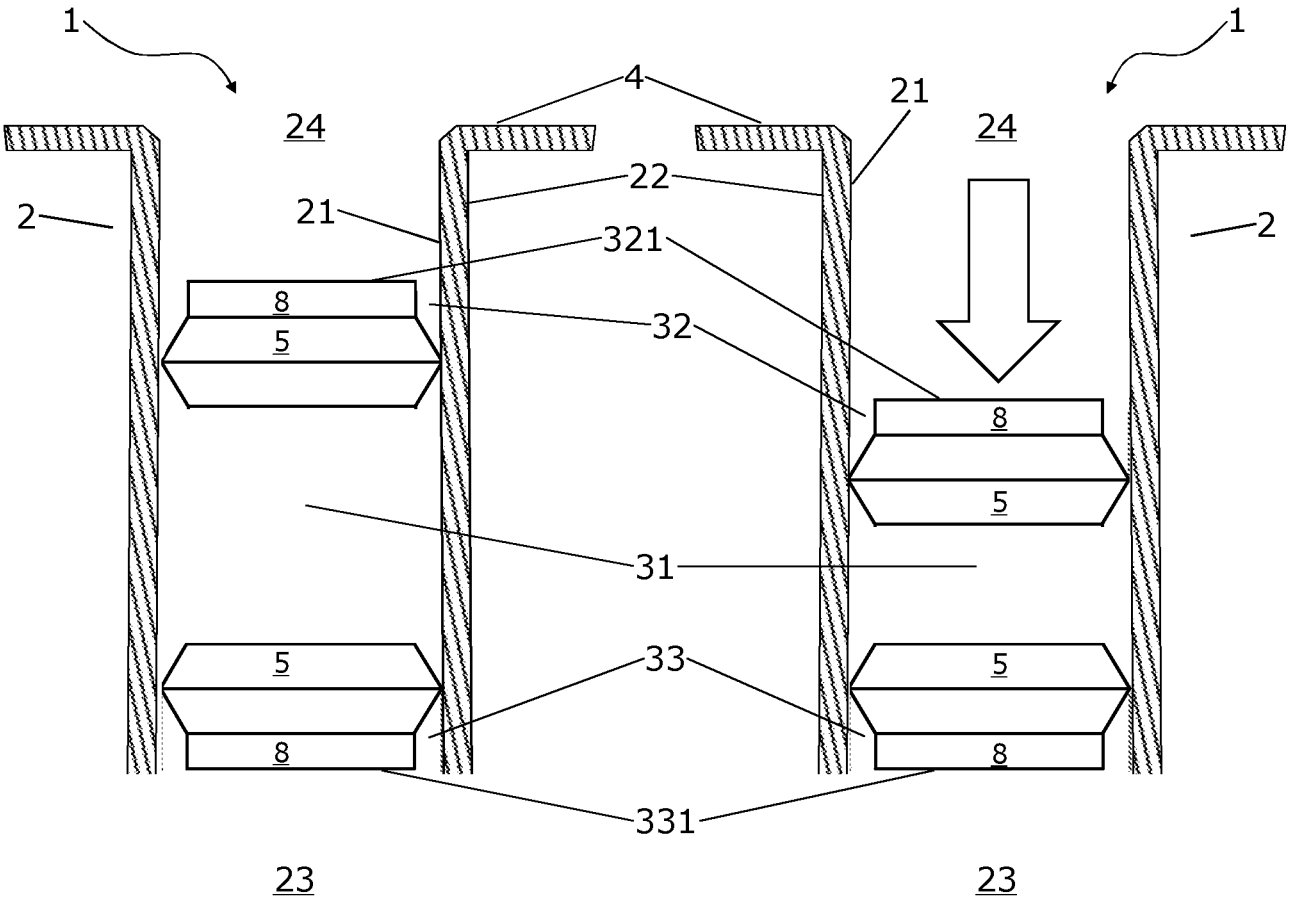

Fig. 5

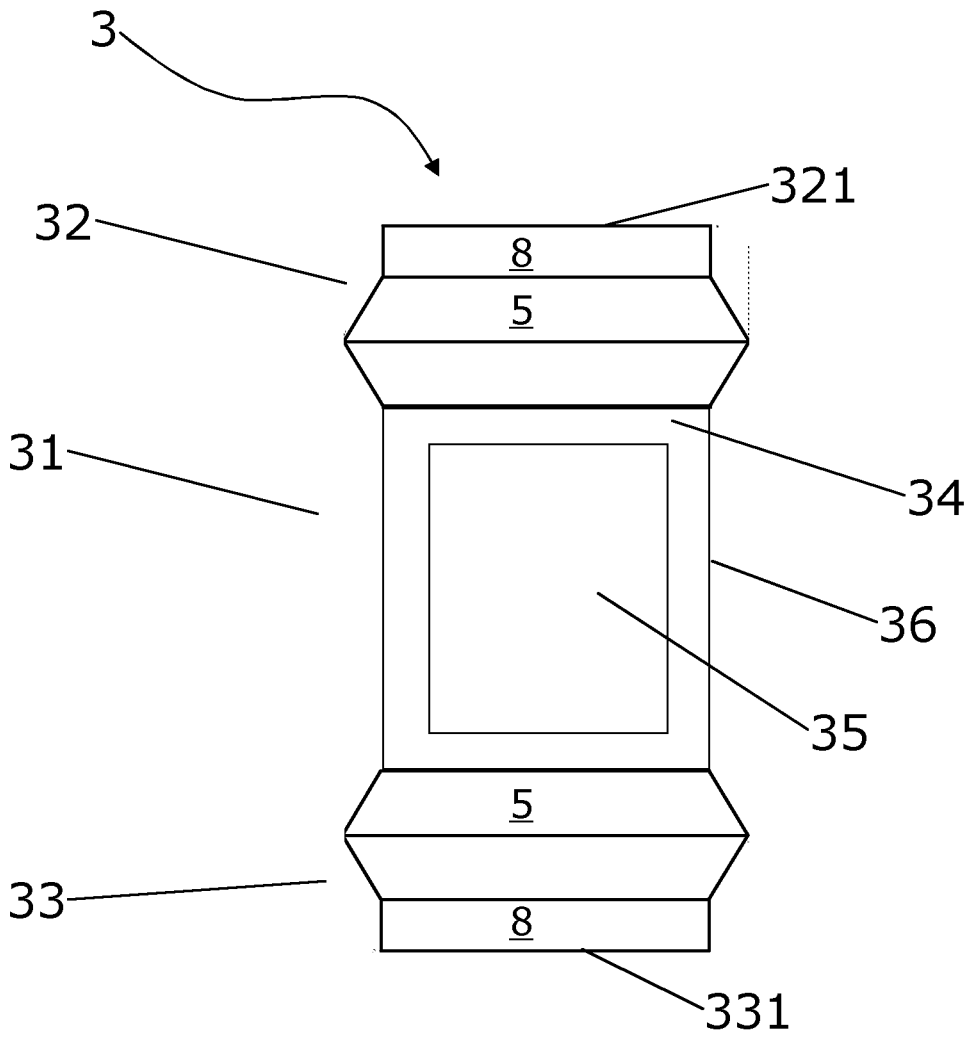

Fig. 6

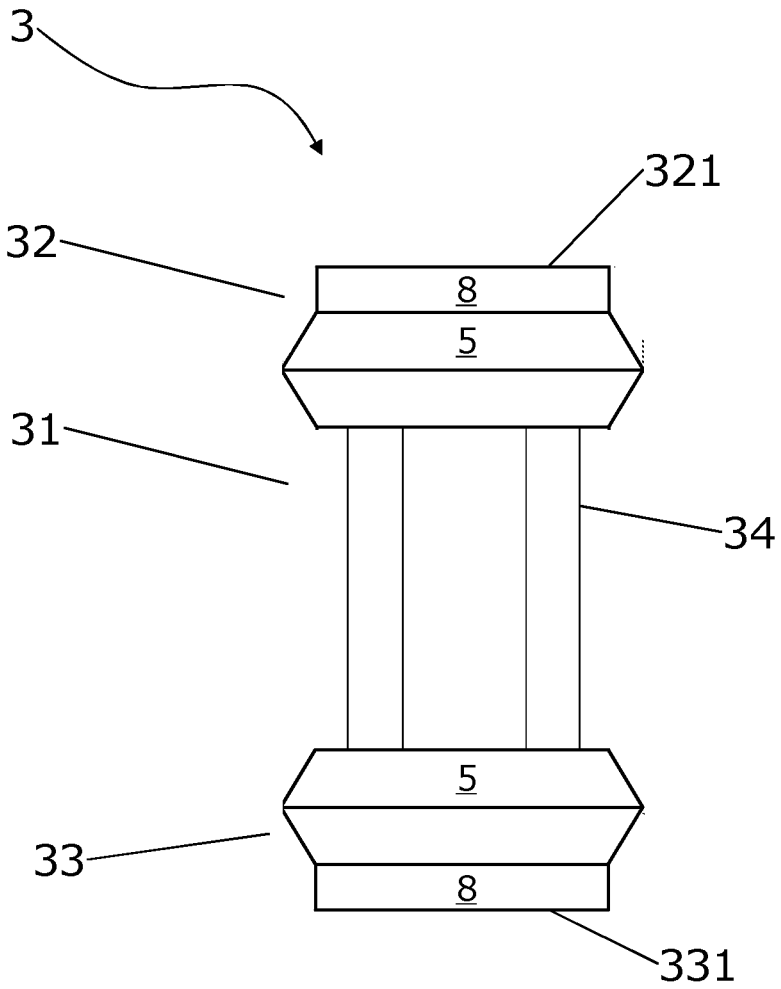

Fig. 7

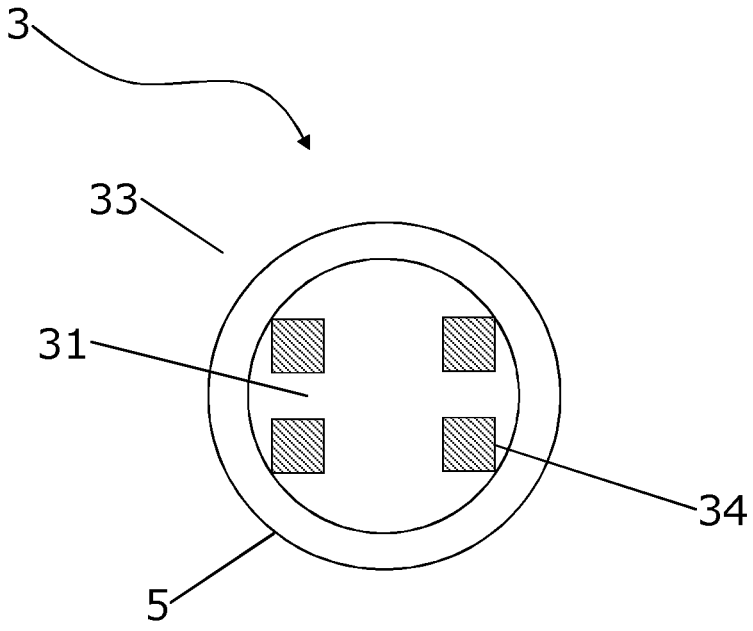

Fig. 8

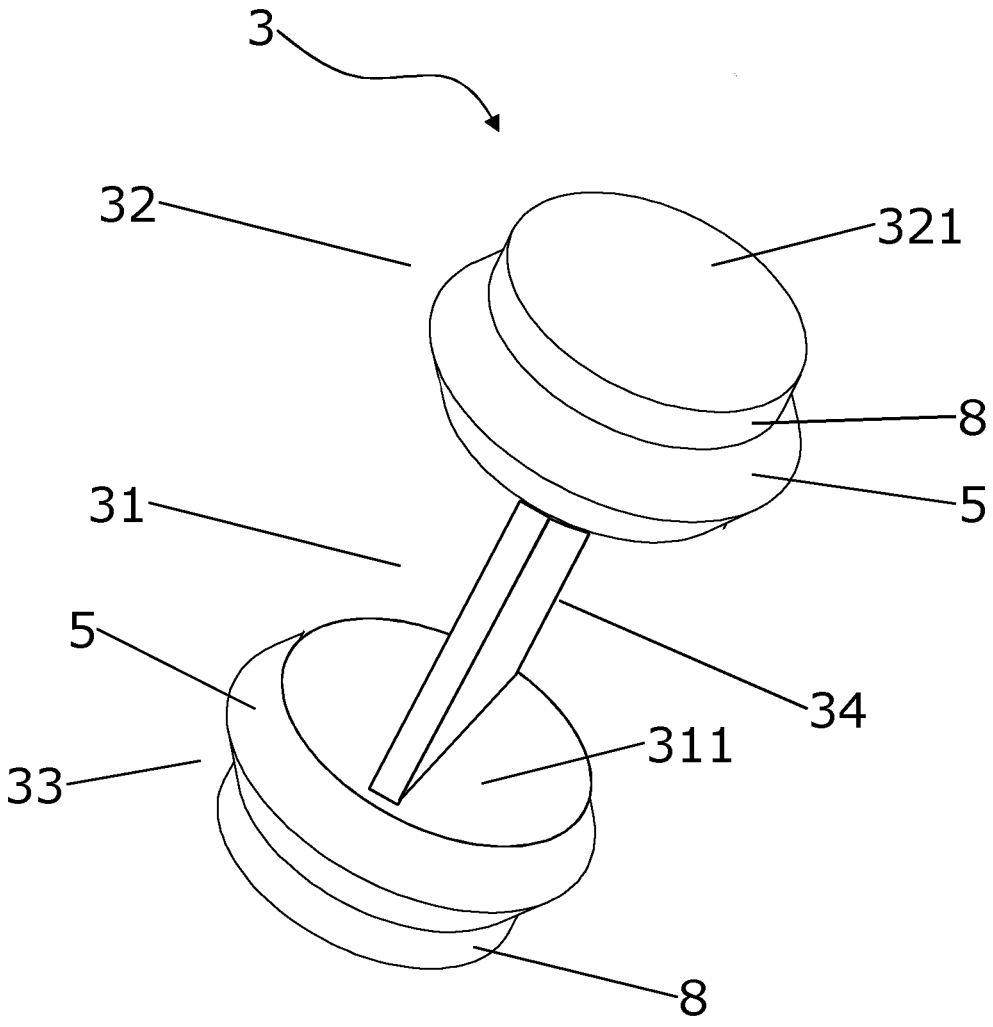

Fig. 9

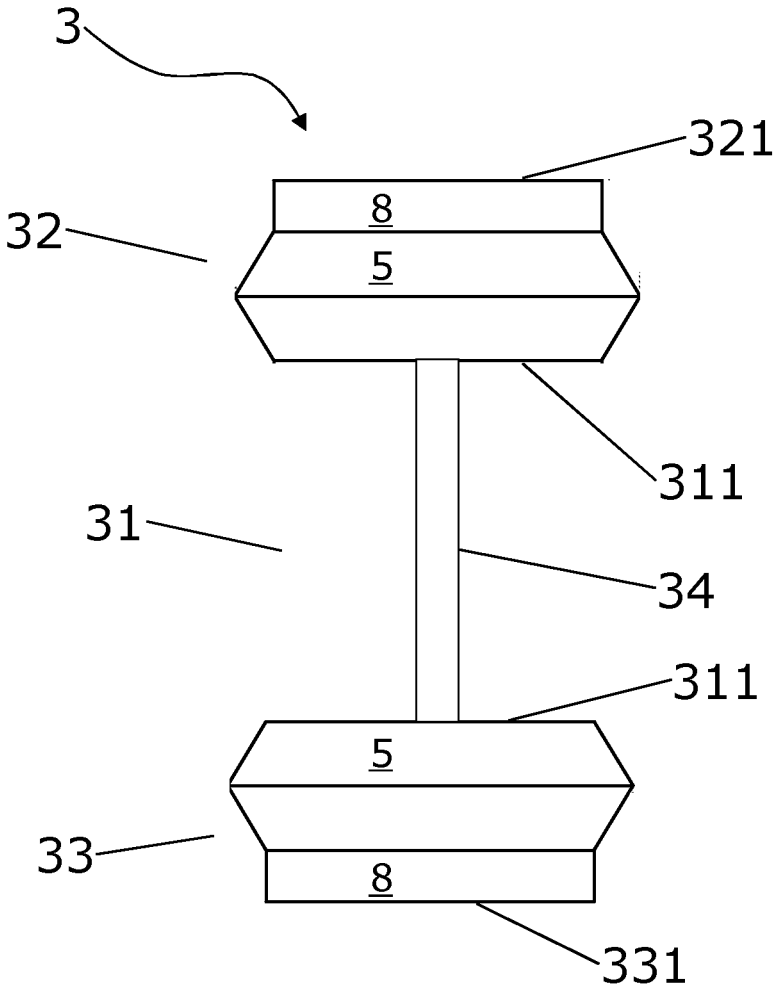

Fig. 10

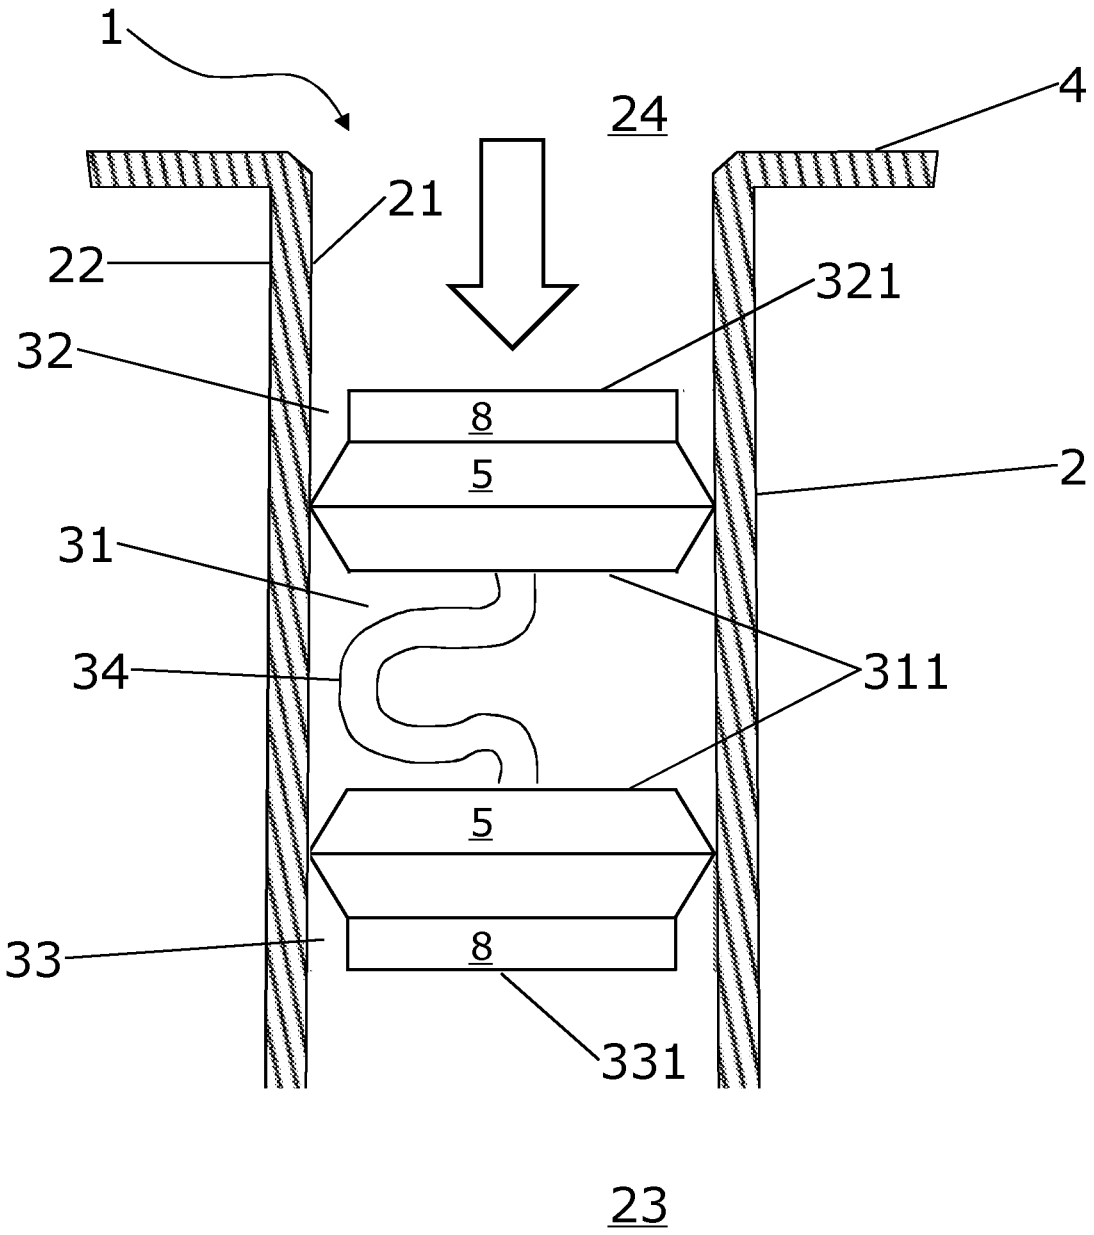

Fig. 11

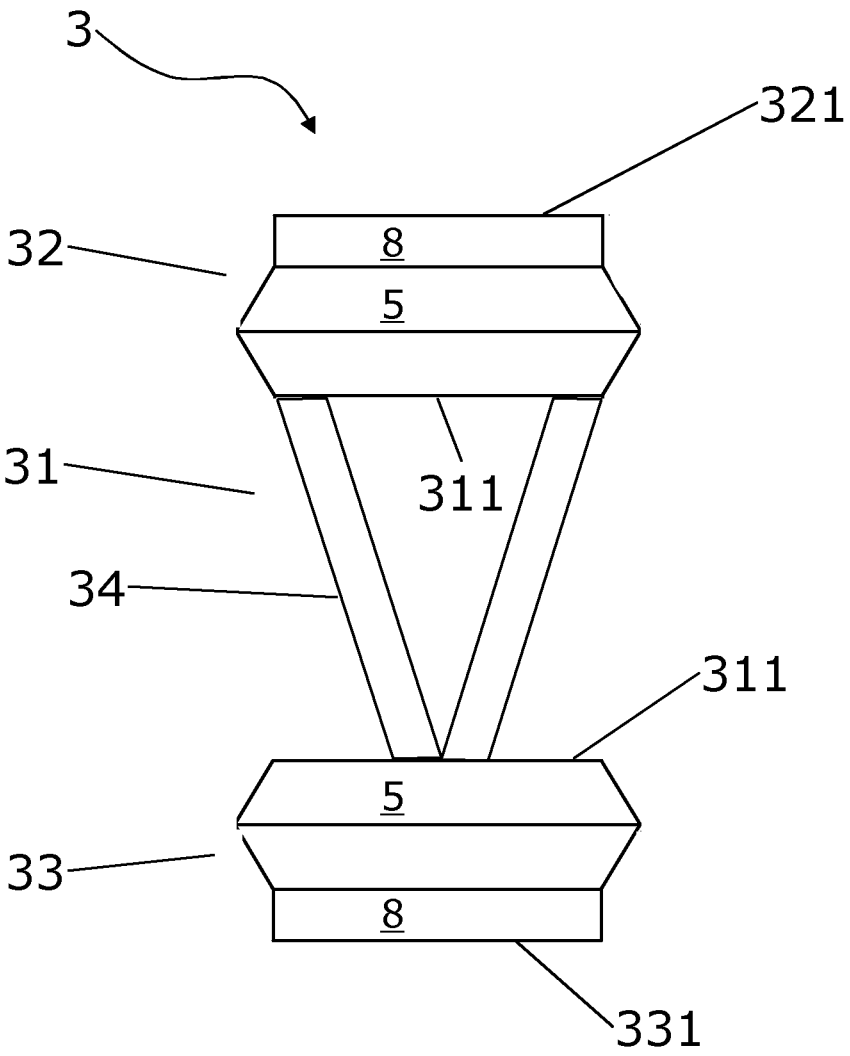

Fig. 12a

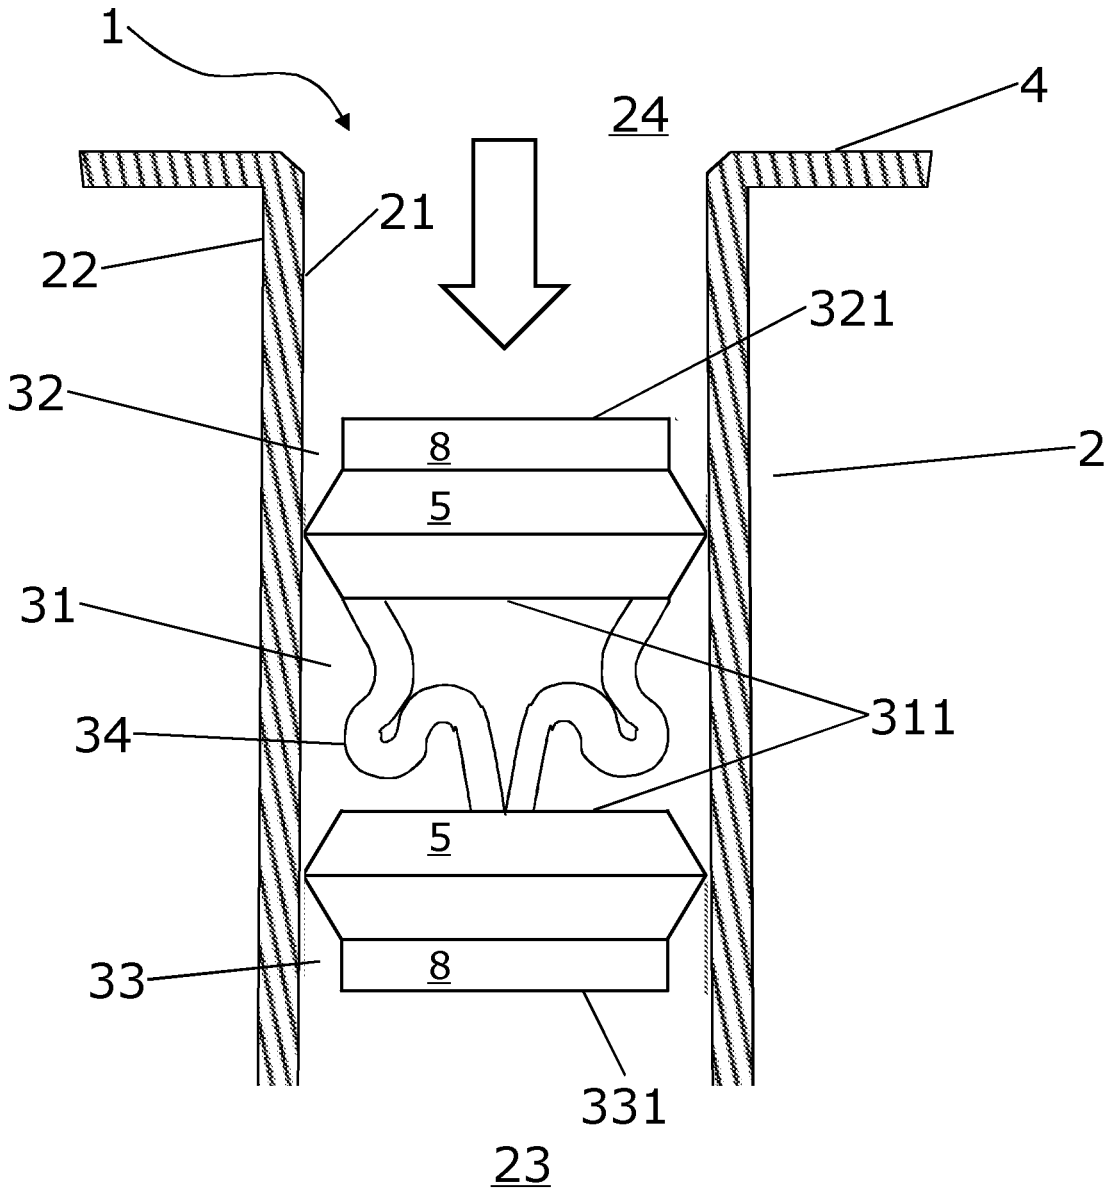

Fig. 12b

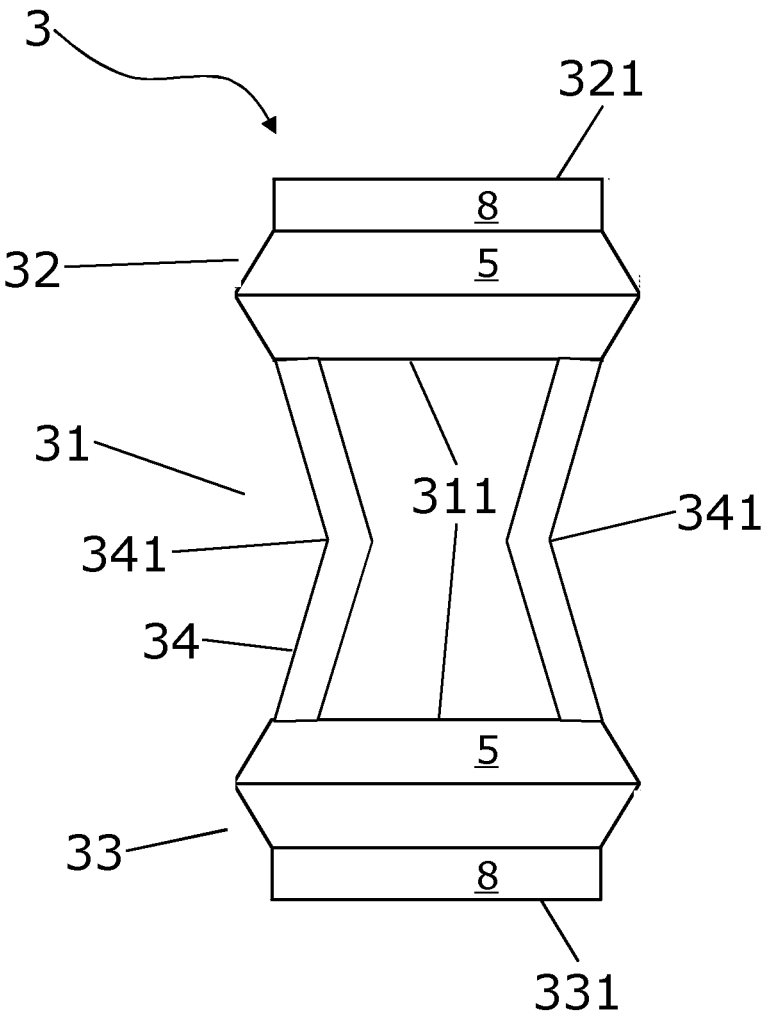

Fig. 13a

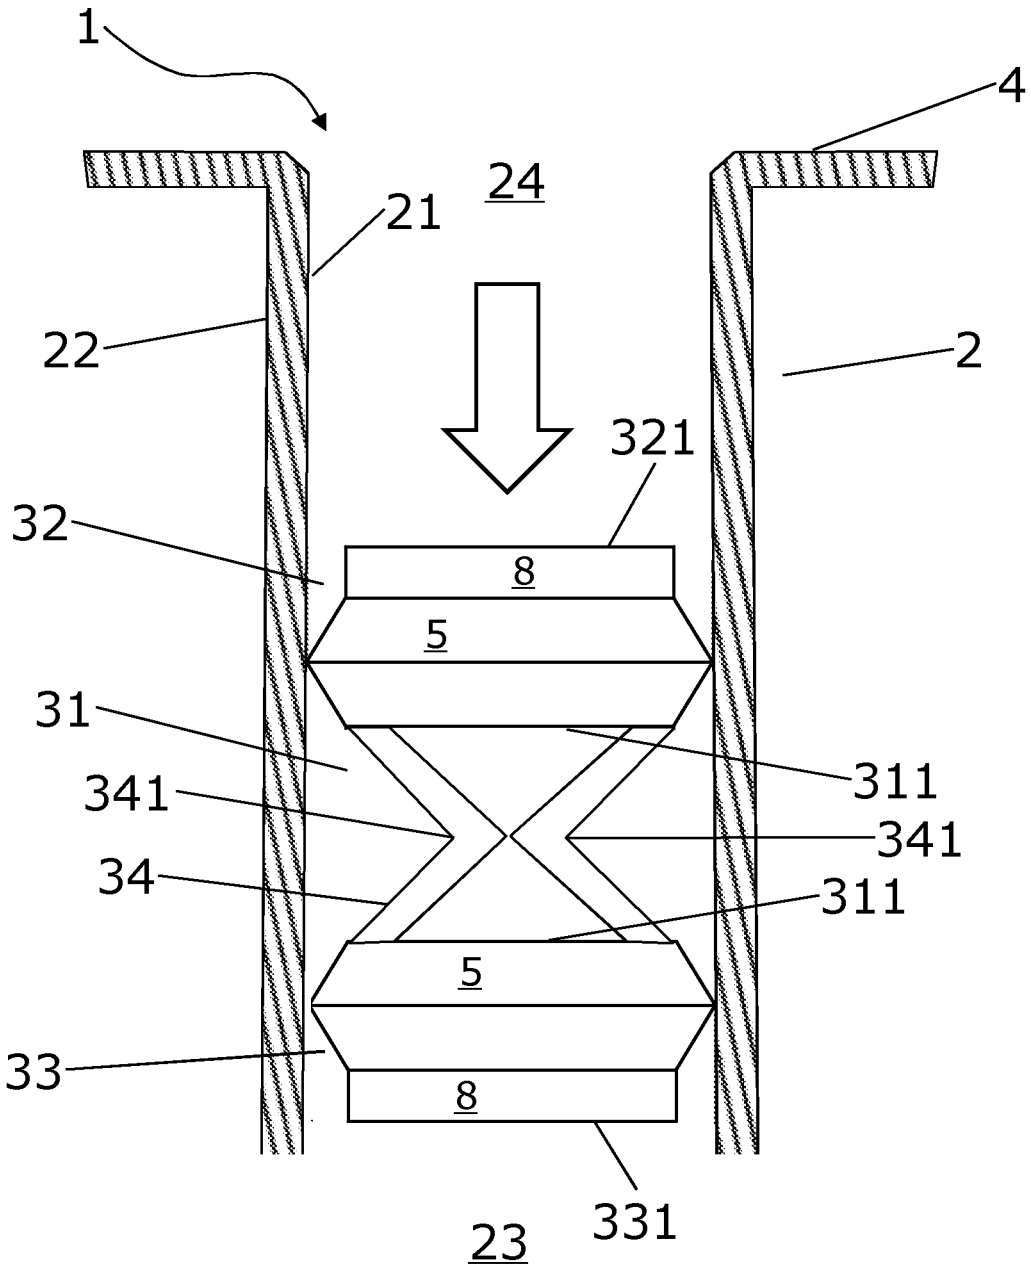

Fig. 13b

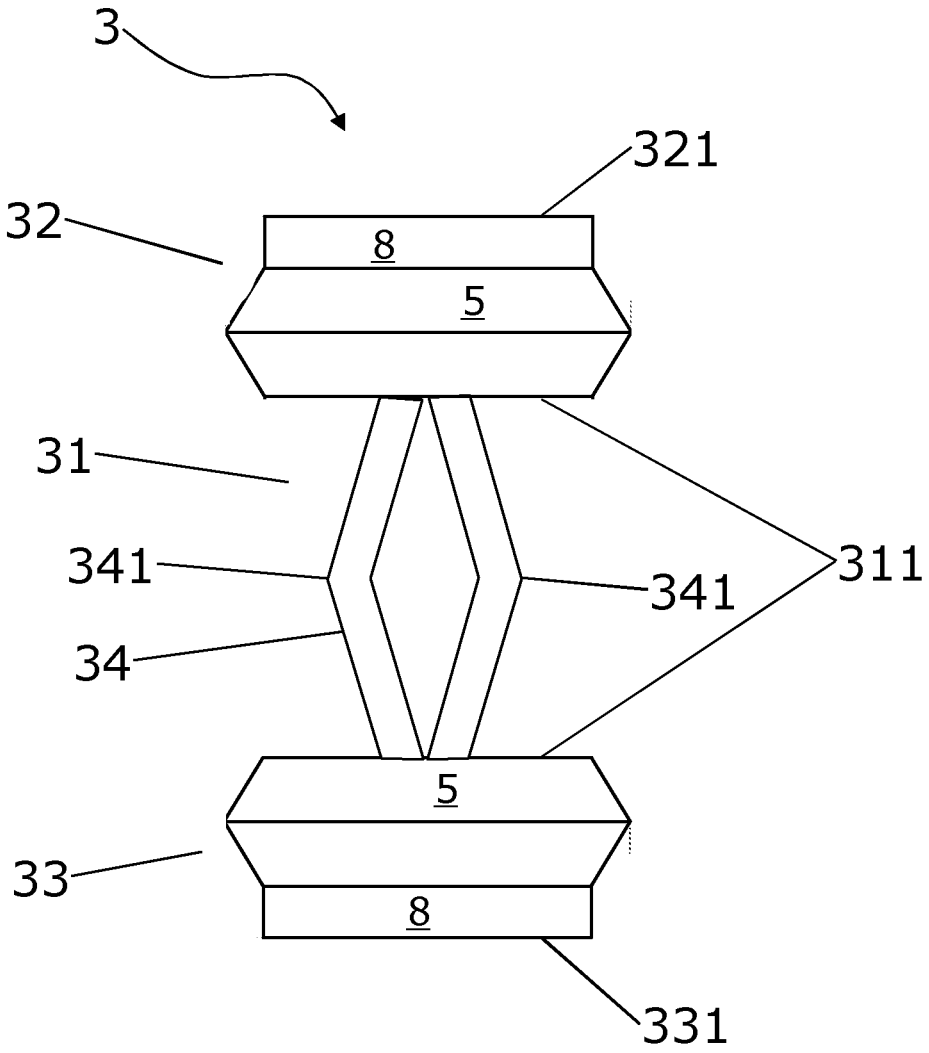

Fig. 14a

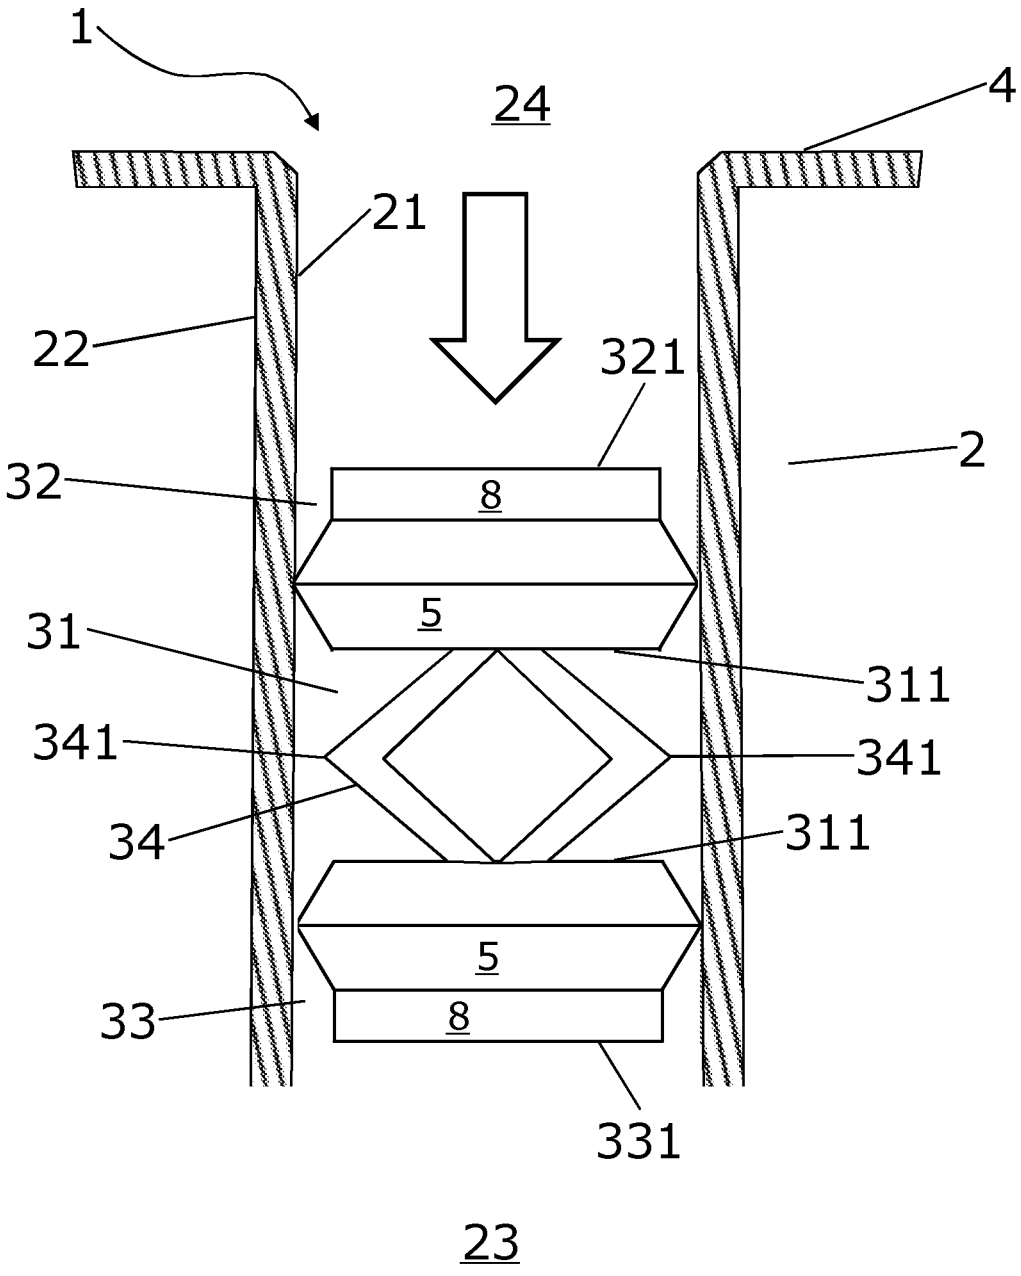

Fig. 14b

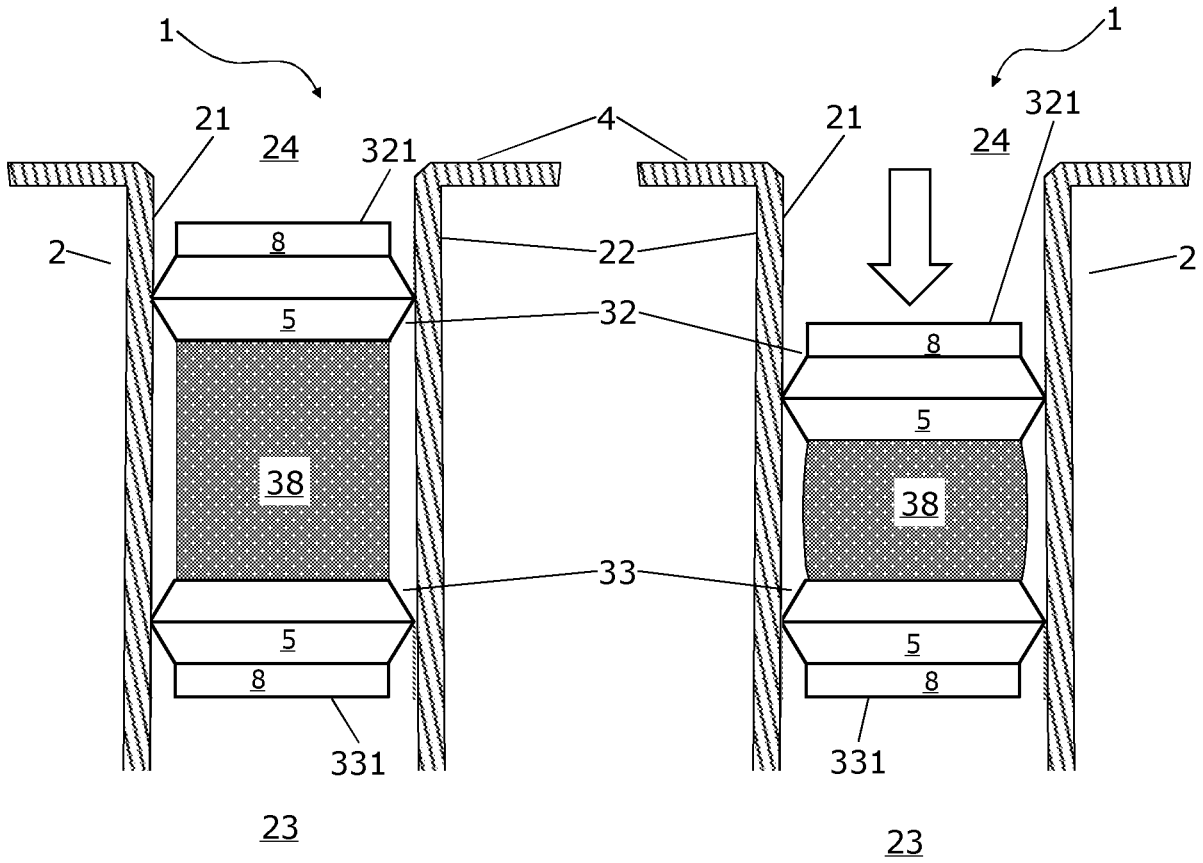

Fig. 15

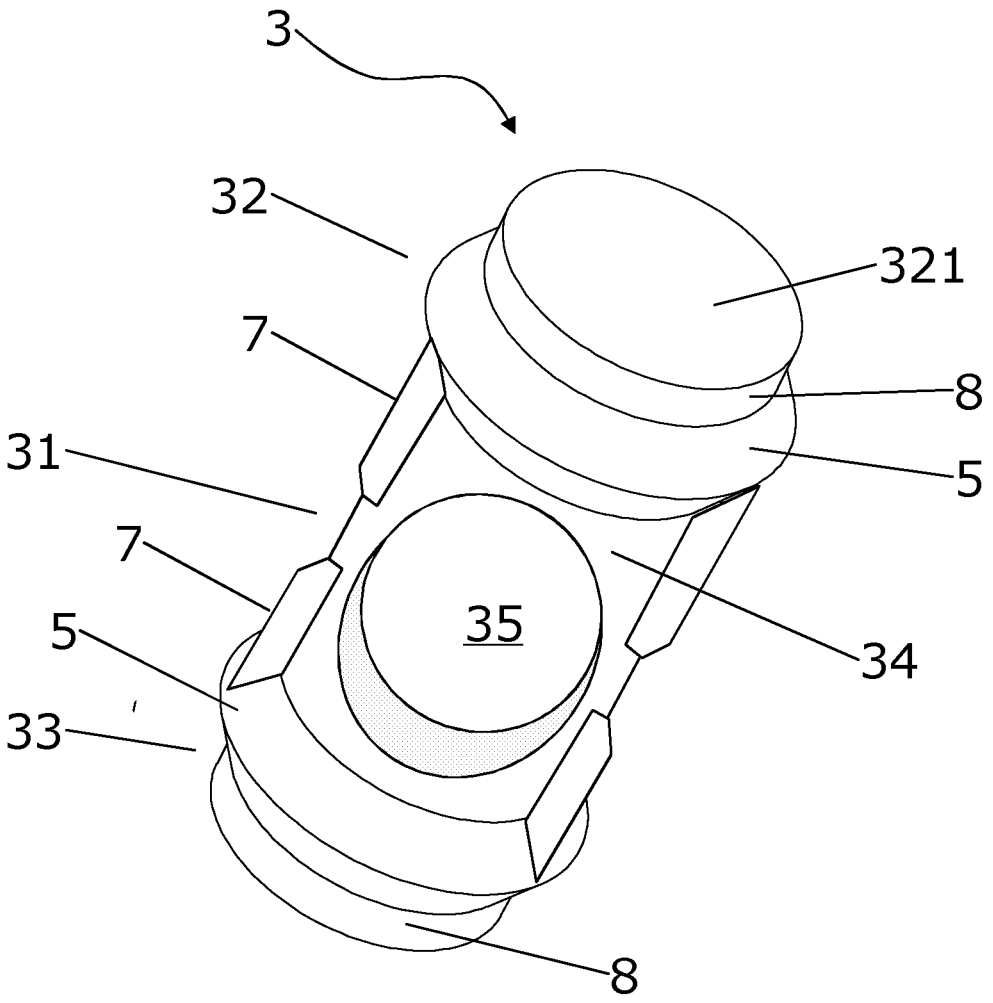

Fig. 16

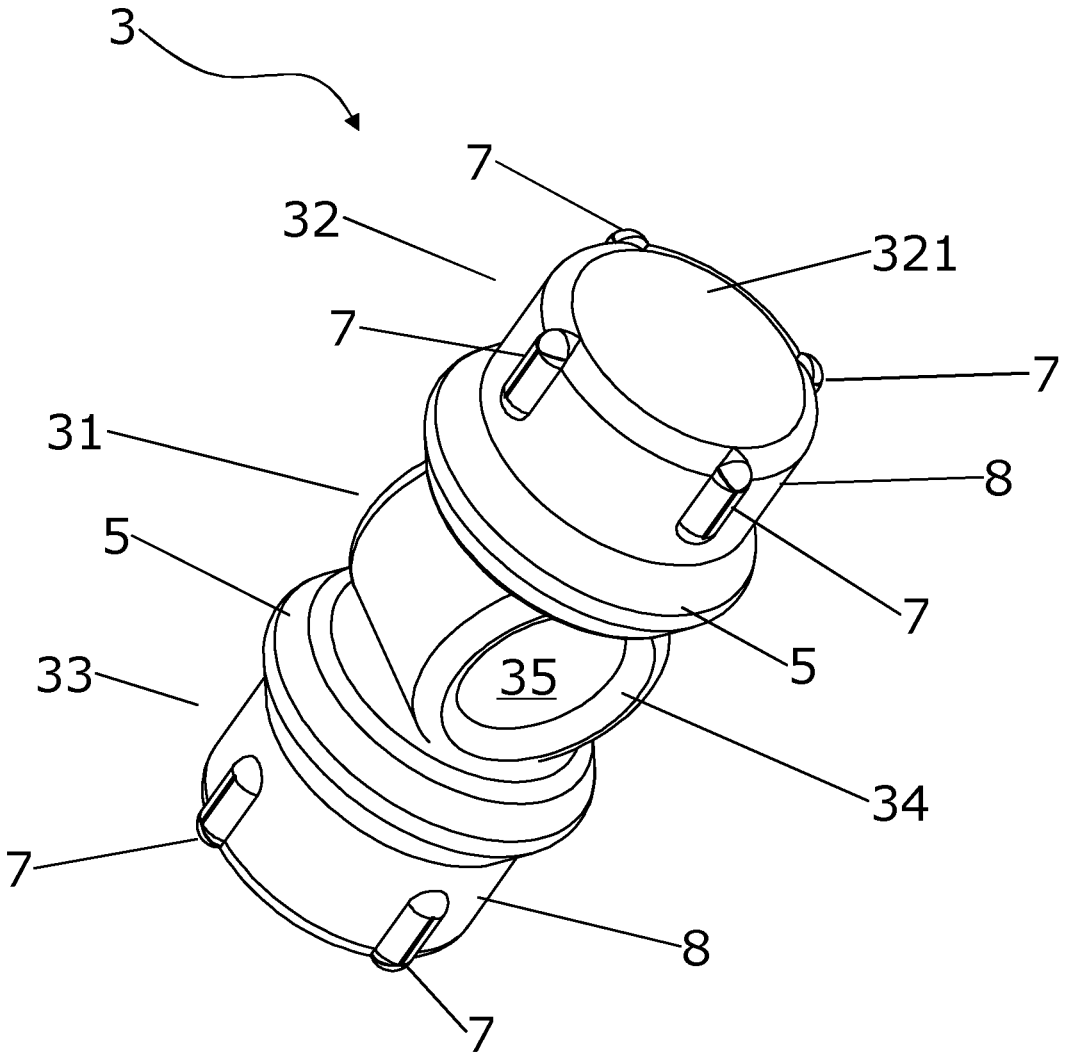

Fig. 17

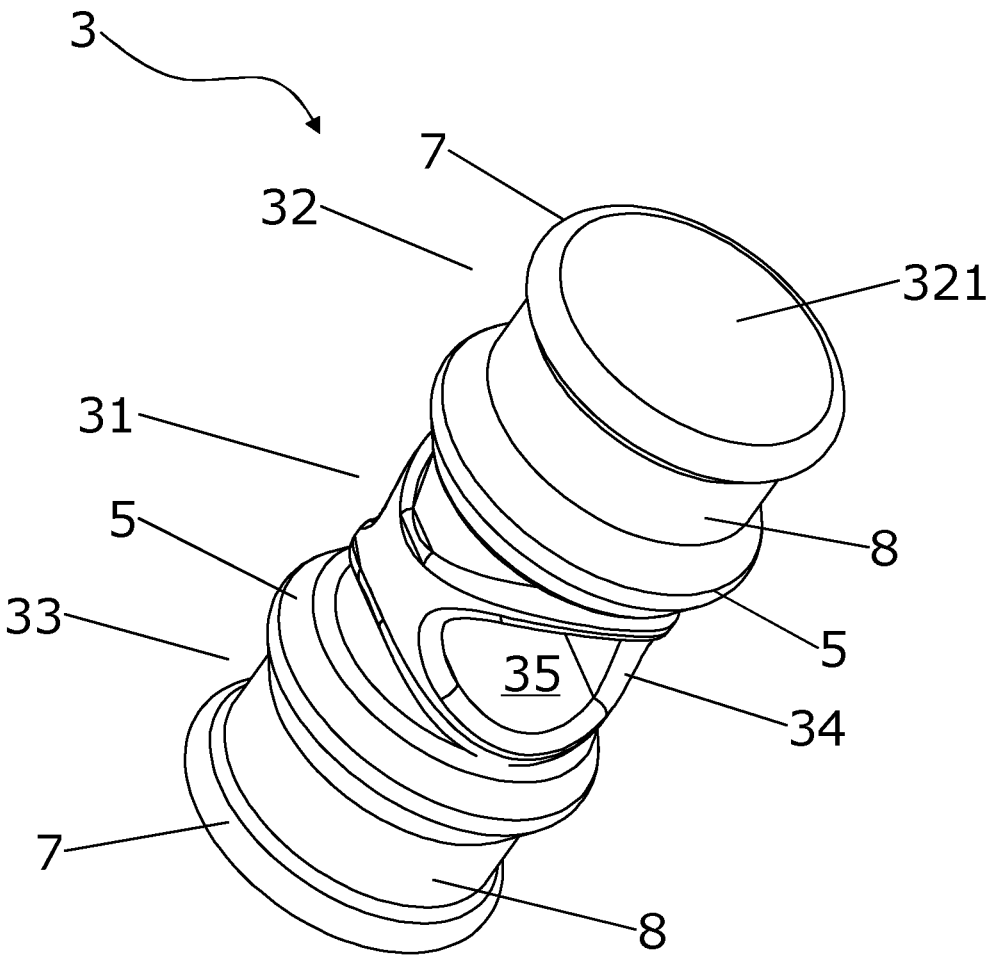

Fig. 18a

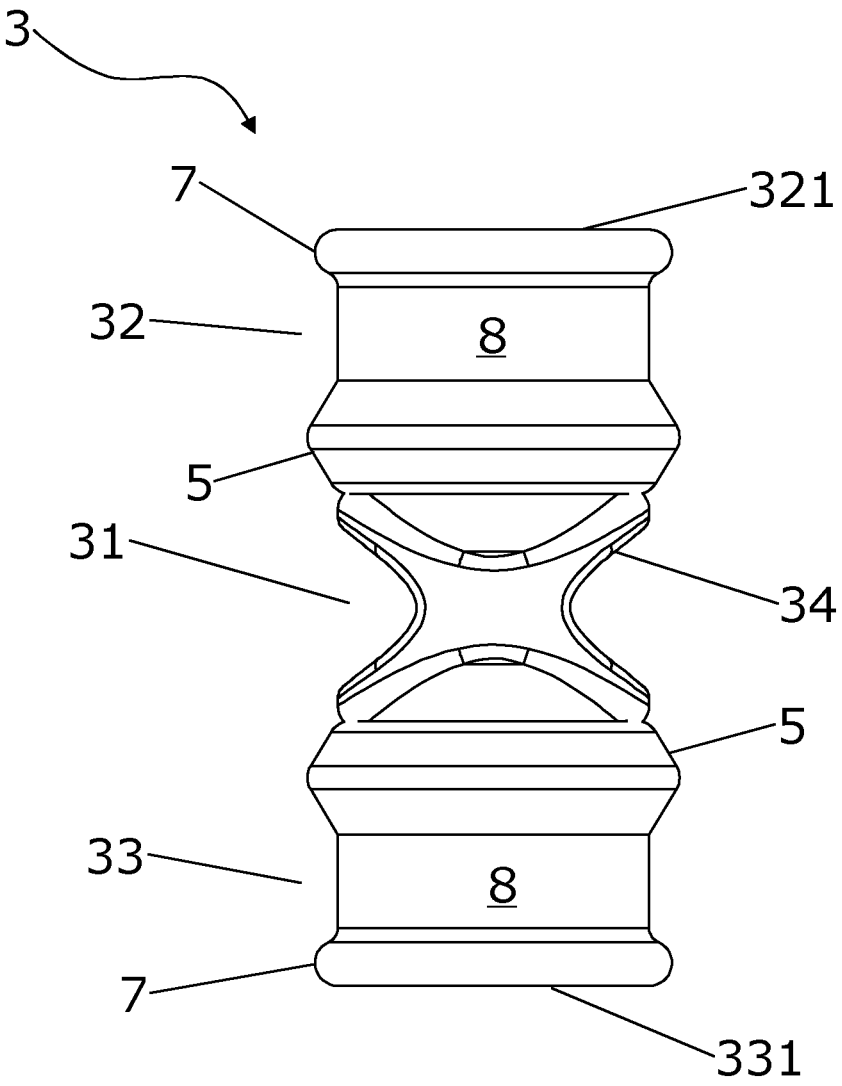

Fig. 18b

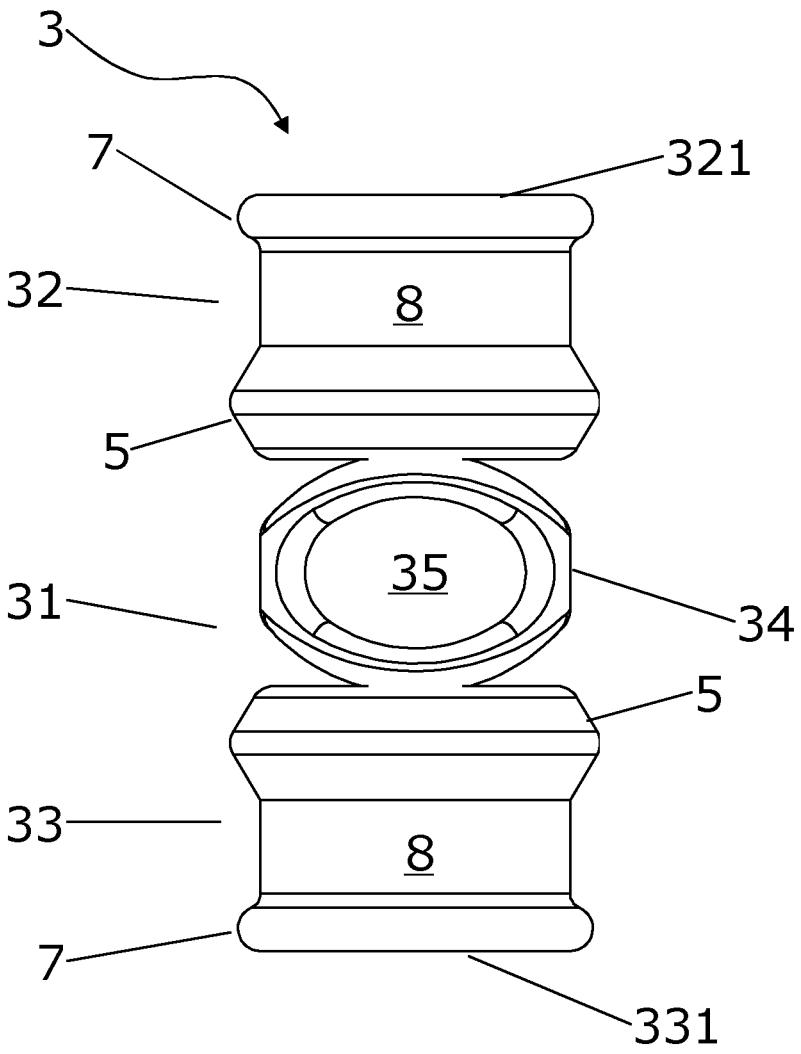

Fig. 18c

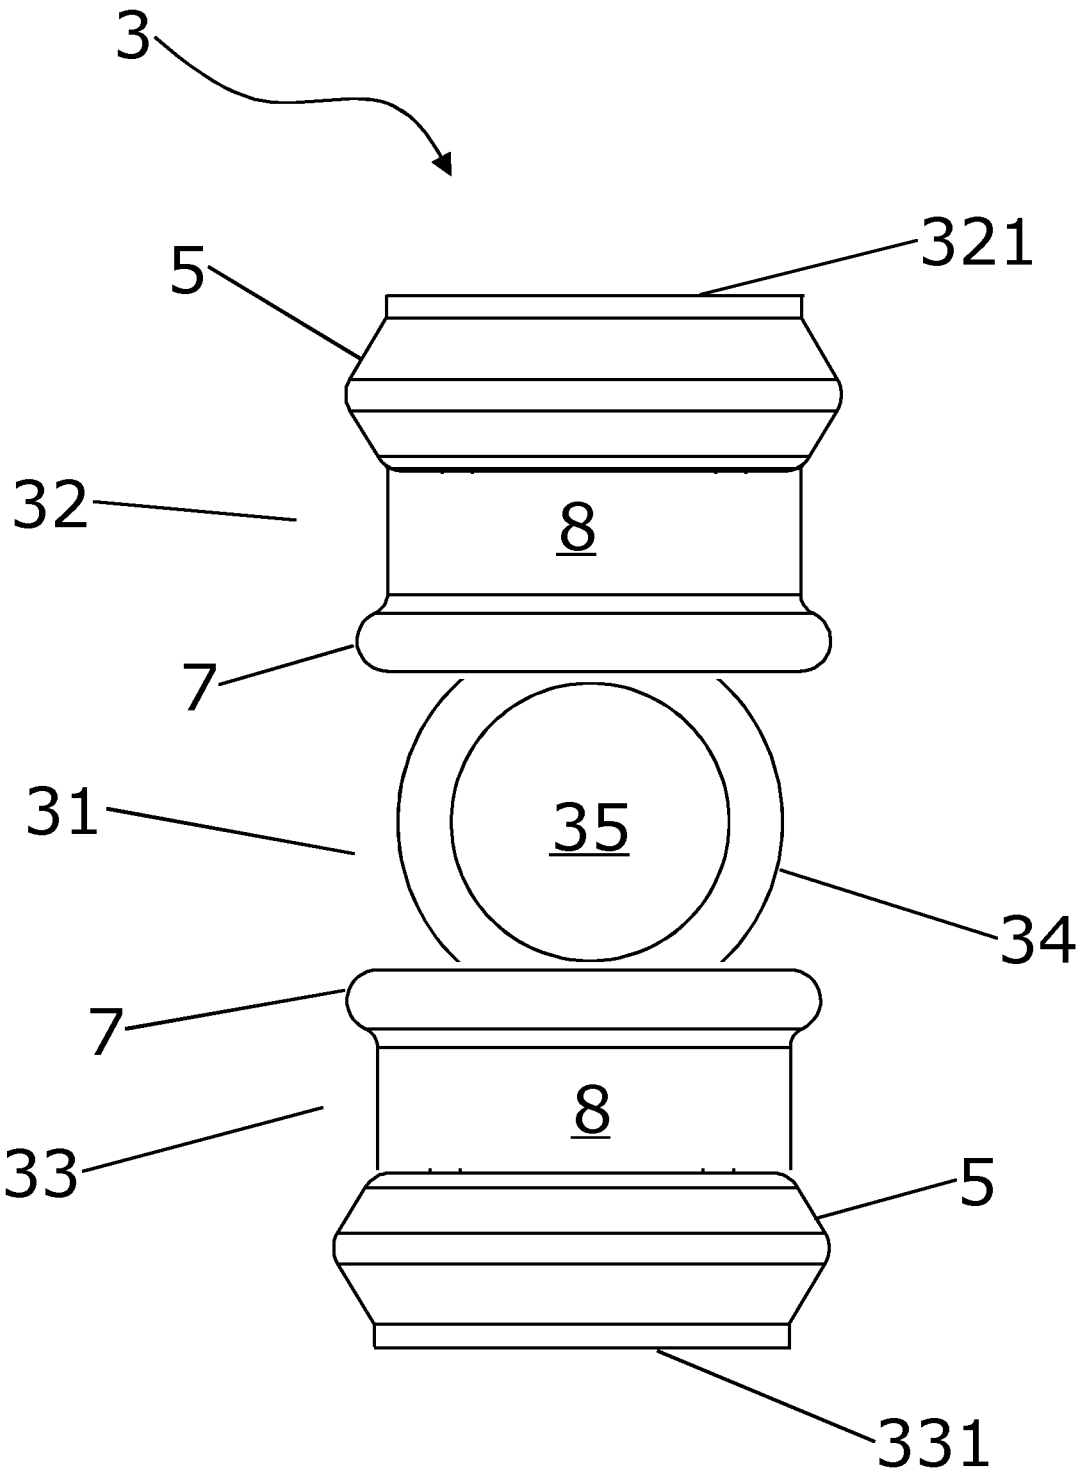

Fig. 19

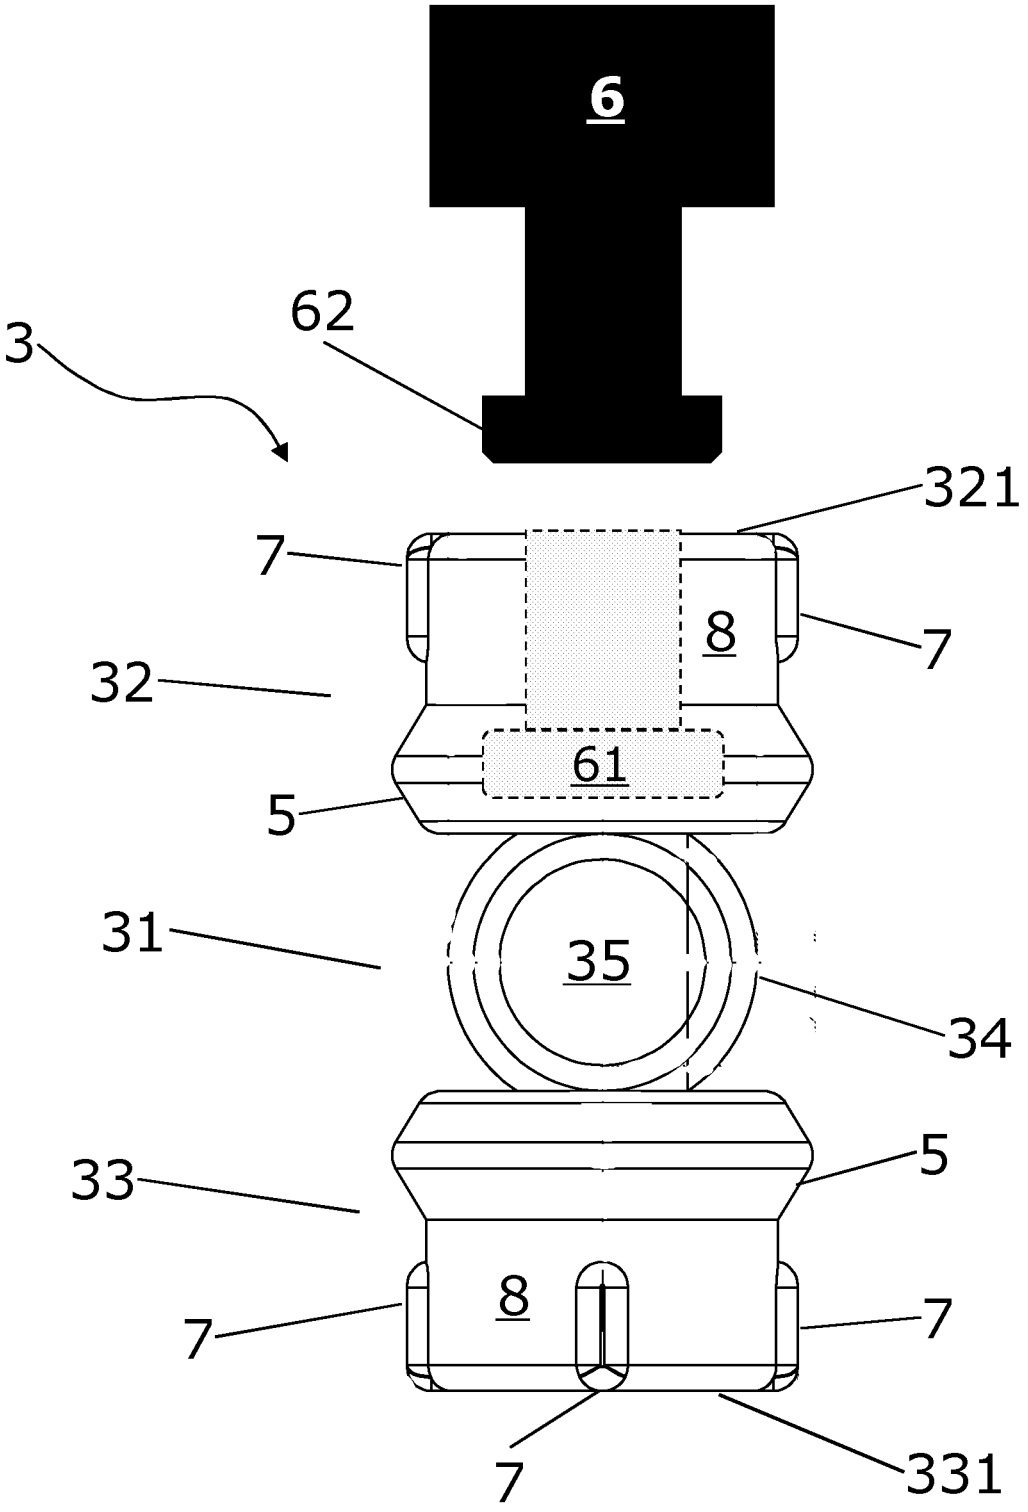

Fig. 20

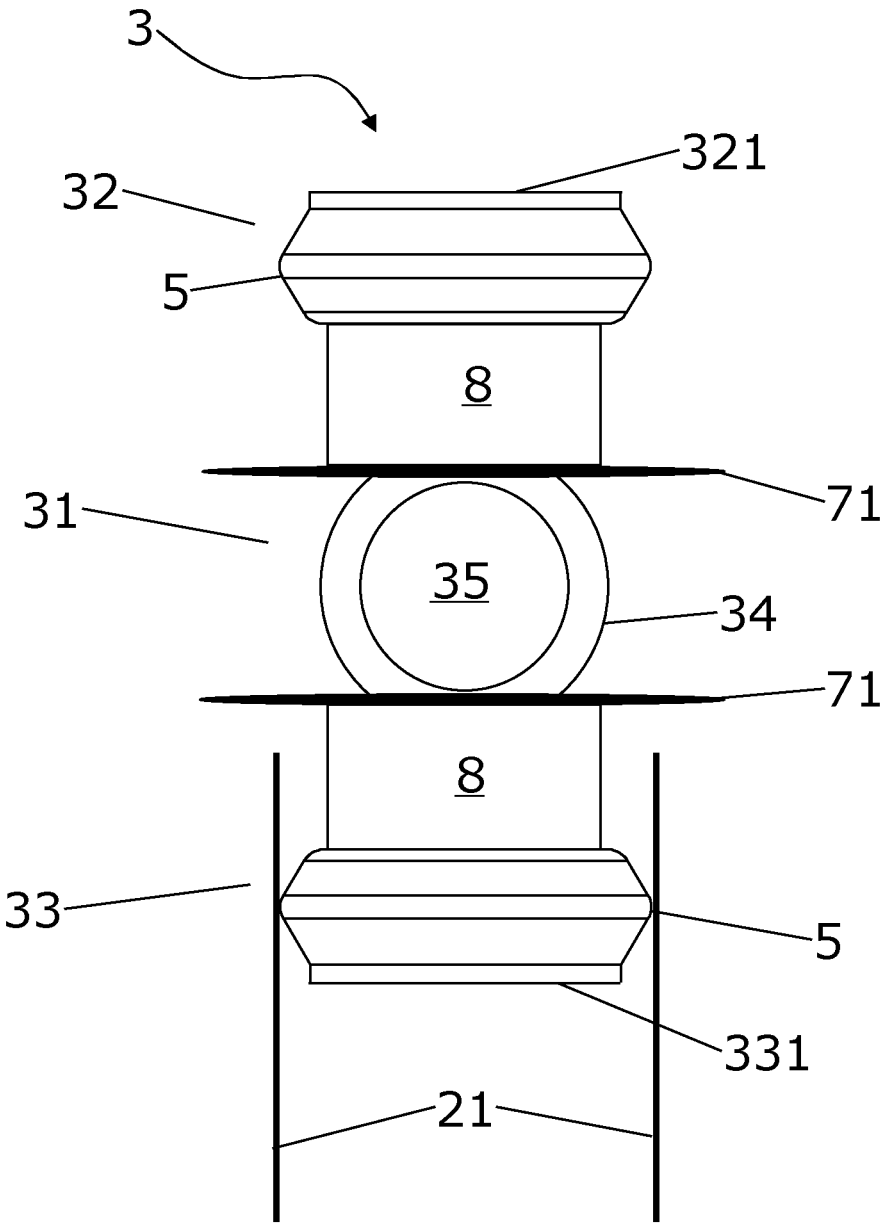

Fig. 21a

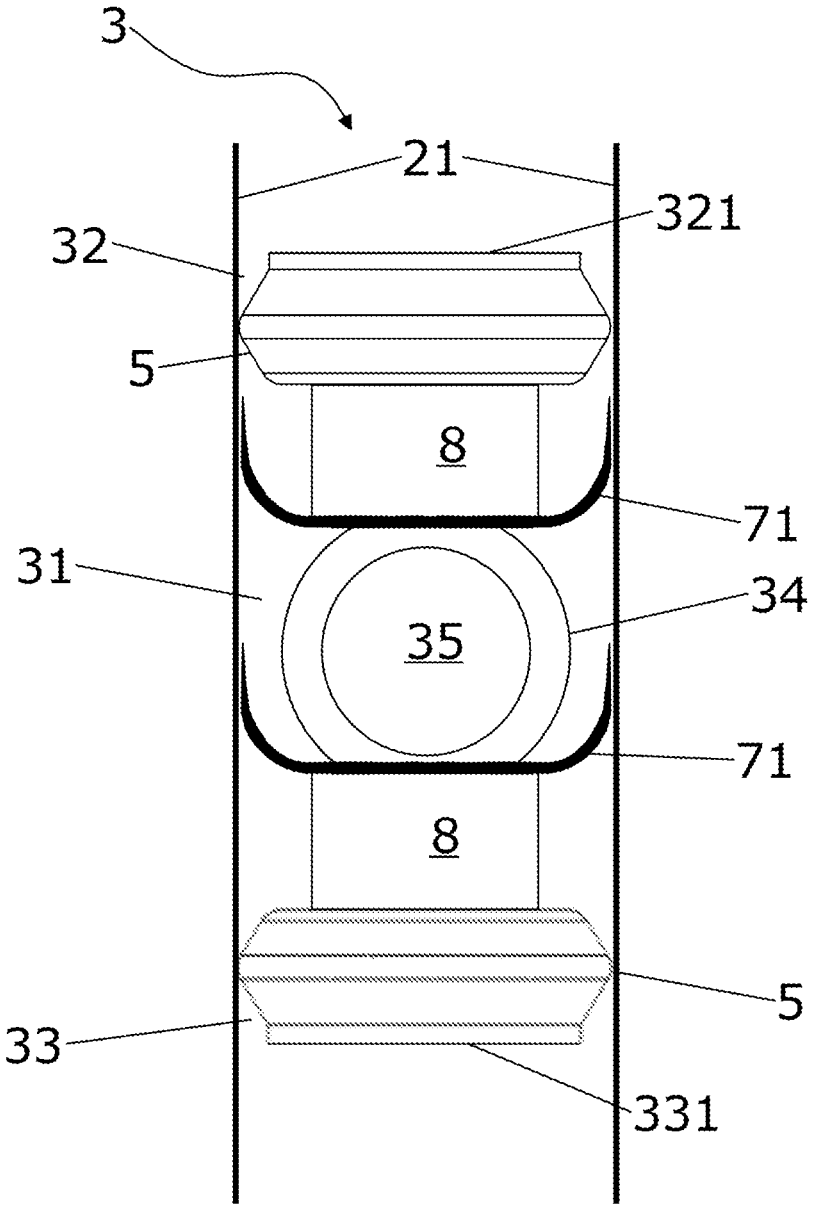

Fig. 21b

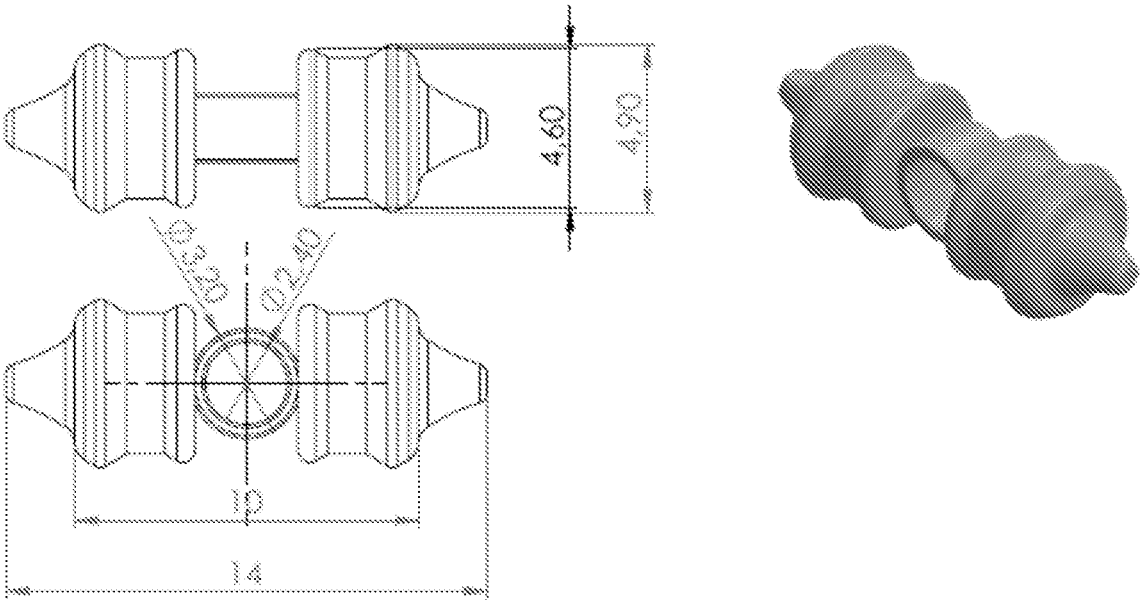

Fig. 22

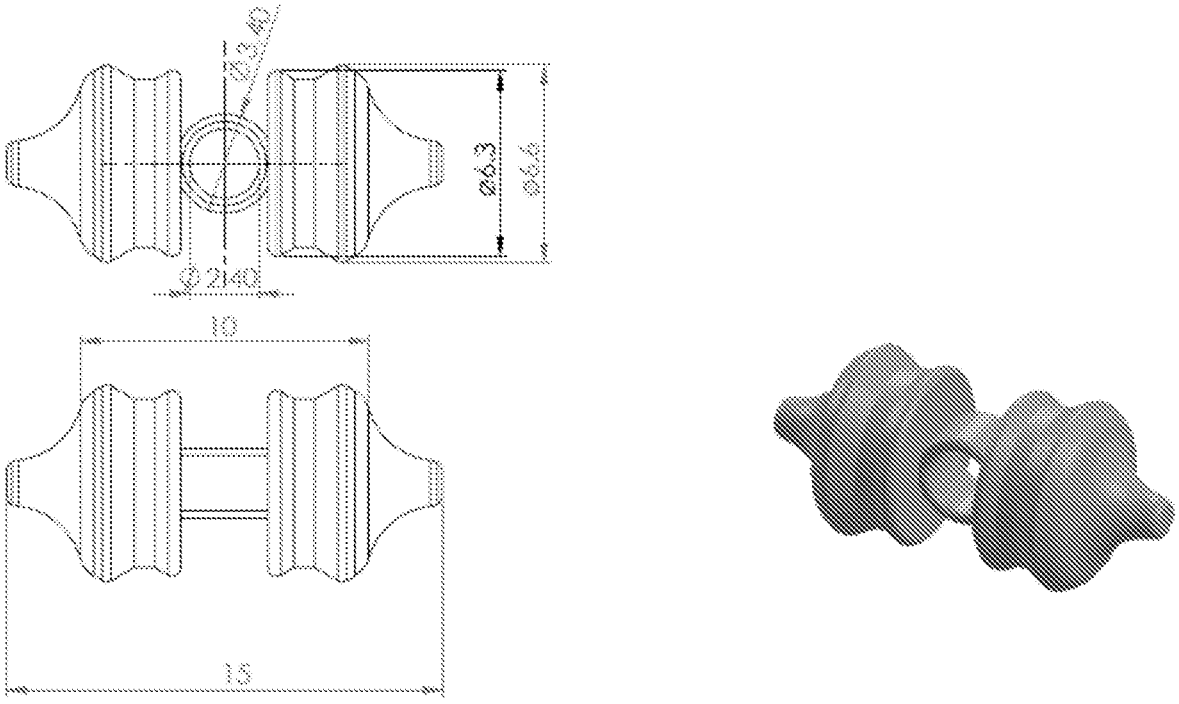

Fig. 23

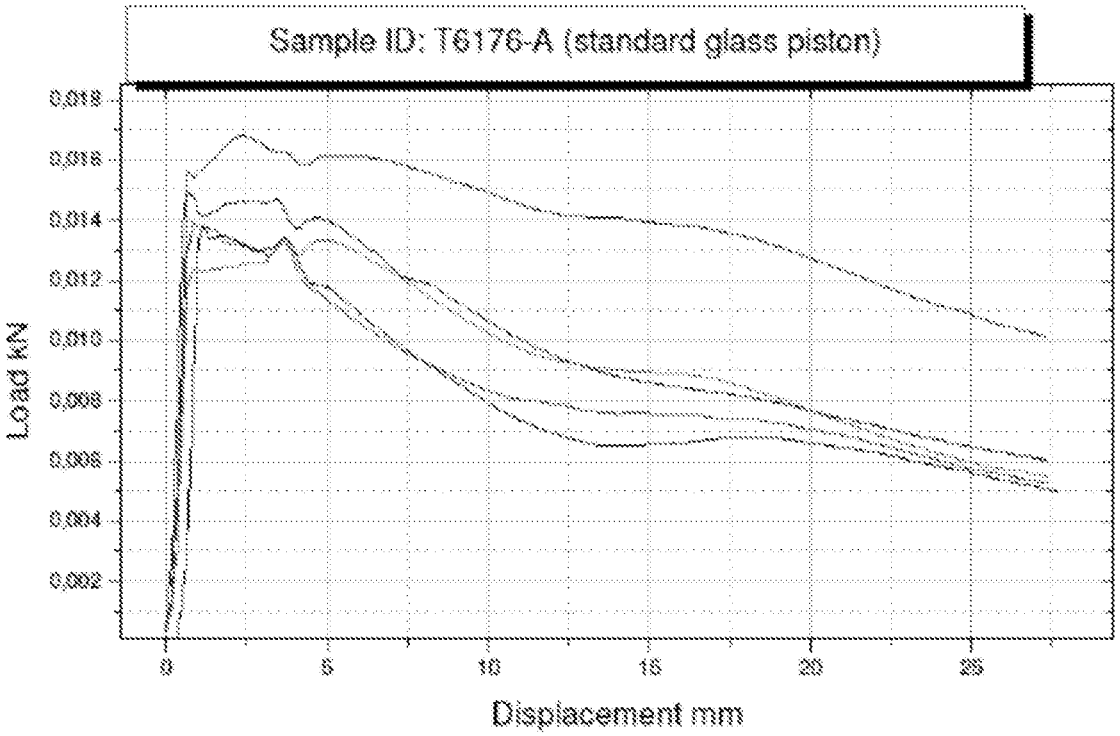
Sample ID: T6176-A (standard glass piston)
Load kN
0,018
0,016
0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0
5
10
15
20
25
Displacement mm

Fig. 24

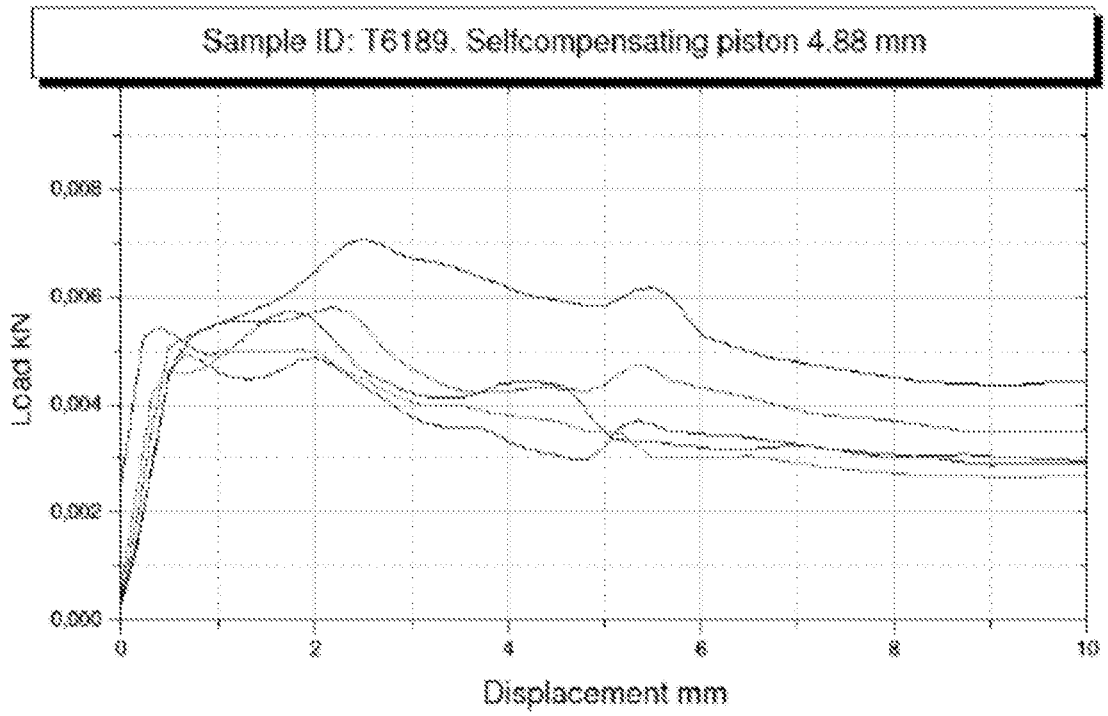
Sample ID: T6189. Selfcompensating piston 4.88 mm
Load kN
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000
0
2
4
6
8
10
Displacement mm

Fig. 25