

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 9 月 19 日(19.09.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/136980 A1

- (51) 国際特許分類:
F17C 3/04 (2006.01) F17C 3/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/055096
- (22) 国際出願日: 2013 年 2 月 27 日(27.02.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-055912 2012 年 3 月 13 日(13.03.2012) JP
- (71) 出願人: 株式会社 I H I (IHI CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1358710 東京都江東区豊洲三丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 塩見 洋志(SHIOMI Hiroshi); 〒1358710 東京都江東区豊洲三丁目 1 番 1 号 株式会社 I H I 内 Tokyo (JP). 高橋 雅樹(TAKAHASHI Masaki); 〒1358710 東京都江東区豊洲三丁目 1 番 1 号 株式会社 I H I 内 Tokyo (JP). 鈴木 英憲(SUZUKI Hidenori); 〒1358710 東京都江東区豊洲

三丁目 1 番 1 号 株式会社 I H I 内 Tokyo (JP). 奈雲 悟(NAGUMO Satoru); 〒1358710 東京都江東区豊洲三丁目 1 番 1 号 株式会社 I H I 内 Tokyo (JP). 岩野 聡(IWANO Akira); 〒1358710 東京都江東区豊洲三丁目 1 番 1 号 株式会社 I H I 内 Tokyo (JP).


(74) 代理人: 寺本 光生, 外(TERAMOTO Mitsuo et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: BLANKET INSTALLATION METHOD AND BLANKET UNIT

(54) 発明の名称: ブランケット設置方法及びブランケットユニット

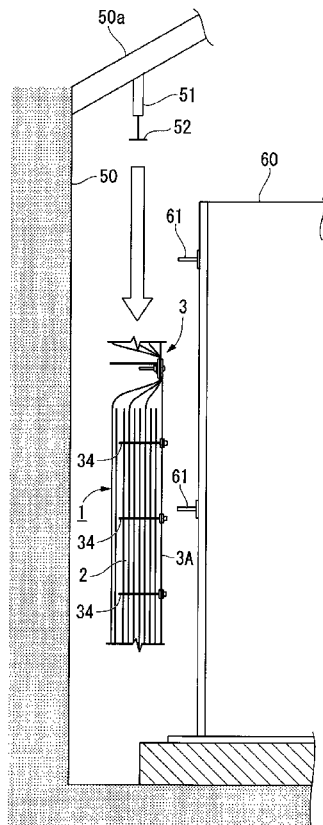

(57) Abstract: This blanket installation method has: a conveyance step for suspending and conveying a blanket unit (1), which is formed by integrally joining a blanket (2) and a conveyance jig (3), into the gap between the inner tank (60) and the outer tank (50) of a tank having a double-shell structure; and a mounting step for mounting the blanket unit (1) to a side plate of the inner tank (60). The conveyance jig (3) is formed by mounting a blanket affixation pin (34) to the jig body (3A) by a pin joint. The blanket (2) is held by the blanket affixation pin (34).

(57) 要約: このブランケット設置方法は、二重殻構造タンクにおける内槽(60)と外槽(50)との間に、ブランケット(2)と運搬治具(3)とが一体的に結合されてなるブランケットユニット(1)を吊り下げた状態で運搬する運搬工程と、ブランケットユニット(1)を内槽(60)の側板に取り付ける取付工程と、を有する。運搬治具(3)は、治具本体(3A)にブランケット固定ピン(34)がピン結合で取り付けられて形成されている。ブランケット(2)は、ブランケット固定ピン(34)に保持されている。



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))