

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2010 年 12 月 23 日(23.12.2010)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2010/147212 A1


- (51) 国際特許分類:
B65D 33/38 (2006.01) B65D 33/10 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/060373
- (22) 国際出願日: 2010 年 6 月 18 日(18.06.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-146137 2009 年 6 月 19 日(19.06.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 凸版印刷株式会社(TOPPAN PRINTING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1100016 東京都台東区台東一丁目 5 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 仁科 正行 (NISHINA, Masayuki) [JP/JP]. 大塚 浩之(OTSUKA, Hiroyuki) [JP/JP].
- (74) 代理人: 鈴江 武彦, 外(SUZUYE, Takehiko et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 1 2 番 9 号 鈴榮特許総合事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF,

[続葉有]

(54) Title: REFILL CONTAINER

(54) 発明の名称: 詰替え容器

[図6]

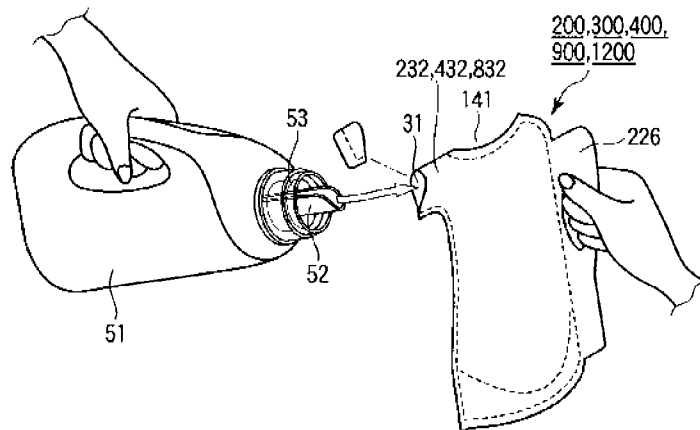

(57) Abstract: A refill container (1) is made of a laminate body (10) having at least a substrate (11) and a sealant layer (12). The refill container (1) has a folded portion (6) which is formed by folding the one laminate body (10) at a top portion, with the sealant layer (12) located inside, and a main body front laminate (2) and a main body rear laminate (3), both formed by the folded laminate body (10). The main body front laminate (2) and the main body rear laminate (3) are sealed at the peripheries thereof, with the sealant layers (12) being opposed to each other. A discharge port sealing portion (24) is provided below the folded portion (6) which forms a discharge passage (33) for the content, connecting to a discharge port (31), together with the discharge port sealing portion (24).

(57) 要約: 詰め替え容器 (1) は、基材 (11) とシーラント層 (12) を少なくとも有する積層体 (10) からなる詰替え容器 (1) であって、1 枚の前記積層体 (10) を、前記シーラント層 (12) を内側にして天部で折り曲げて形成された折り曲げ部 (6) と、前記折り曲げた前記積層体 (10) により形成された本体表面積層体 (2) 及び前記本体裏面積層体 (3) と、を有し、前記本体表面積層体 (2) 及び前記本体裏面積層体 (3) は、それらシーラント層 (12) 同士を対向させ、周囲をシールしてなり、前記折り曲げ部 (6) は、その下部に注出口シール部 (24) が設けられ、前記注出口シール部 (24) と共に、注出口 (31) に至る内容物の流出路 (33) を形成する。



WO 2010/147212 A1

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, 添付公開書類:
SN, TD, TG).

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))