



图 1

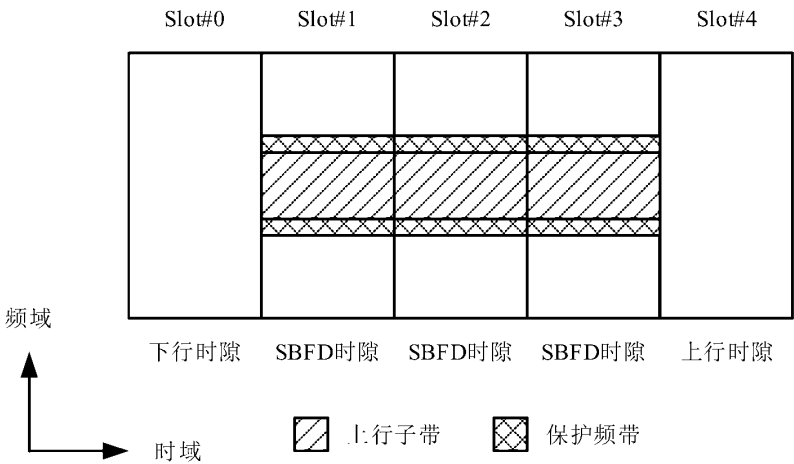


图 2

根据网络设备发送的第一信息确定能够用于接收在多个时隙传输的PDSCH的符号，符号包括以下至少之一：SBFD符号、非SBFD符号

S101

图 3

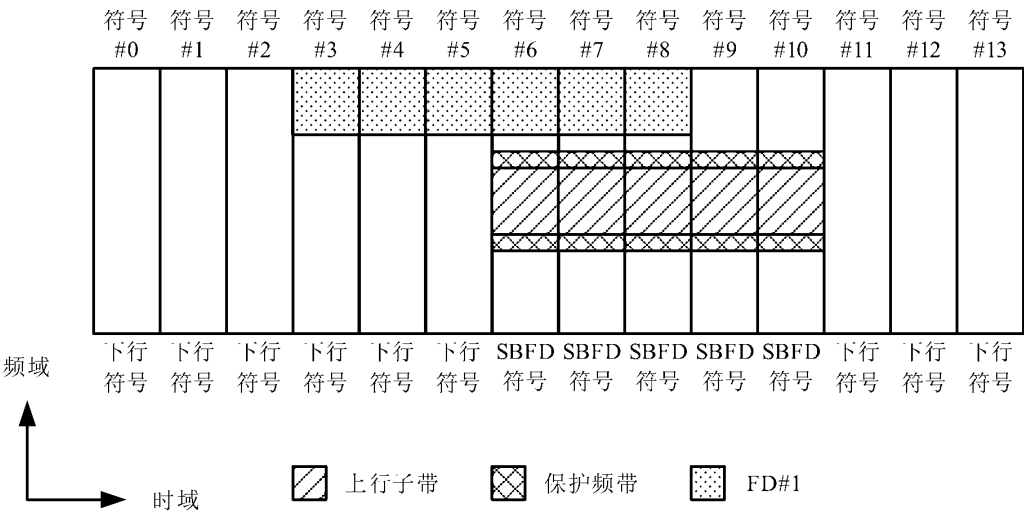


图 4A

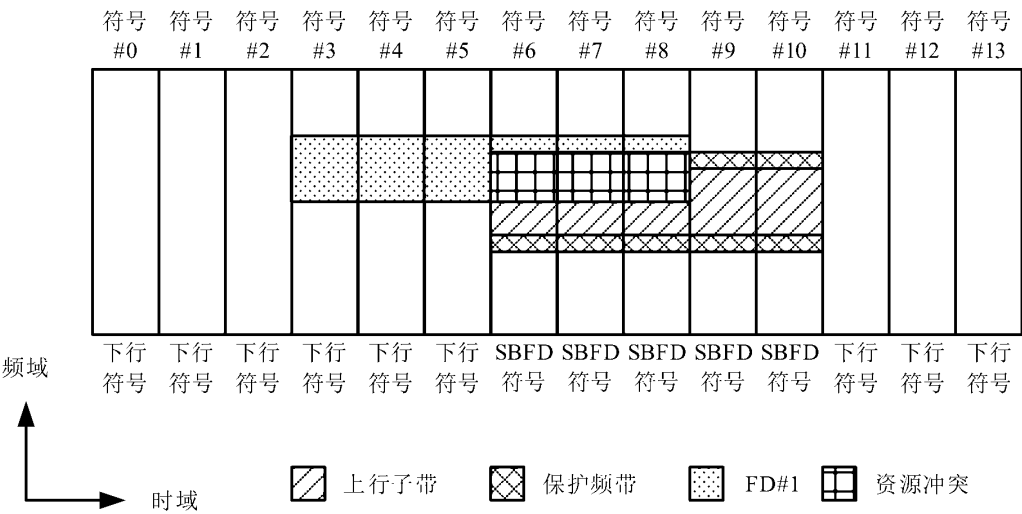


图 4B

当配置了在SBFD符号上用于接收PDSCH的频域资源和在非SBFD符号上用于接收PDSCH的频域资源时，确定能够在SBFD符号和非SBFD符号接收在多个时隙传输的PDSCH

S501

图 5

根据网络设备发送的第一信息确定能够用于接收在多个时隙传输的PDSCH的符号，符号包括以下至少之一：SBFD符号、非SBFD符号

S101

当确定能够在SBFD符号和非SBFD符号接收在多个时隙传输的PDSCH，且在多个时隙的第一时隙中PDSCH所占的符号包括至少一个SBFD符号，在第一个时隙中PDSCH被配置的第一频域资源包含位于SBFD符号对应的下行资源之外的频域资源时，不在第一个时隙中接收PDSCH

S601

图 6

根据网络设备发送的第一信息确定能够用于接收在多个时隙传输的PDSCH的符号，符号包括以下至少之一：SBFD符号、非SBFD符号

S101

当确定能够在SBFD符号和非SBFD符号接收在多个时隙传输的PDSCH，PDSCH在多个时隙所占的符号包括至少一个SBFD符号，且在多个时隙中PDSCH被配置的第一频域资源与SBFD符号对应的下行资源之间存在重叠的第二频域资源，在多个时隙中在第二频域资源上接收PDSCH

S701

图 7

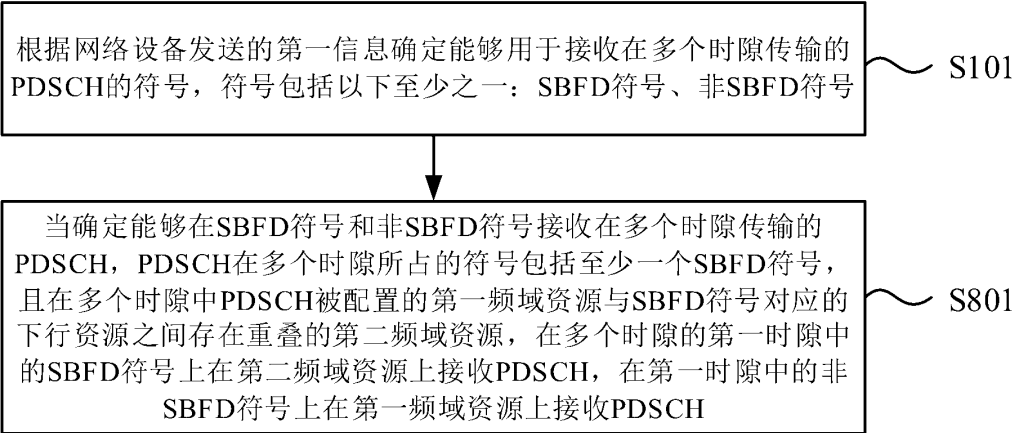


图 8

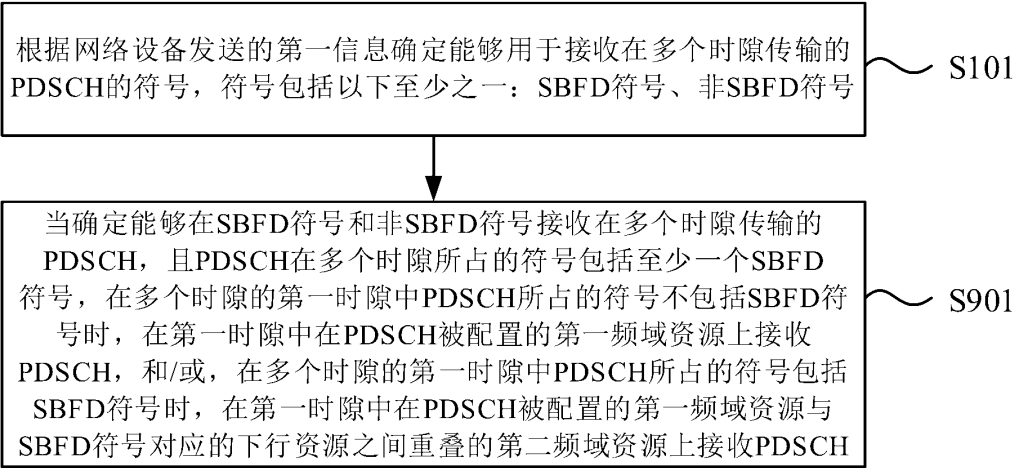


图 9

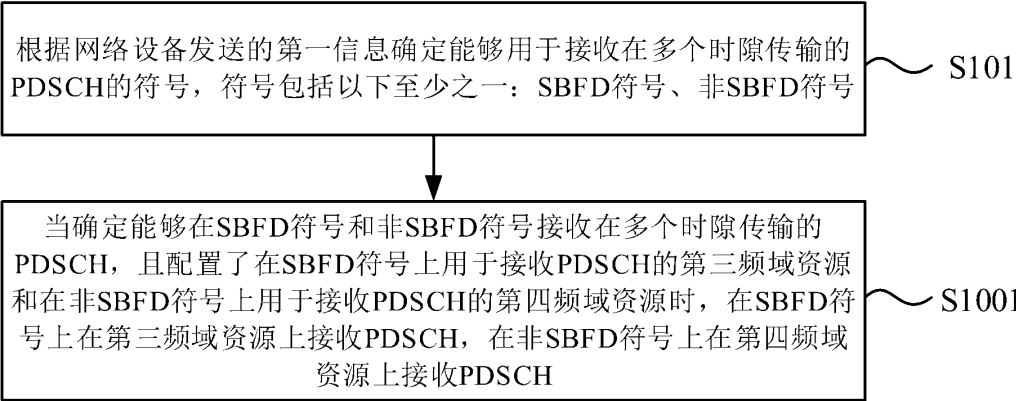


图 10

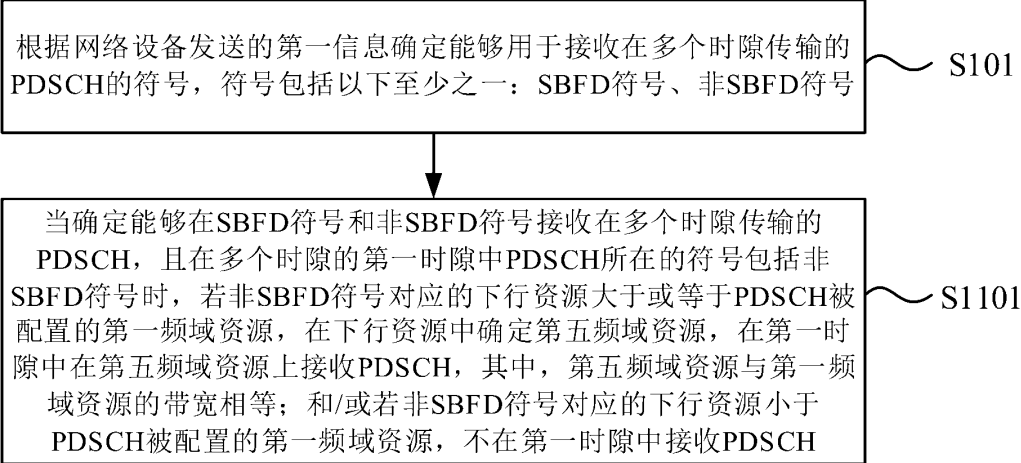


图 11

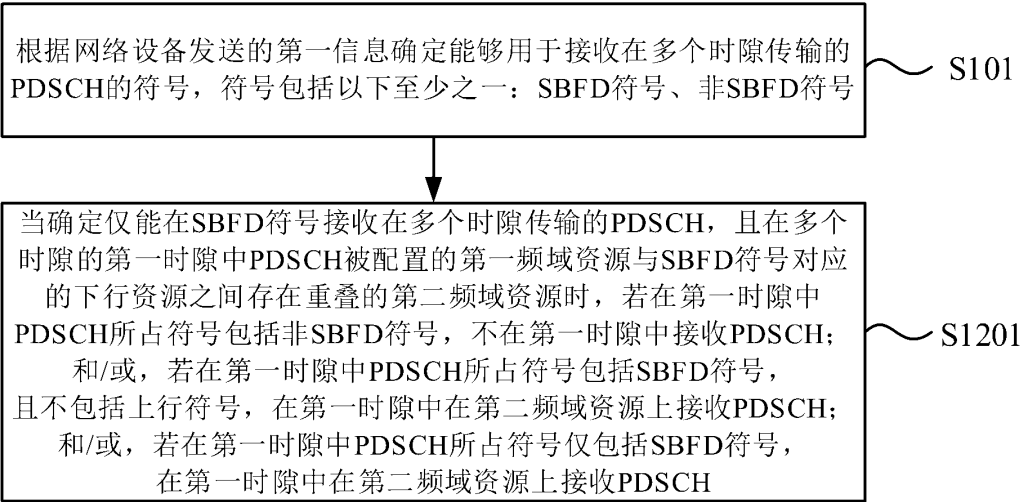


图 12

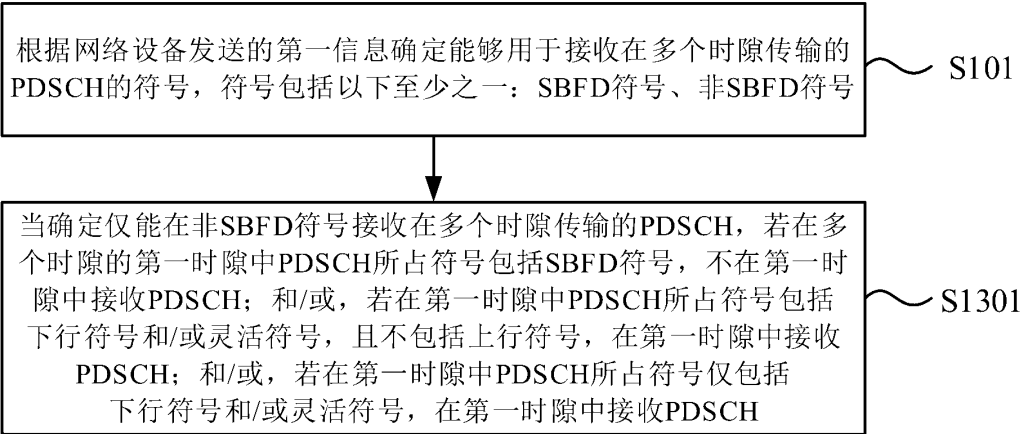


图 13

向终端发送第一信息，其中，第一信息用于指示终端能够用于接收在多个时隙传输的PDSCH的符号，符号包括以下至少之一：SBFD符号、非SBFD符号

S1401

图 14



图 15



图 16

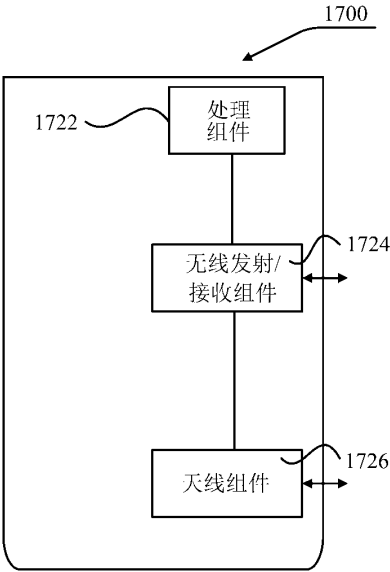


图 17

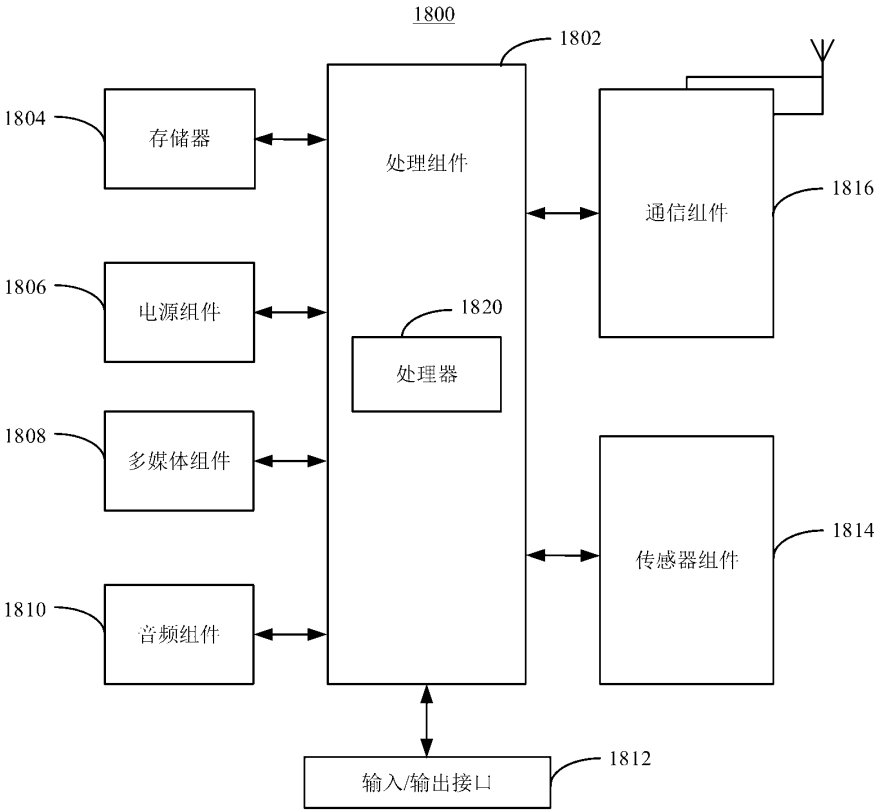


图 18