

图 1

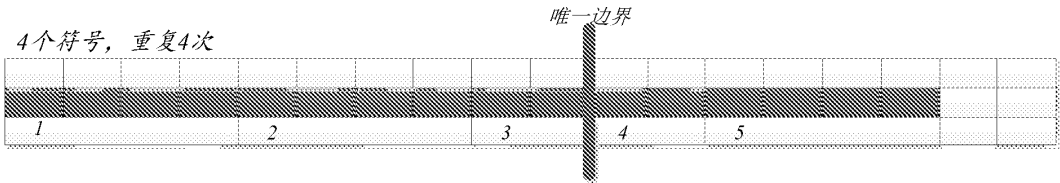


图 2

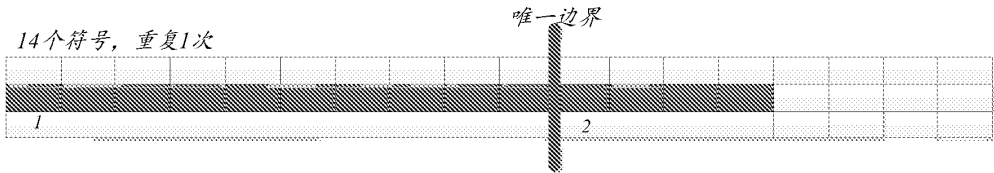


图 3

向用户设备UE发送指示消息，其中，指示消息包括用于指示多个发送与接收点TRP分别对应的多个PT-RS指示信息，PT-RS指示信息用于表示面向对应TRP发送的，且指示与对应PT-RS端口相关联的解调参考信号DMRS端口

101

图 4

通过下行控制信息DCI向UE发送指示消息

201

图 5

响应于网络配置的上行最大传输层数为两层，且上行PT-RS端口数量为一个，则DCI中包括对应一个PT-RS指示域

301

图 6



图 7

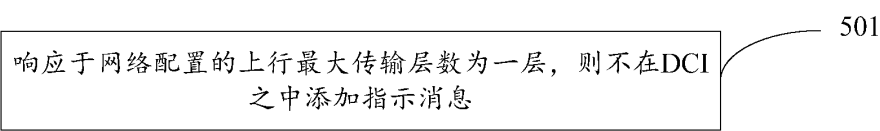


图 8

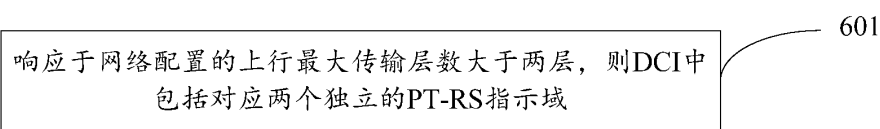


图 9



图 10

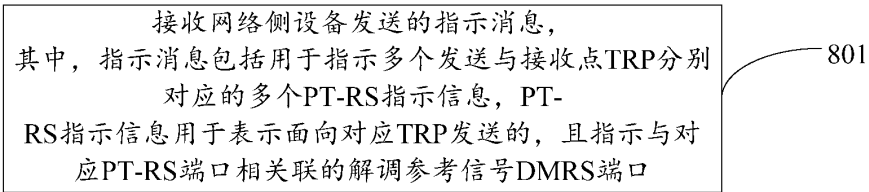


图 11

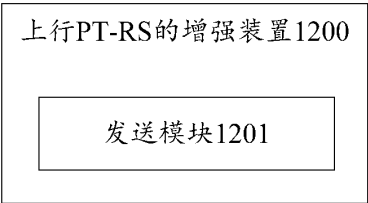


图 12

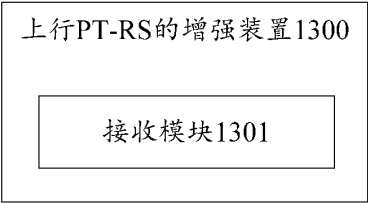


图 13

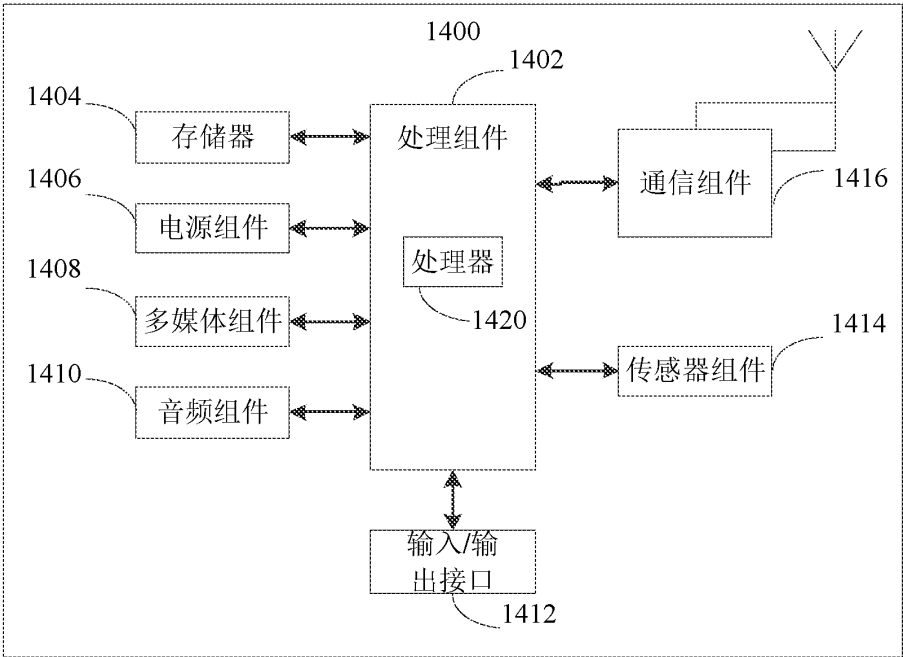


图 14

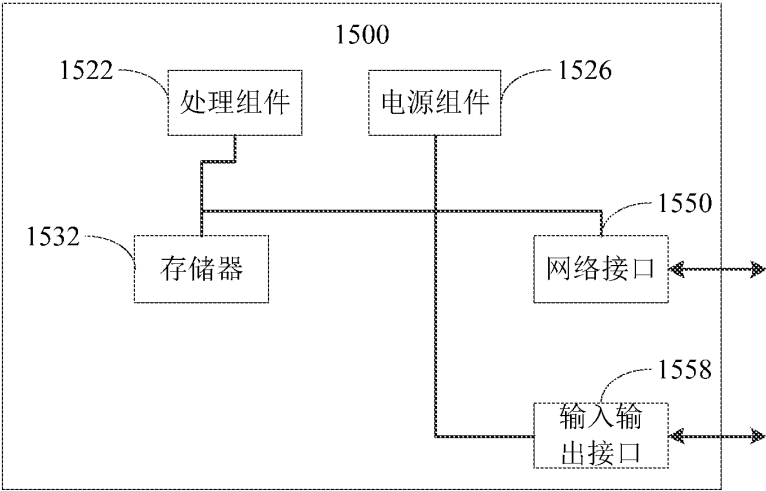


图 15