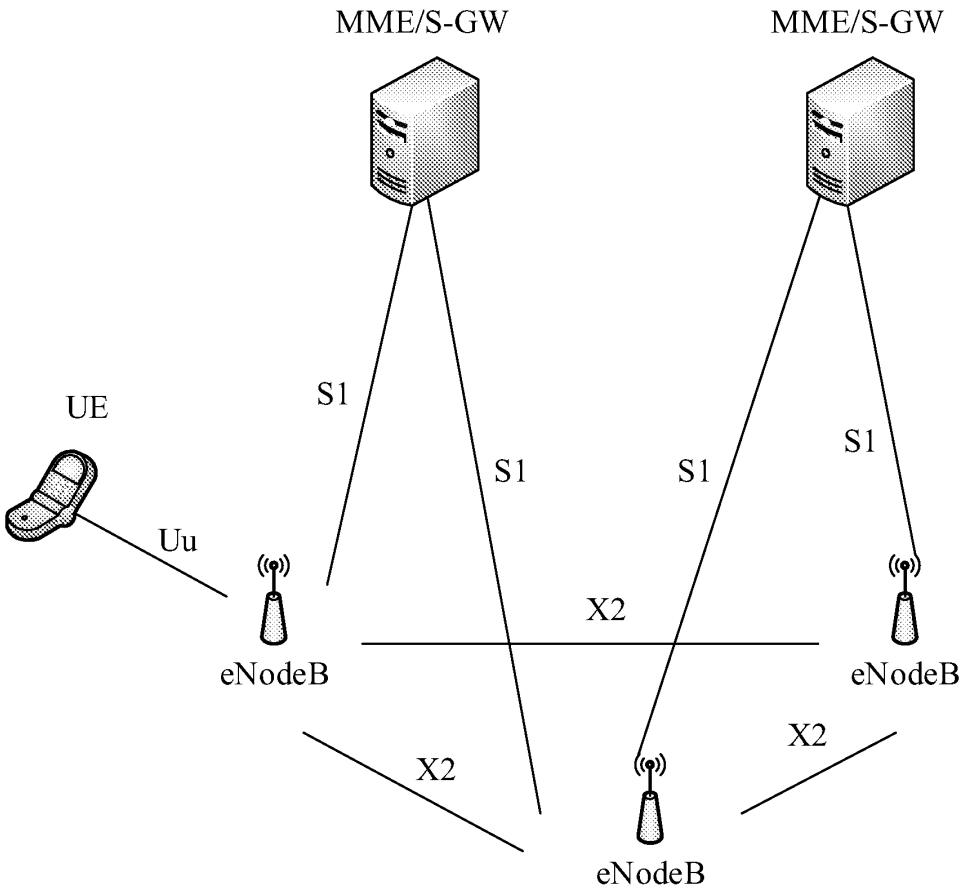
MME/S-GW
MME/S-GW
UE
S1
S1
S1
S1
Uu
X2
eNodeB
eNodeB
X2
X2
eNodeB

图 1

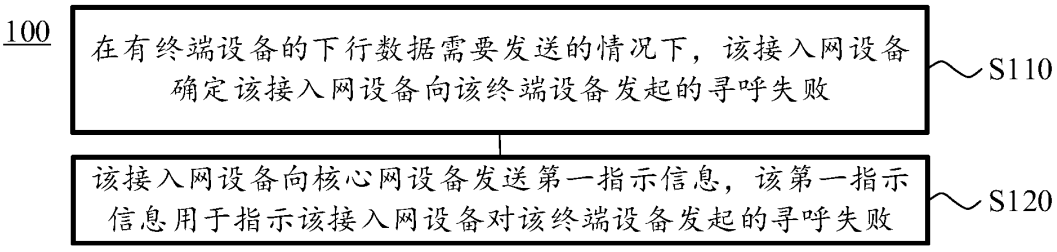
100
在有终端设备的下行数据需要发送的情况下，该接入网设备确定该接入网设备向该终端设备发起的寻呼失败
S110
该接入网设备向核心网设备发送第一指示信息，该第一指示信息用于指示该接入网设备对该终端设备发起的寻呼失败
S120

图 2

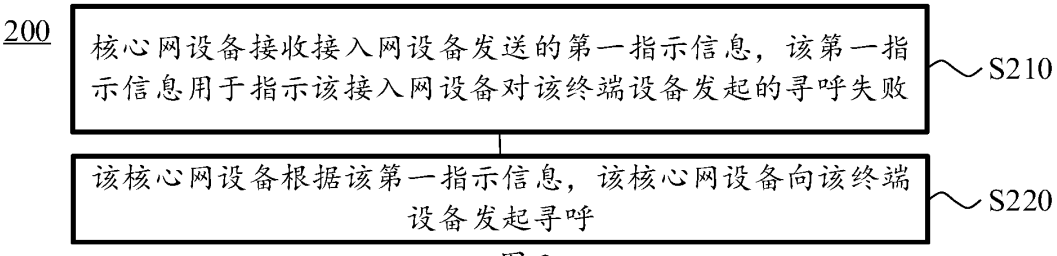
200
核心网设备接收接入网设备发送的第一指示信息，该第一指示信息用于指示该接入网设备对该终端设备发起的寻呼失败
S210
该核心网设备根据该第一指示信息，该核心网设备向该终端设备发起寻呼
S220

图 3

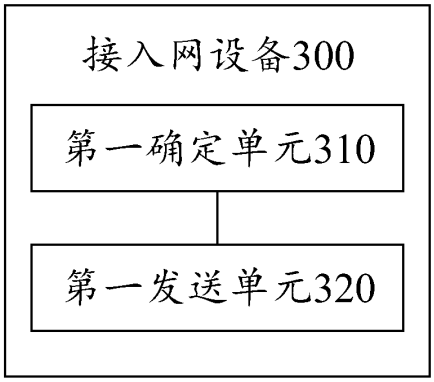
接入网设备300
第一确定单元310
第一发送单元320

图 4

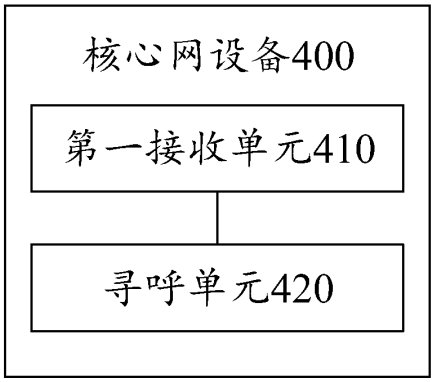
核心网设备400
第一接收单元410
寻呼单元420

图 5

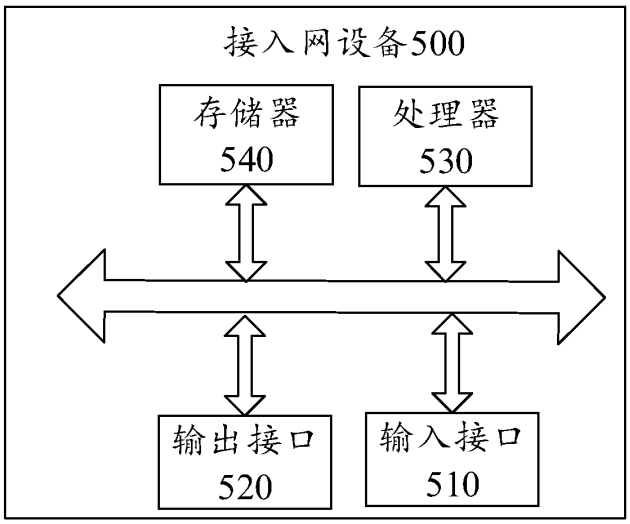
接入网设备500
存储器
540
处理器
530
输出接口
520
输入接口
510

图 6

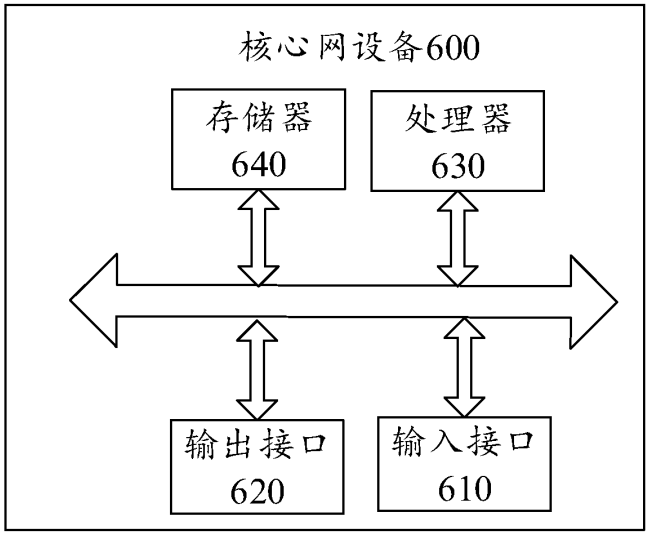

图 7