

图 1

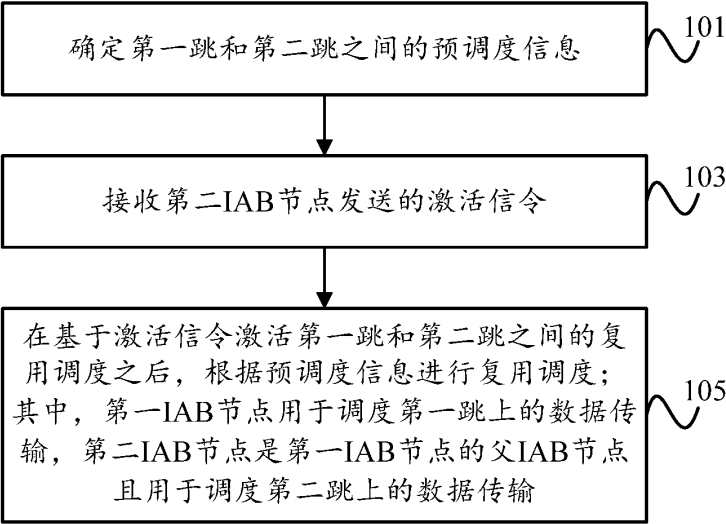


图 2

3/5

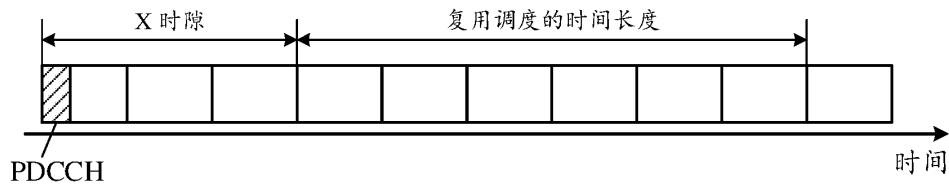


图 3

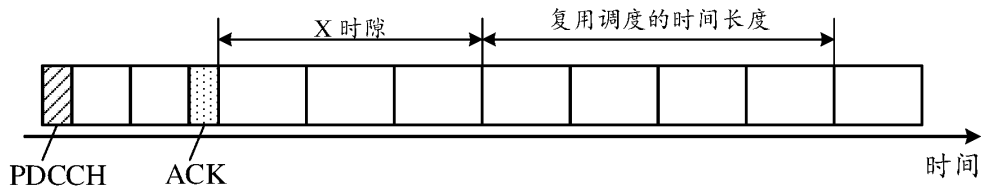


图 4

向第一IAB节点发送激活信令，激活信令用于供第一IAB节点激活第一跳和第二跳之间的复用调度；其中，第一IAB节点用于调度第一跳上的数据传输，第二IAB节点是第一IAB节点的父IAB节点且用于调度第二跳上的数据传输

201

图 5

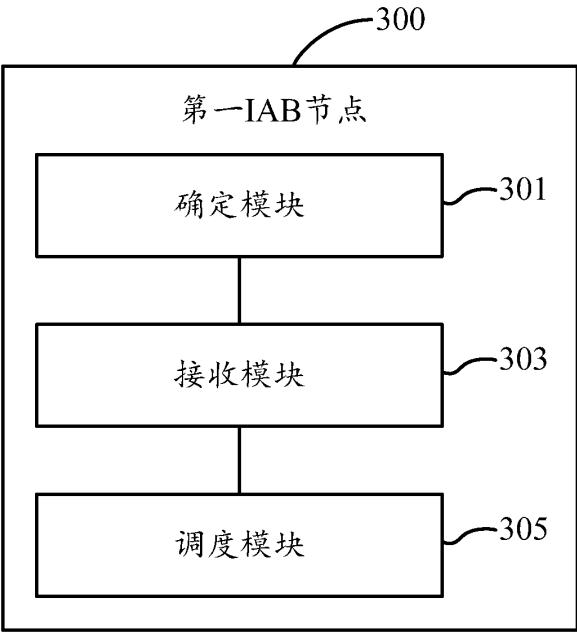


图 6

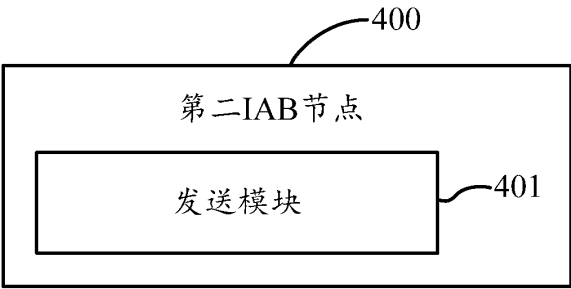


图 7

5/5

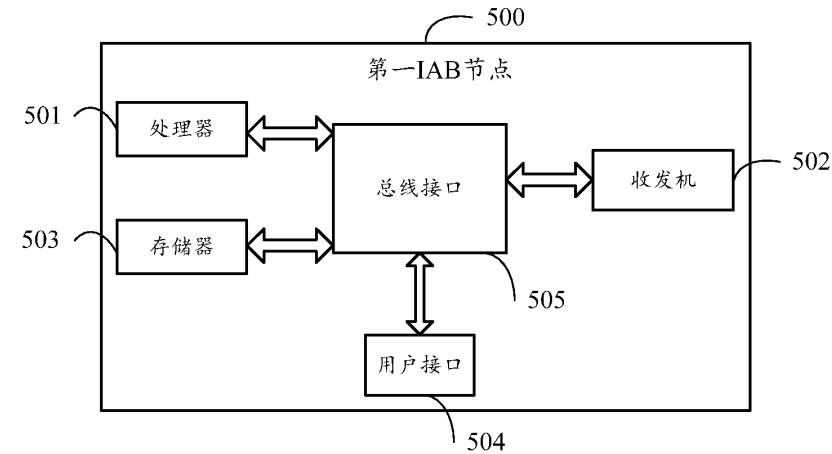


图 8

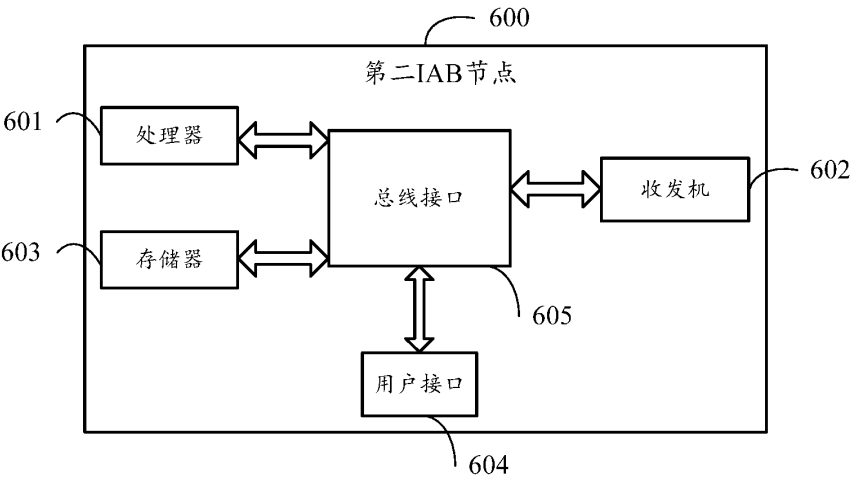


图 9