

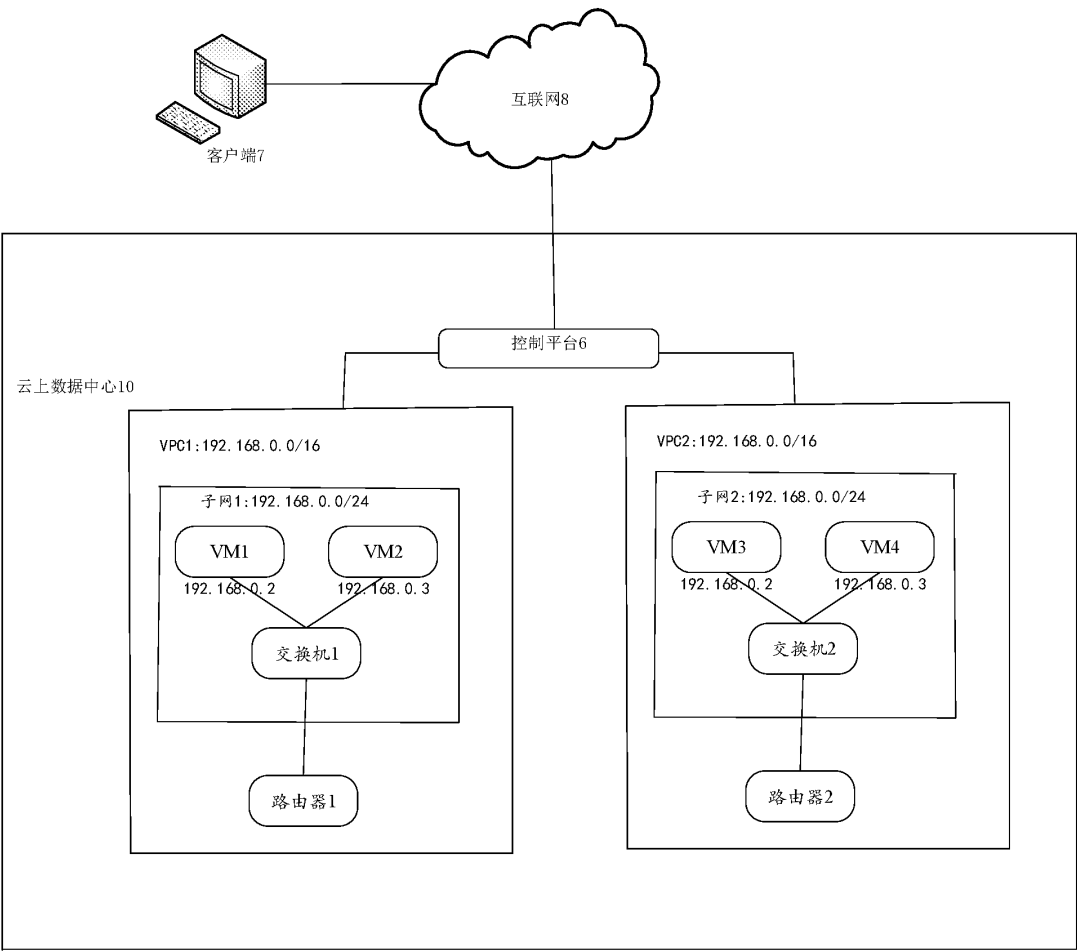


图 1

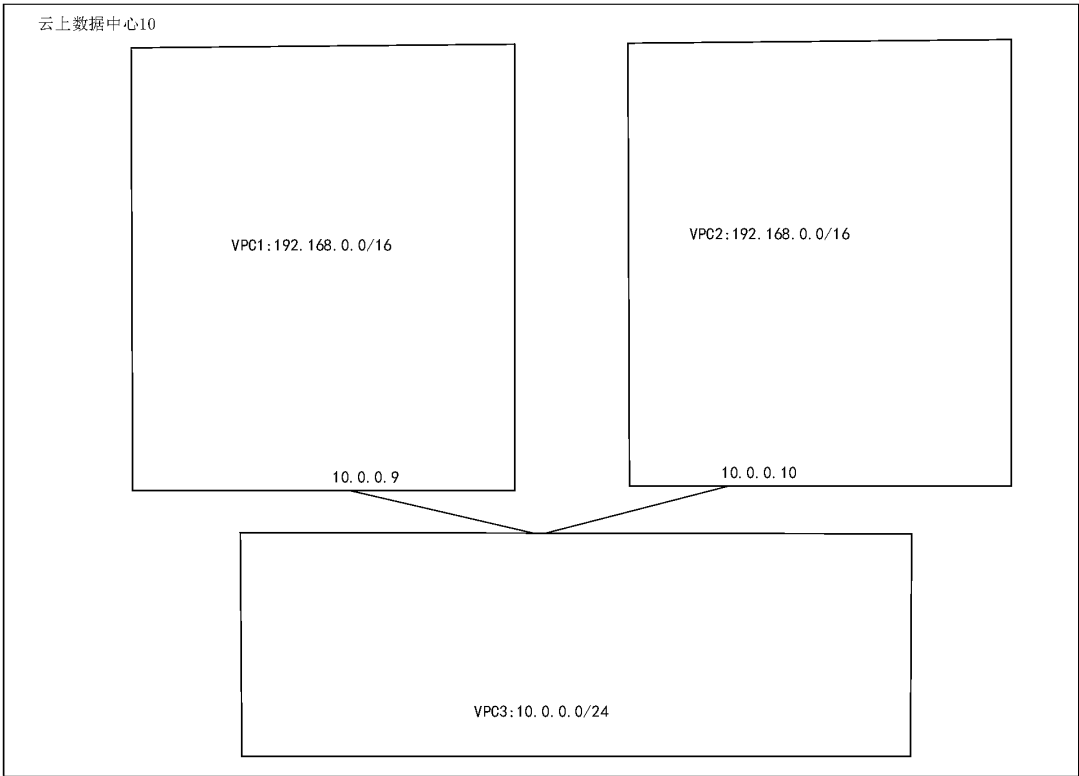


图 2

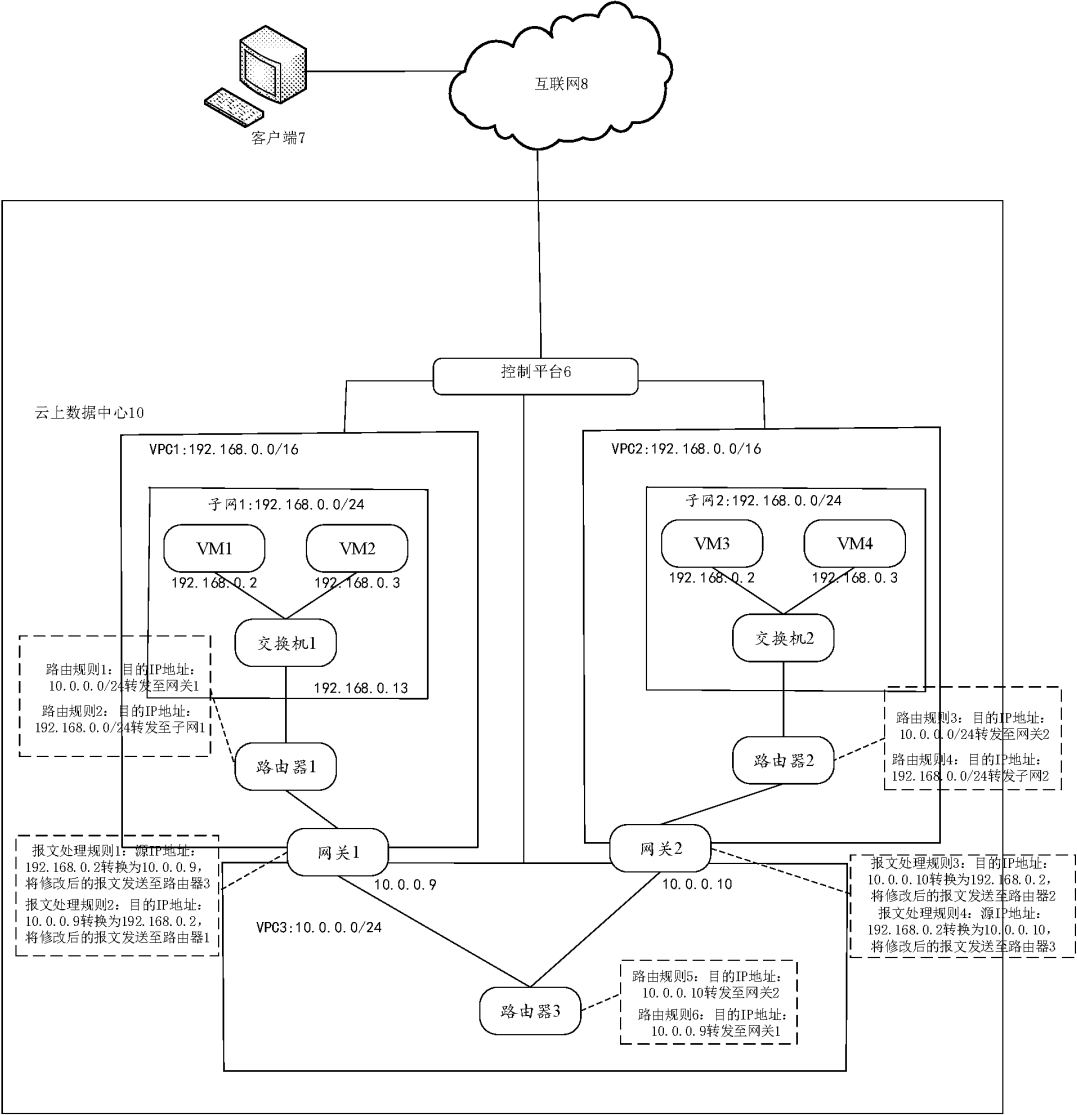


图 3

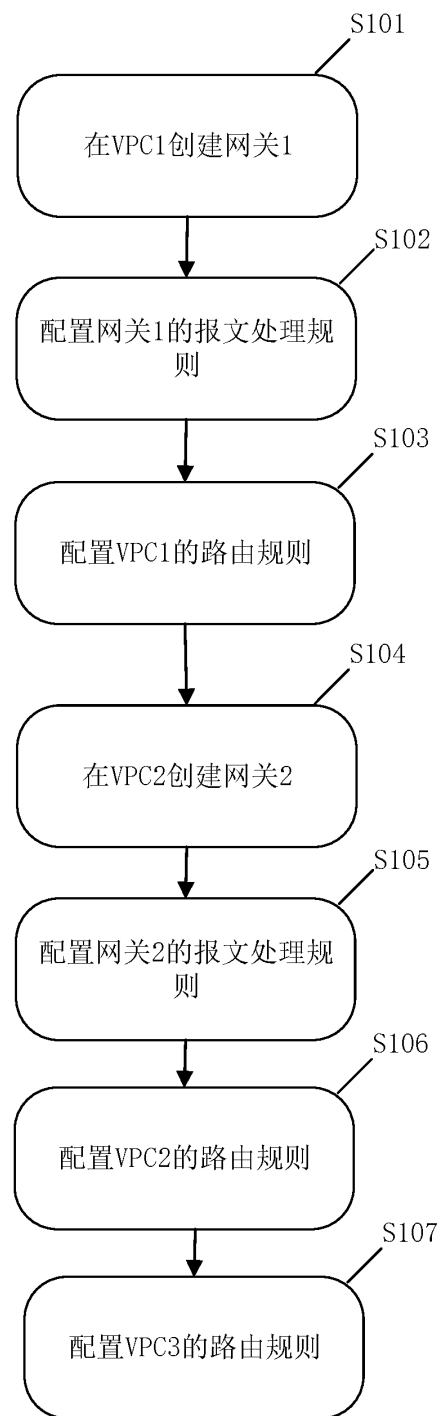


图 4

VPC1设置界面1

创建网关

网关名称:

网关1

网关所在的VPC:

VPC1

网关要连接的VPC:

VPC3

网关在要连接的VPC的私网地址:

10.0.0.9

确定

取消

图 5a

VPC1设置界面2

设置网关1的报文处理规则

出报文的SNAT规则:

源IP地址

192.168.0.2

→

源IP地址

10.0.0.9

修改后的出报文转发至:

VPC3

入报文的DNAT规则:

目的IP地址

10.0.0.9

→

目的IP地址

192.168.0.2

修改后的入报文转发至:

VPC1

确定

取消

图 5b

VPC1设置界面3

设置VPC1路由规则

目的IP地址	下一跳
10.0.0.10	网关1
192.168.0.2	子网1

确定

取消

图 5c

VPC2设置界面1

创建网关

网关名称:

网关2

网关所在的VPC:

VPC2

网关要连接的外部VPC:

VPC3

网关在外部VPC的私网地址:

10.0.0.10

确定

取消

图 5d

VPC2设置界面2

设置网关2的报文处理规则

出报文的SNAT规则：

目的IP地址

192.168.0.2

→

目的IP地址

10.0.0.10

修改后的出报文转发至：

VPC3

入报文的DNAT规则：

目的IP地址

10.0.0.10

→

目的IP地址

192.168.0.2

修改后的入报文转发至：

VPC2

确定

取消

图 5e

VPC2设置界面3

设置VPC2的路由规则

路由规则

目的IP地址	下一跳
10.0.0.9	网关2
10.0.0.10	子网2

确定

取消

图 5f

VPC3设置界面

设置VPC3的路由规则

路由规则

目的IP地址	下一跳
10.0.0.10	网关2
10.0.0.9	网关1

确定

取消

图 5g

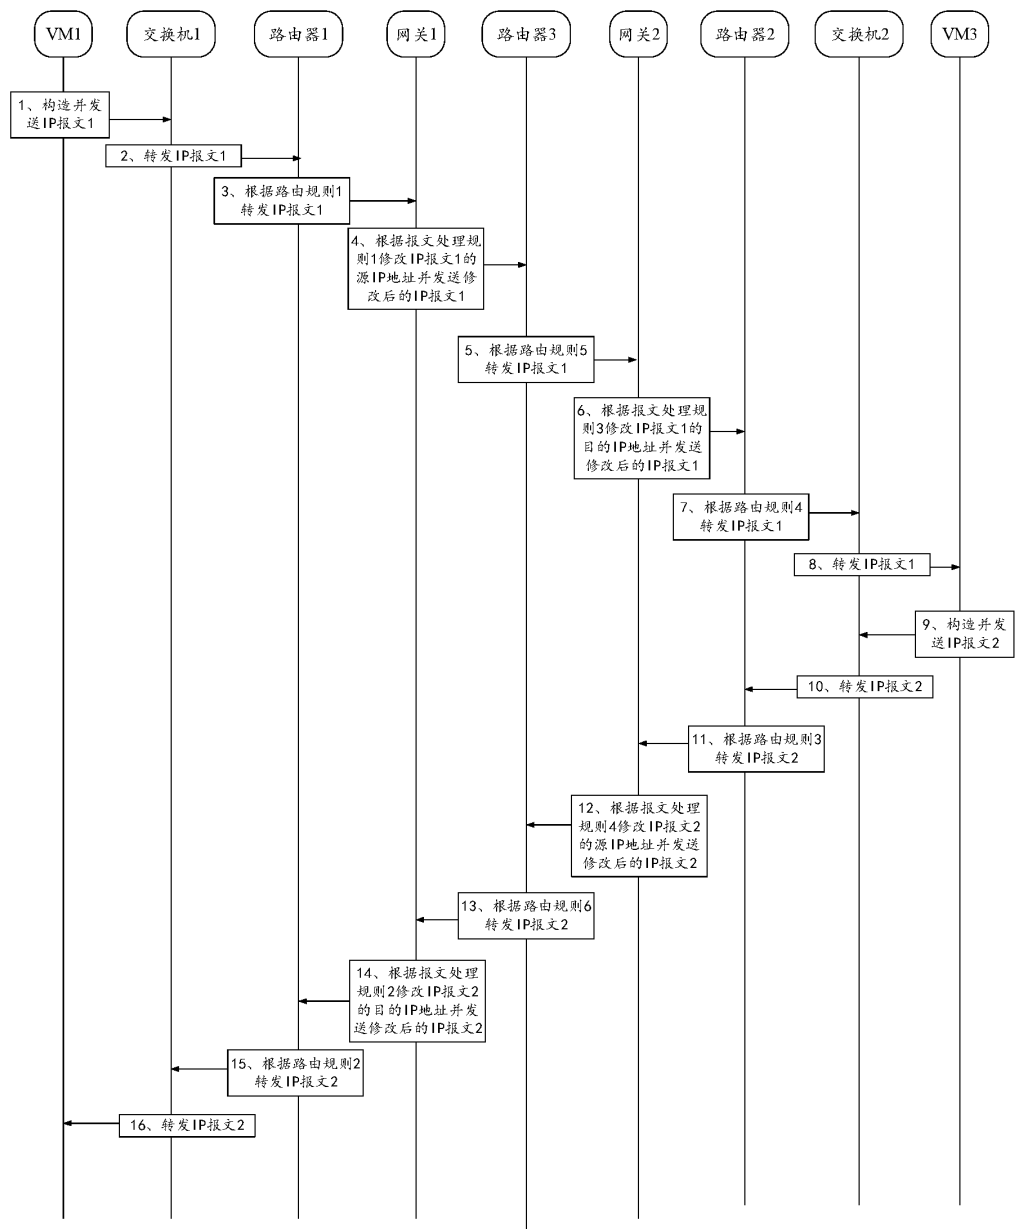


图 6

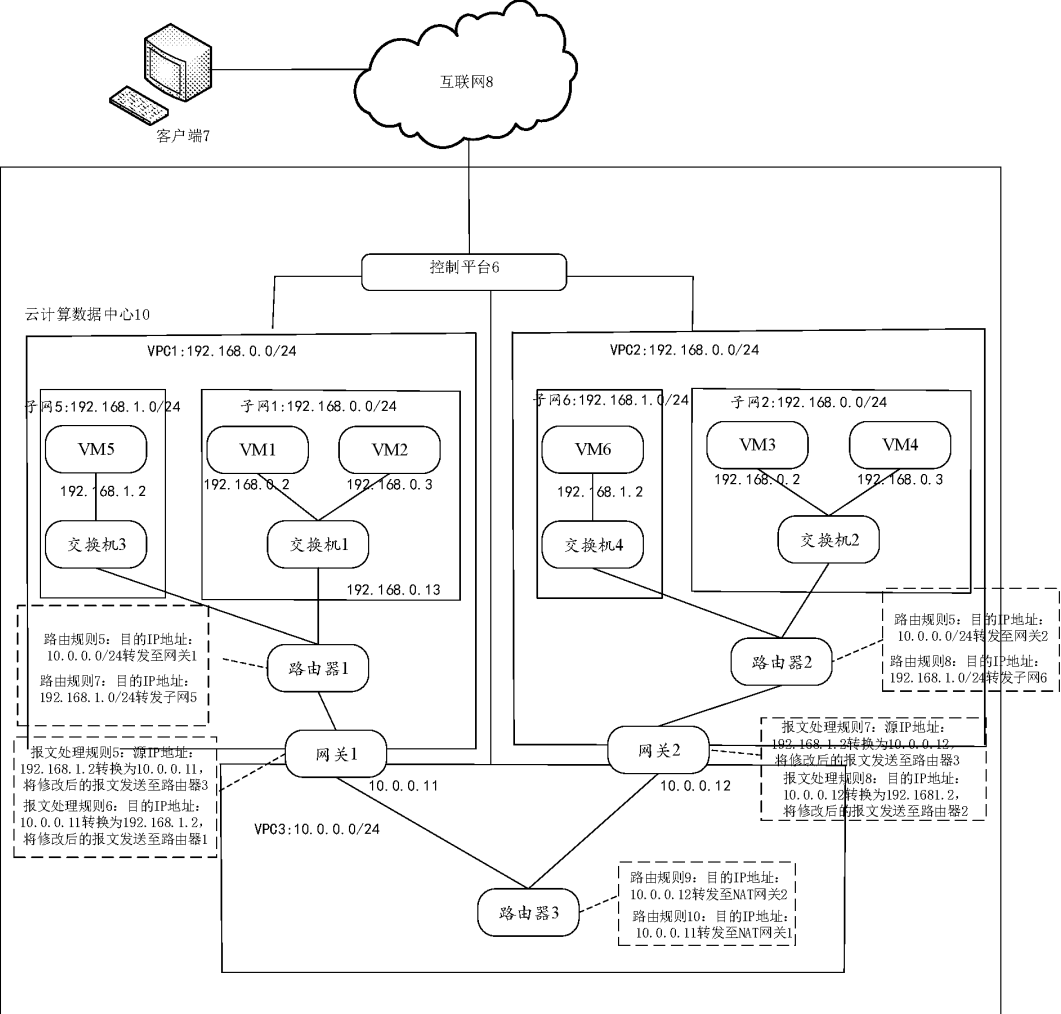


图 7

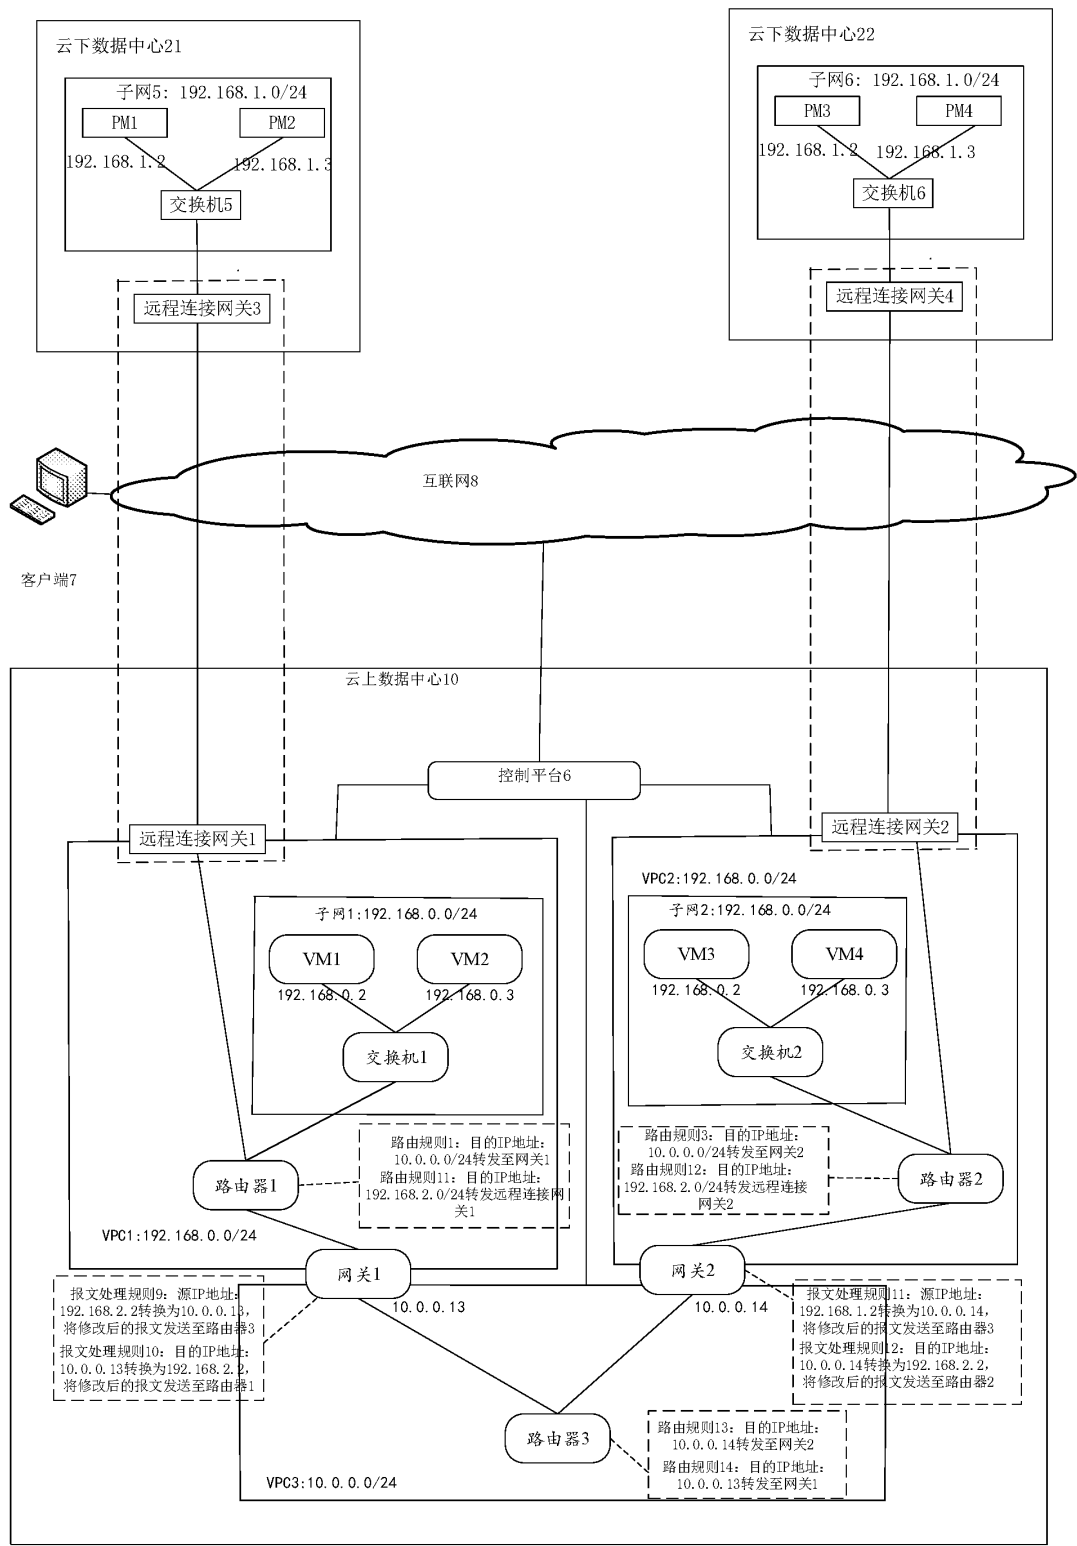


图 8

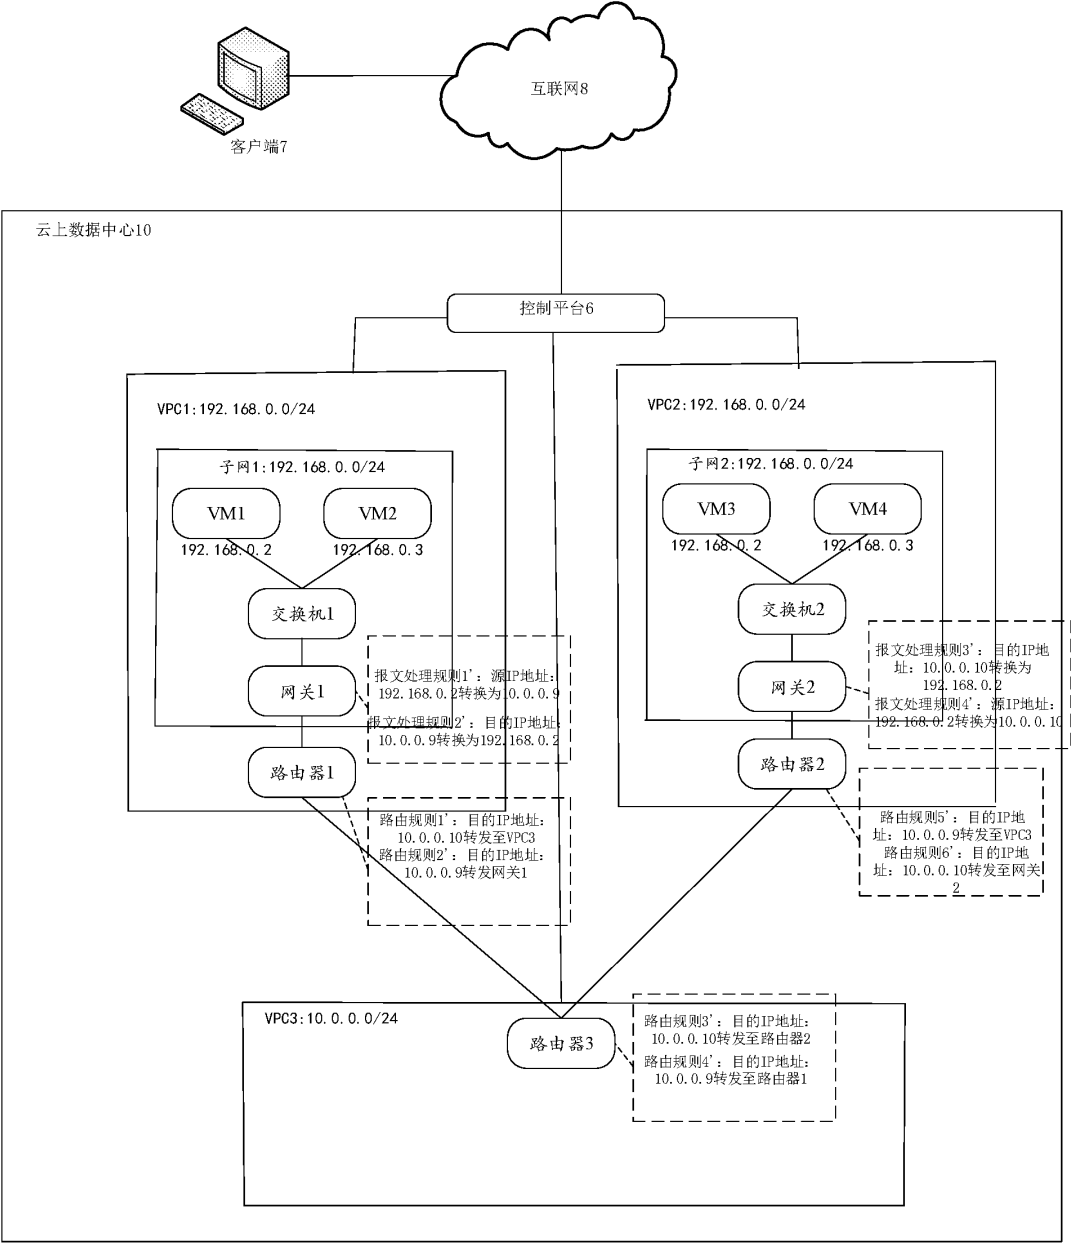


图 9



图 10

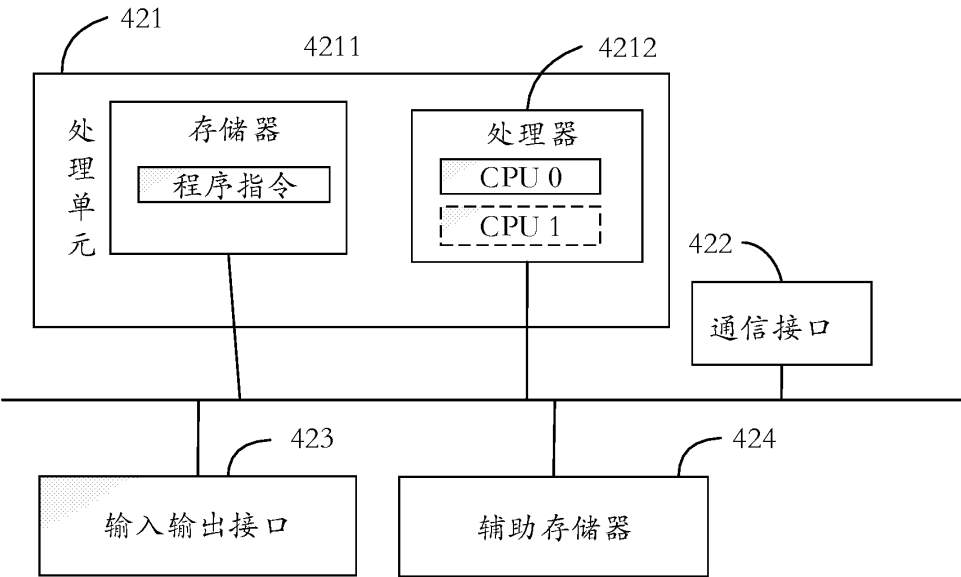


图 11