

图 1

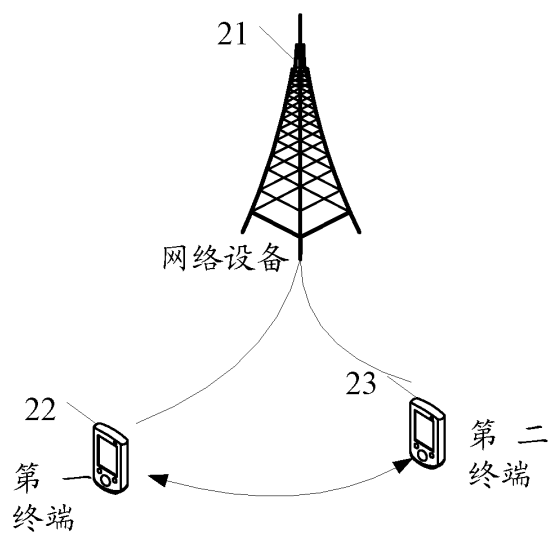


图 2

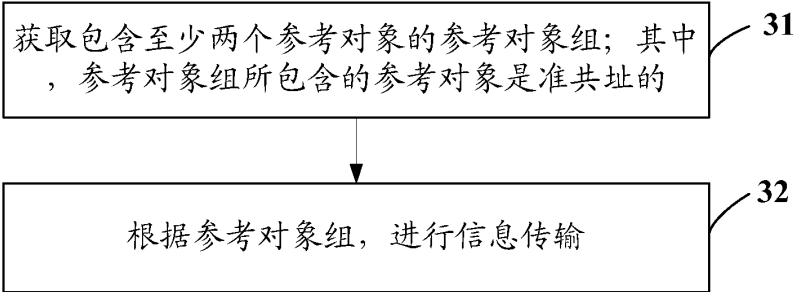


图 3

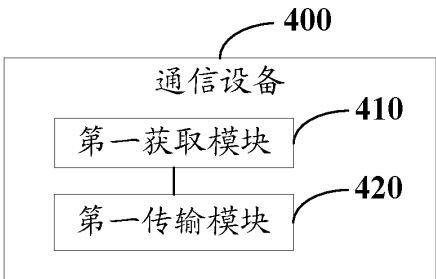


图 4

向接收端发送包含至少两个参考对象的参考对象组的参数信息，其中，参考对象组所包含的参考对象是准共址的，参数信息包括：参考对象组的空域信息、图样信息和索引信息中的至少一项

图 5

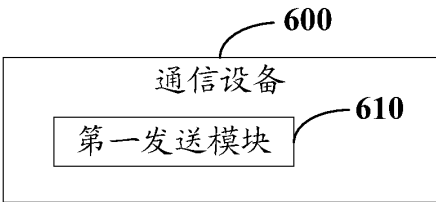


图 6

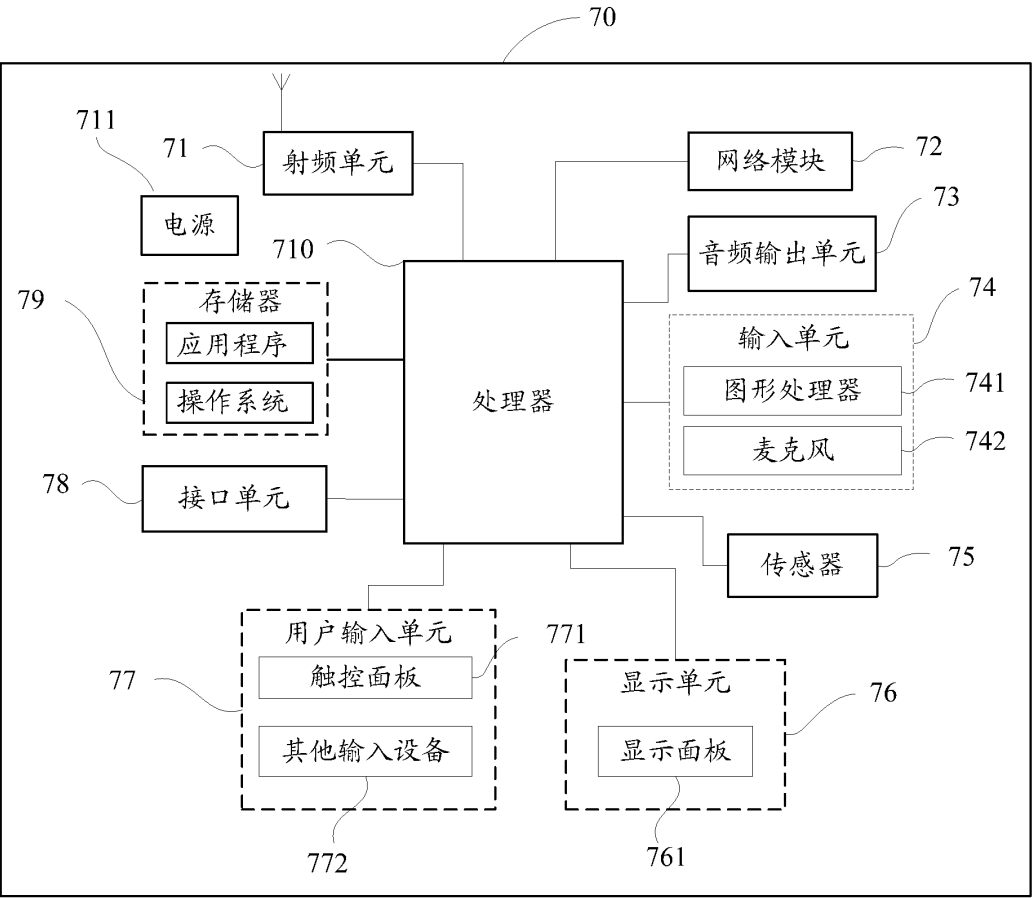


图 7

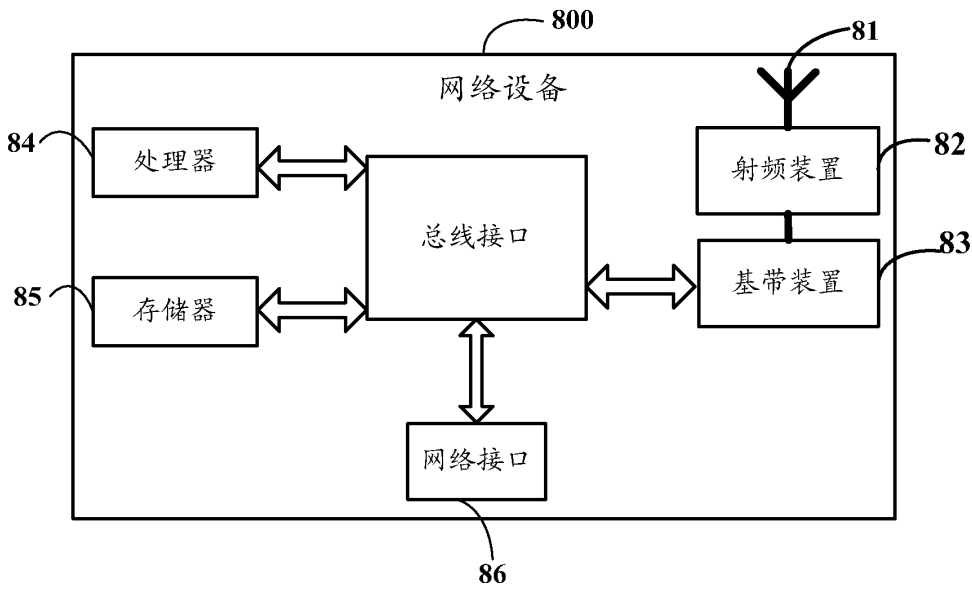


图 8