

图 1

向终端发送一携带有第一信息域的第一下行控制信息DCI，所述第一信息域用于指示第一参数的至少两个配置状态或配置索引中的一个

图 2

接收网络设备发送的一携带有第一信息域的第一下行控制信息DCI，所述第一信息域用于指示第一参数的至少两个配置状态或配置索引中的一个

图 3

向终端发送一携带有用于指示所述终端的激活BWP的DCI，其中，所述激活BWP是所述终端上报其所支持可通过DCI或者定时器进行适应的最多M个BWP中的一个

图 4

接收网络设备发送的一携带有用于指示所述终端的激活BWP的DCI，其中，所述激活BWP是所述终端上报其所支持可通过DCI或者定时器进行适应的最多M个BWP中的一个

图 5

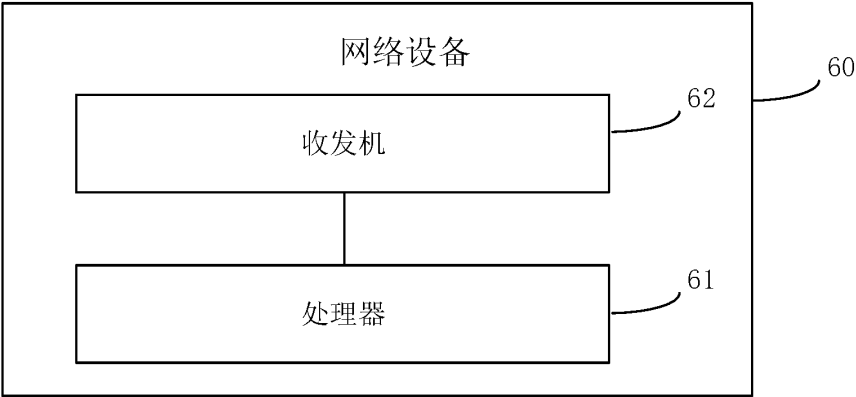


图 6

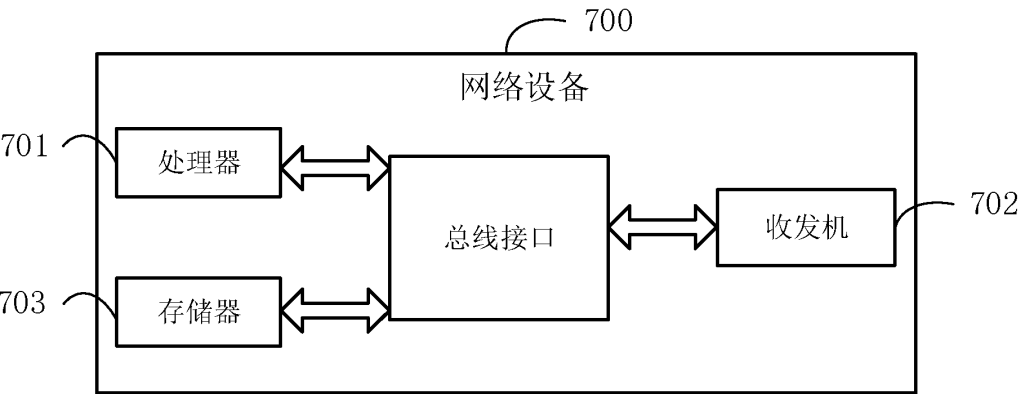


图 7

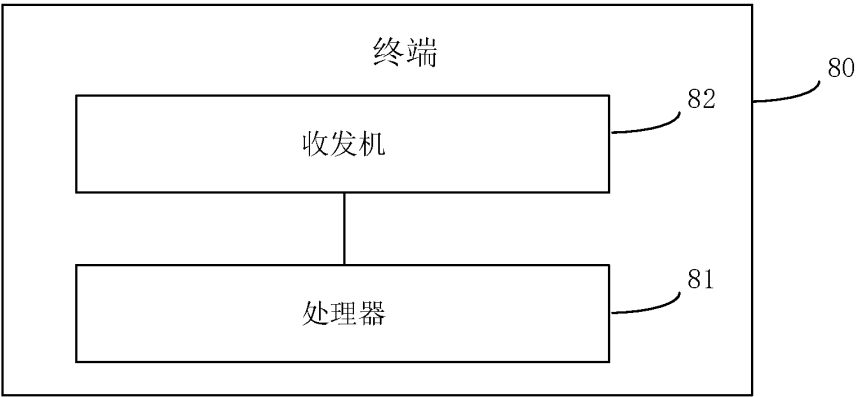


图 8

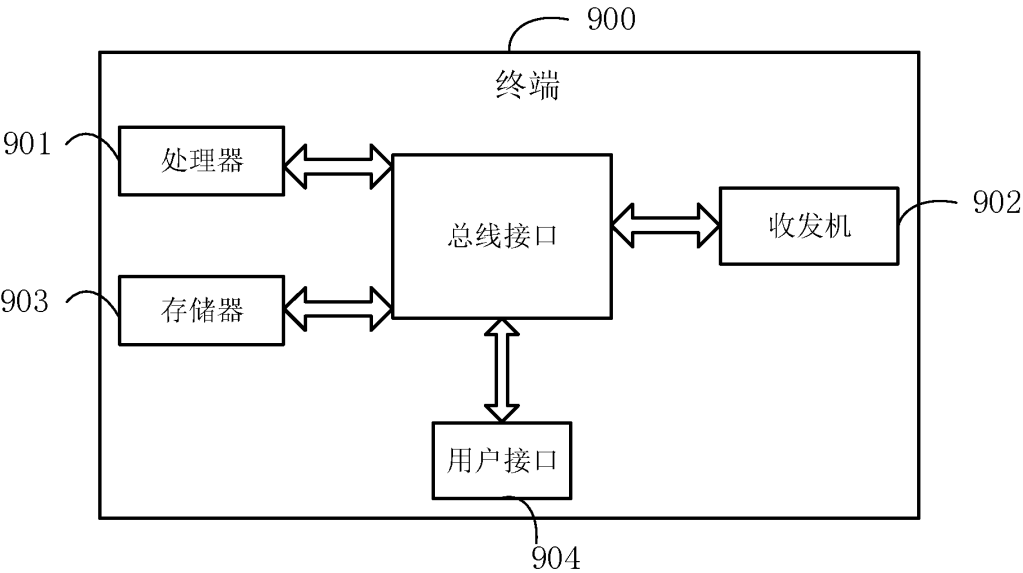


图 9

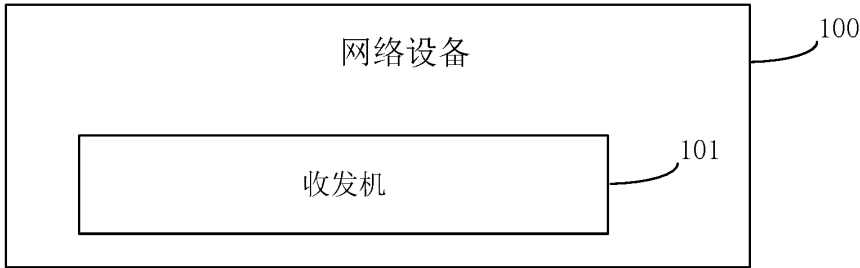


图 10

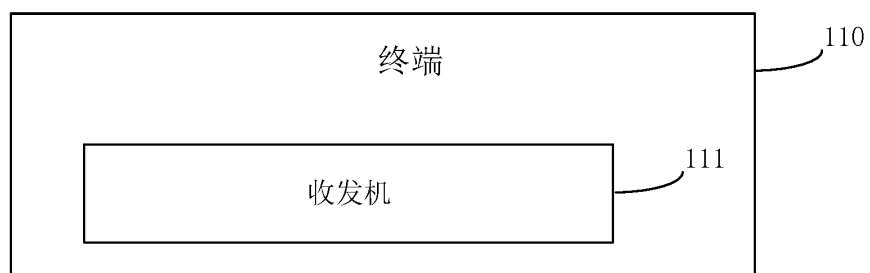


图 11