

给第一PDU会话配置第一无线通道和/或第二无线通道,或者,给第一PDU会话的相同的至少一个服务质量流配置第一无线通道和/或第二无线通道

图 1

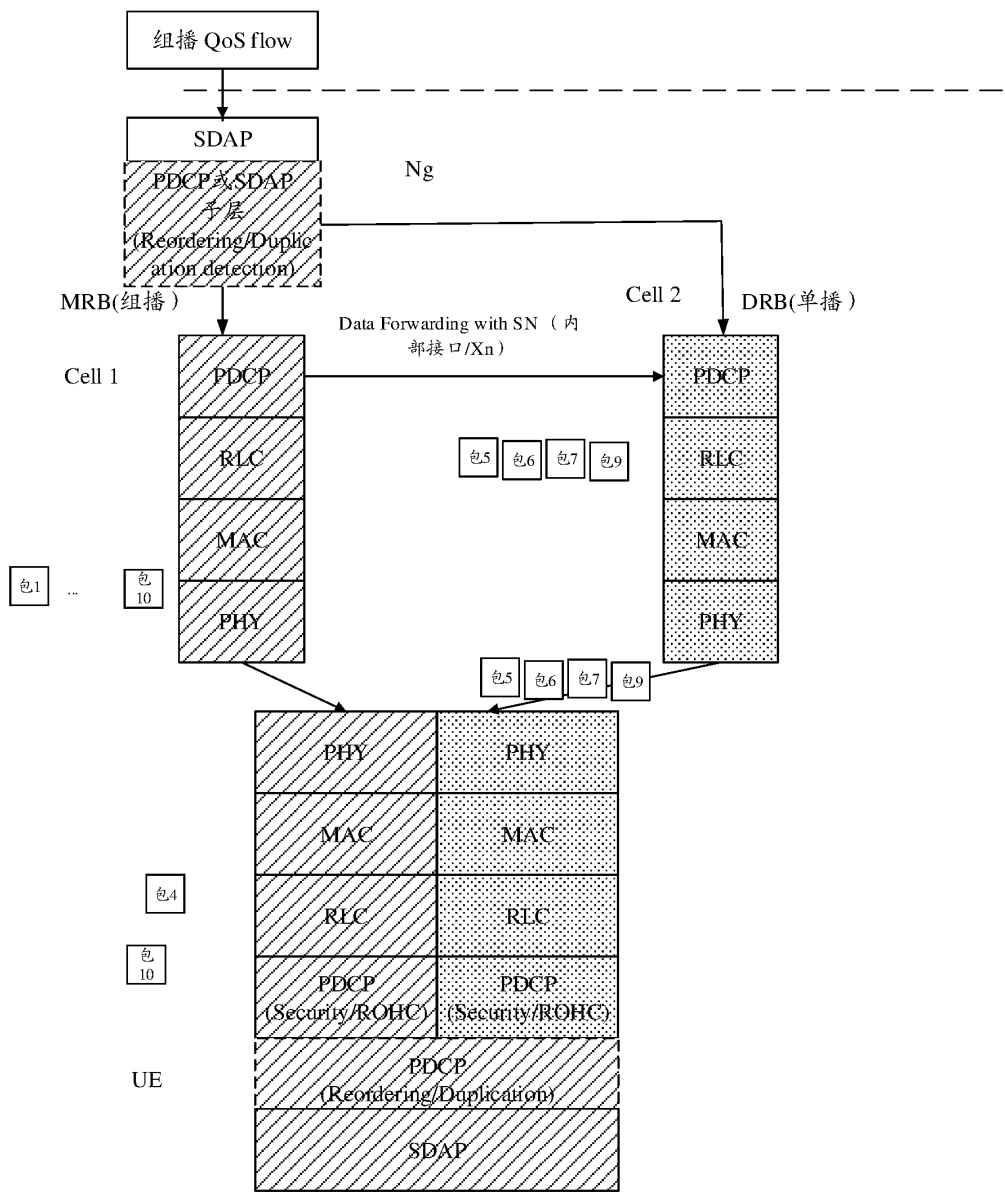


图 2

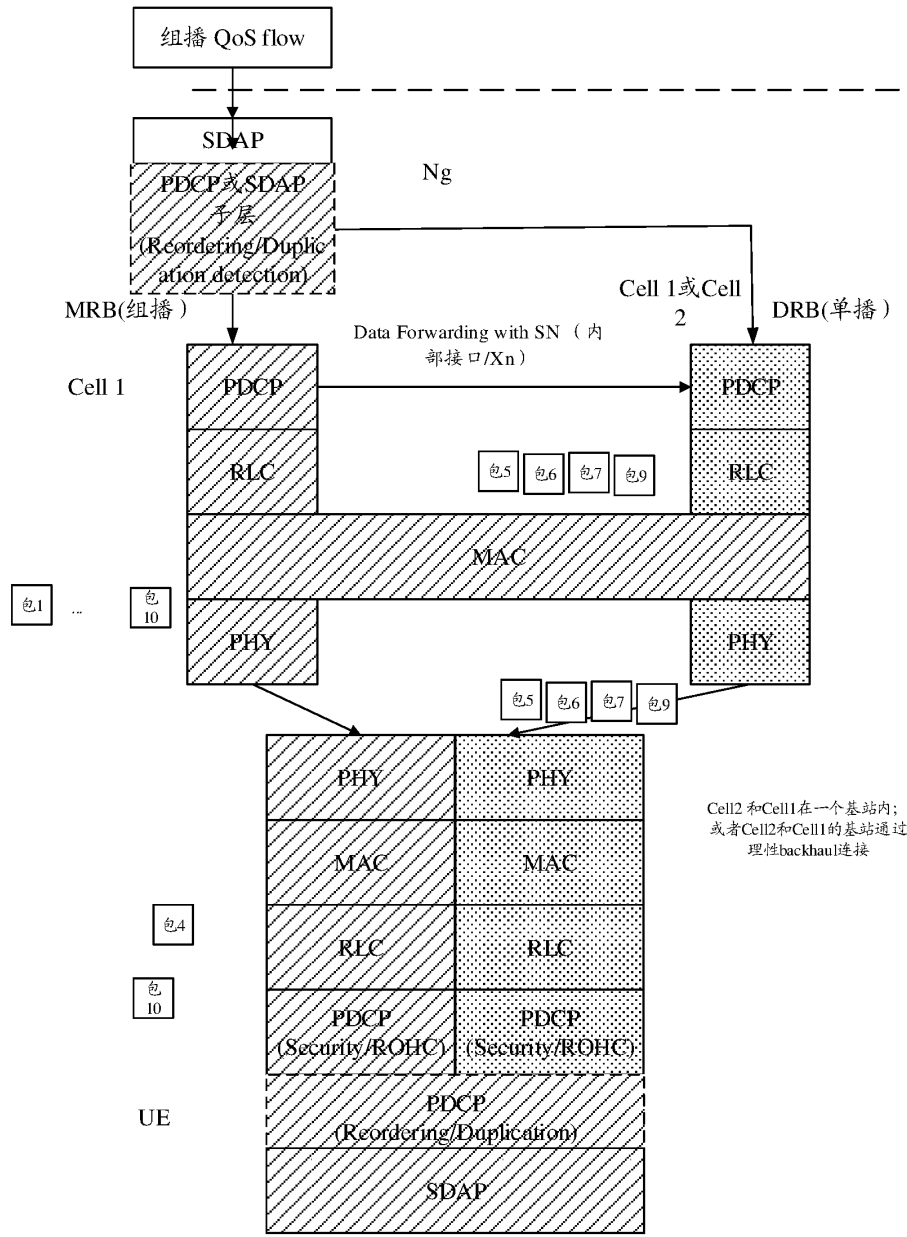


图 3

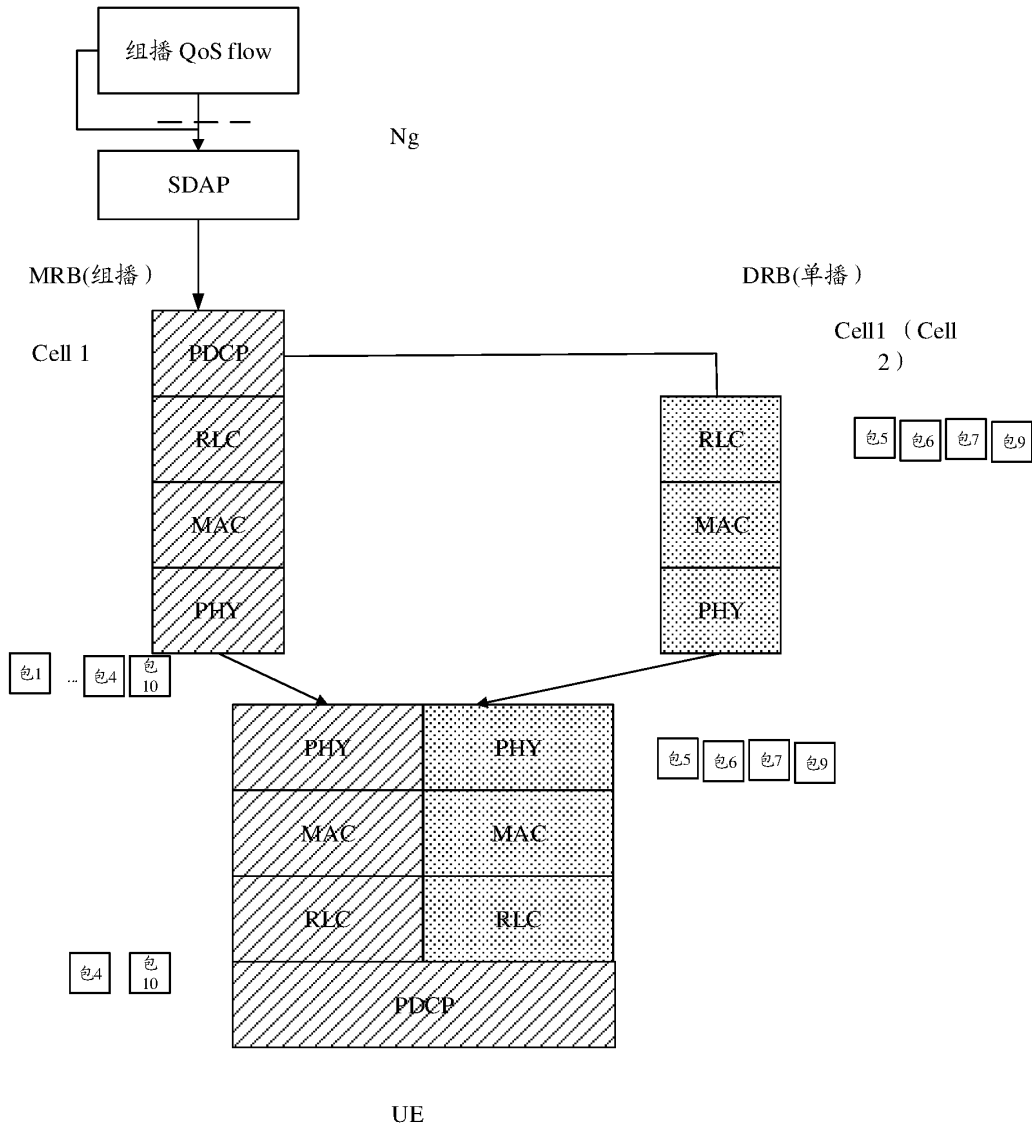


图 4

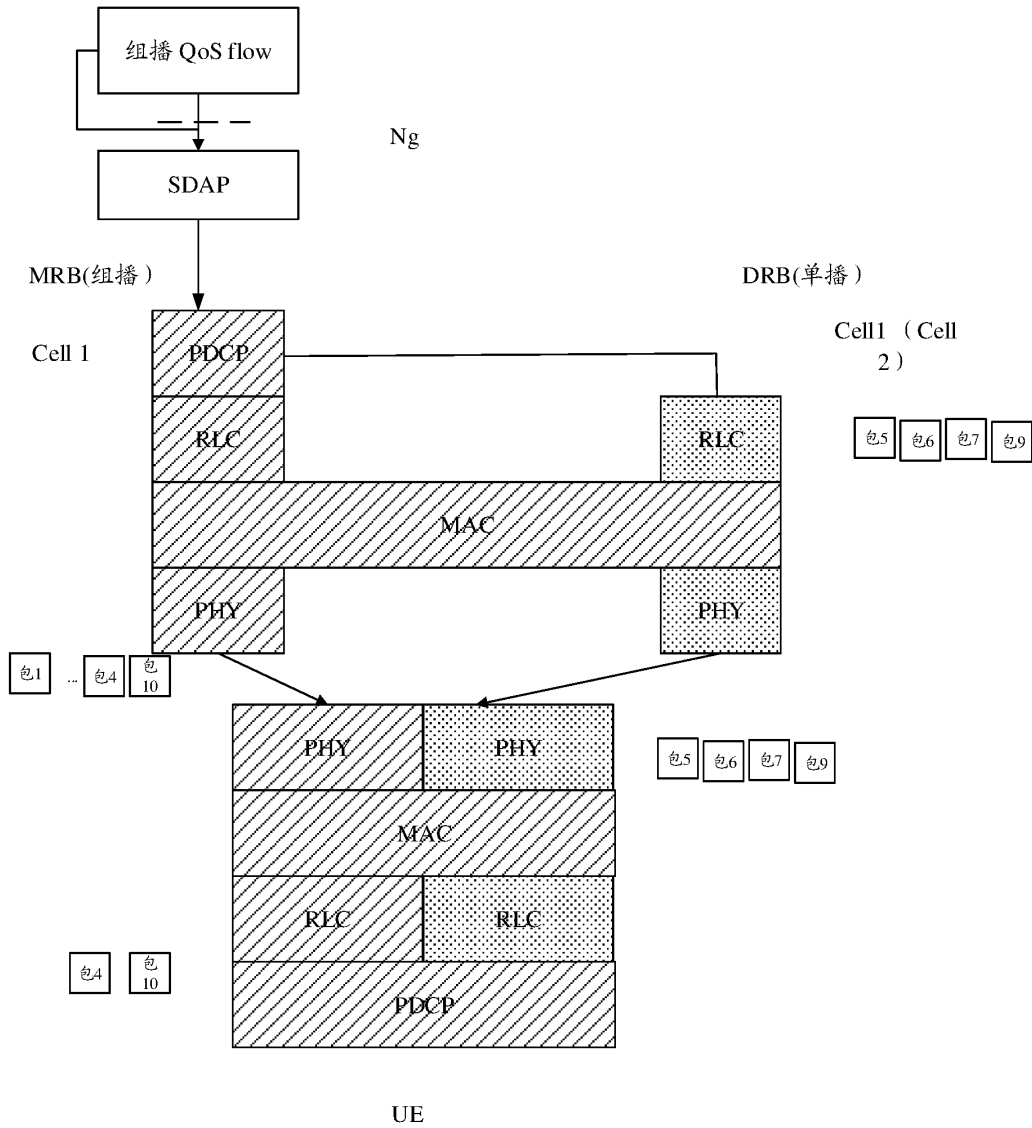


图 5

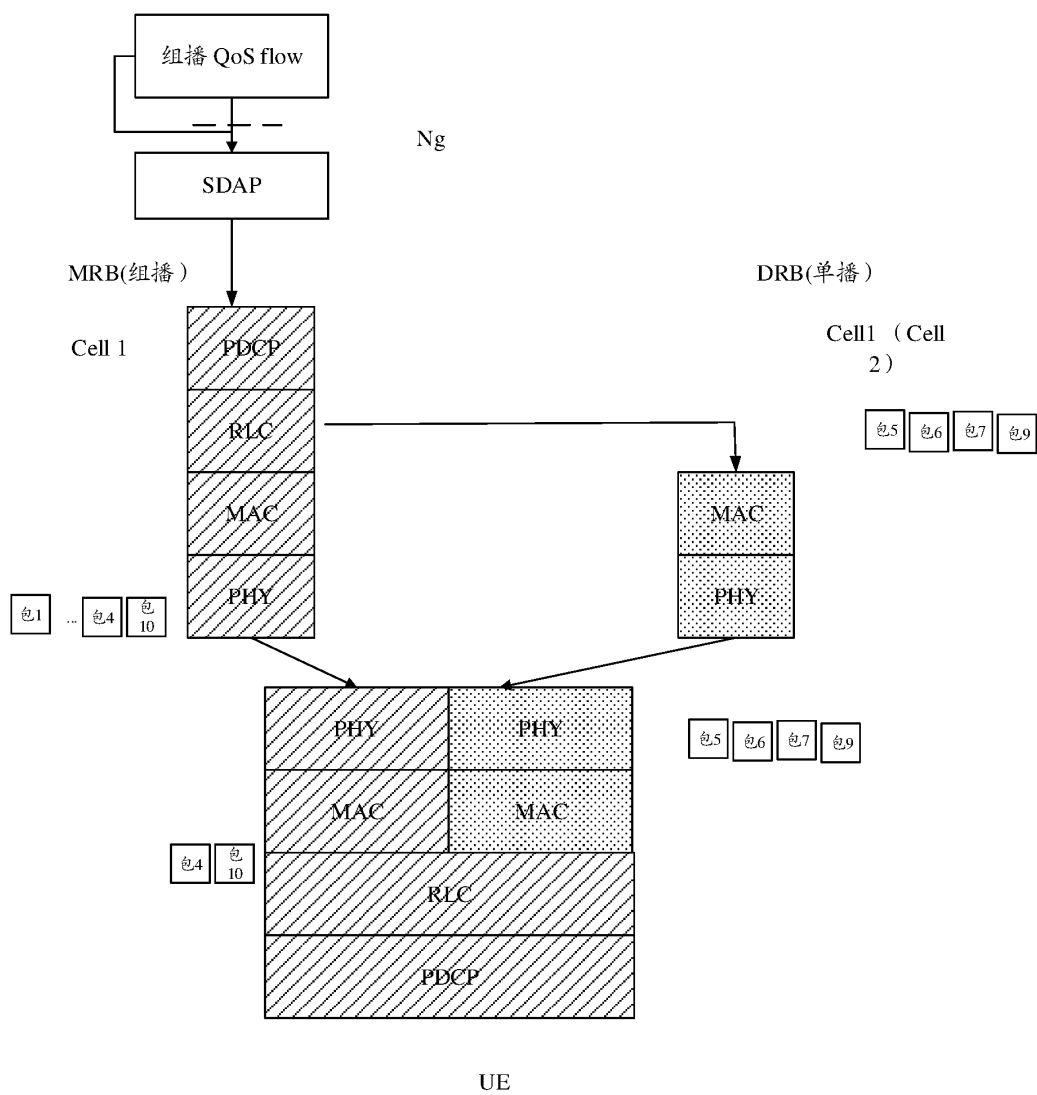


图 6

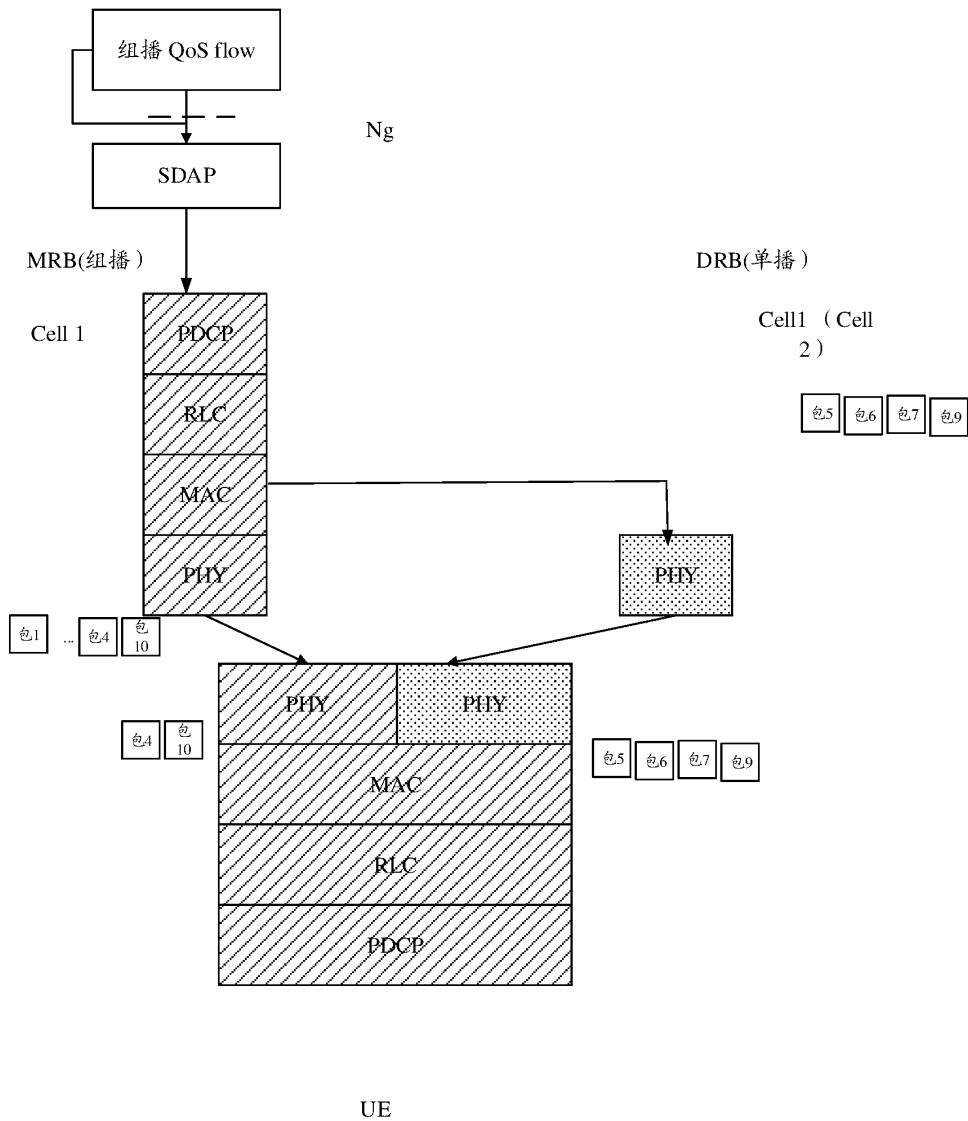


图 7

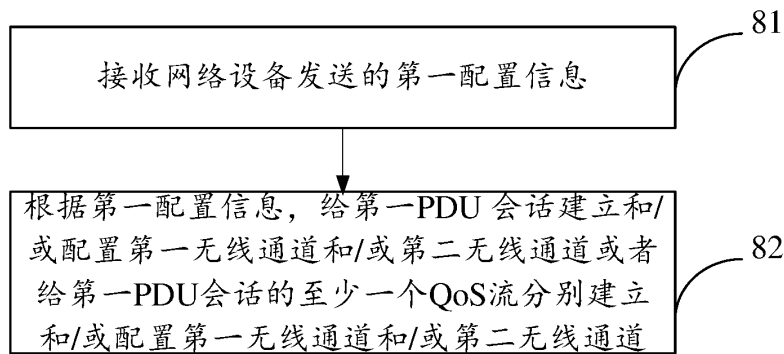


图 8a

通过第一无线通道向终端发送第一数据

801

图 8b

给第二业务建立两个或两个以上PDU会话

91

图 9

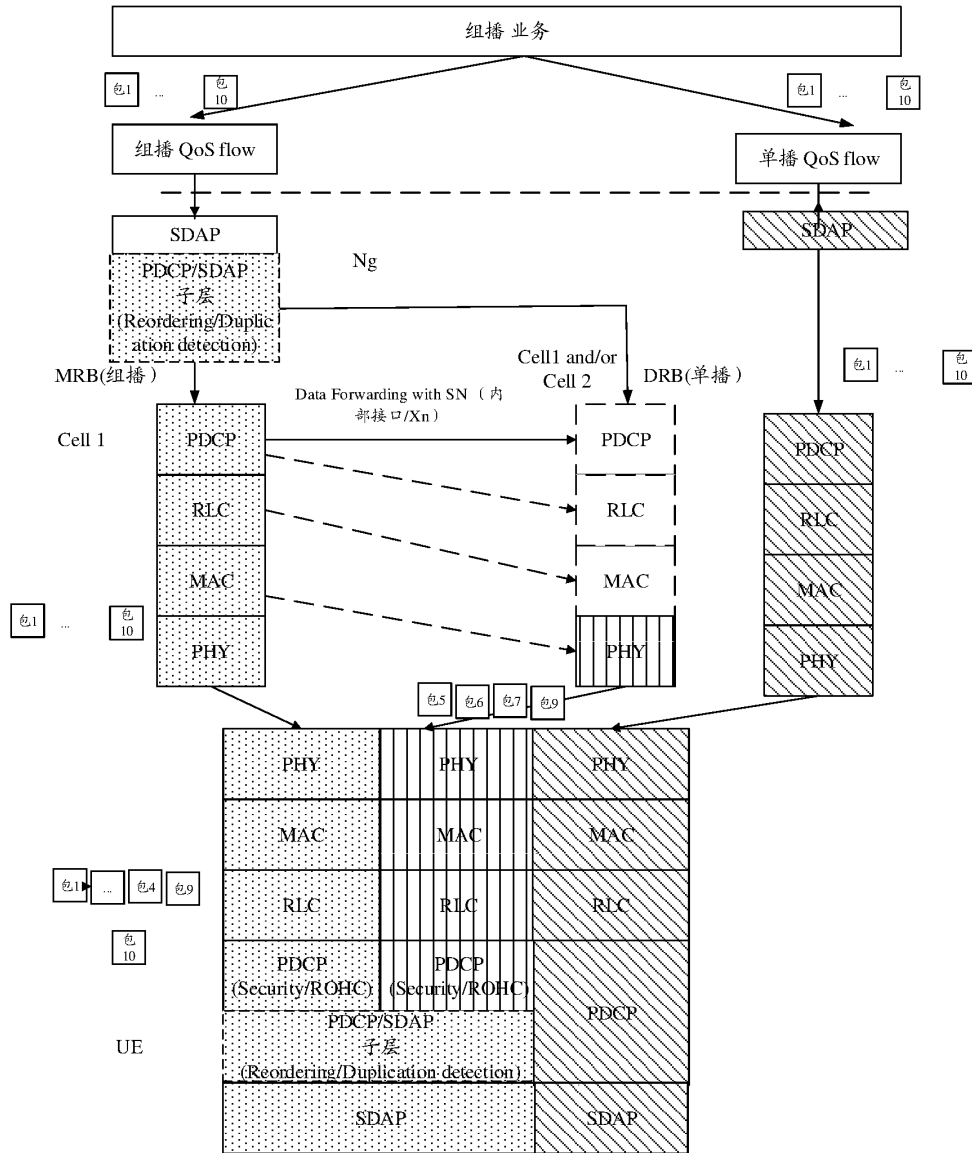


图 10

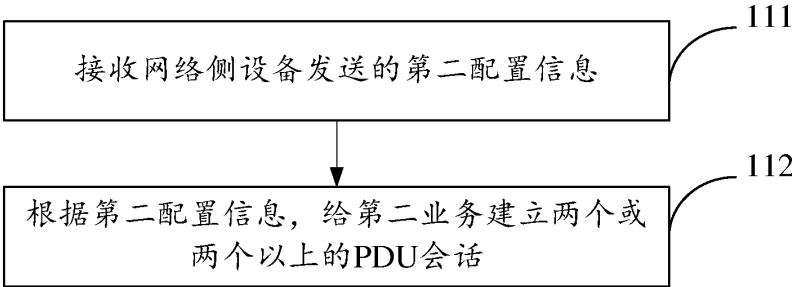


图 11

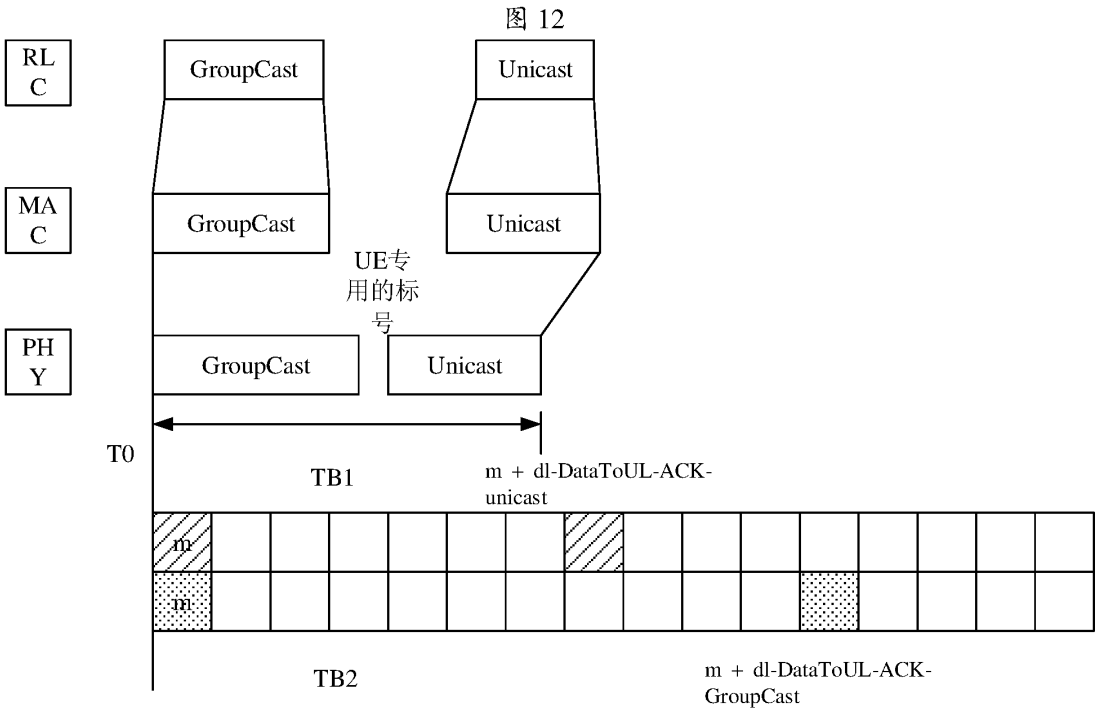


图 13

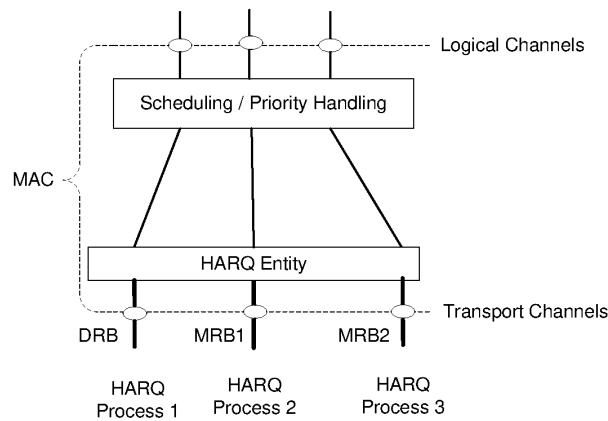


图 14

接收网络侧设备发送的PDSCH，所述PDSCH包括第一传输块和第二传输块，其中所述第一传输块用于传输单播业务的数据，所述第二传输块用于传输广播或组播业务的数据

151

图 15

通过第一BWP向终端发送单播业务的数据，通过第二BWP向终端发送广播或组播业务的数据

161

图 16

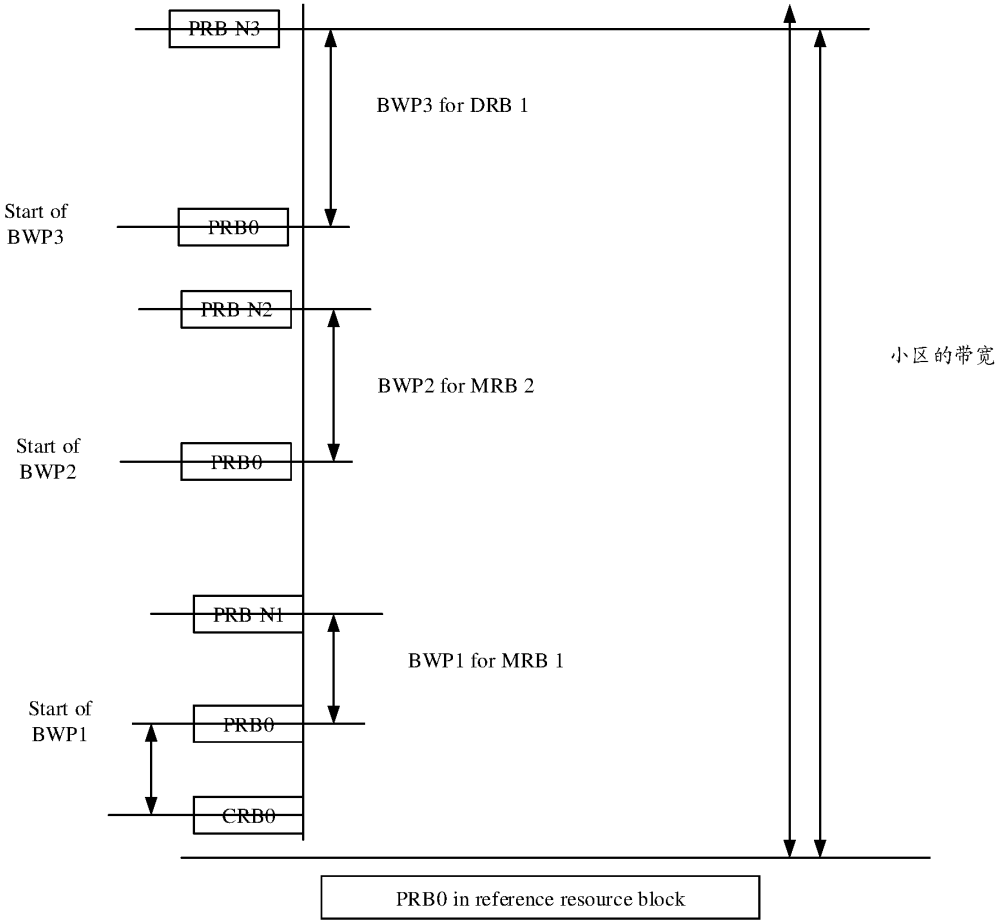


图 17

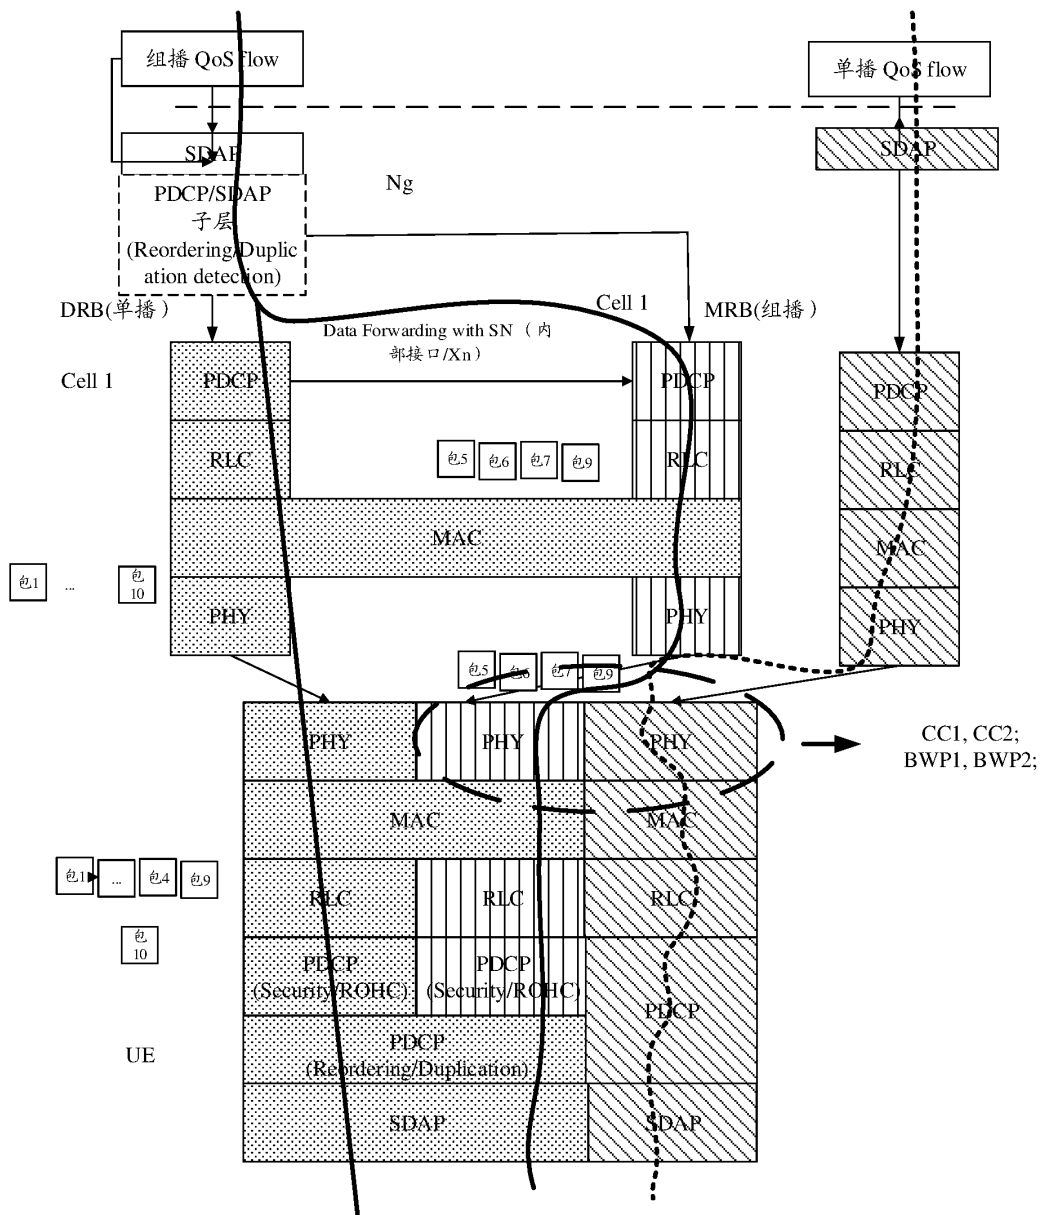


图 18

接收网络侧设备通过第一BWP发送的单播业务的数据，通过第二BWP发送的广播或组播业务的数据

图 19

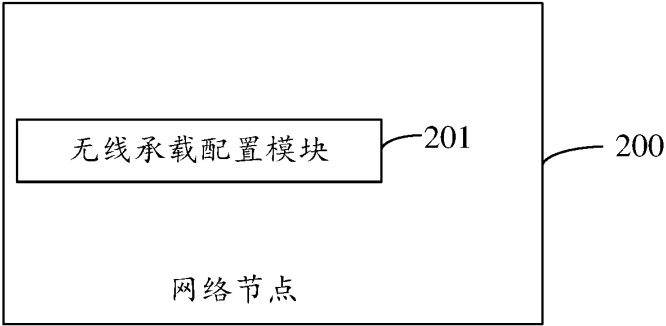


图 20

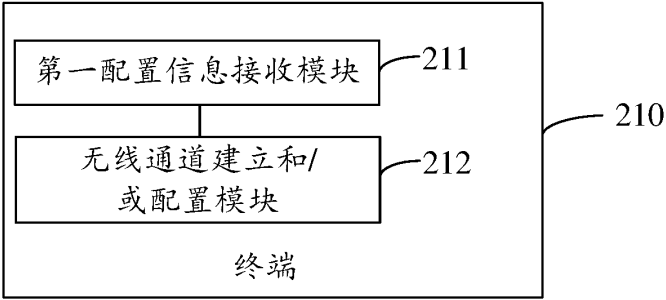


图 21a

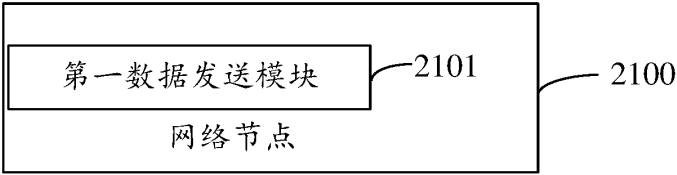


图 21b

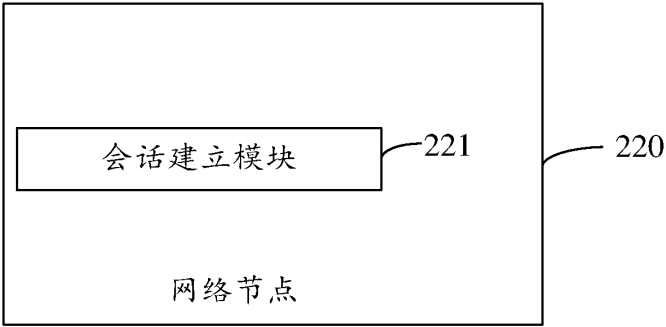


图 22

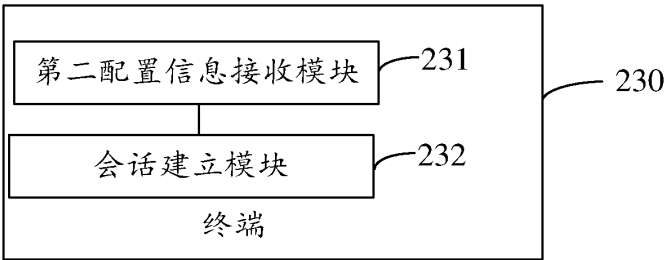


图 23

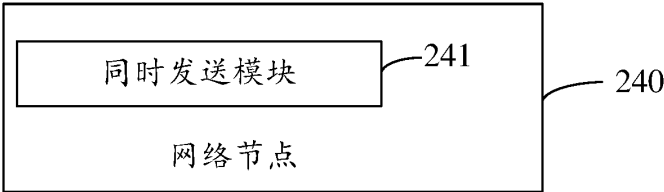


图 24

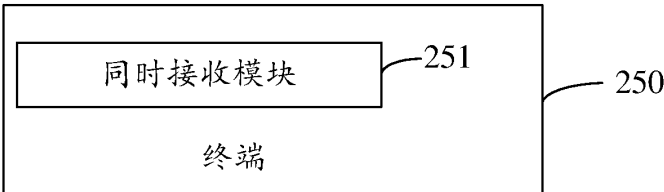


图 25

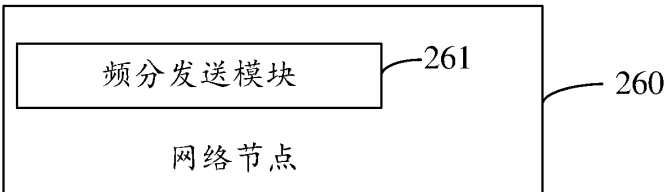


图 26

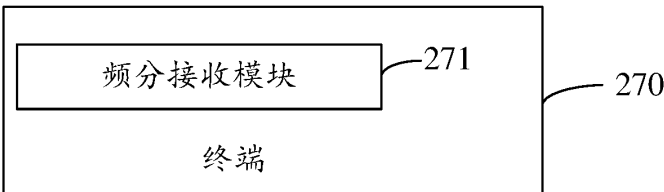


图 27

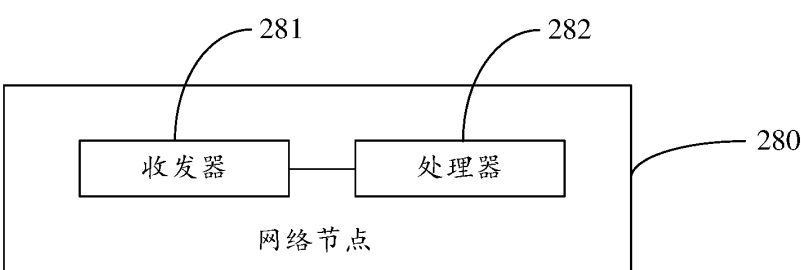


图 28

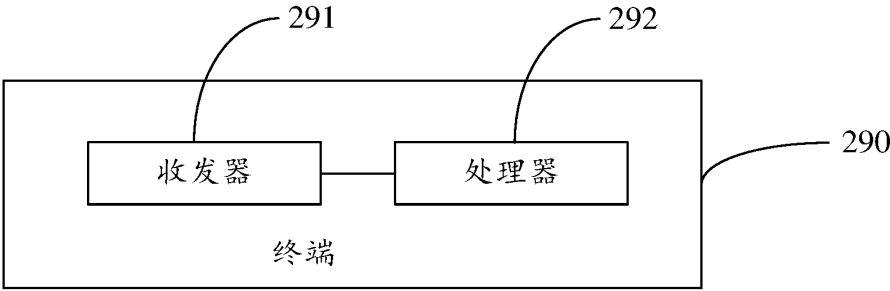


图 29a

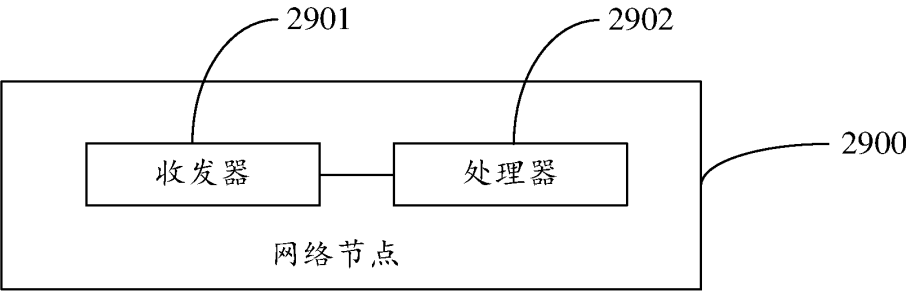


图 29b

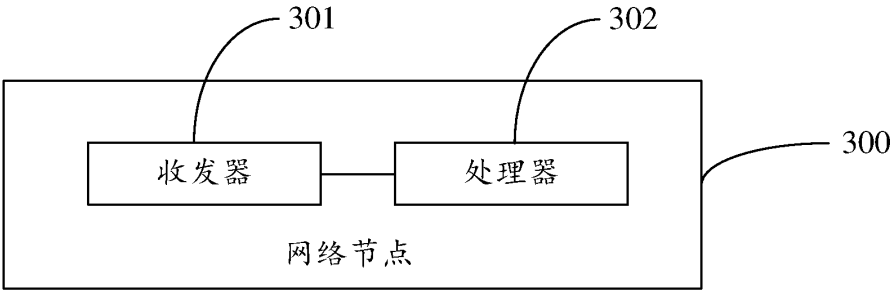


图 30

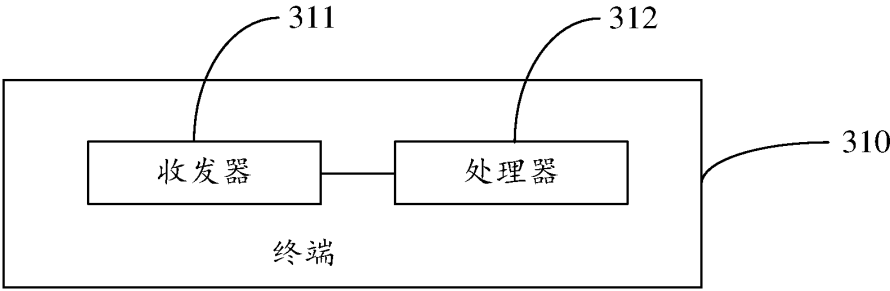


图 31

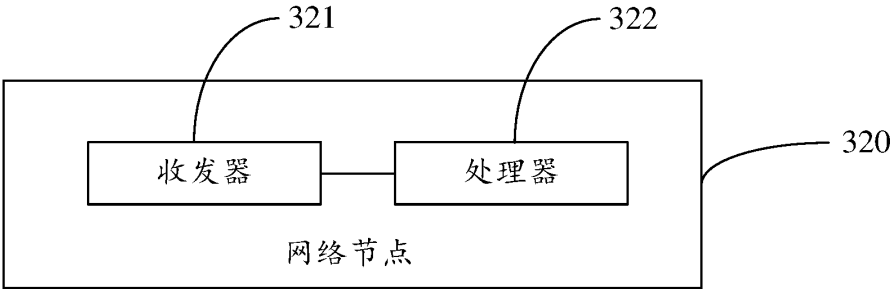


图 32

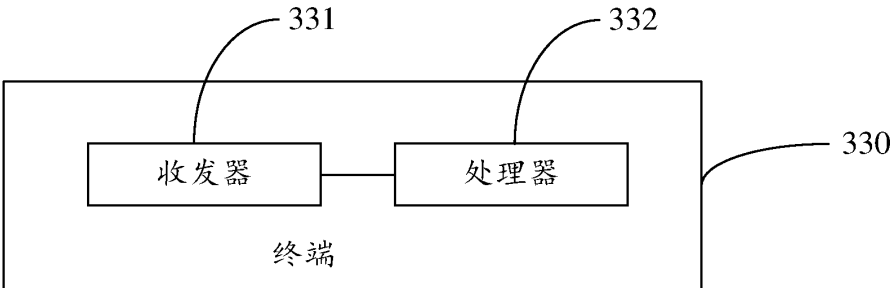


图 33

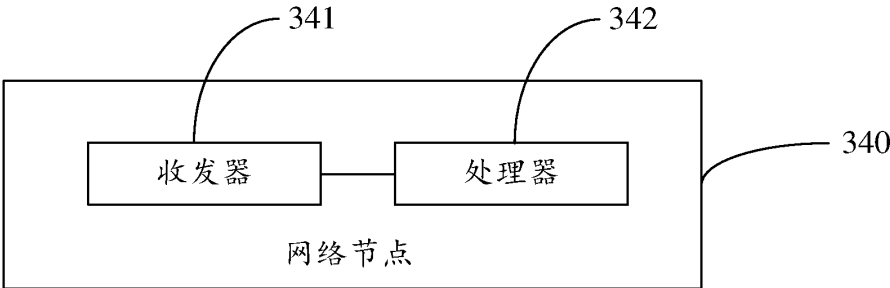


图 34

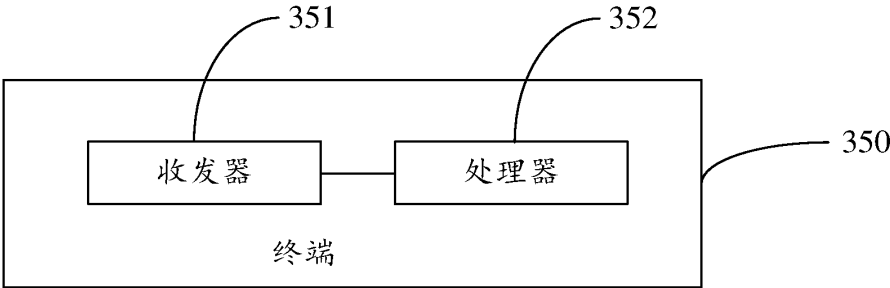


图 35

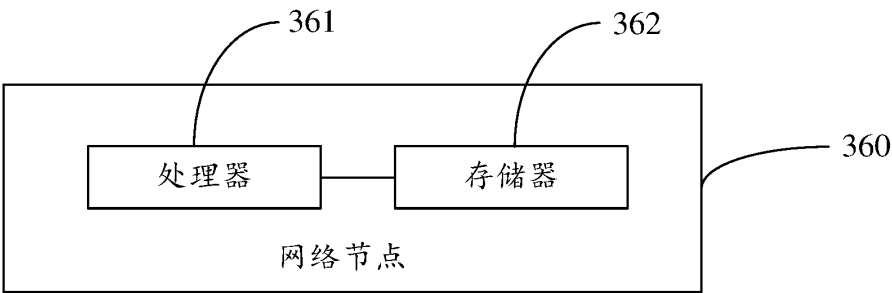


图 36

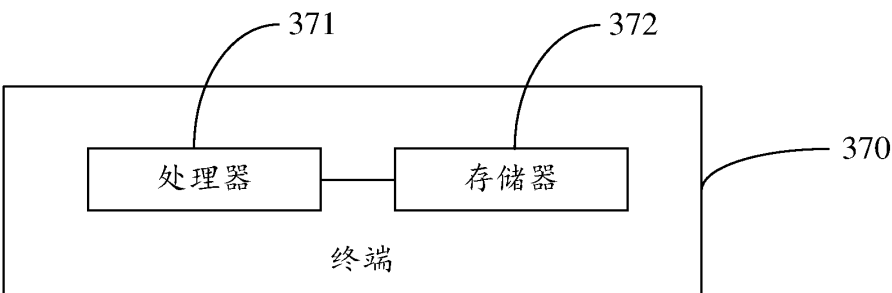


图 37

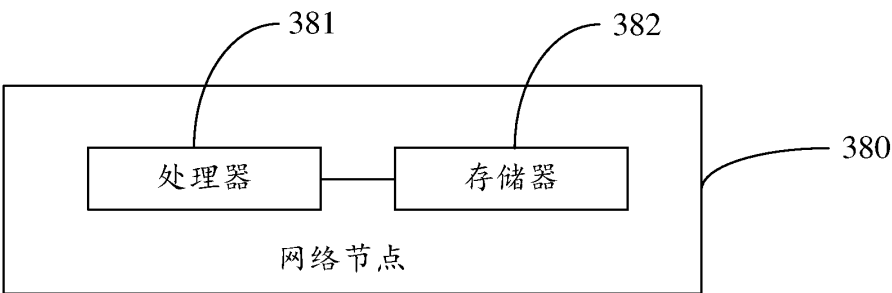


图 38

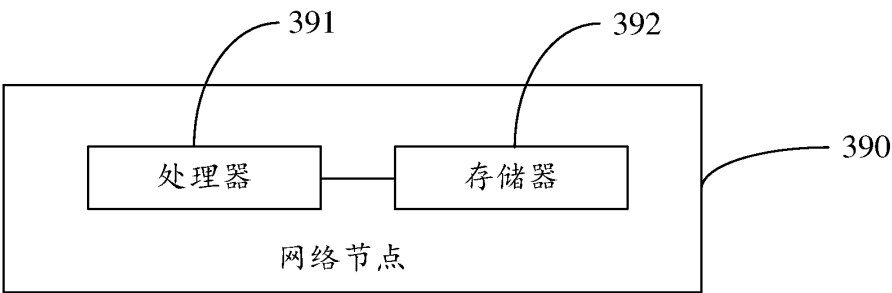


图 39

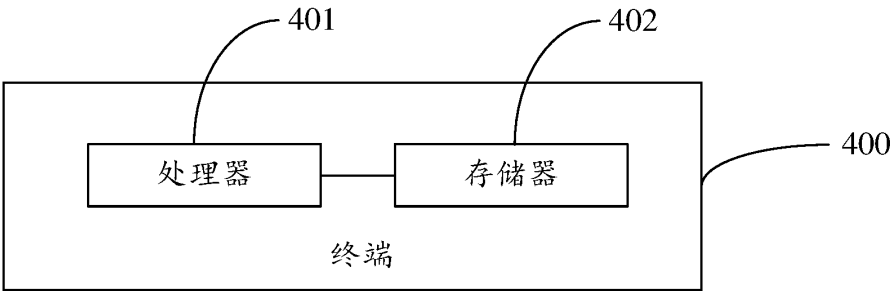


图 40

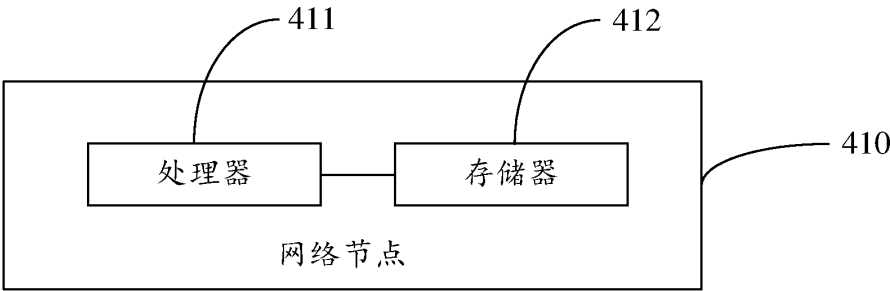


图 41

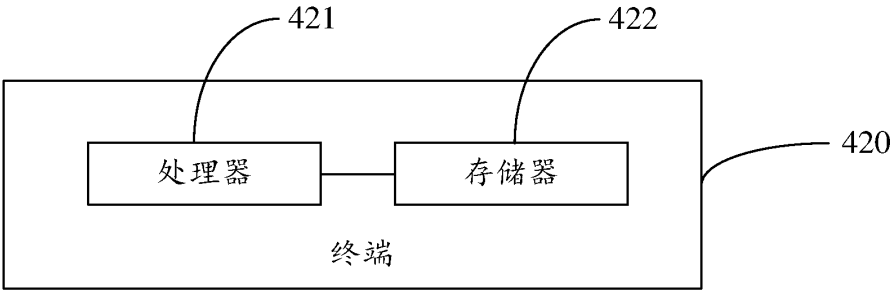


图 42

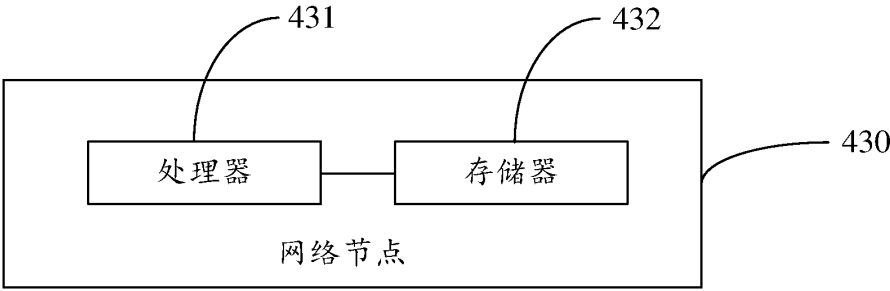


图 43

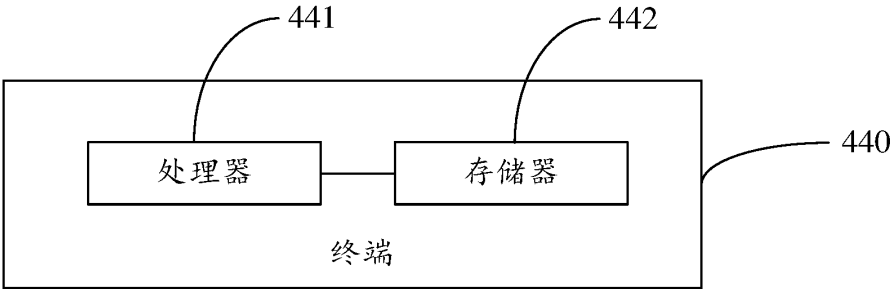


图 44