



[図1]

FIG.1

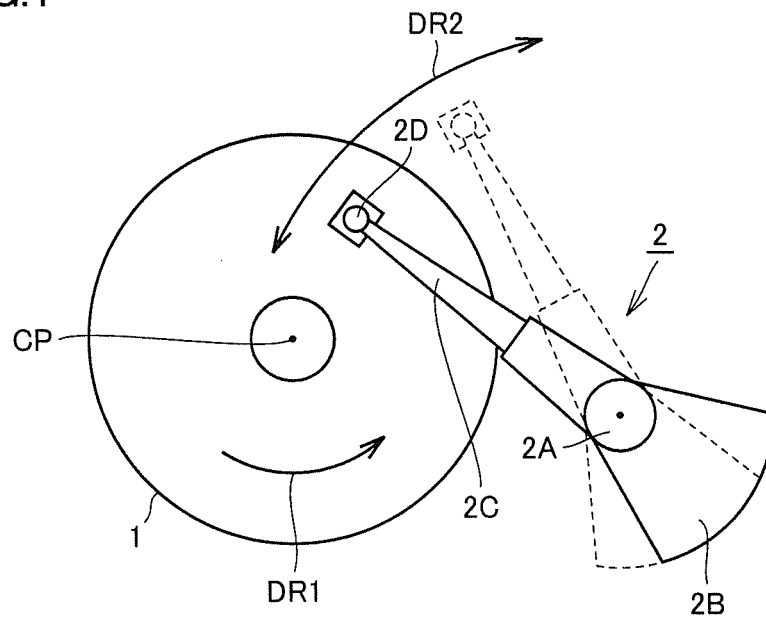


[図2]

FIG.2

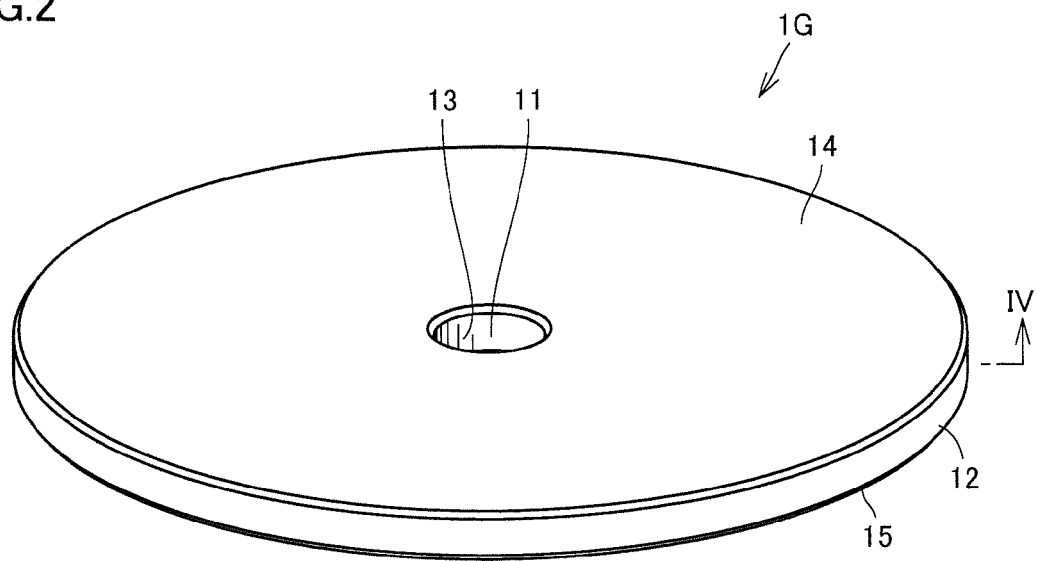


[図3]

FIG.3

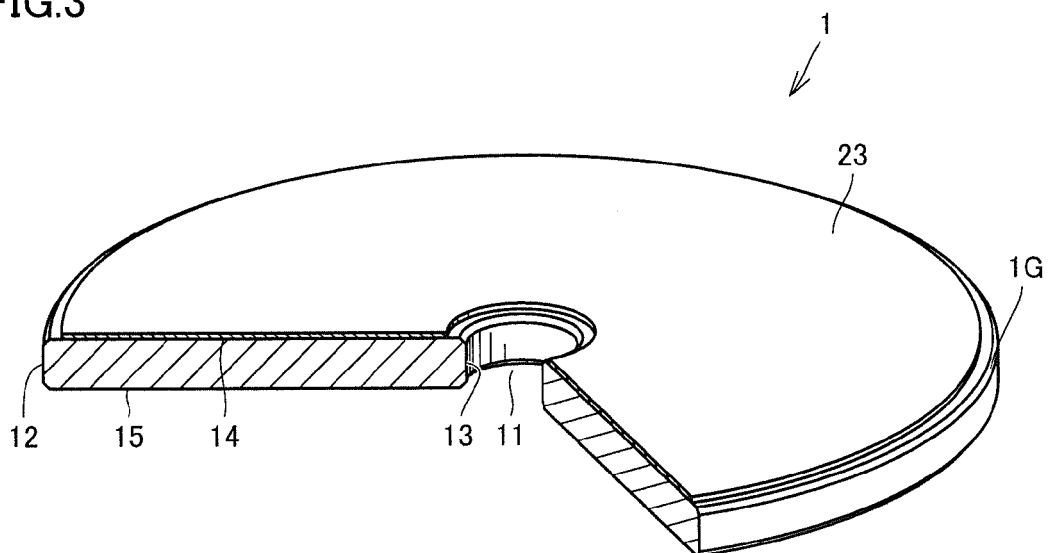


[図4]

FIG.4

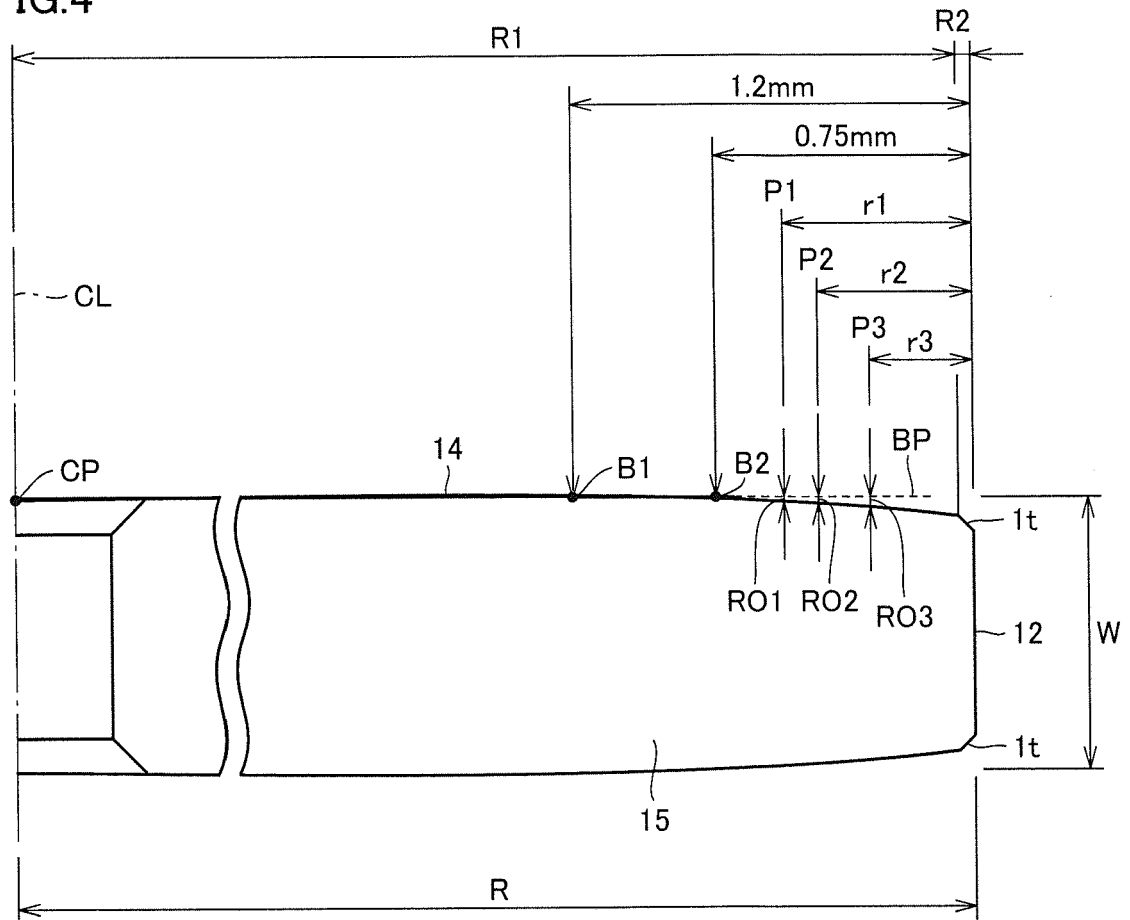

[図5]

FIG.5

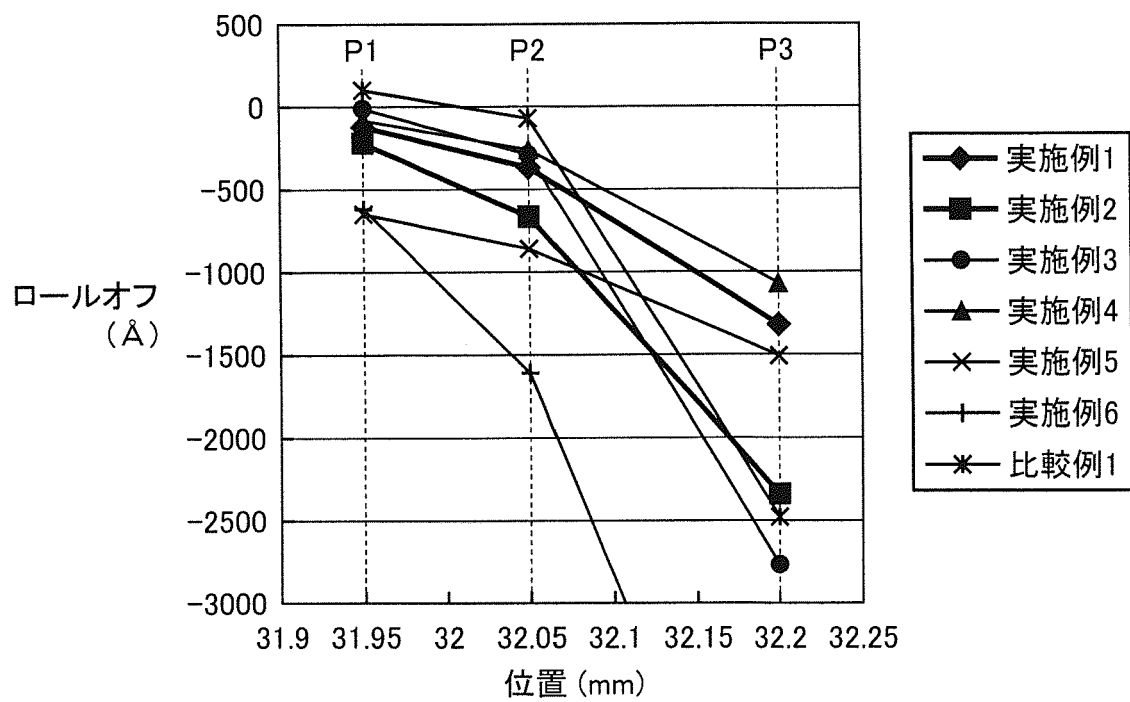

[図6]

FIG.6

	RO1 (Å)	RO2 (Å)	RO3 (Å)	S1 (RO1-RO2)	S2 (RO2-RO3)	LU	GA1 外周端面 から1.3mm	GA2 外周端面 から1.1mm	GA3 外周端面 から0.9mm	備考
実施例1	-120	-370	-1320	250	950	合格	A	A	A	良好
実施例2	-220	-670	-2540	450	1870	合格	A	A	A	良好
実施例3	-10	-290	-2770	280	2480	合格	A	A	C	ロール オフ中
実施例4	-80	-260	-1070	180	810	合格	A	B	C	
実施例5	-650	-860	-1510	210	650	合格	A	C	C	
実施例6	-620	-1610	-5310	990	3700	合格	A	C	C	ロール オフ大
比較例1	+100	-70	-2480	170	2410	不合格	-	-	-	