
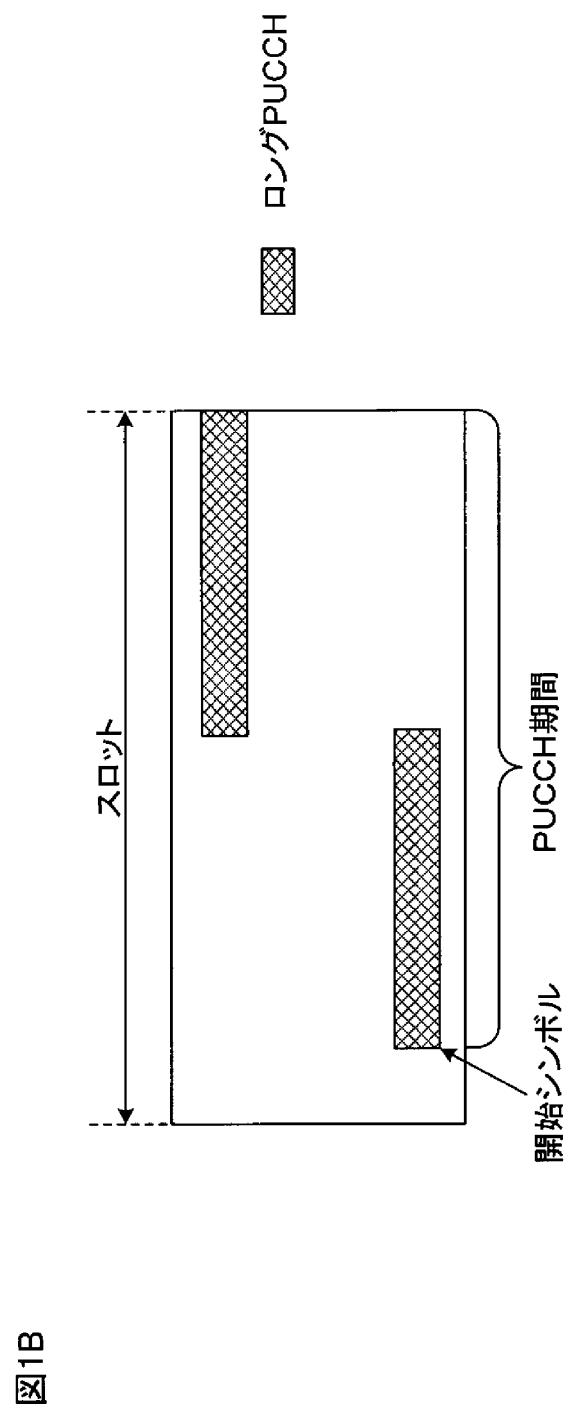



【図1】

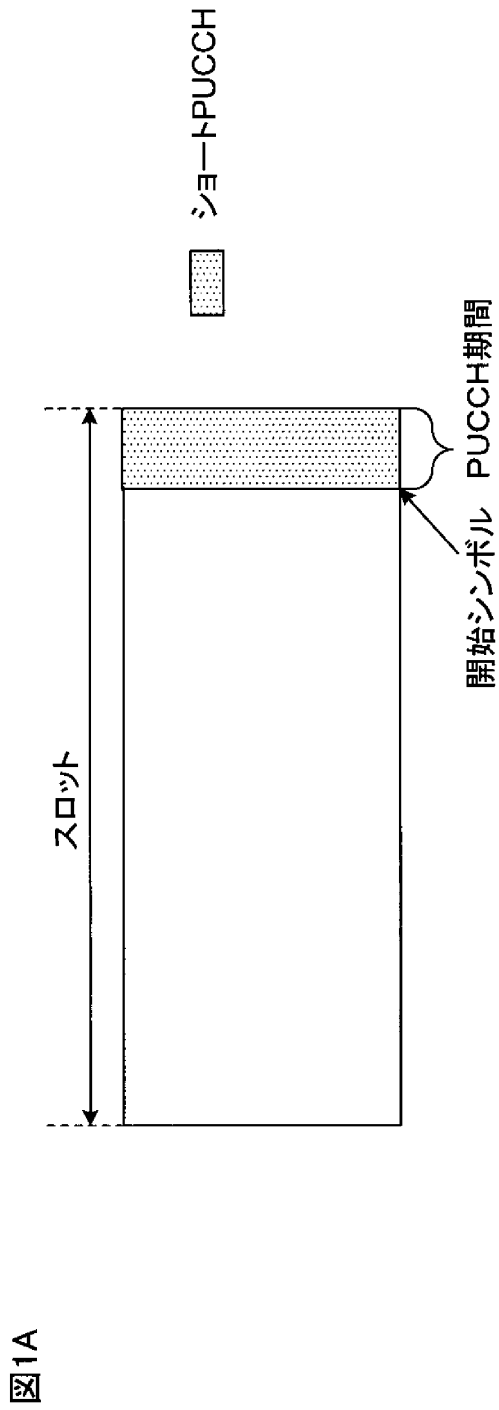


[図2]

PUCCHフォーマット	シンボル数	ビット数
0	1-2	≤ 2
1	4-14	≤ 2
2	1-2	> 2
3	4-14	$> N$
4	4-14	$> 2, < N$

【図3】

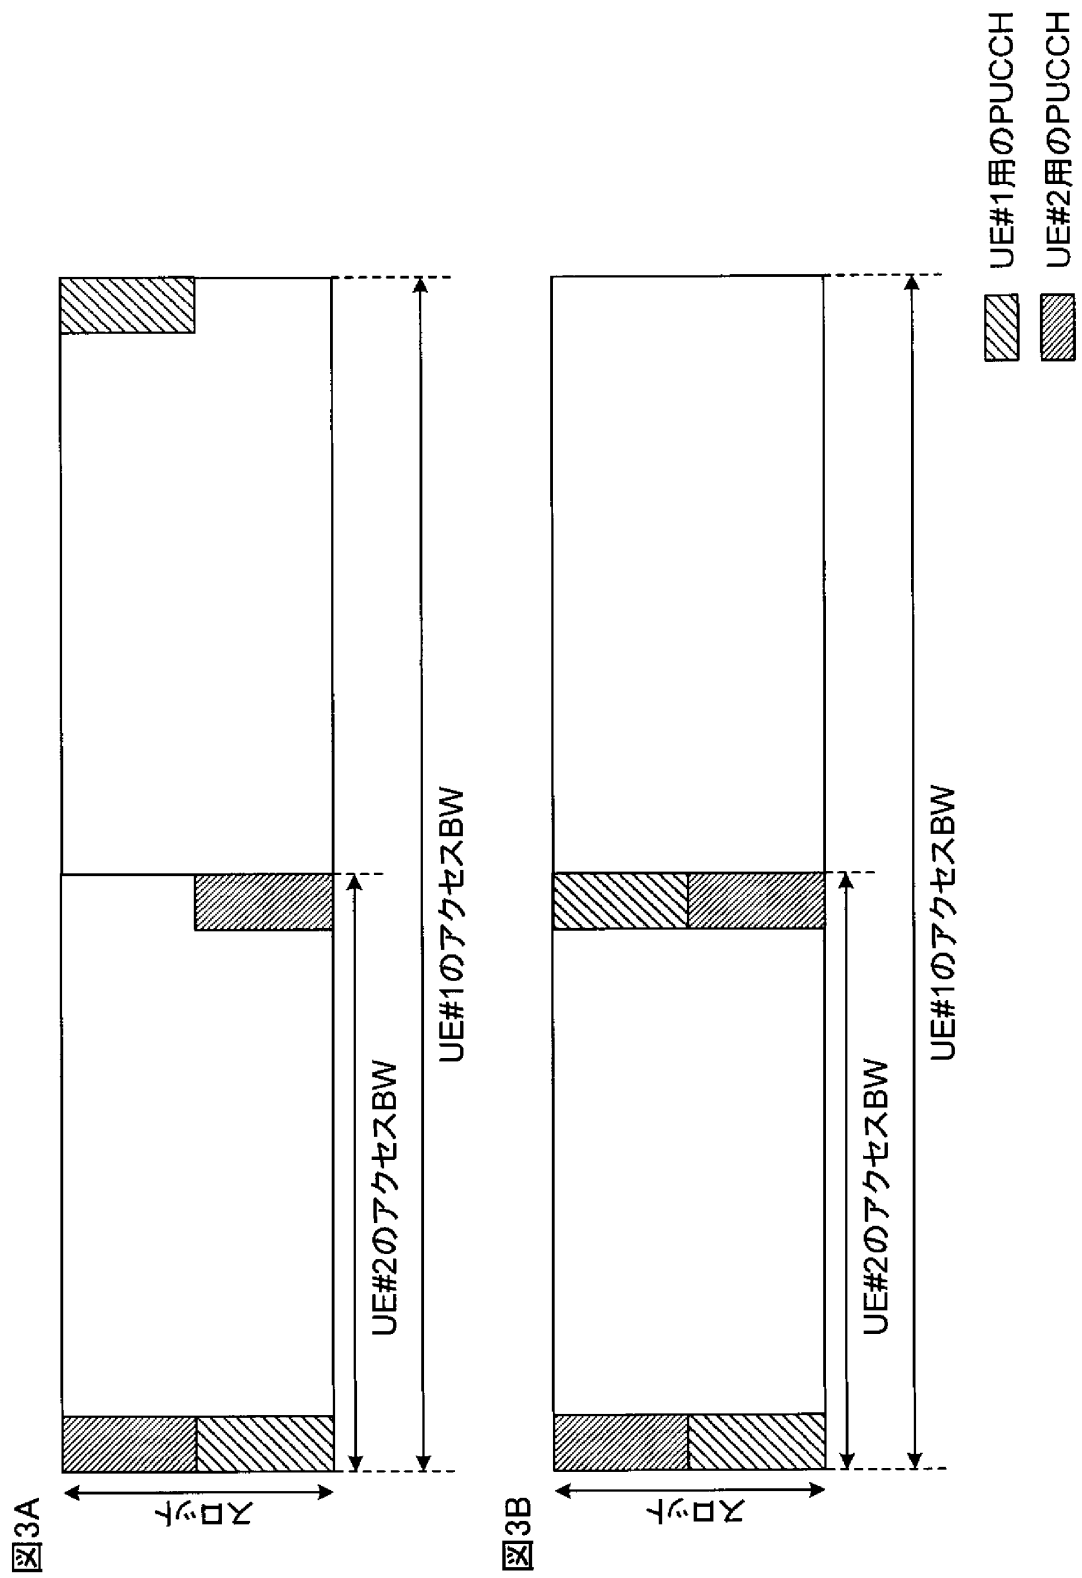

[図4]

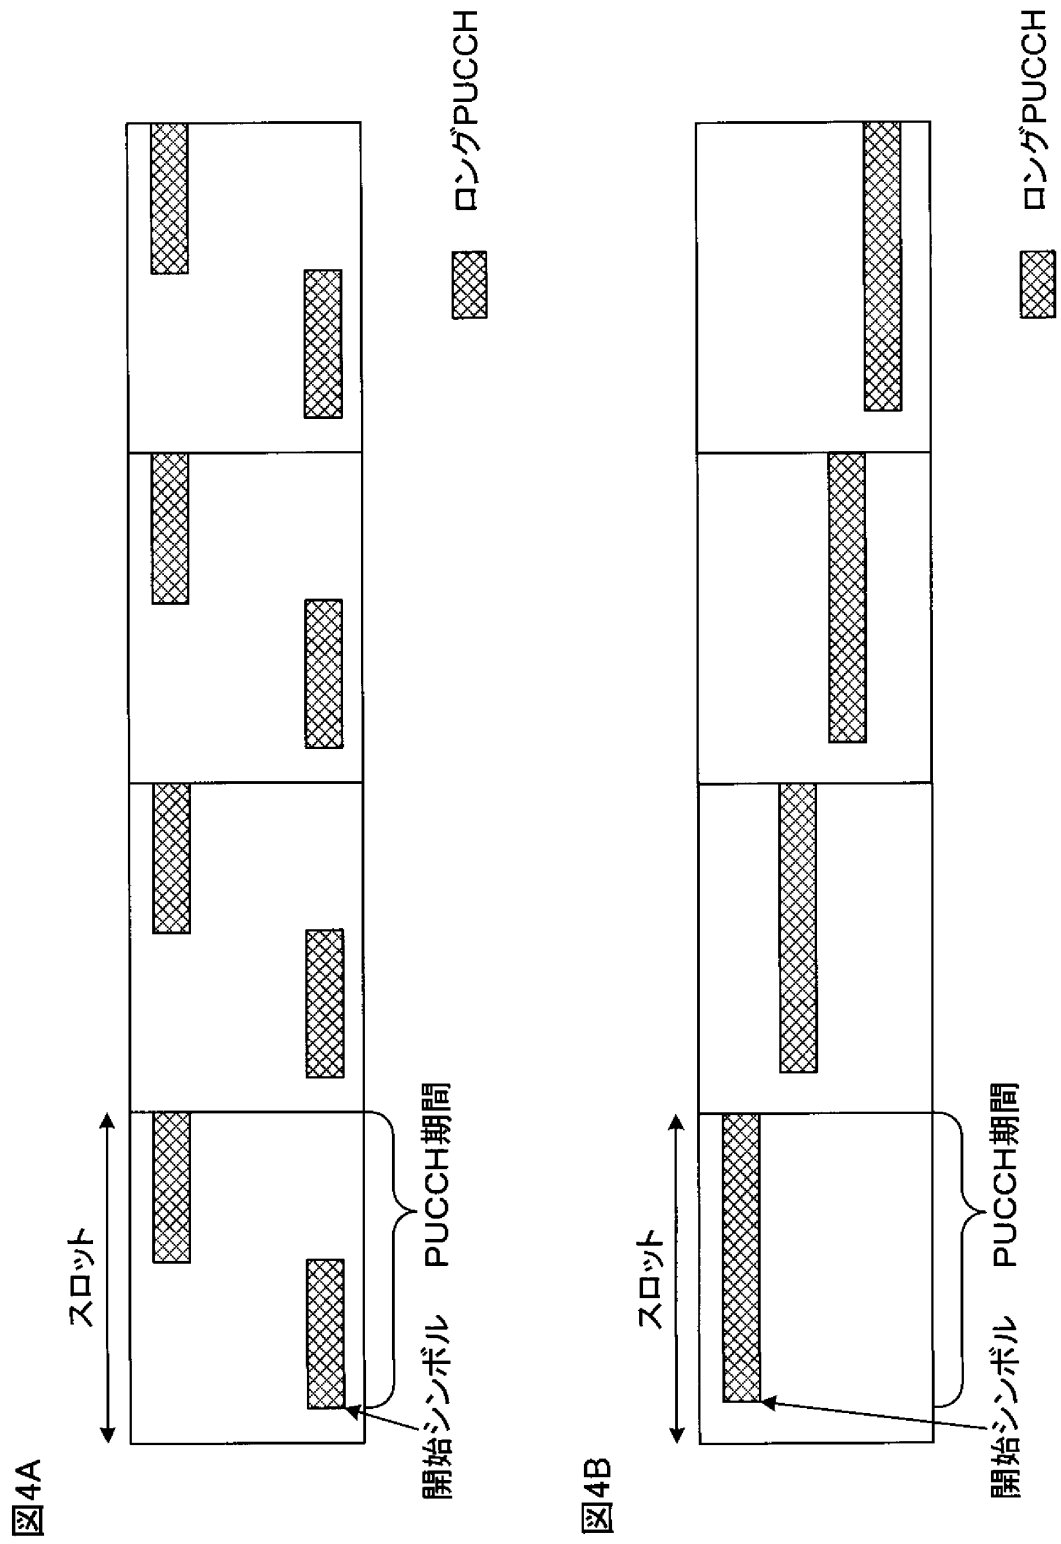

[図5]

図5A

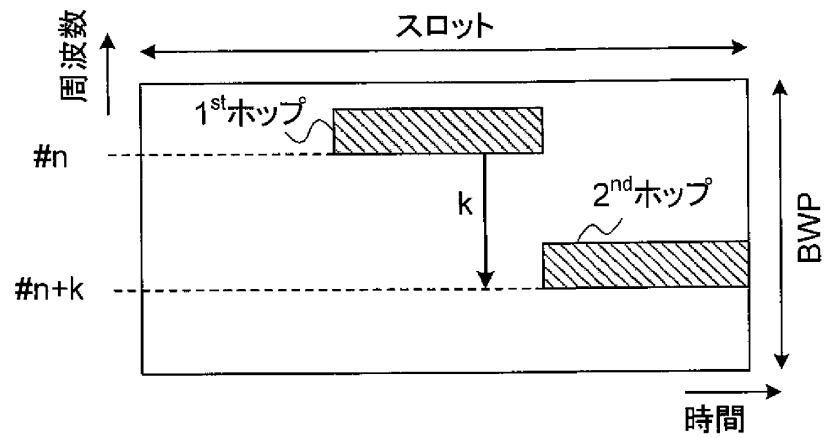


図5B


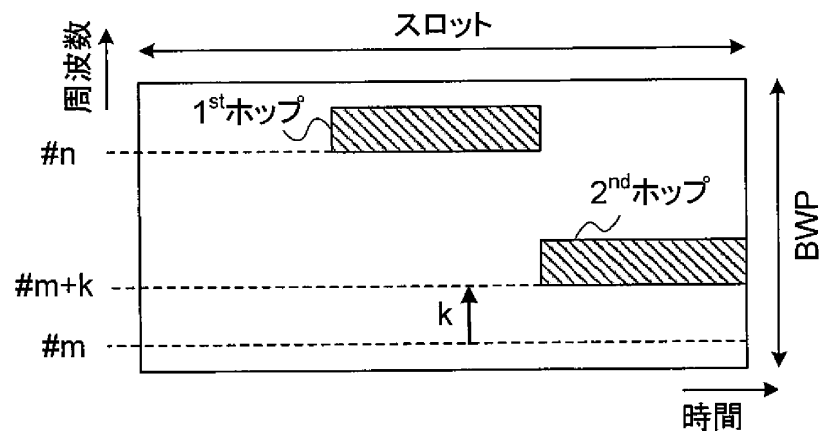


図5C

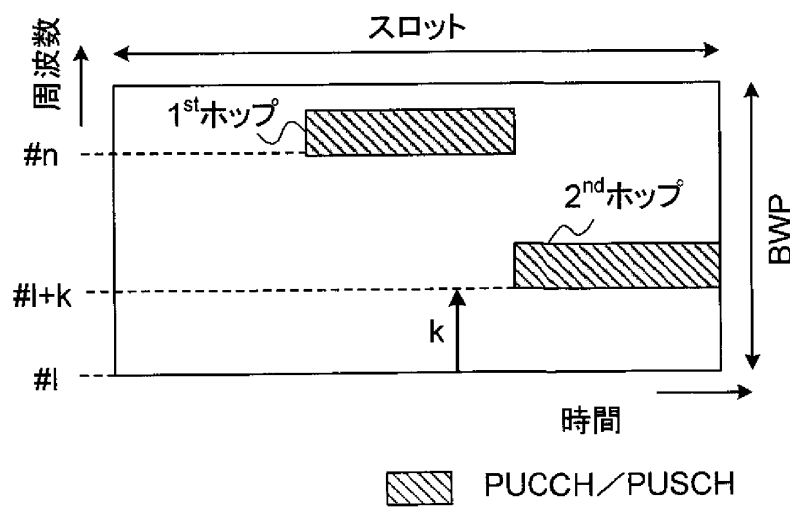

[図6]

図6A

DCI内の 所定フィールド値	PUCCHリソースセット
00	PUCCHリソースセット#0
01	PUCCHリソースセット#1
10	PUCCHリソースセット#2
11	PUCCHリソースセット#3

図6B

各PUCCHリソースセットに含まれるパラメータ群

開始シンボル
スロット内のシンボル数
第1ホップの周波数リソースを識別するインデックス
PRB数
周波数ホッピングの適用の有無
第2ホップ以降の周波数リソースに関する情報
複数のスロット用の周波数ホッピングのモード

[図7]

DCIに含まれる情報

開始シンボル
スロット内のシンボル数
PUSCHに対する周波数リソースの割り当て情報(c)
周波数ホッピングの適用の有無(a)
第2ホップ以降の周波数リソースに関する情報(b)
複数のスロット用の周波数ホッピングのモード(d)

[図8]

図8A

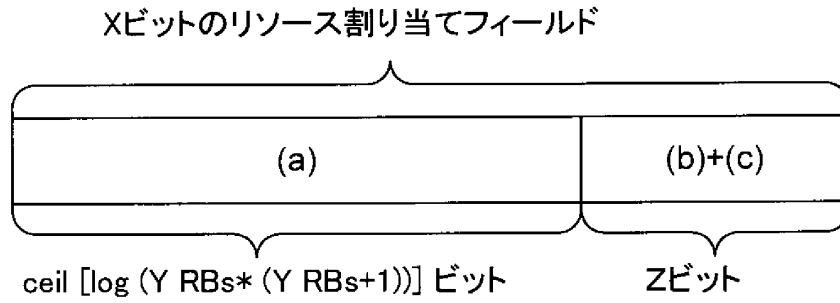



図8B

Z=1	(b)+(c)
0	0(ホッピング無し)
1	$1/2 * S$


図8C

Z=2	(b)+(c)
00	0(ホッピング無し)
01	$1/2 * S$
10	$(+1/4) * S$
11	$(-1/4) * S$


[図9]

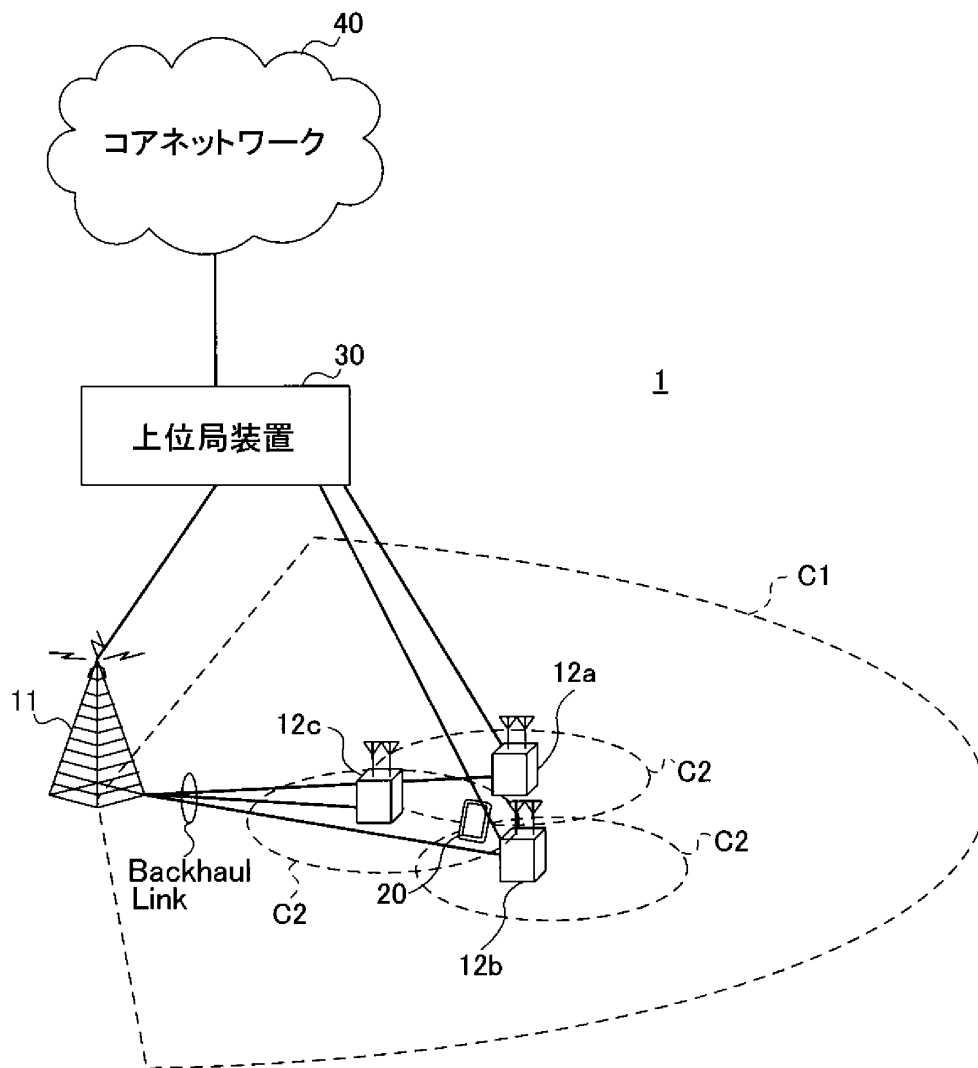


[図10]

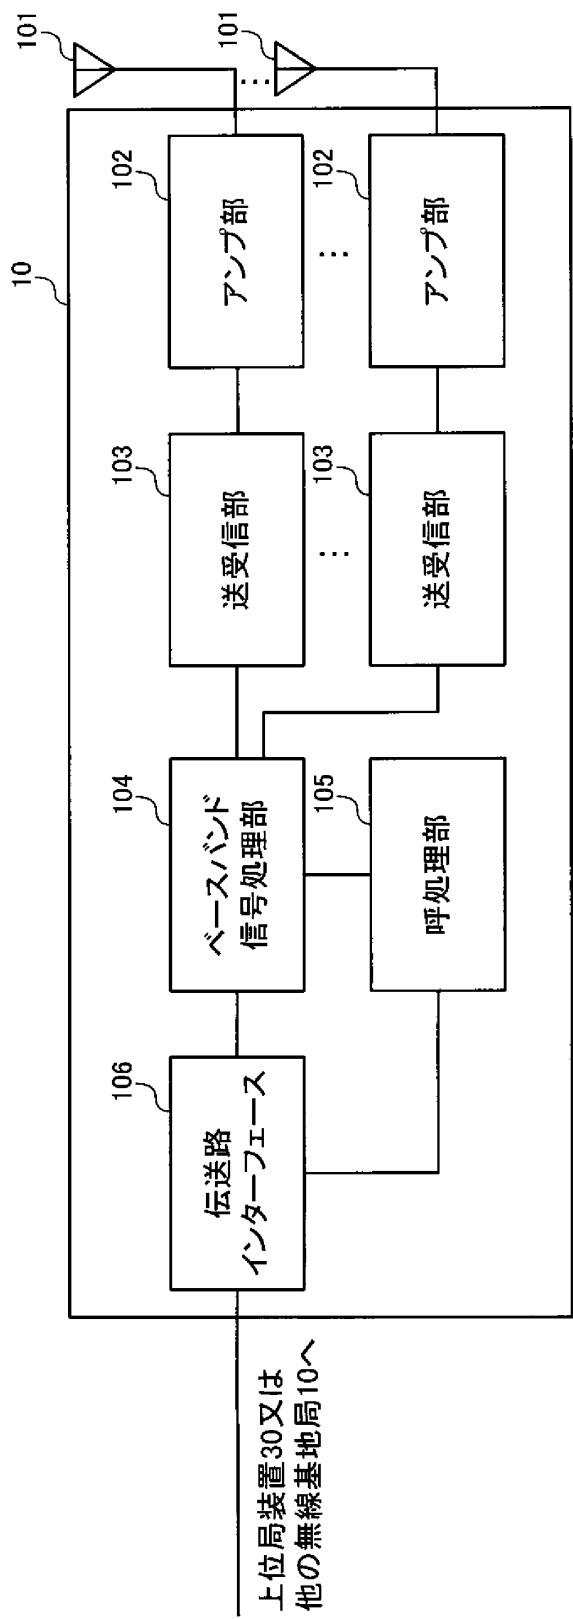


[図11]

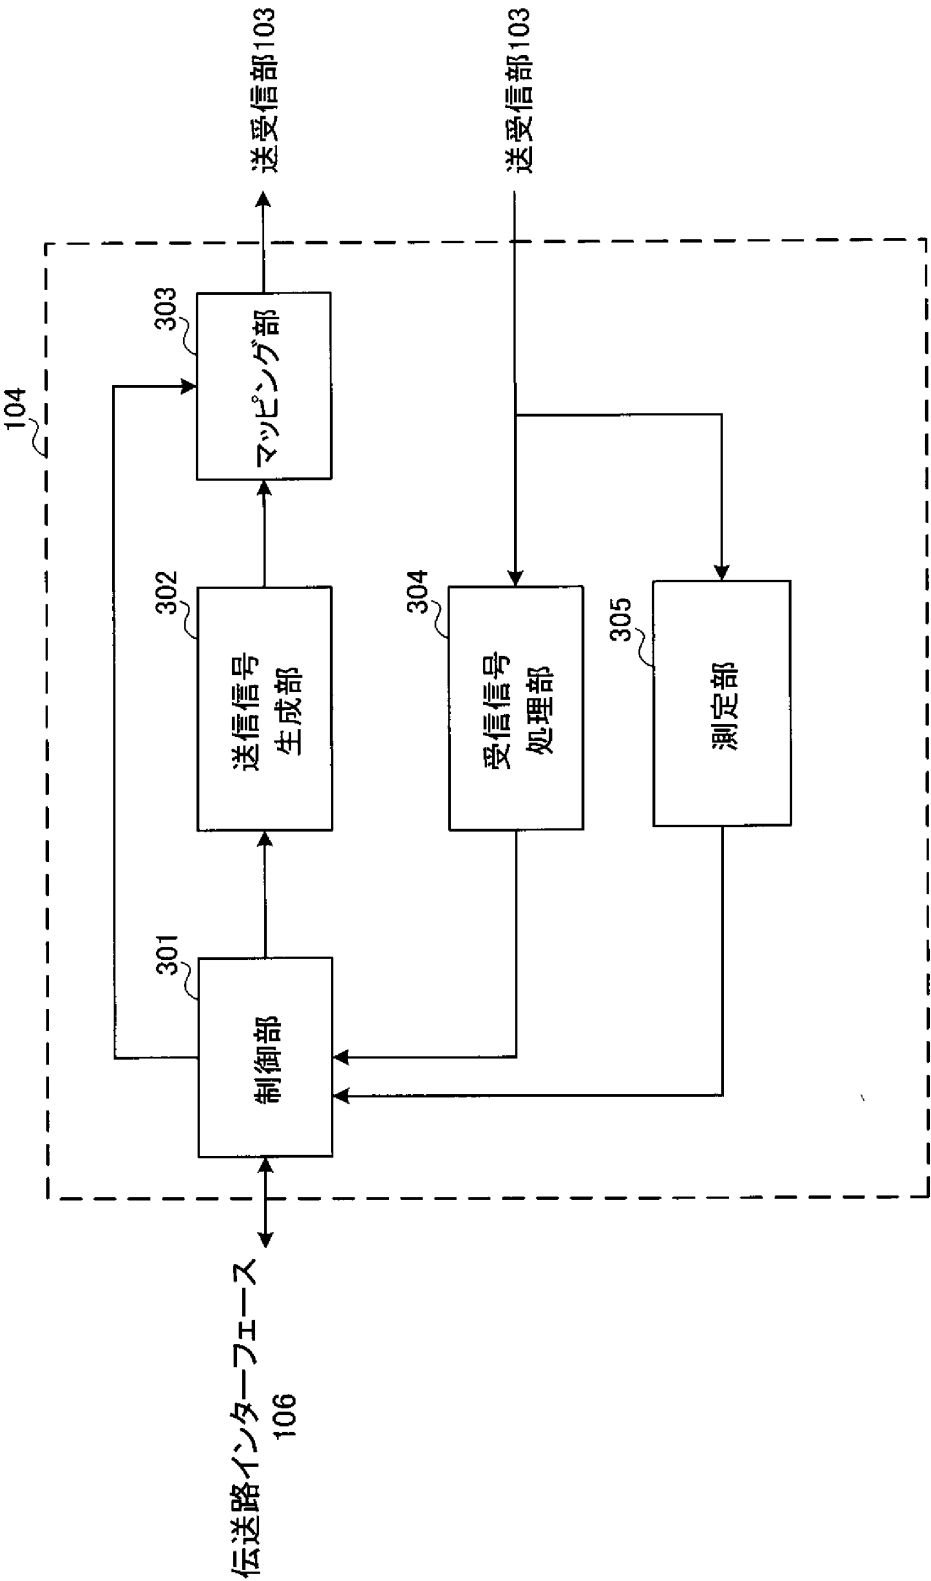

[図12]

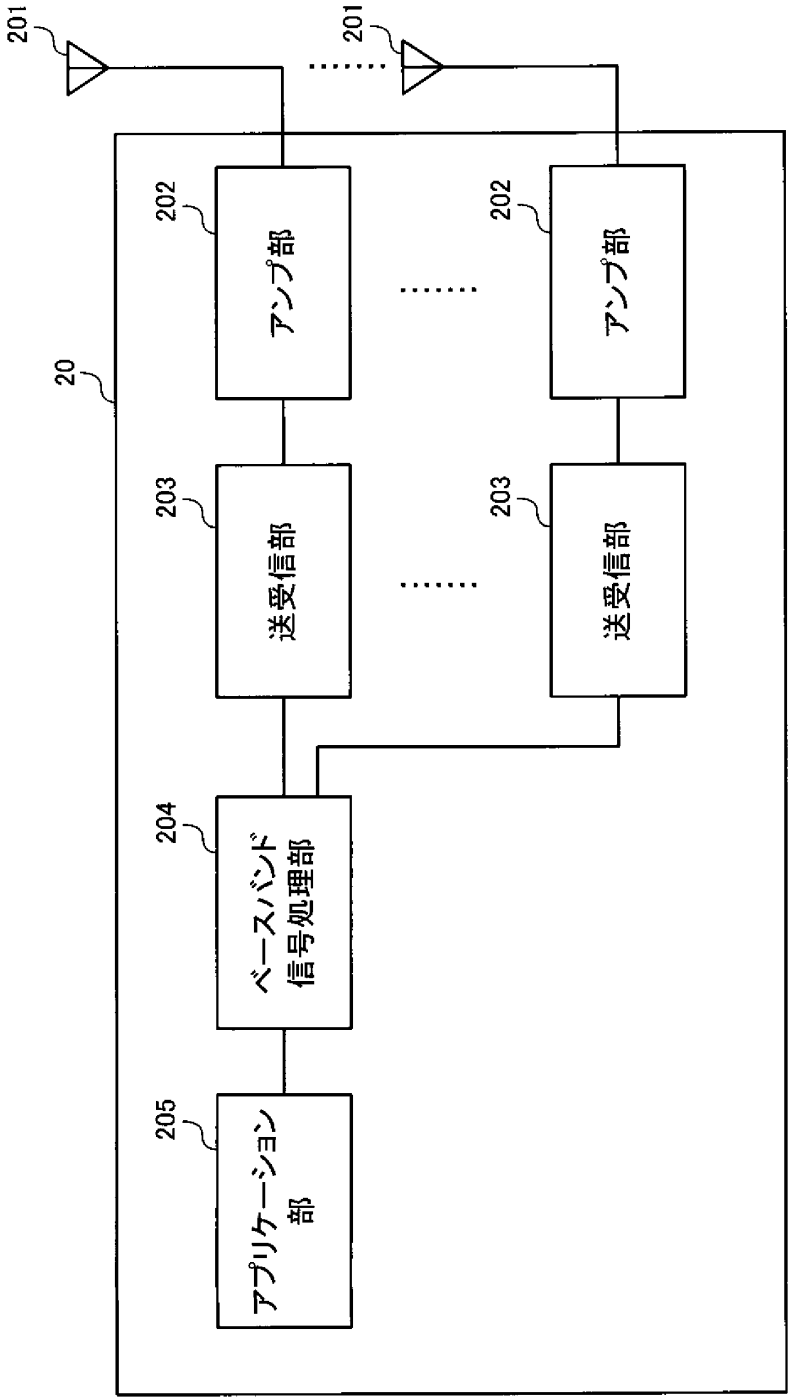

[図13]

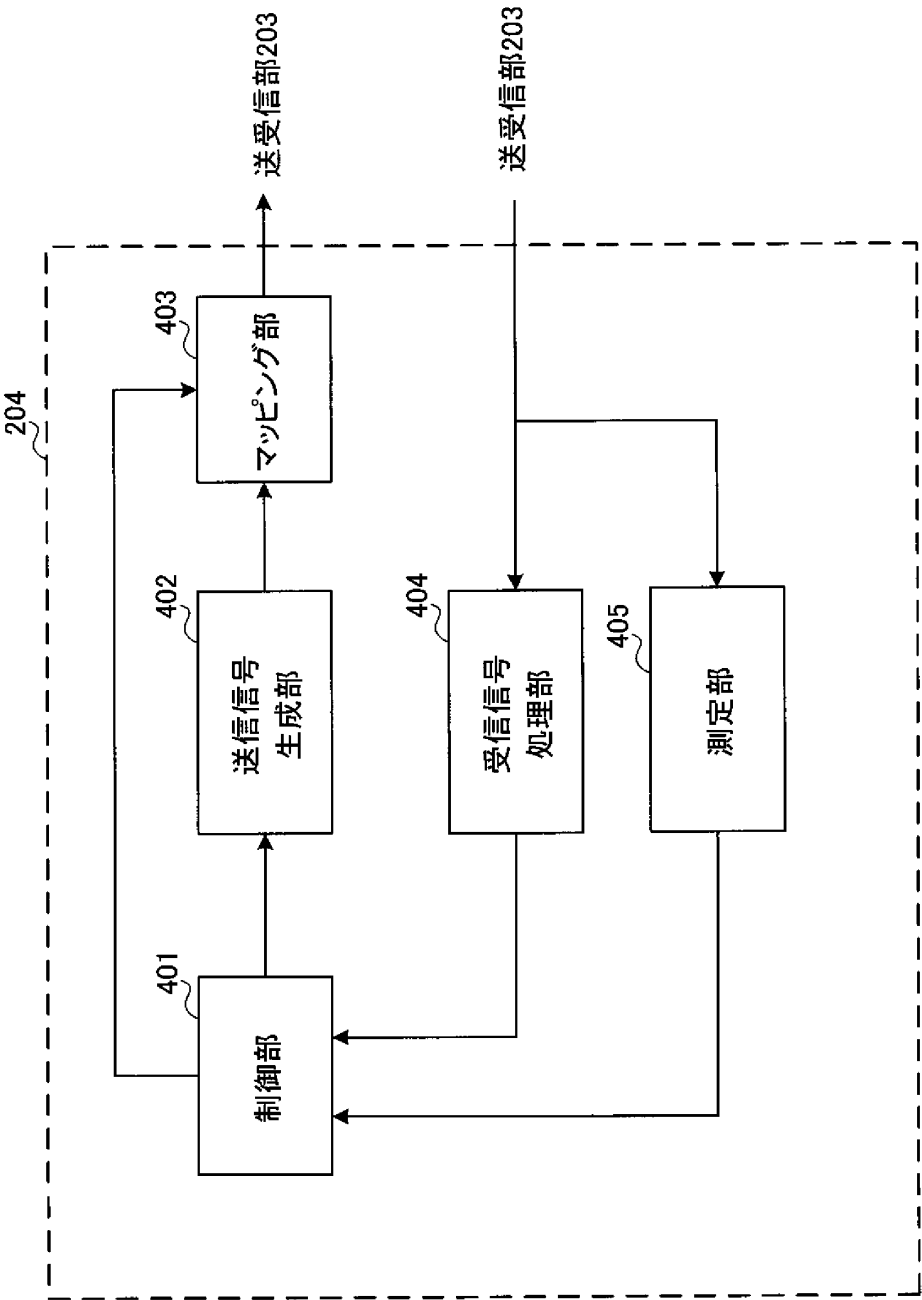

[図14]

