

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 5 月 8 日(08.05.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/068927 A1

- (51) 国際特許分類:
H02K 5/22 (2006.01) F04D 29/00 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01) H02K 7/14 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/006323
- (22) 国際出願日: 2013 年 10 月 25 日(25.10.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-243347 2012 年 11 月 5 日(05.11.2012) JP
- (71) 出願人: パナソニック株式会社 (PANASONIC CORPORATION) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 倉持 裕行(KURAMOCHI, Hiroyuki).
- (74) 代理人: 内藤 浩樹, 外(NAITO, Hiroki et al.); 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地パナソニック株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.


- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: CEILING FAN

(54) 発明の名称: 天井扇風機

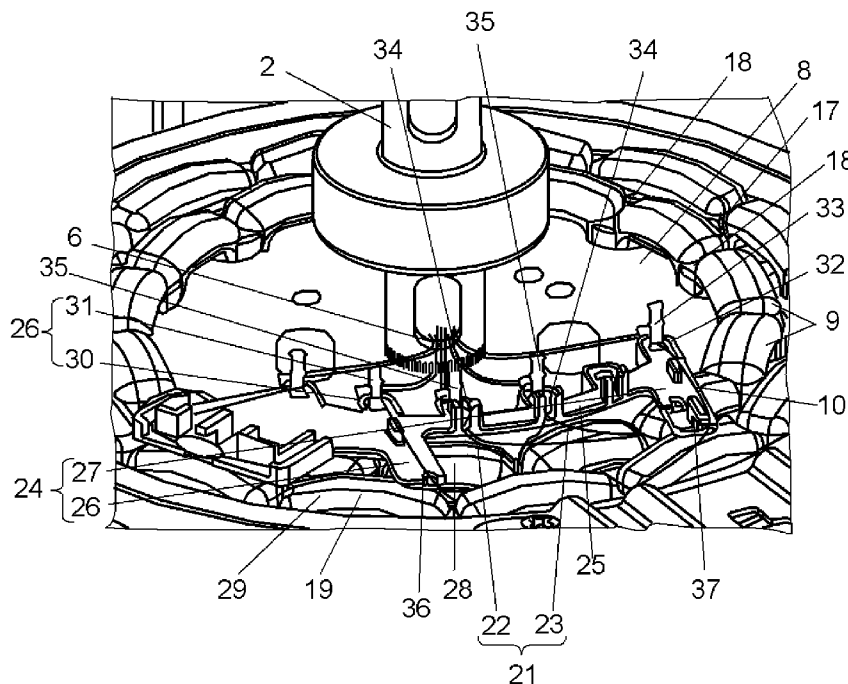

(57) Abstract: An inner peripheral stator winding (21) of a ceiling fan is constituted by a first inner peripheral stator winding (22) and a second inner peripheral stator winding (23). The terminal of an outer peripheral stator winding (19) connects to a power source line (6) along the upper surface of a first terminal base (24), and the terminal of the first inner peripheral stator winding (22) and the terminal of the second inner peripheral stator winding (23) connect to the power source line (6) along the upper surface of a second terminal base (25).

(57) 要約: 天井扇風機の内周側固定子巻線 (21) は、第1の内周側固定子巻線 (22) と第2の内周側固定子巻線 (23) とから構成されている。また外周側固定子巻線 (19) の端末は、第1の端子台 (24) の上面を伝い電源線 (6) と接続し、第1の内周側固定子巻線 (22) の端末と第2の内周側固定子巻線 (23) の端末とは、第2の端子台 (25) の上

面を伝い電源線 (6) と接続している。

WO 2014/068927 A1