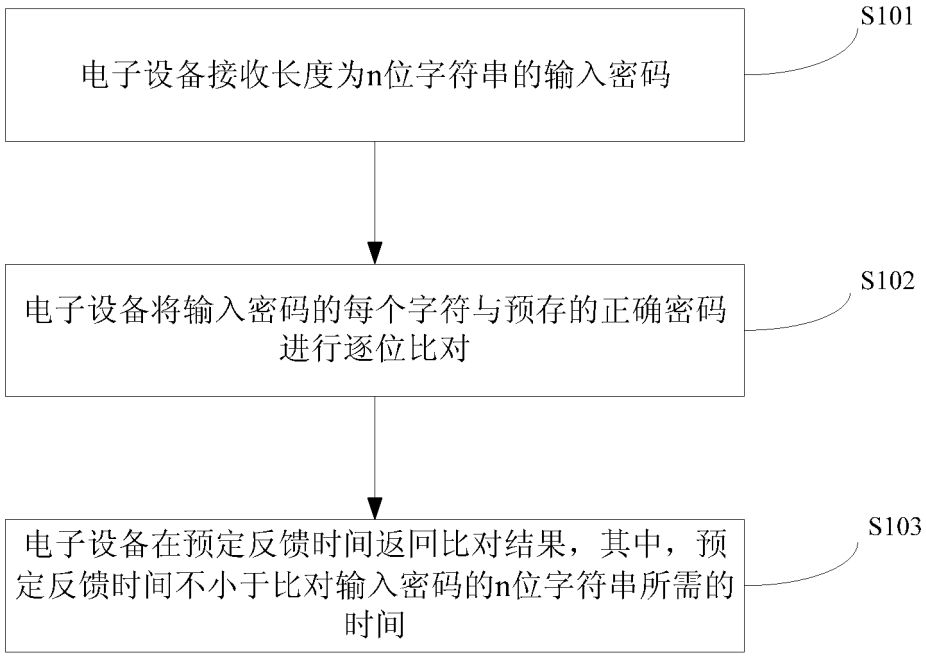
S101
电子设备接收长度为n位字符串的输入密码
S102
电子设备将输入密码的每个字符与预存的正确密码进行逐位比对
S103
电子设备在预定反馈时间返回比对结果，其中，预定反馈时间不小于比对输入密码的n位字符串所需的时间

图 1

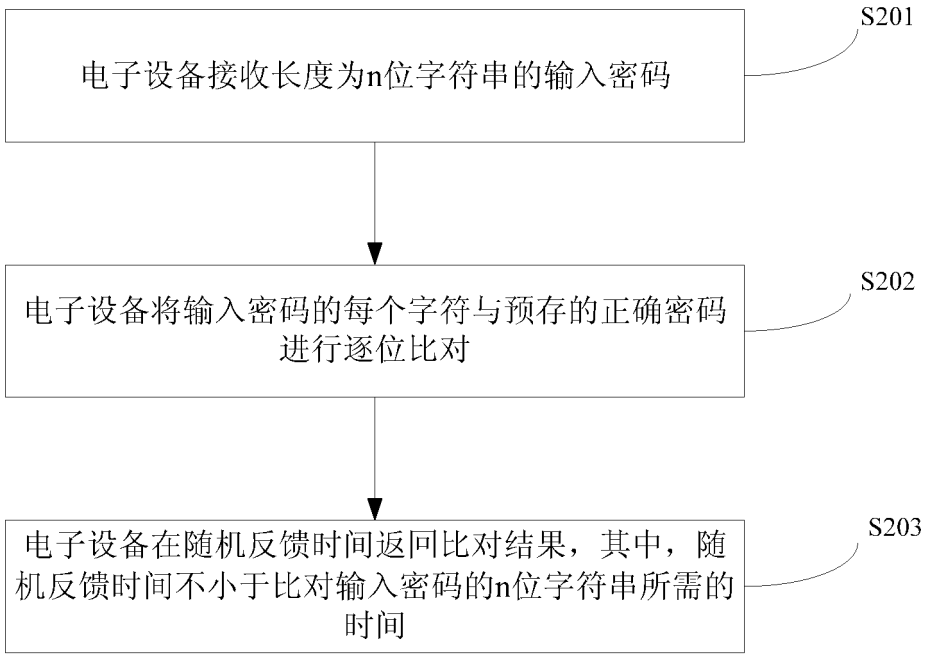
S201
电子设备接收长度为n位字符串的输入密码
S202
电子设备将输入密码的每个字符与预存的正确密码进行逐位比对
S203
电子设备在随机反馈时间返回比对结果，其中，随机反馈时间不小于比对输入密码的n位字符串所需的时间

图 2

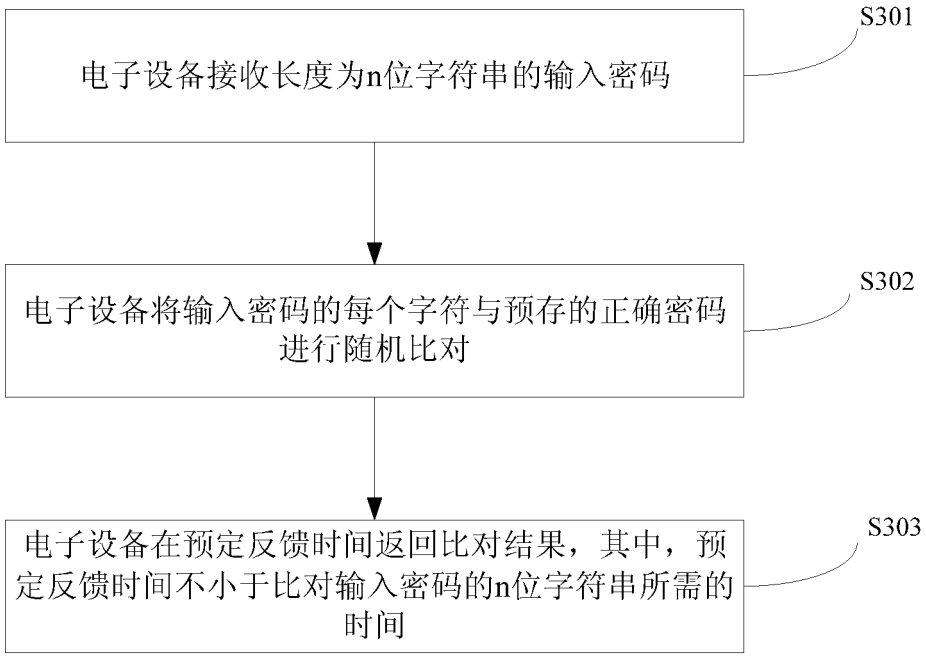
S301
电子设备接收长度为n位字符串的输入密码
S302
电子设备将输入密码的每个字符与预存的正确密码进行随机比对
S303
电子设备在预定反馈时间返回比对结果，其中，预定反馈时间不小于比对输入密码的n位字符串所需的时间

图 3

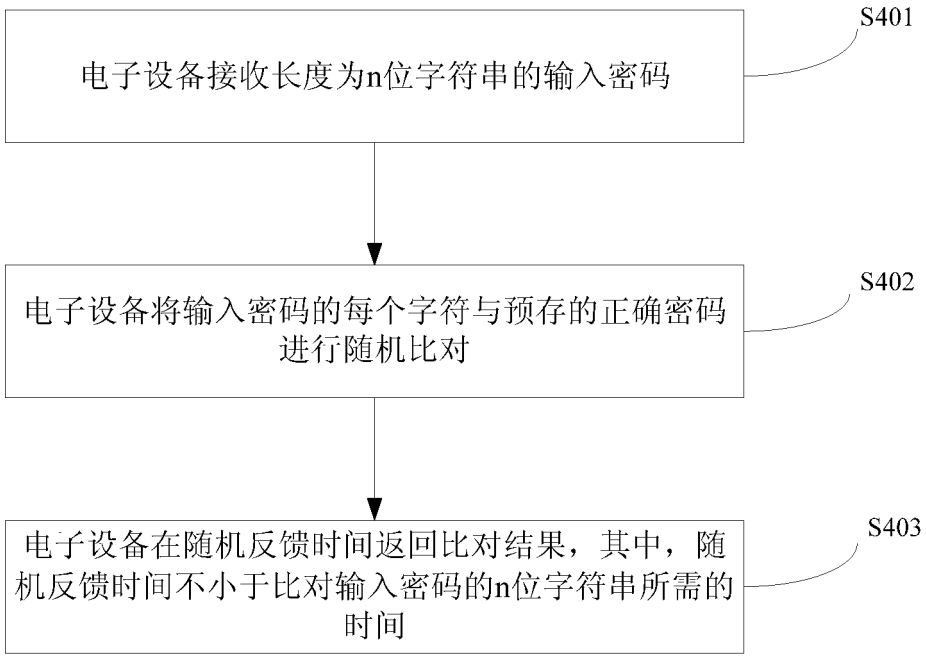
S401
电子设备接收长度为n位字符串的输入密码
S402
电子设备将输入密码的每个字符与预存的正确密码进行随机比对
S403
电子设备在随机反馈时间返回比对结果，其中，随机反馈时间不小于比对输入密码的n位字符串所需的时间

图 4

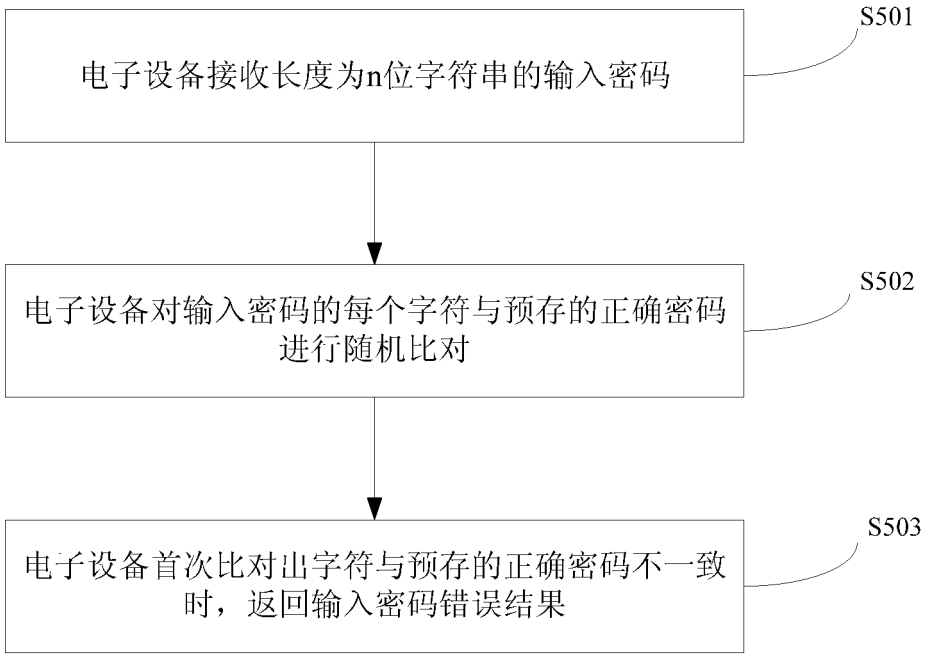
S501
电子设备接收长度为n位字符串的输入密码
S502
电子设备对输入密码的每个字符与预存的正确密码进行随机比对
S503
电子设备首次比对出字符与预存的正确密码不一致时，返回输入密码错误结果

图 5

接收模块 110
验证模块 120
控制模块 130
显示模块 140

图 6