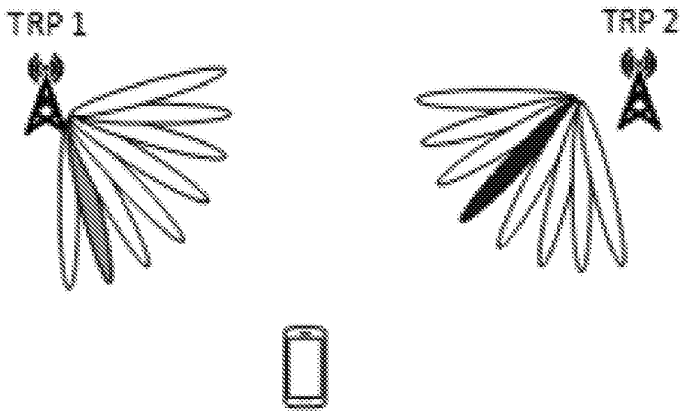


图 1

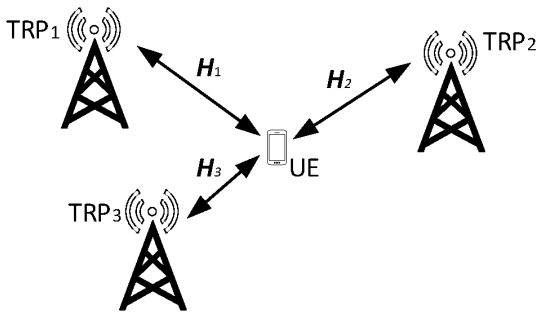


图 2

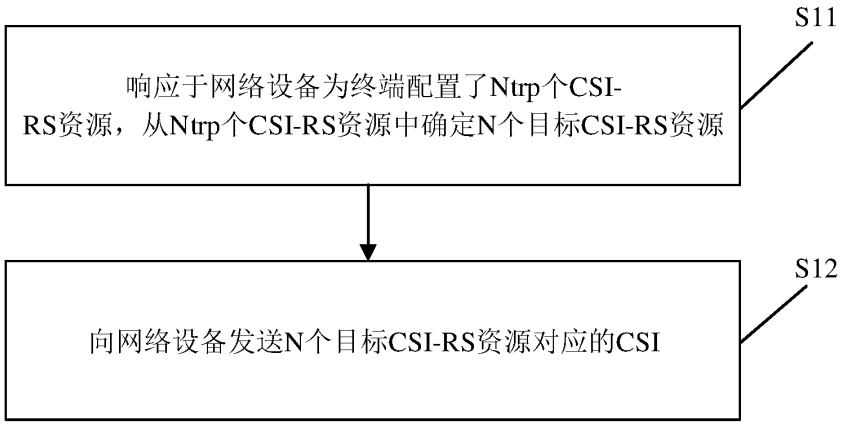

S11
响应于网络设备为终端配置了Ntrp个CSI-RS资源，从Ntrp个CSI-RS资源中确定N个目标CSI-RS资源
S12
向网络设备发送N个目标CSI-RS资源对应的CSI

图 3

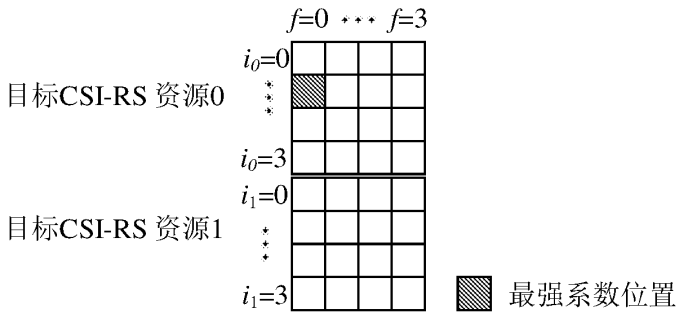

f=0 f=3
i0=0
目标CSI-RS 资源0
i0=3
i1=0
目标CSI-RS 资源1
i1=3
最强系数位置

图 4

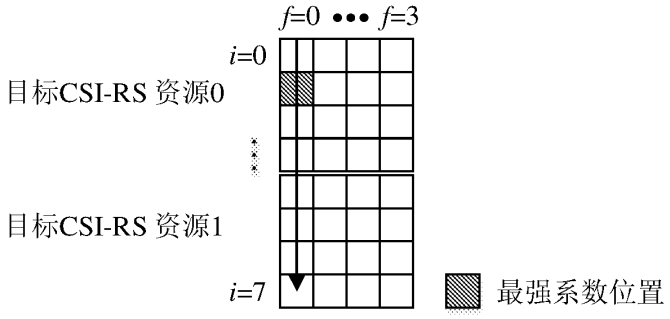

f=0 f=3
i=0
目标CSI-RS 资源0
目标CSI-RS 资源1
i=7
最强系数位置

图 5


S21
接收终端发送的N个目标CSI-RS资源对应的CSI

图 6

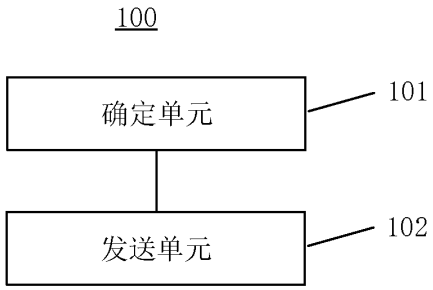

100
确定单元
101
发送单元
102

图 7

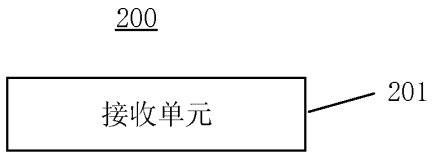

200
接收单元
201

图 8

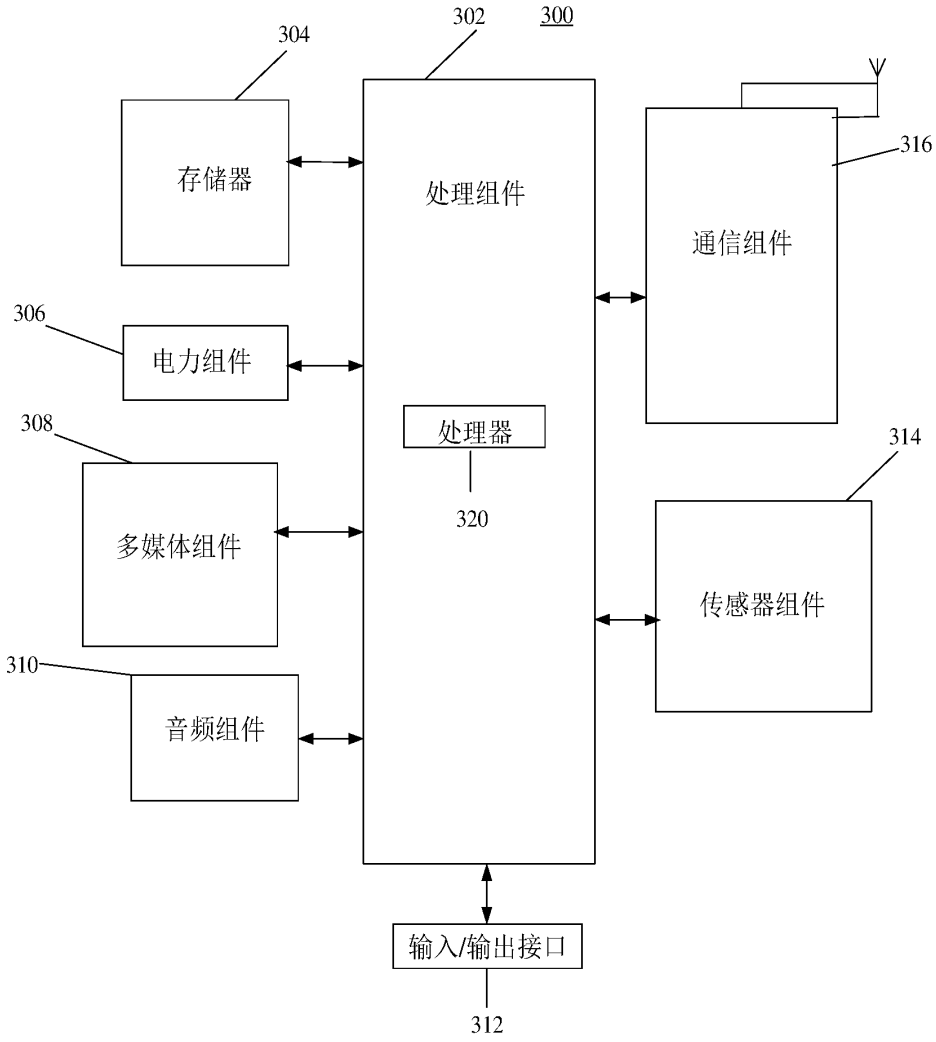

302
300
304
存储器
处理组件
316
通信组件
306
电力组件
处理器
320
308
多媒体组件
314
传感器组件
310
音频组件
输入/输出接口
312

图 9

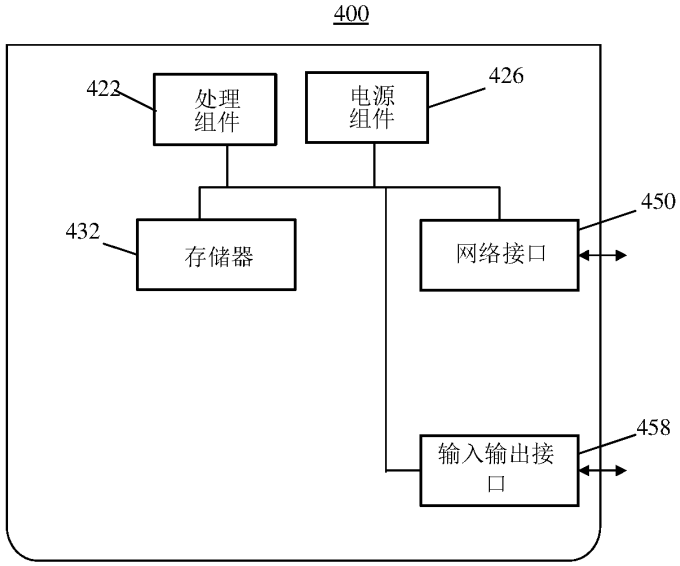


图 10