

图 1

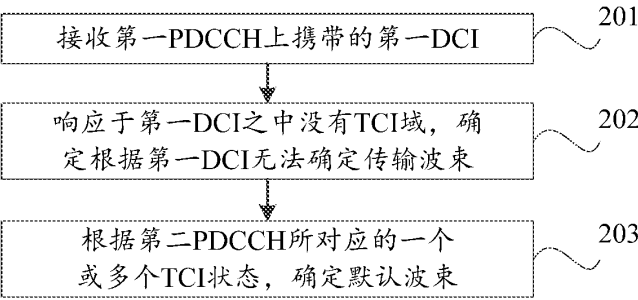


图 2

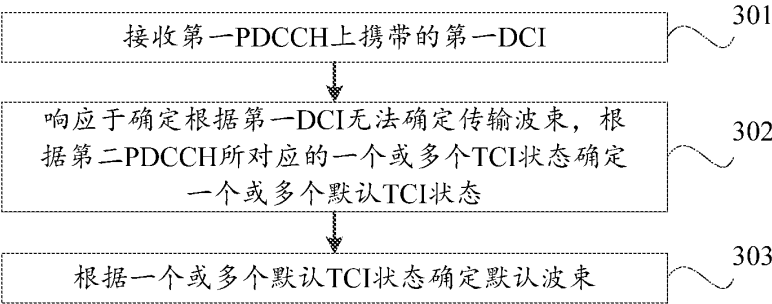


图 3

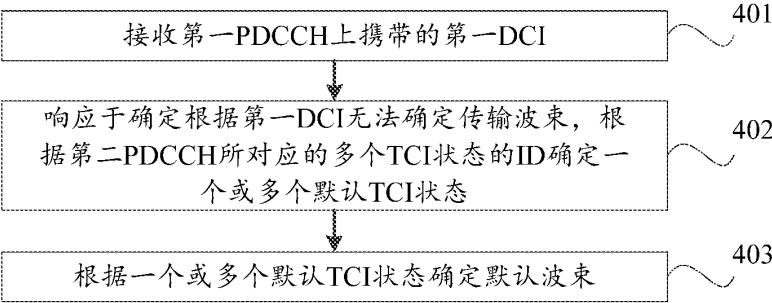


图 4

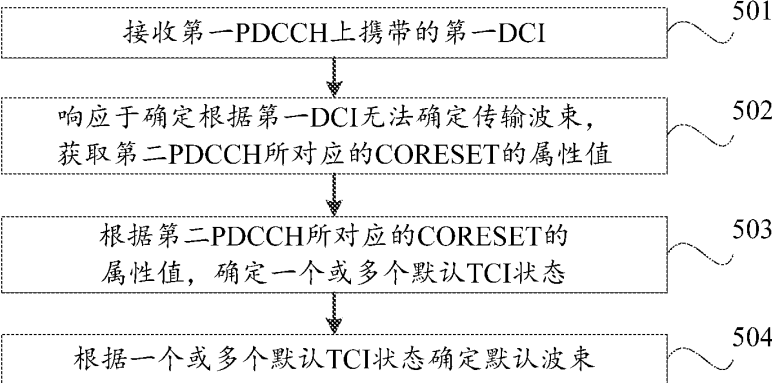


图 5

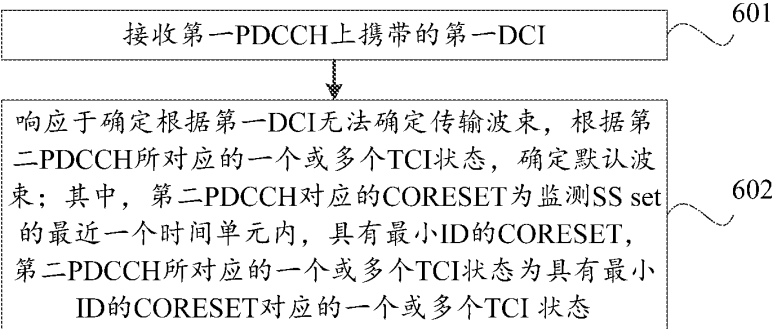


图 6

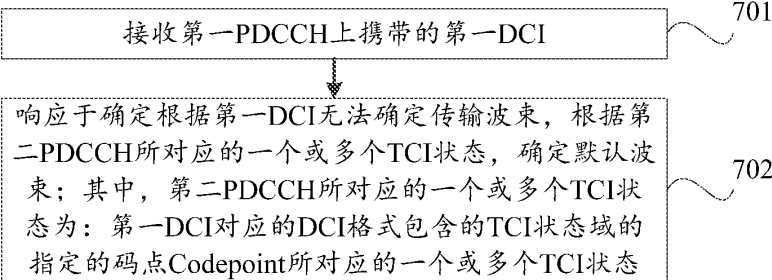


图 7

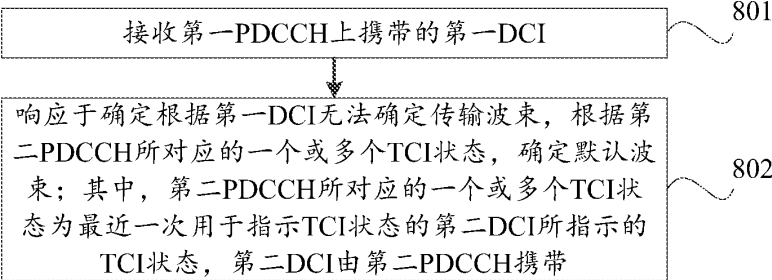


图 8

向终端设备发送第一DCI，其中，第一DCI携带在第一PDCCH上；其中终端设备根据第一DCI确定传输波束，响应于确定根据第一DCI无法确定传输波束，根据第二PDCCH所对应的一个或多个TCI状态，确定默认波束

图 9




图 10




图 11

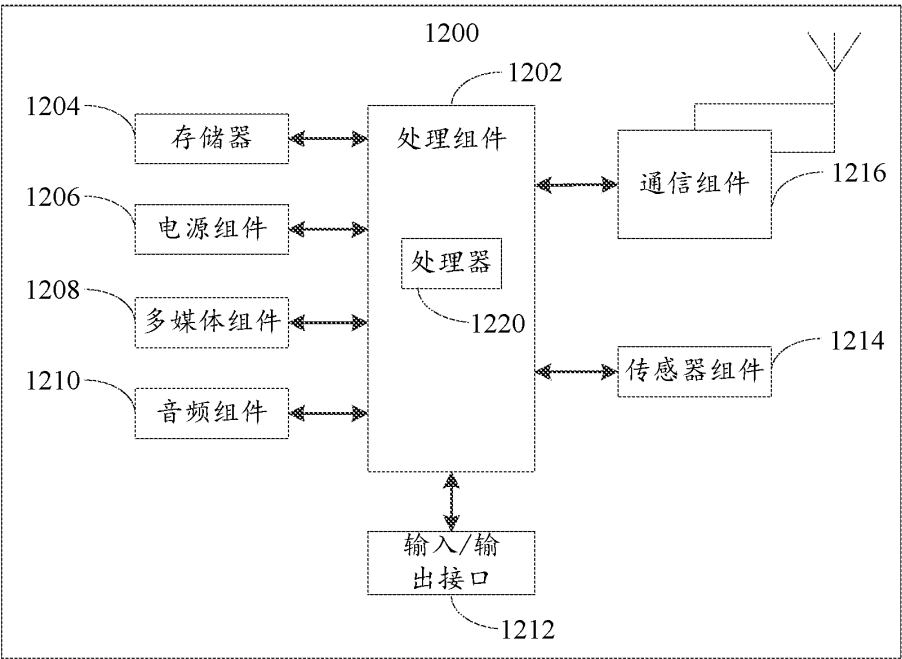


图 12

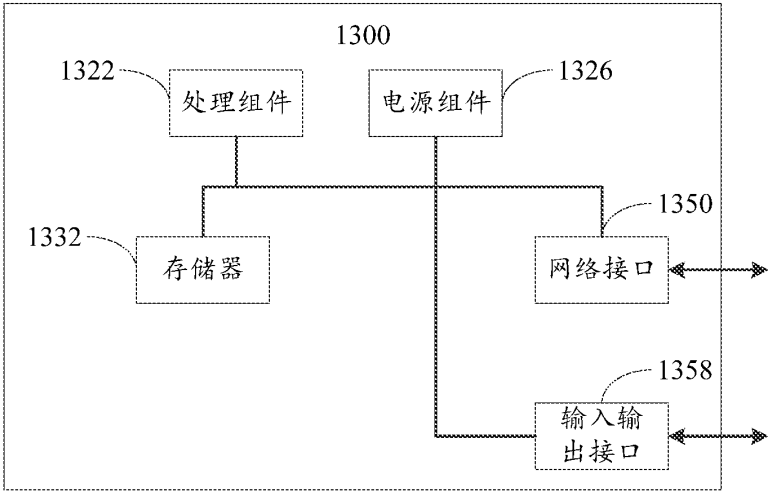


图 13